

MODO PRIMER ENCENDIDO DIARIO



Siempre que se realice el encendido general del equipo se llevara a cabo el siguiente proceso.



Apenas se encienda el equipo la pantalla quedara suspendida durante **tres segundos** en modo de inicio (icono de marca)



Después de finalizar la acción anterior el equipo procederá a iniciar el llenado de la caldera si el nivel de esta es bajo, la máquina inhabilitara BH y continuara con el llenado de la caldera.

NOTA

Si la maquina esta llena no pasara automáticamente al siguiente modo, si no, realizara dos ciclos de animación que muestra la pantalla (llenando) finalizada esta acción continuara con el siguiente paso.



Después de finalizar el llenado de la caldera se realizará una purga automática de **20 segundos** la pantalla mostrara este tiempo tipo descendente o como un temporizador hasta llegar a cero.




Finalizada la purga comenzara la caldera a calentarse, este proceso tomara **15 minutos** programados de fabrica en los cuales **la pantalla mostrara el aviso de calentando durante los 15 minutos que dura la acción**, finalizado este tiempo la pantalla quedara en modo de inicio (icono de marca)

NOTA

Durante el periodo de primer encendido la máquina no permitirá hacer ningún tipo de acción hasta que no finalice todo el proceso.

MODO DE INICIO

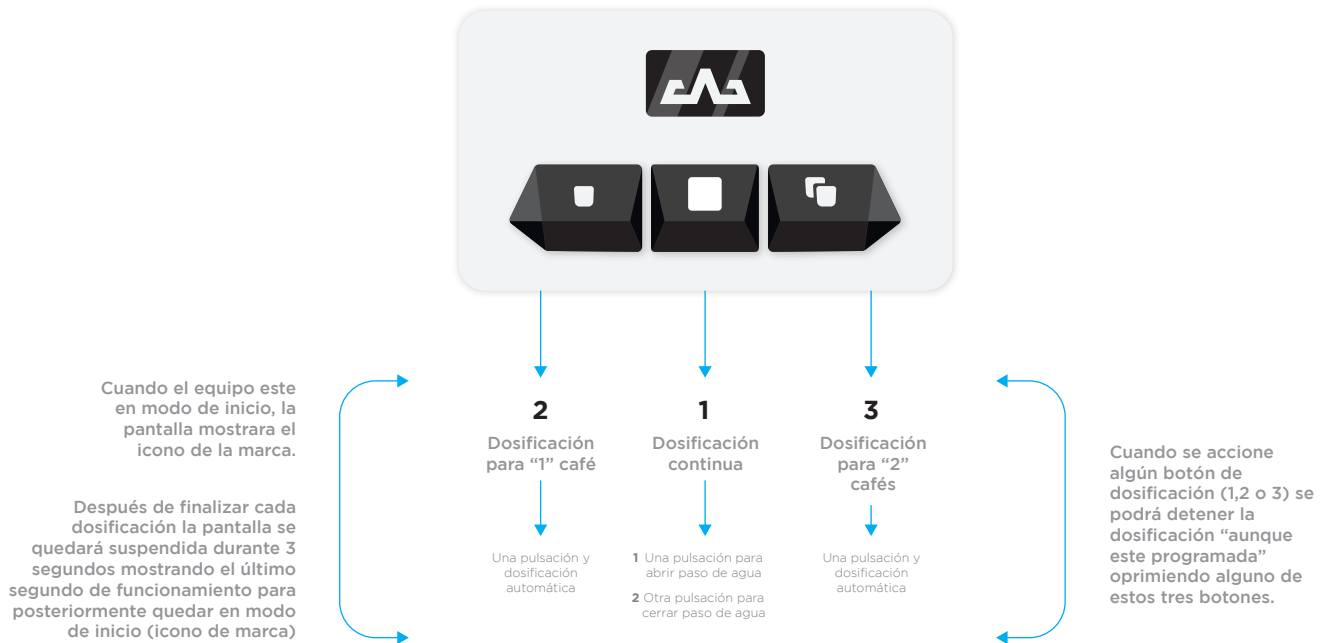


MODO PROGRAMACIÓN






Si se desea configurar el tiempo de dosificación del botón izquierdo (2) o el derecho (3), mantenga oprimido el botón que desea configurar 2 o 3 durante tres segundos, después de finalizar esta acción la pantalla mostrara el tiempo que ya tiene asignado de fabrica o de una configuración realiza con anterioridad, **en primera instancia comenzará a titilar el indicador de segundos**, para cambiar la configuración puede aumentar el tiempo pasando de segundo a segundo con el botón derecho (3) y para disminuir el tiempo utilizara el botón izquierdo (2), para salir de modo programación es necesario oprimir tan solo una vez el botón central (1) de esta manera quedara en modo de inicio (icono de marca).


MODO PRE-INFUSIÓN

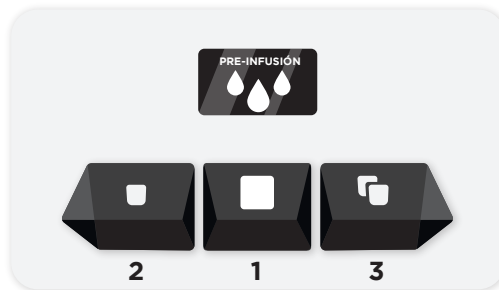

Para programar la pre-infusión es necesario **mantener oprimido durante tres segundos el botón 1**, finalizada esta acción en la pantalla aparecerá un **icono de gotas** las cuales indican que ya se encuentra en el modo de pre-infusión.

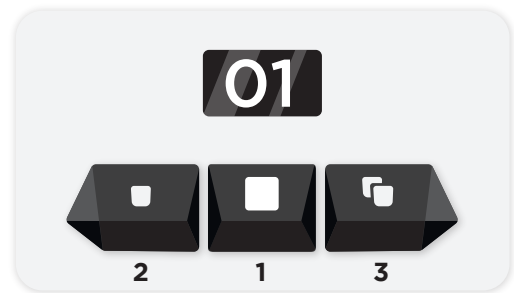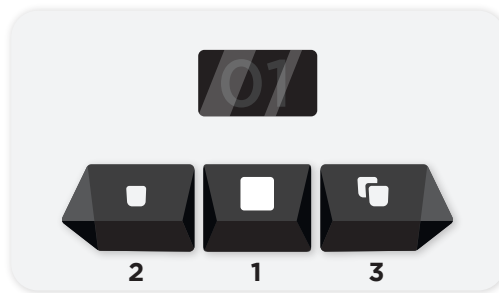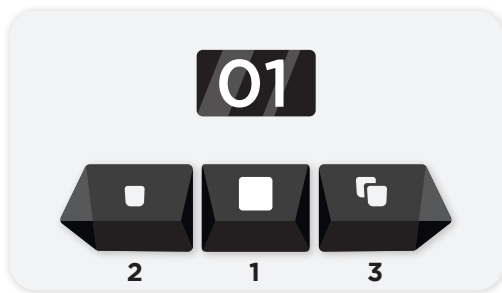

Se podrá programar cualquiera de los de los tres **botones (1,2 o 3)** para ajustar el tiempo es necesario oprimir el botón a ajustar en el rango de tiempo deseado de 0 a 5 segundos, siendo 0 el valor para desactivar el modo de pre-infusión (**el usuario no vera el numero 0, lo que el vera es la palabra OFF**) y 5 el valor máximo en segundos a ajustar (Cuando se esté ejecutando esta acción en cualquiera de los tres botones la pantalla estará titilando hasta que se finalice la programación)

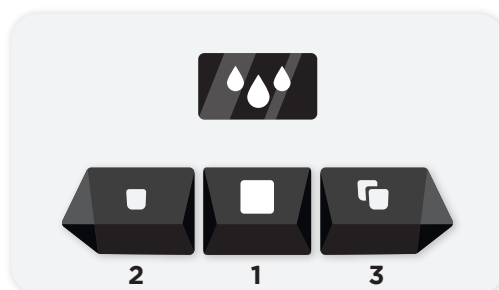


NOTA

Cuando se programe cualquier botón el usuario deberá esperar tres segundos en el tiempo que asigno, finalizado este tiempo el sistema guardara automáticamente el tiempo que se asigno y quedaran nuevamente en modo pre-infusión (icono de gotas).

Para salir del modo de pre-infusión mantenga oprimido el **botón 1** durante tres segundos y quedará en modo de inicio, **también se tendrá en cuenta 10 segundos de inactividad en este modo para salir automáticamente.**

NOTA: cuando el usuario utilice el equipo en modo de inicio y si tiene el modo de pre-infusión activo el temporizador marcara el total del tiempo.

MODO LIMPIEZA

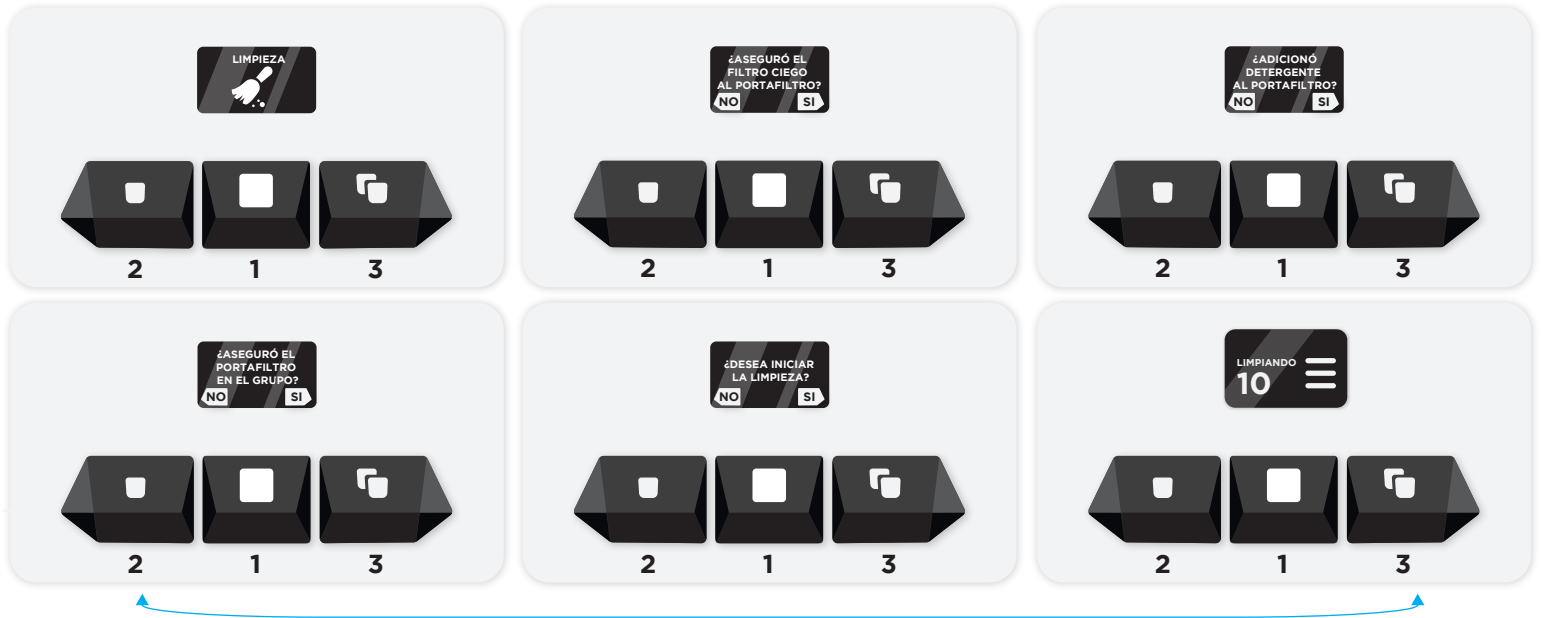

Para iniciar el modo de limpieza es necesario mantener el botón 2 y 3 oprimido durante 3 segundos estando en modo de inicio, después de esta acción la pantalla mostrara el icono y la palabra de limpieza durante dos segundos, después mostrara cuatro preguntas de seguridad antes de iniciar el modo automático de limpieza, en las preguntas el usuario tendrá que responder SI o NO (si oprime SI lo llevara a la siguiente pregunta, si responde NO lo llevara al modo de inicio)

Cuando el usuario responda SI en la ultima pregunta iniciara el modo de limpieza de la siguiente forma.



Una vez inicie el ciclo de limpieza el temporizador (pantalla) mostrara la siguiente información al usuario, indicando en que parte del ciclo de limpieza se encuentra.

15 s = Dosificación (activación de bomba)
20 s = Reposo



Cuando se este ejecutando cada uno de los 10 ciclos se mostrará en cada uno una animación de una barra llenándose, indicándole al usuario que se está ejecutando alguna acción.




Quando el ciclo de limpieza finalice la pantalla mostrara un aviso de **retire el portafiltro** y las opciones **NO** o **CONTINUAR** (si opime NO lo lleva a modo de inicio, si oprime CONTINUAR se realiza una **purga automática de 30 segundos** en modo temporizador) finalidad la purga quedara en modo de inicio.

MODO REINICIO DE FABRICA



Para reiniciar el grupo con los ajustes de fabrica es necesario **mantener oprimido durante tres segundos los botones 1, 2 y 3 al tiempo**, después de realizar esta acción la pantalla mostrara el icono y la palabra de reinicio durante dos segundos, después continuara en pantalla la pregunta **¿desea reiniciar este grupo?** Y las opciones **SI** o **NO** (si oprime SI la pantalla se encenderá por completo y seguido se apagará de formado titilante por dos segundos finalizada esta acción quedará en modo de inicio, si oprime NO quedará en modo de inicio)

MODO CONTADOR DE BEBIDAS

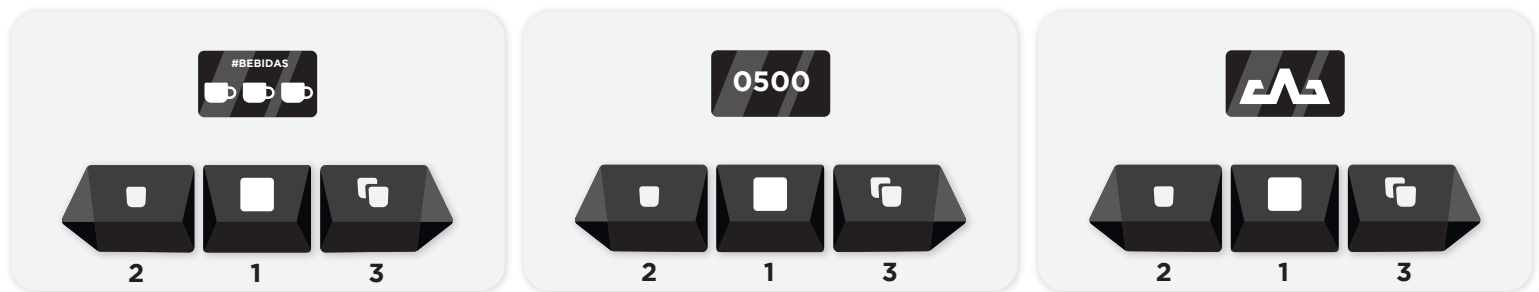


Para acceder al modo contador de bebidas es necesario **mantener oprimido el botón 1 y 3 al mismo tiempo durante tres segundos**, después de esta acción la pantalla **mostrara el icono de tres tazas y la palabra #bebidas durante dos segundos**, después la pantalla **mostrara el total de bebidas realizadas**, para salir de este modo solo basta con **mantener oprimido el botón 1 durante tres segundos**, después de esta acción la pantalla quedara en modo de inicio.

NOTA


Cuando el contador de bebidas llegue a 9999 y si el usuario desea reiniciarlo, bastara con **mantener el botón 2 y 3 oprimidos durante tres segundos para que este se reinicie y el contador quede en 0000 esto se mostrara automáticamente.**

ALERTA DE LIMPIEZA

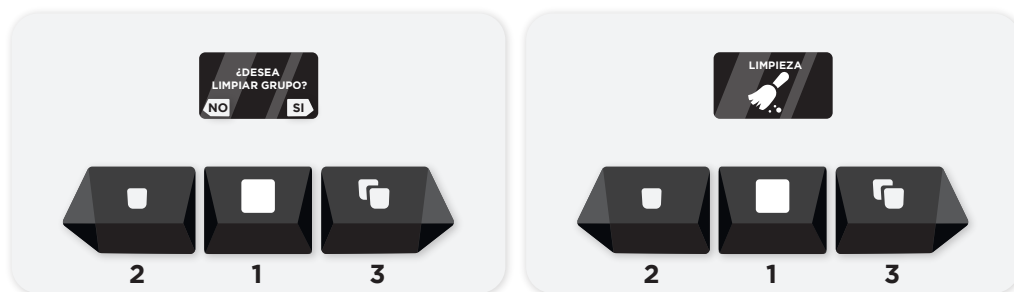

Cuando el contador de bebidas cuente **cada 500 bebidas** se generara una alerta de limpieza y **aparecerá automáticamente un mensaje en la pantalla preguntándole al usuario si desea limpiar el grupo**, si el usuario **contesta NO** lo dirigirá al modo de inicio, pero si el usuario **contesta SI**, se iniciara todo el proceso de limpieza para que pueda realizar el proceso.

MODO ALERTA

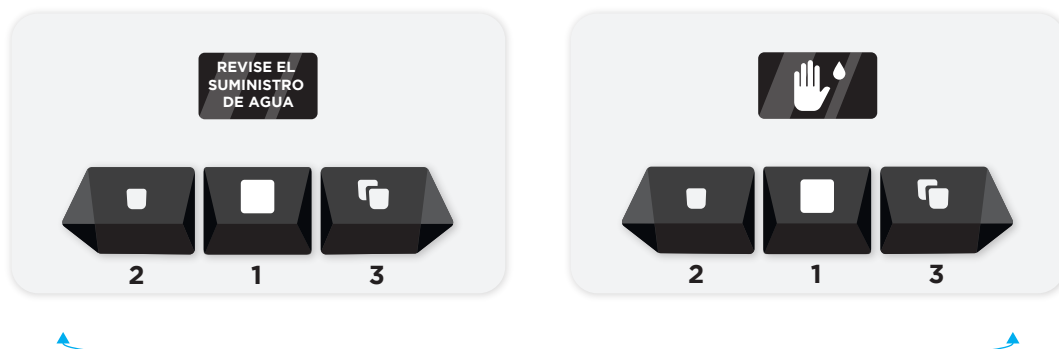

Cuando la caldera dure 40 segundos o más en el proceso de llenado, el sistema anulara todas las funciones, en la pantalla se visualizará una alerta de **revise su suministro de agua** y se alternara con un **icono de una mano**, se mostrarán consecutivamente estas dos convenciones en la pantalla.