prueba_sd_logica

Lógica de rtl/top/prueba_sd.v (protocolo y órdenes, allí), sin PLL ni pines triestado: es lo que simula sim/top/prueba_sd_test.py con el modelo de tarjeta.

SOFIFI · esquemático generado
fuente: rtl/top/prueba_sd_logica.v
sha256: 892b765090ff

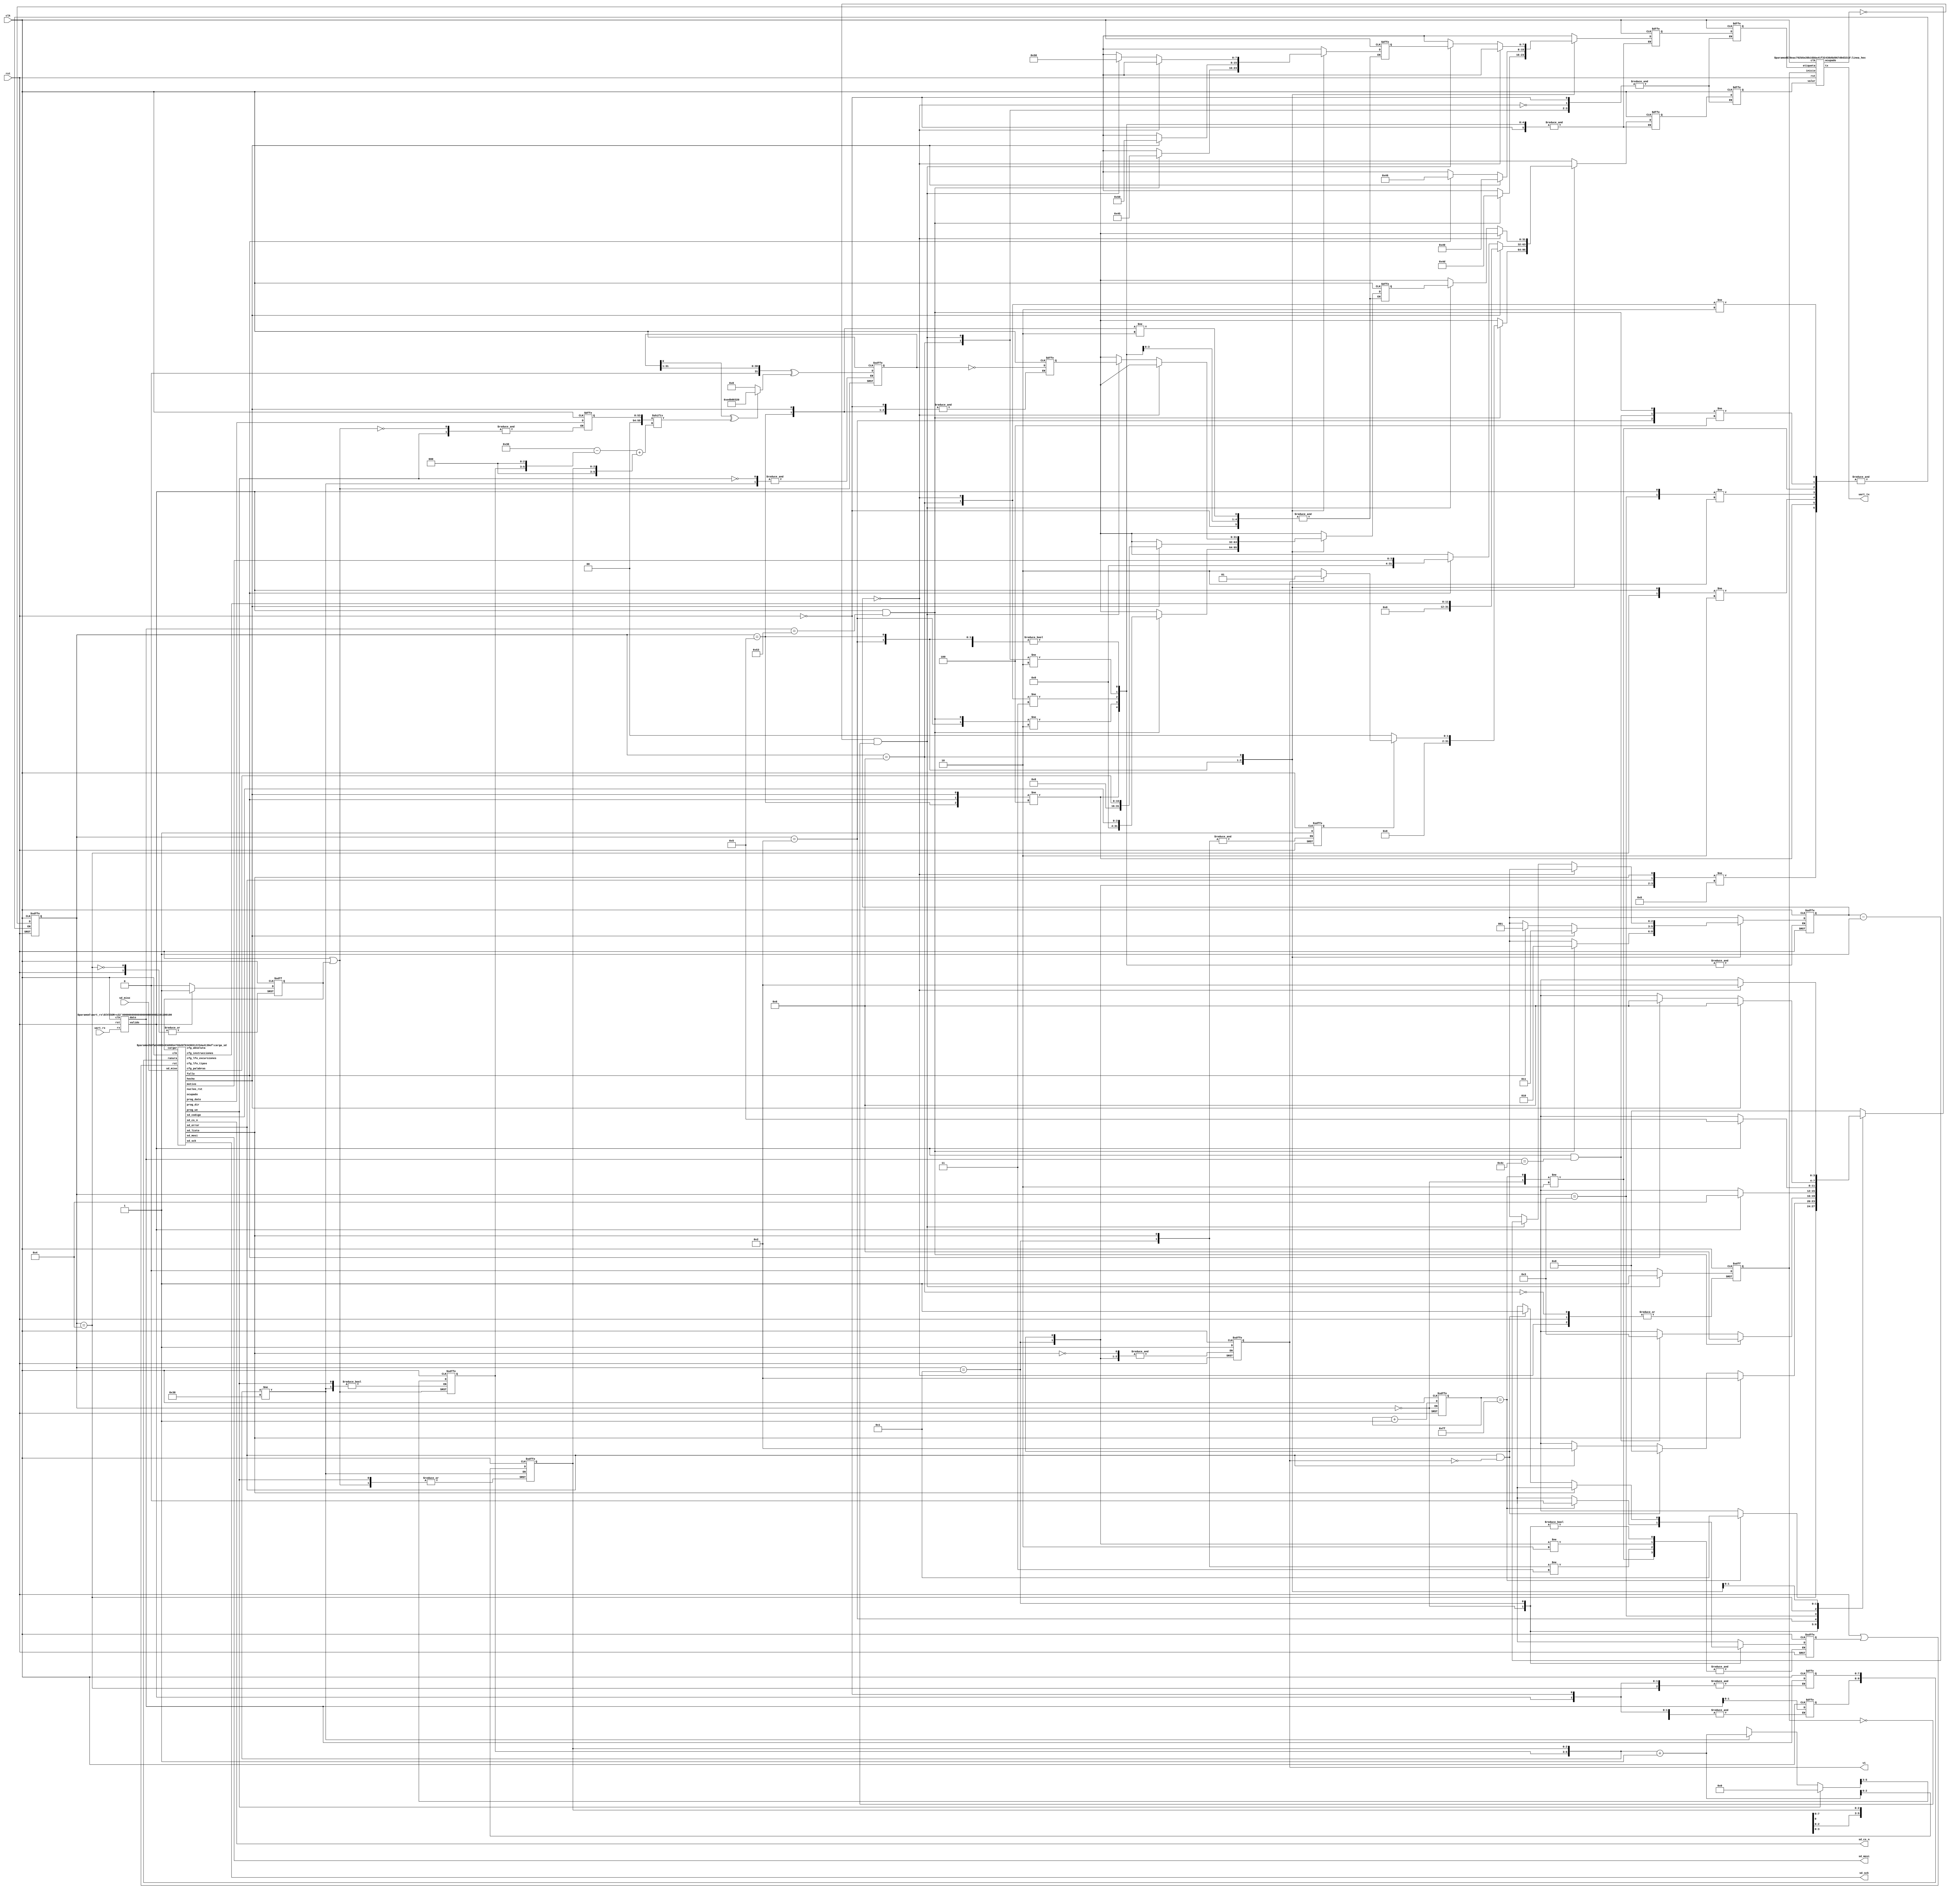
clk
rst
sd_miso
uart_rx
uart_tx
sd_cs_n
sd_mosi
sd_sck
v1
$paramod\uart_rx\DIVISOR=s32'00000000000000000000000110110100
clk
rst
rx
dato
valido
$paramod$dfa840d3403d08b4706d6f63496512234a4130ef\carga_sd
cargar
clk
ranura
rst
sd_miso
cfg_absoluta
cfg_instrucciones
cfg_lfo_excursiones
cfg_lfo_tipos
cfg_palabras
fallo
hecho
motivo
nucleo_rst
ocupado
prog_dato
prog_dir
prog_we
sd_codigo
sd_cs_n
sd_error
sd_listo
sd_mosi
sd_sck
$paramod$78eac792b5e20b16bba41f32438d6d067d0d3218\linea_hex
clk
etiqueta
inicio
rst
valor
ocupado
tx
$sdffe
$sdff
$dffe
$shiftx
$reduce_and
$reduce_or
$reduce_bool
$ne
0x58
0x50
0x45
0x46
0x49
0x4d
0x53
0x30
0x4c
0xedb88320
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x8
0x38
0xff
000
001
010
011
100
10
11
00
01
1
0