hil_nucleo

Verificación del núcleo en la placa (Fase 05, hardware-in-the-loop).

SOFIFI - esquemático generado
fuente: rtl/top/hil_nucleo.v
sha256: 84b1ef546d7e

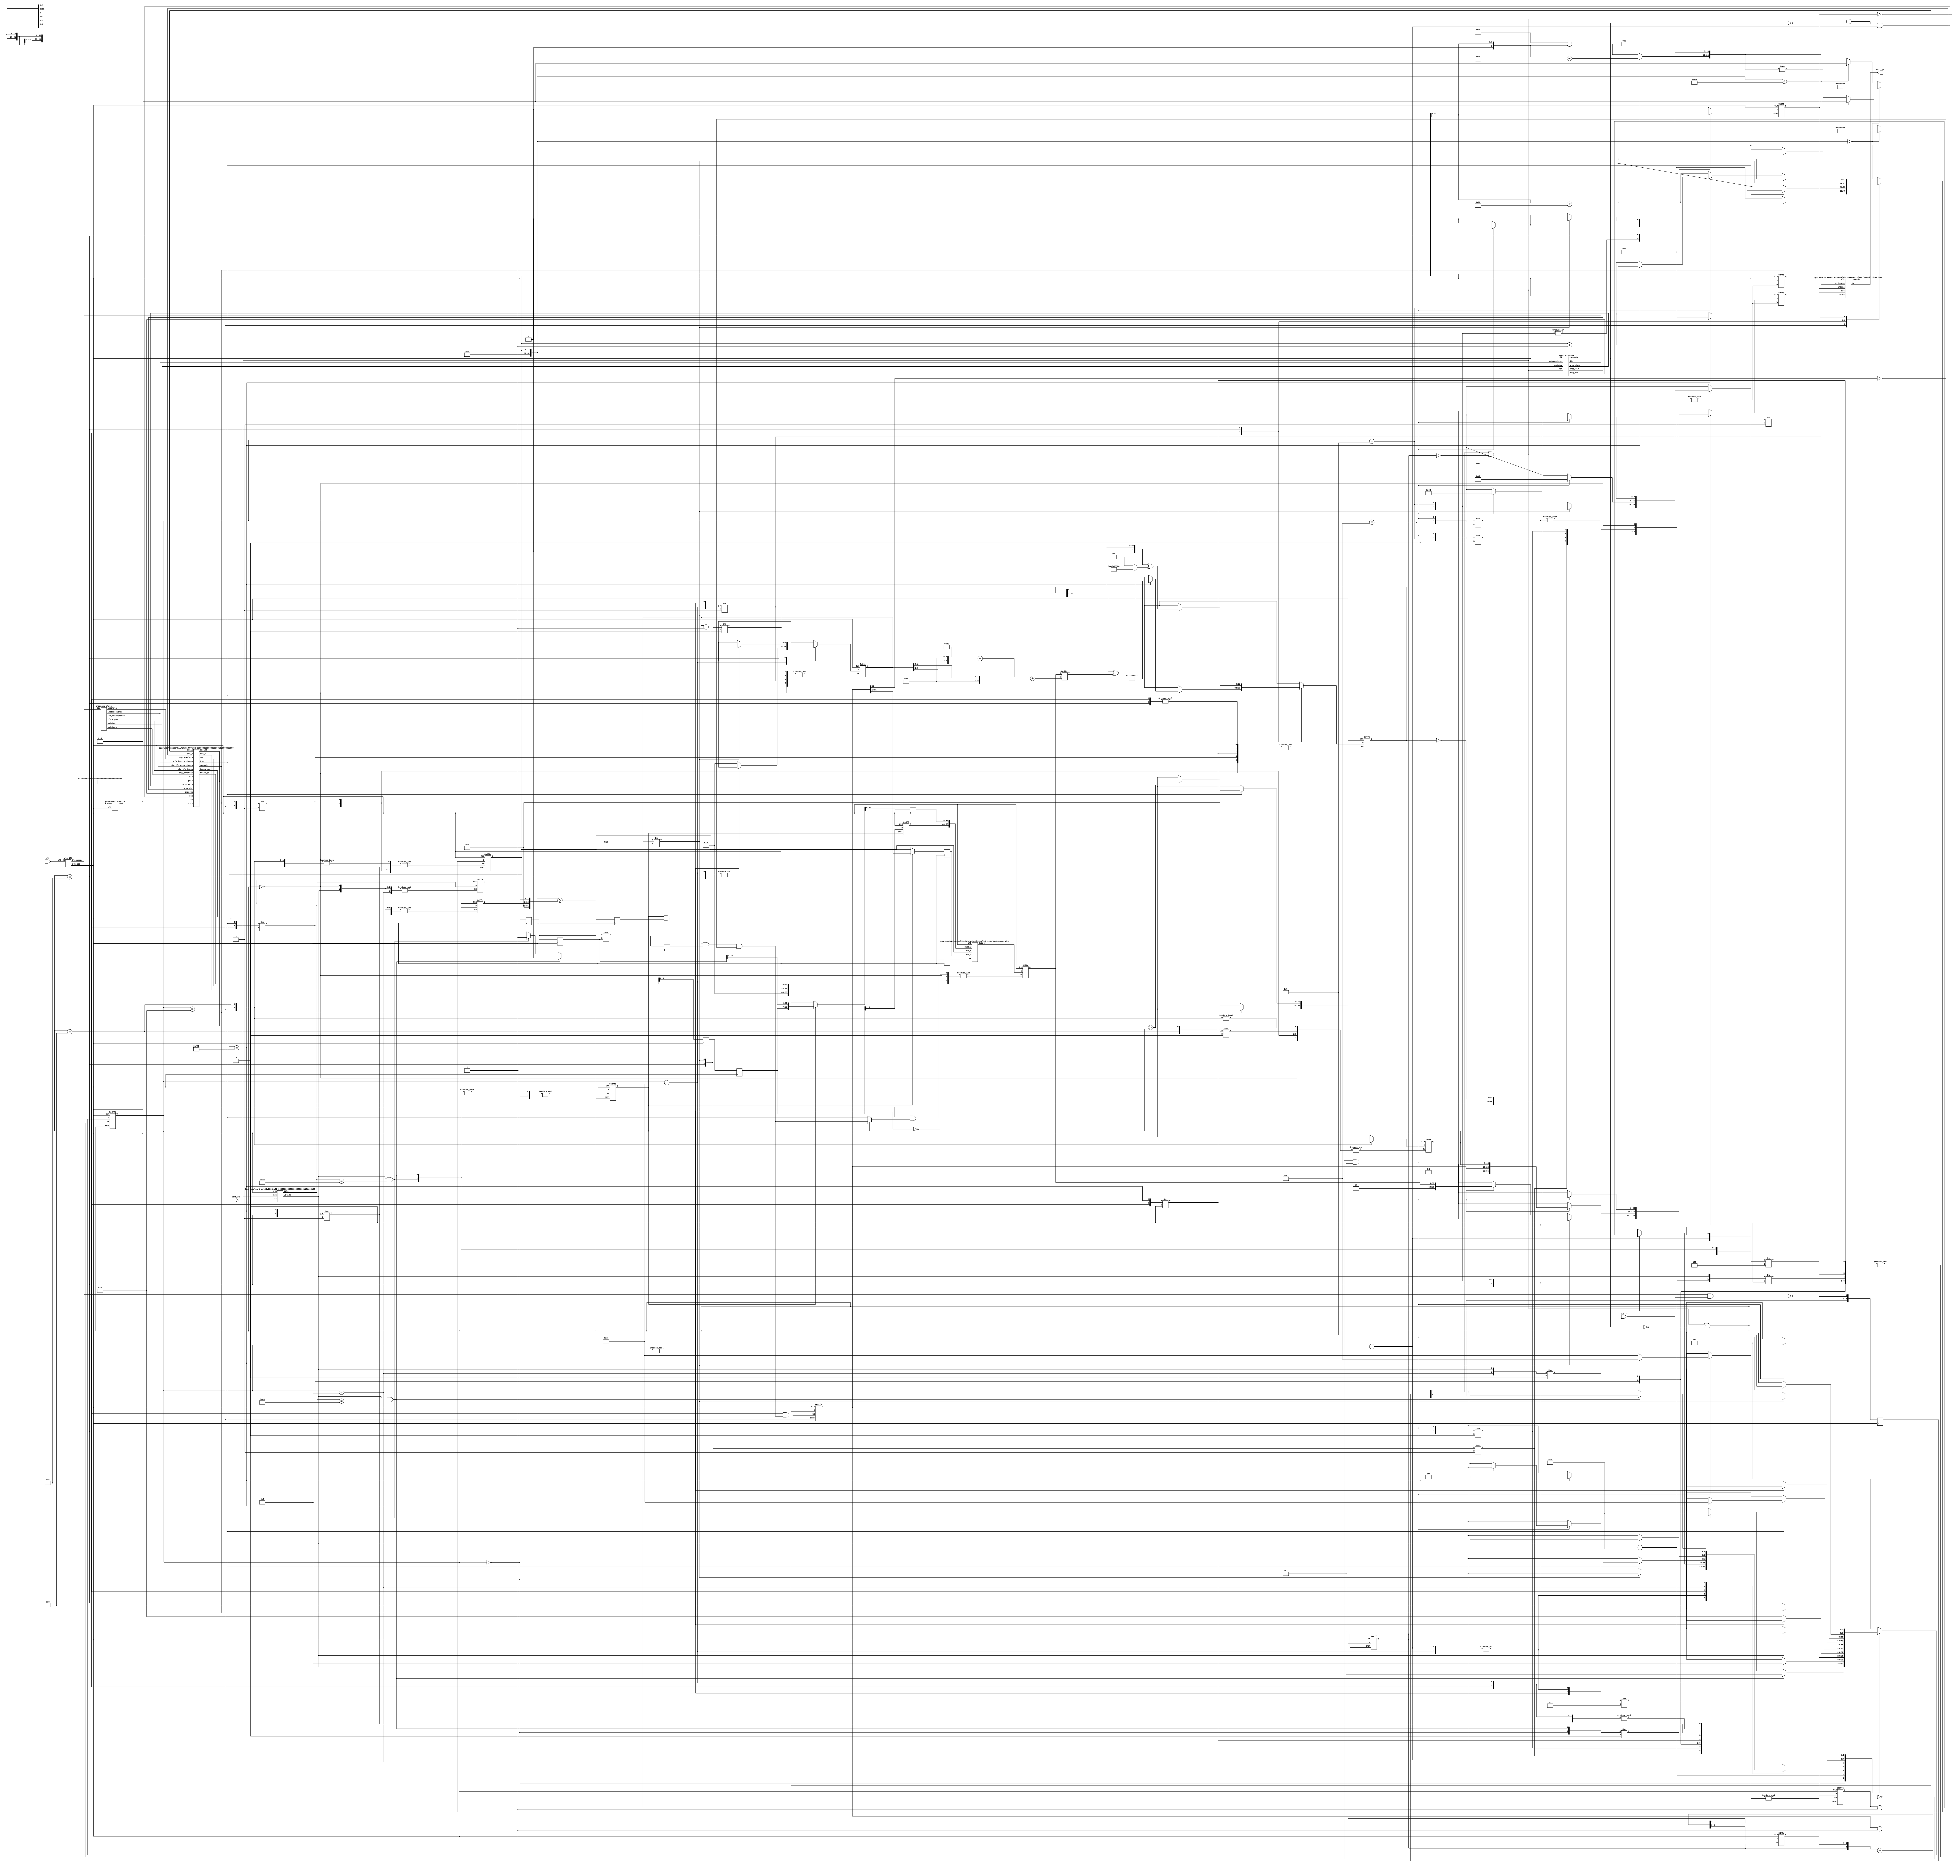

clk
pll_100
clk_50
bloqueado
clk_100
programa_plato
dir
absoluta
instrucciones
lfo_excursiones
lfo_tipos
palabra
palabras
generador_muestra
activo
tick
$paramod\nucleo\PALABRAS_MAX=32'00000000000000000010011000000000
adc_l
adc_r
cfg_absoluta
cfg_instrucciones
cfg_lfo_excursiones
cfg_lfo_tipos
cfg_palabras
pots
prog_dato
prog_dir
prog_we
rst
sw
ciclos
dac_l
dac_r
fin
ocupado
traza_acc
traza_pc
$paramod\uart_rx\DIVISOR=32'00000000000000000001101100100
rx
valido
dato
uart_rx
$paramod$bb6b6bf372d57a5d6be7f3f36f5af12e0a5b6c4\bram_pipe
dato_w
dato_r
dir_r
dir_w
we
carga_programa
cargado
prog_dato
prog_dir
prog_we
$paramod$ac922ca1ebc4ce9f7b370be70e822f2a4fa8487f\linea_tex
etiqueta
inicio
valor
tx
uart_tx
rst_n
$adffe
$sdffe
$sdff
$dff
CLK
D
EN
SRST
Q
$ne
$neg
$reduce_and
$reduce_bool
$reduce_or
$shiftx
A
B
Y
0x0
0x30
0x10
0x20
0x400
0x400000
0xe00000
0xffff
0xFFFFFFFF
0xedb88320
0x5a
0x4b
0x4d
0x54
0x43
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x8
0x9
100
11
10
01
00
011