hil_nucleo

Verificación del núcleo en la placa (Fase 05, hardware-in-the-loop).

SOFIFI - esquemático generado
Fuente: rtl/top/hil_nucleo.v
sha256: eef64a16c1bd

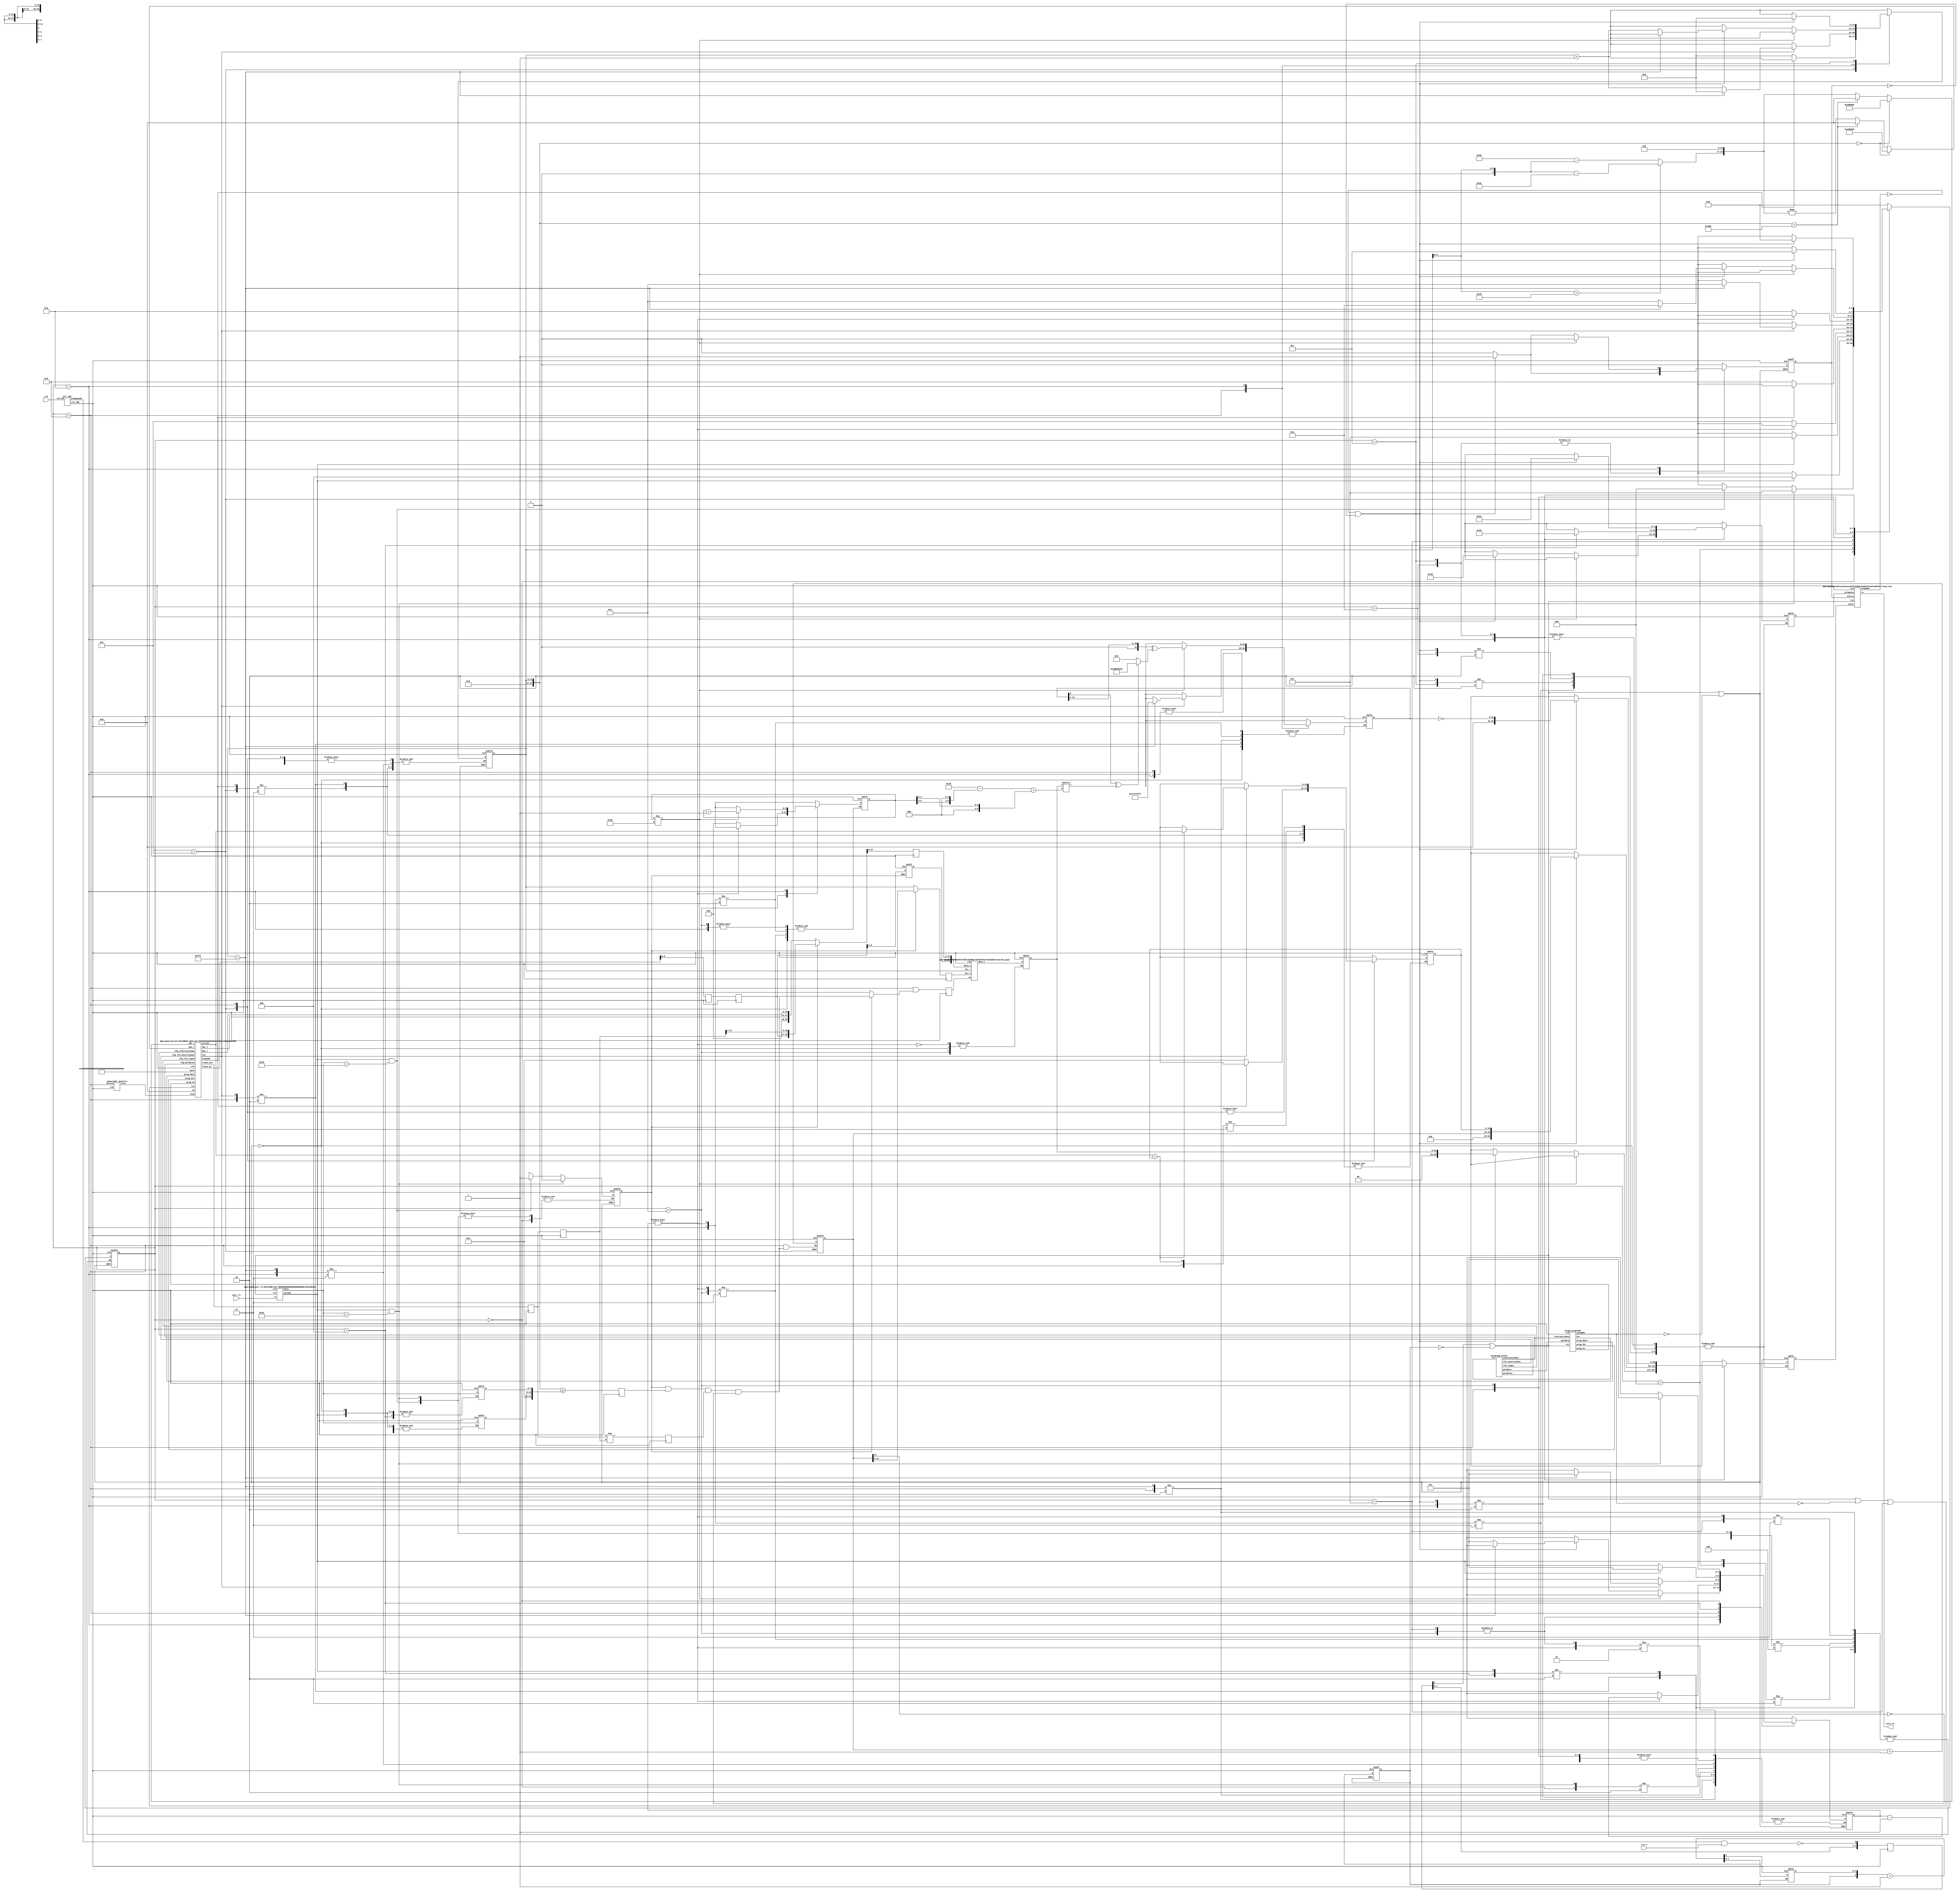

clk
pll_100
clk_50
bloqueado
clk_100
uart_rx
uart_tx
rst_n
generador_muestra
activo
tick
$paramod\nucleo\PALABRAS_MAX=s32'00000000000000000000010000000000
adc_l
adc_r
cfg_instrucciones
cfg_lfo_excursiones
cfg_lfo_tipos
cfg_palabras
pots
prog_dato
prog_dir
prog_we
rst
sw
ciclos
dac_l
dac_r
fin
ocupado
traza_acc
traza_pc
$paramod\uart_rx\DIVISOR=s32'00000000000000000000001101100100
dato
valido
carga_programa
cargado
instrucciones
palabra
dir
prog_dato
prog_dir
prog_we
programa_plato
instrucciones
lfo_excursiones
lfo_tipos
palabra
palabras
etiqueta
inicio
valor
tx
$dffe
$sdff
$sdffe
$ne
$neg
$reduce_and
$reduce_bool
$reduce_or
$shiftx
0x0
0x1
0x2
0x3
0x4
0x5
0x6
0x7
0x9
0x10
0x20
0x28
0x30
0x42
0x4b
0x4d
0x54
0x5a
0xfff
0xffffffff
0x400000
0xe00000
0x400
0xedb88320