
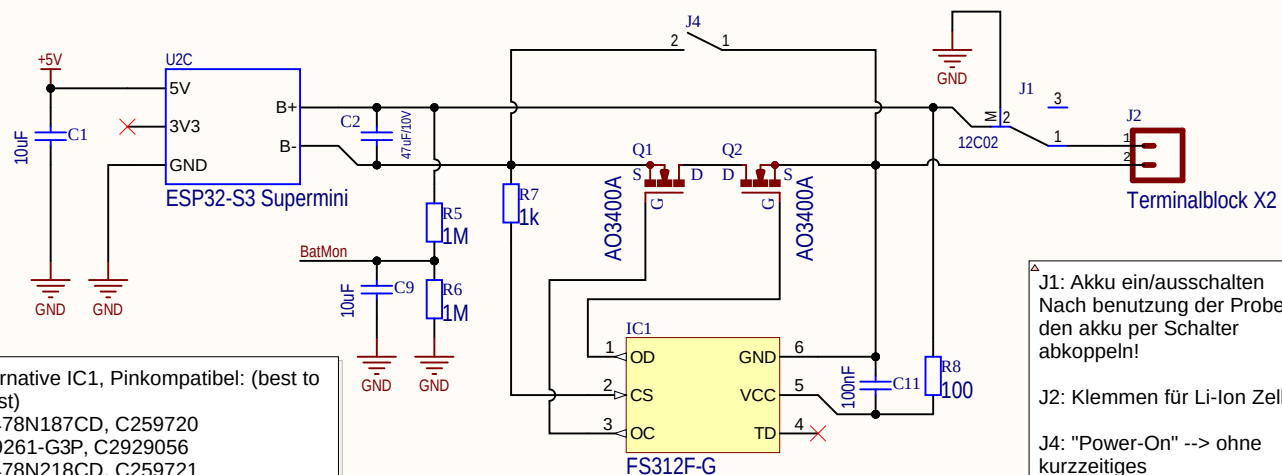


**P1: Schwarze/Rot
ODER Gelb/Weiß,
beide Leitungspaare
können angesteckt
werden!**

D1: Rückwirkungsfreiheit
 R1: Inrush limiter bei
 Hot-Plug --> max
 5V(250mW) bei 50mA
 Stromaufnahme unter Vollast

U1: 5V Fixed Version, bei
-ADJ Version R4 bestücken
und R3 auf 3.1kR setzen

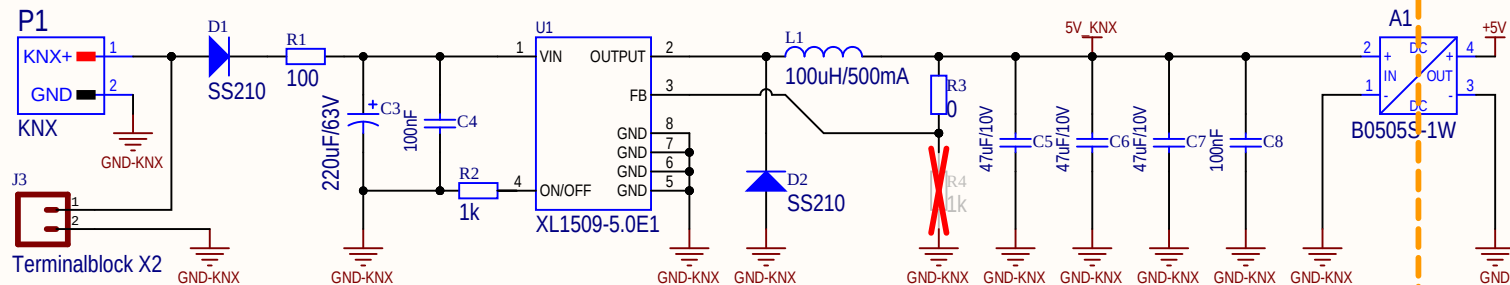


Alternative IC1, Pinkompatibel: (best to worst)
R5478N187CD, C259720
FH9261-G3P, C2929056
R5478N218CD, C259721
S-8261ABJMD-G3JT2S, C28081

J1: Akku ein/ausschalten
Nach benutzung der Probe
den akku per Schalter
abkoppeln!

J2: Klemmen für Li-Ion Zelle

J4: "Power-On" --> ohne
kurzzeitiges
Spannungssignal auf der
Primärseite gibt der FS312F
den Power-Path nicht frei.

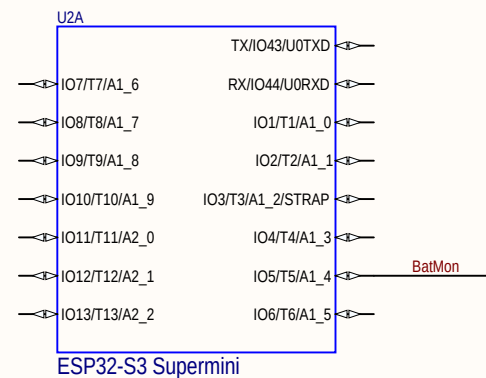

Last Modification: 22.09.2026	
Document: OpenKNX-DebugProbe.SchDoc	
Project: OpenKNX-DebugProbe.PrjPcb	
Variant: V0.2	

@4R3Ngineering

