



P1: Schwarze/Rot
ODER Gelb/Weiß,
beide Leitungspaare
können angesteckt
werden!

D1: Rückwirkungsfreiheit
R1: Inrush limiter bei
Hot-Plug --> max
5V(250mW) bei 50mA
Stromaufnahme unter Vollast

U1: 5V Fixed Version, bei
-ADJ Version R4 bestücken
und R3 auf 3.1kR setzen

PE-Domain

KNX-Domain

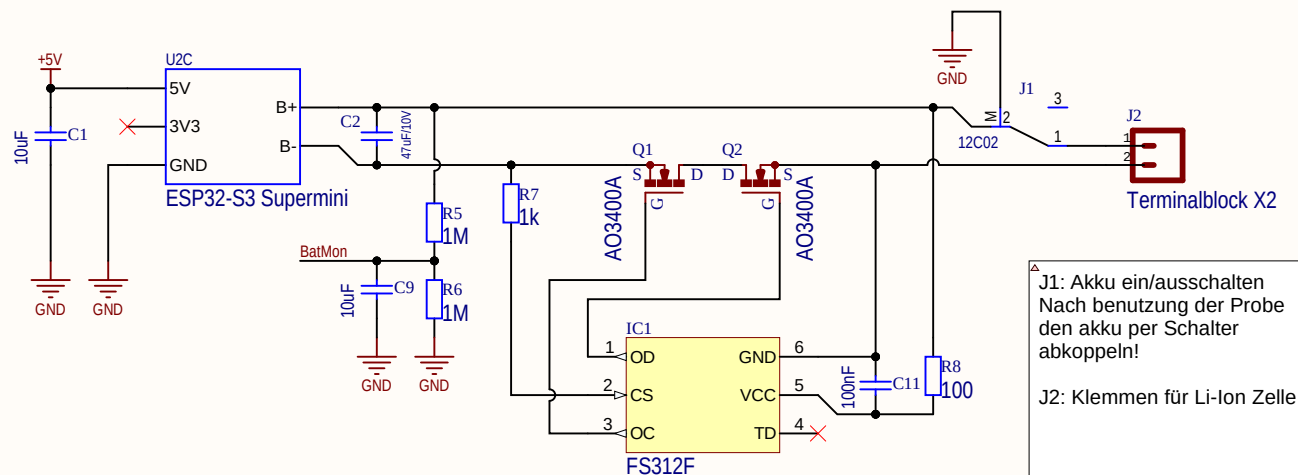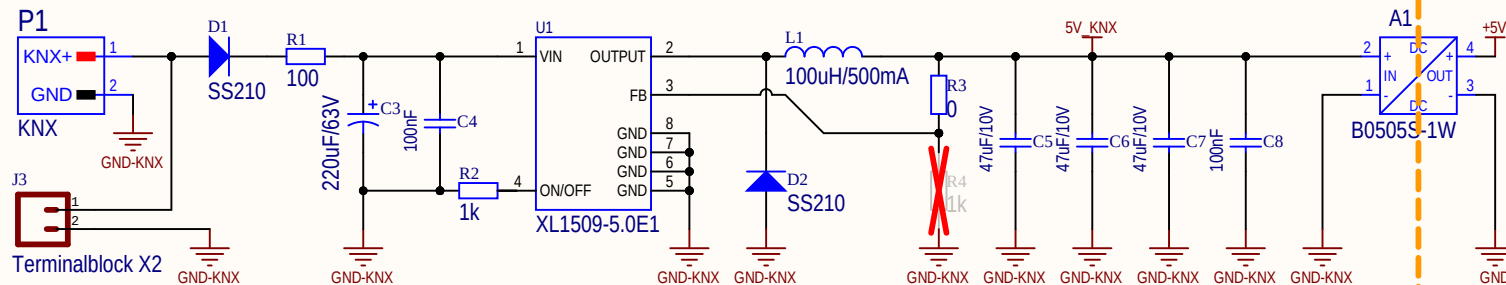

J1: Akku ein/ausschalten
Nach benutzung der Probe
den akku per Schalter
abkoppeln!

J2: Klemmen für Li-Ion Zelle

