
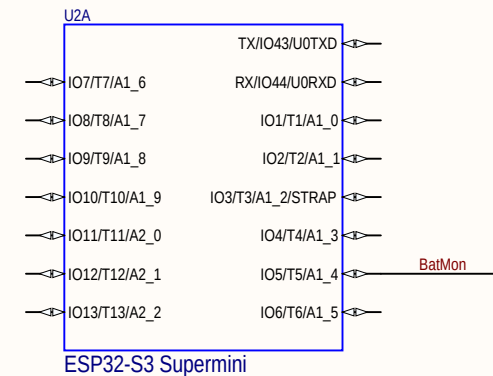
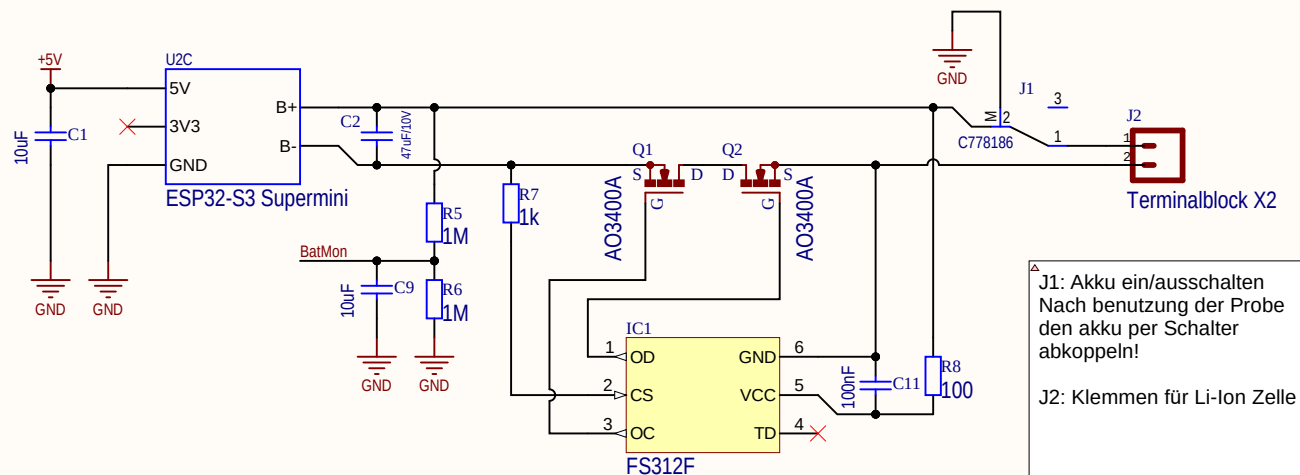


⚠ P1: Schwarze/Rot
ODER Gelb/Weiß,
beide Leitungspaare
können angesteckt
werden!

D1: Rückwirkungsfreiheit
 R1: Inrush limiter bei
 Hot-Plug --> max
 5V(250mW) bei 50mA
 Stromaufnahme unter Vollast

U1: 5V Fixed Version, bei
-ADJ Version R4 bestücken
und R3 auf 3.1kR setzen

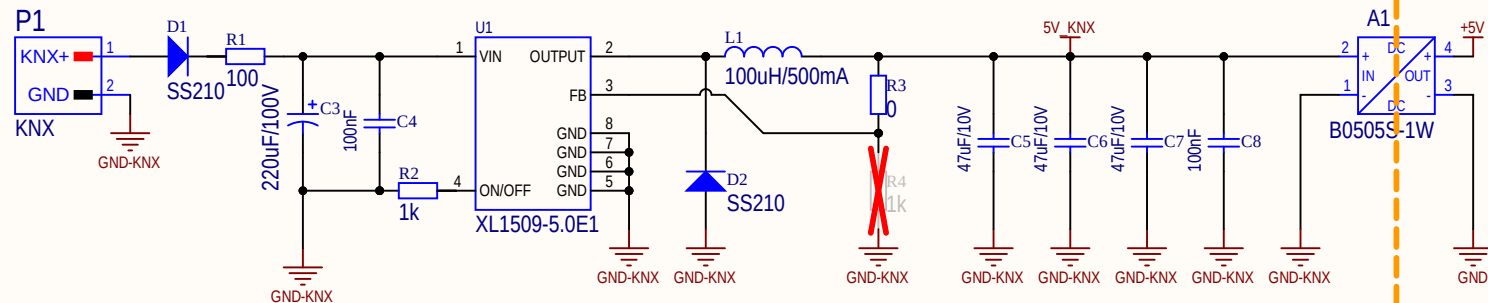

Last Modification: 24.08.2026	
Document: OpenKNX-DebugProbe.SchDoc	
Project: OpenKNX-DebugProbe.PrjPob	
Variant: V0.1	

@4R3Ngineering

