

1

2

3

4

5

6

A

Alimentación, carga y batería

Archivo: power.kicad_sch

ESP32-S3

Archivo: mcu.kicad_sch

GNSS: carrier UM980 por conector y su 5 V

Archivo: gnss.kicad_sch

microSD, IMU, OLED, botón y LED

Archivo: io.kicad_sch

Placa principal exploratoria de TresVizo MeridianV. Nada de esto se ha fabricado ni probado.

Variante 1S por defecto. Variante 2S: R103 = 8.2k (PROG), U103 = MAX17049G+T10, R112 sin montar,

R114 montado (VDD del medidor desde +3V3) y R116 (EN del buck, abajo) = 3.9k.

JLCPCB 4 capas JLC04161H-7628

v0.3 compacta: USB-C, OLED, botón, LED y BMI088 en la placa

ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 + BQ25798 (1S; 2S por variante); GNSS por conector

Exploratorio: no fabricado ni probado

TresVizo

Sheet: /

File: tresvizo-main.kicad_sch

Title: TresVizo MeridianV – placa principal

Size: A4

Date: 2026-10-07

Rev: 0.3

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/5

D

1

2

3

4

5

6

JLCPCB 4 capas JLC04161H-7628
v0.3 compacta: USB-C, OLED, botón, LED y BMI088 en la placa
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 + BQ25798 (1S; 2S por variante); GNSS por conector
Exploratorio: no fabricado ni probado

TresVizo

Sheet: /

File: tresvizo-main.kicad_sch

Title: TresVizo MeridianV – placa principal

Size: A4


Date: 2026-10-07

Rev: 0.3


KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/5


Entrada USB-C (5 V sin PD, datos al ESP32)

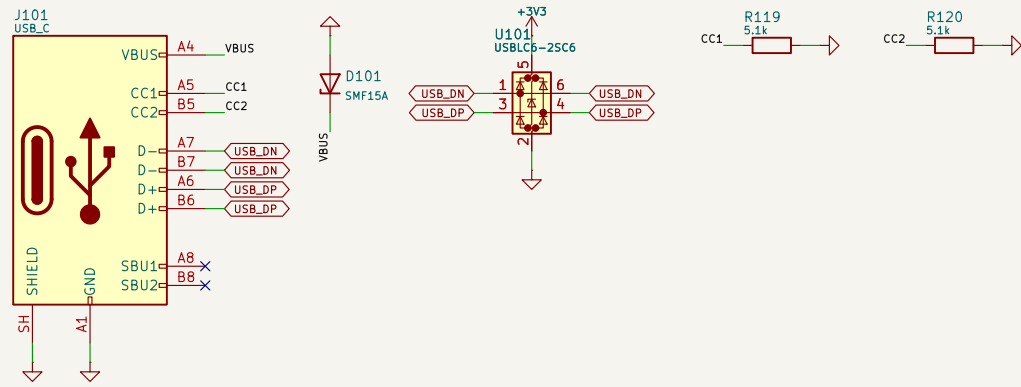


Cargador BQ25798 (buck-boost NVDC, 1S por defecto; 2S por PR0G)

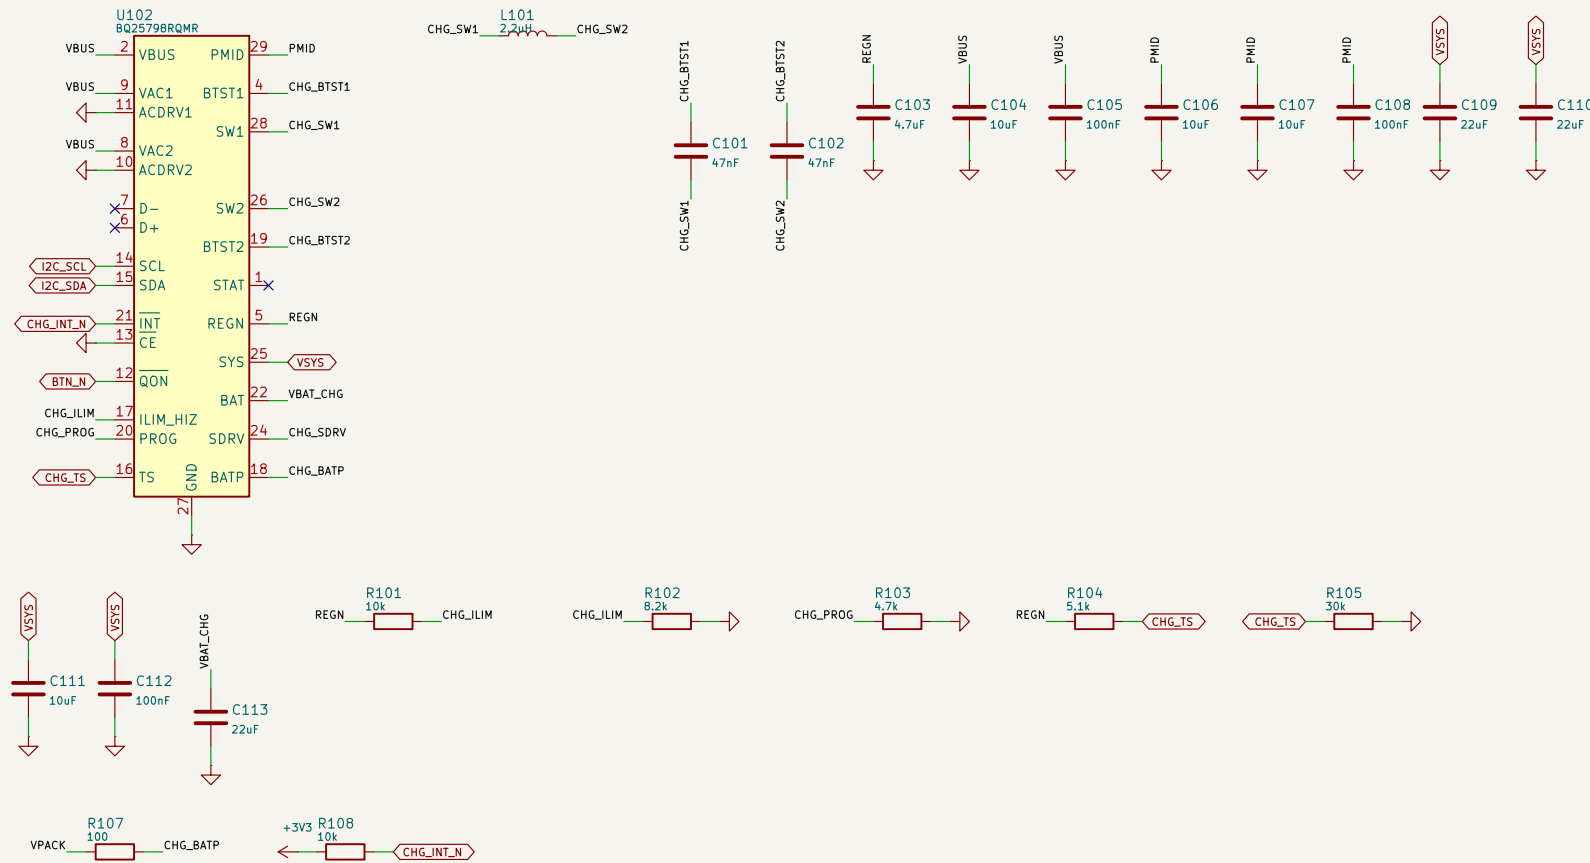


Batería: polaridad inversa, FET de apagado (ship) y medidor

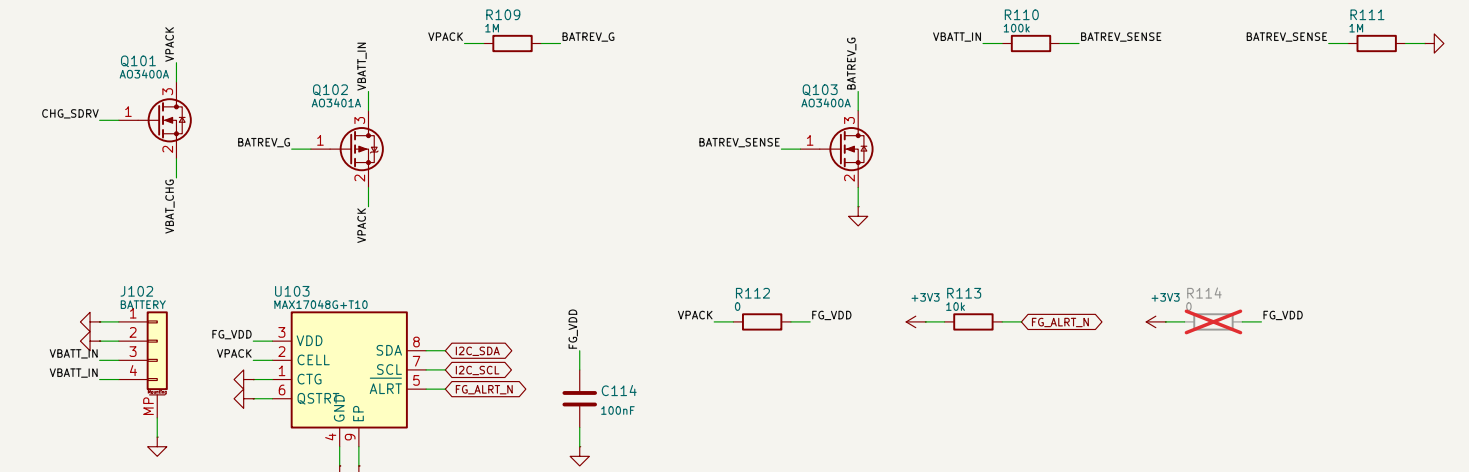


3.3 V: TPS62903 (3-17 V, 3 A, modo 100 %)

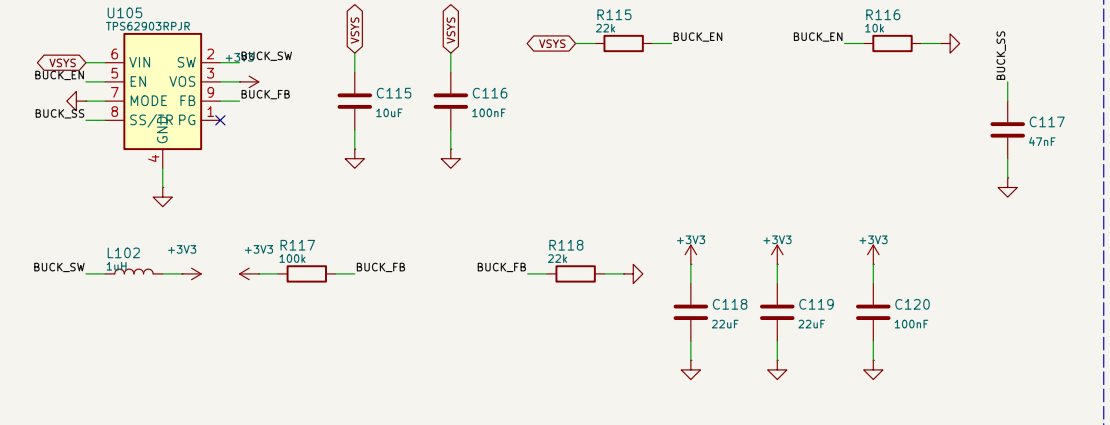

Banderas de alimentación (ERC)




J102 (GH 4, dos contactos por polo): el pack necesita cable GH de 4 hilos AWG 26; ICHG del BQ25798 <= 1.5 A.

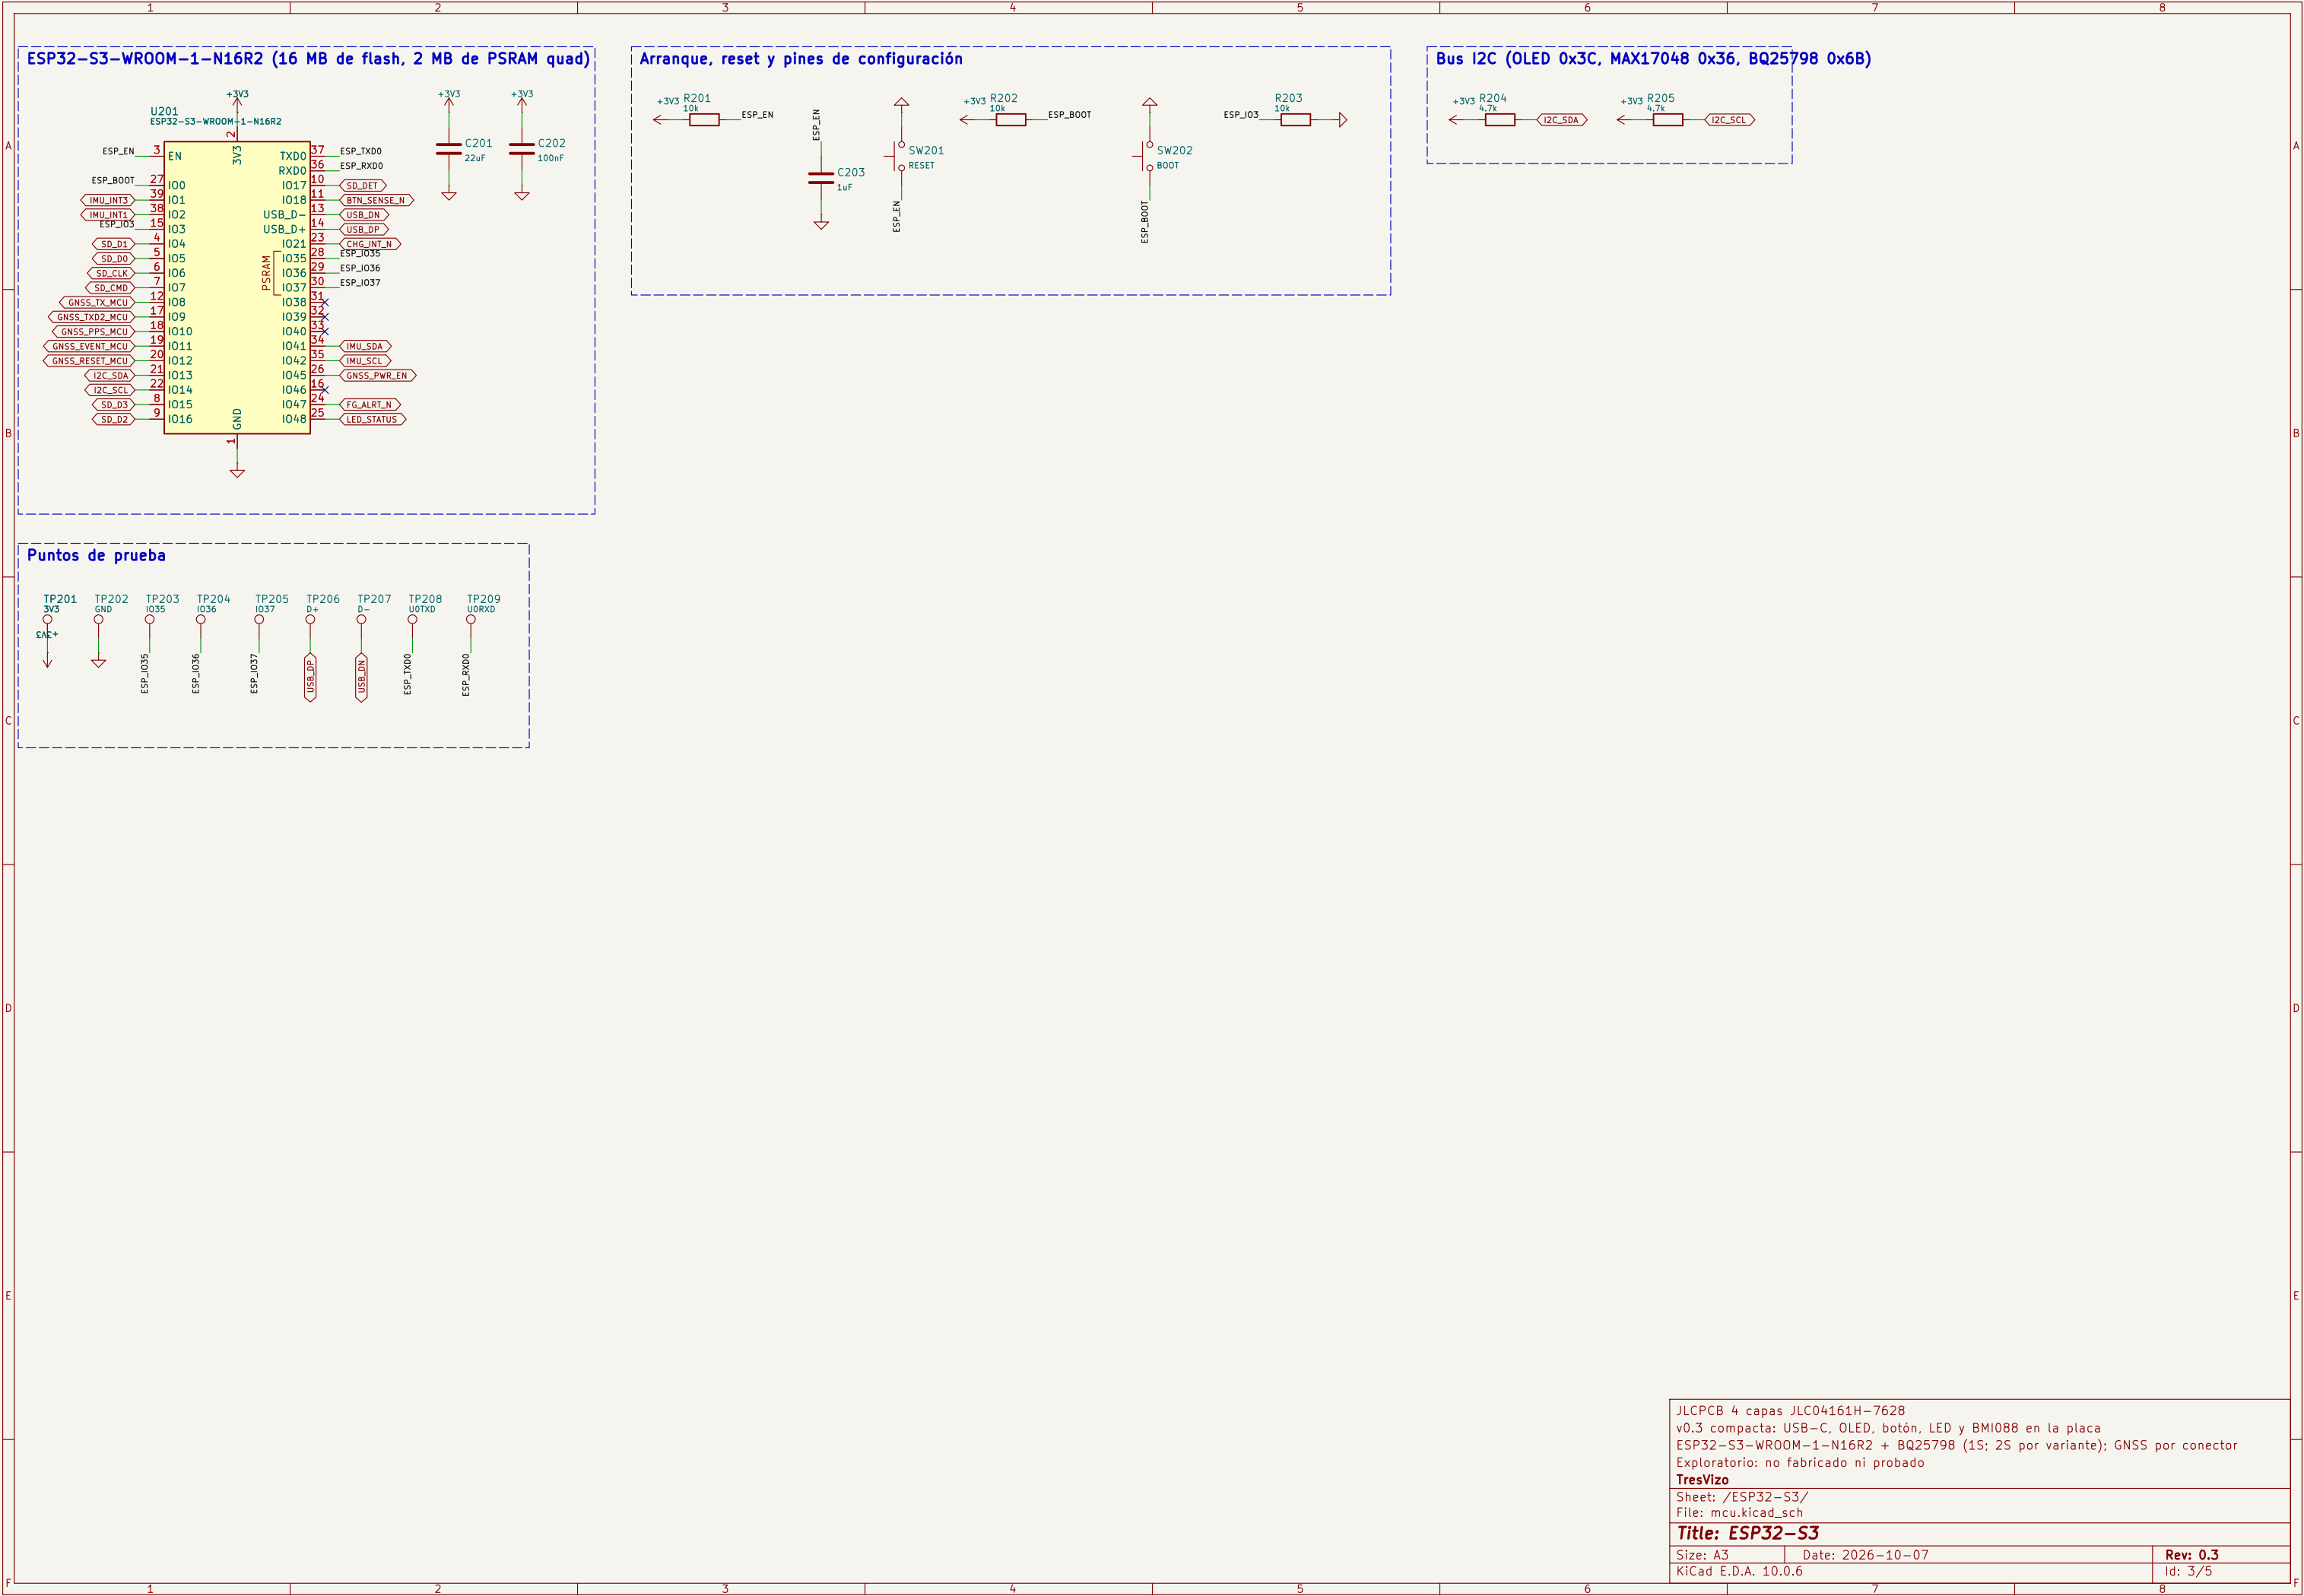

JLCPCB 4 capas JLC04161H-7628
v0.3 compacta: USB-C, OLED, botón, LED y BMI088 en la placa
ESP32-S3-WROOM-1-N16R2 + BQ25798 (1S; 2S por variante); GNSS por conector
Exploratorio: no fabricado ni probado
TresVizo
Sheet: /ESP32-S3/
File: mcu.kicad_sch
Title: ESP32-S3
Size: A3 Date: 2026-10-07 Rev: 0.3
KiCad E.D.A. 10.0.6 Id: 3/5

5 V de la carrier GNSS desde VSYS, encendido por GPIO45 (modo «solo carga»: apagado)

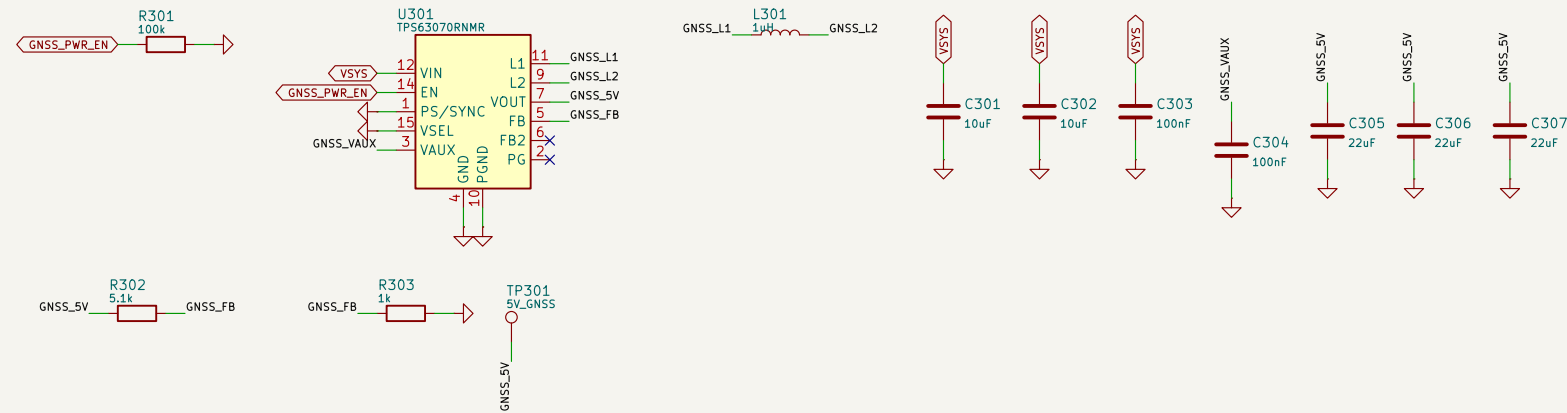

Conector GH de 8 pines a la carrier BDLX (COM2, PPS, EVENT, RESET_N)

