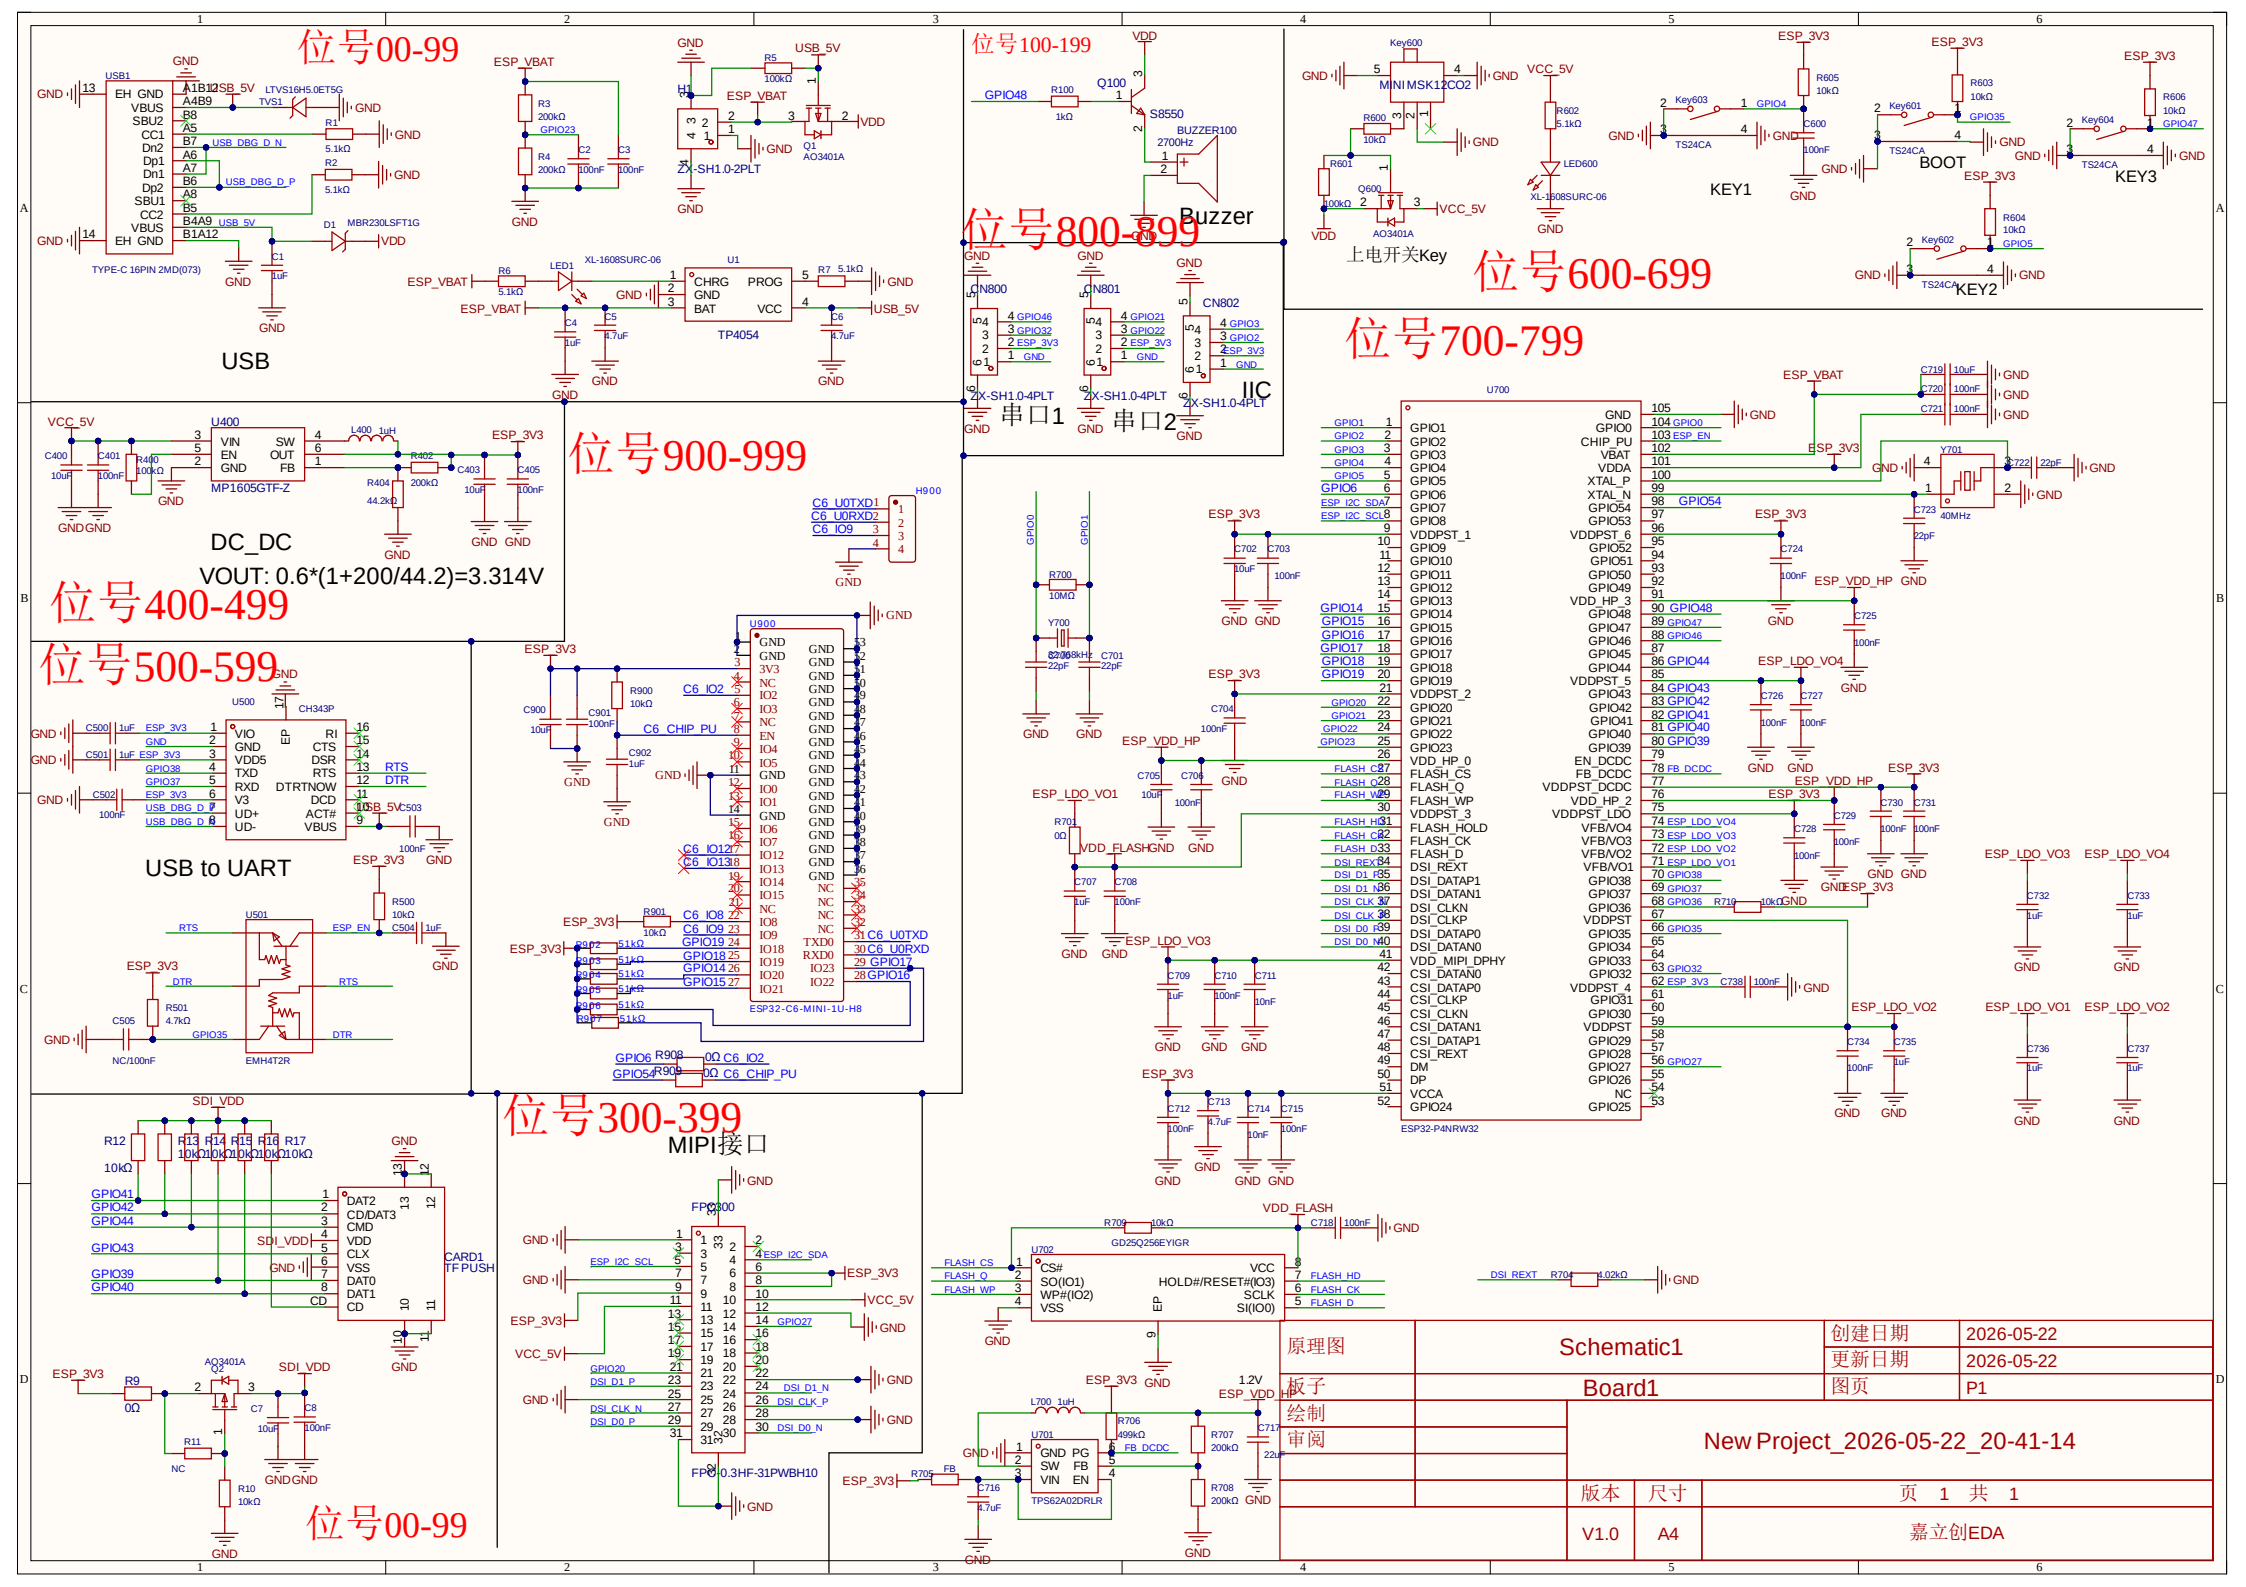

位号00-99
USB
位号100-199
Buzzer
位号800-899
串口1
串口2
IIC
位号600-699
上电开关Key
KEY1
BOOT
KEY3
KEY2
位号700-799
位号900-999
DC_DC
VOUT: 0.6*(1+200/44.2)=3.314V
位号400-499
位号500-599
USB to UART
位号300-399
MIPI接口
位号00-99
原理图
Schematic1
创建日期
2026-05-22
更新日期
2026-05-22
板子
Board1
图页
P1
绘制
审阅
New Project_2026-05-22_20-41-14
版本
V1.0
尺寸
A4
页 1 共 1
嘉立创EDA