Сведения, характеризующие ОПО

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО	Участок химической обработки цеха по изготовлению трубопроводов (7) 121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д.18
1.2. Место нахождения (адрес) ОПО	77; г. Москва, ул. Новозаводская, д.18
1.3. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - места нахождения ОПО (ОКТМО)	45328000

2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения

(отметить в правом поле знаком «V» признаки ОПО)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	V
2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля:	
а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)	
б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия	
в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	
2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метрополитенах, канатных дорог, фуникулеров	
2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более	
2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по обогащению полезных ископаемых	
2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию	

3. Класс ОПО и его числовое обозначение

(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности	**I класс**
3.2. ОПО высокой опасности	**II класс**
3.3. ОПО средней опасности	**III класс**
3.4. ОПО низкой опасности	**IV класс**
	V

4. Классификация ОПО:

(отметить в правом поле знаком «V»)

4.1. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.2. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.3. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.4. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
4.8. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ	
на землях особо охраняемых природных территорий	
на континентальном шельфе Российской Федерации	
во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации	
на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности	

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО

(отметить в правом поле знаком «V» лицензируемые виды деятельности)

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	
5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного назначения	

6. Заявитель

6.1. Полное наименование заявителя	Акционерное общество «Государственный научно-производственный центр имени М.В.Хруничева»
6.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)	121309, г. Москва, ул. Новозаводская, д.18
6.3. Должность руководителя	Заместитель главного инженера по охране труда, экологической и промышленной безопасности
6.4. Ф.И.О. руководителя	Извекова Виктория Николаевна
6.5. Подпись руководителя	
6.6. Дата подписания руководителем	23.12.2015

М.П.

7. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

7.1. Регистрационный номер	А01-00516-0034
7.2. Дата регистрации	15.12.2004
7.3. Дата перерегистрации	
7.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора	Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Красина ул., дом 27, стр. 1, Минск, 220088
7.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
7.6. Ф.И.О. уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ М.А. ЧЕУС
7.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора	
7.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора	20 НОЯ 2018

М.П.

8. Сведения о составе ОПО

Наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО	Краткая характеристика опасности	Наименование, тип, марка, модель (при наличии), Регистрационный или учетный № (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, подлежащего учету в регистрирующем органе), заводской № (в случае наличия) технического устройства, наименование опасного вещества, взрывоопасные пылевоздушные смеси	Проектные (эксплуатационные) характеристики, дата изготовления, дата ввода в эксплуатацию	Числовое обозначение признака опасности
здание корпуса №1, производственный участок цеха №76		Здание (участок) - размещение основного и вспомогательного оборудования	Площадь участка – 552,7 м^3, Высота помещения - 9,5 м, Этажность – 1 год ввода в экспл.1928	
Участок химической обработки цеха по изготовлению трубопроводов	получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ	Ванна №1 (обезвреживание нержавеющей стали) Наименование опасных веществ: Тринатрий фосфат Сода кальцинированная Синтанол (или синтамин)	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Тринатрий фосфат– 0,1т Сода кальцинированная 0,1 т Синтанол (или синтамин)- 0,015 т Концентрация опасных веществ в растворе: Тринатрий фосфат – 15-35 г/л Сода кальцинированная – 15-35 г/л Синтанол (или синтамид)– 3-5 г/л Т раствора - 40-70^{0}С Характеристика опасных веществ: Тринатрий фосфат (Na_3PO_4) – токсичен, пожаровзрывобезопасен, Сода кальцинированная (Na_2CO_3) - пожаровзрывобезопасное, Синтанол ДС-10 –пожаро-взрывобезопасен	2.1 т
		Ванна №2 (горячей промывки) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т 60^{0}С	
		Ванна №3 (травление нержавеющей стали) Наименование опасных веществ:	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961	

		Серная кислота Плавиковая кислота Азотная кислота	Количество опасных веществ на загрузку ванны: Серная кислота-0,3 т Плавиковая кислота -0,15 т Азотная кислота-0,6 т Концентрация опасных веществ в растворе: Серная кислота – 80-100 г/л Плавиковая кислота – 15-50 г/л Азотная кислота – 70-200 г/л Т раствора15-30^{0}С Характеристика опасных веществ: Серная кислота техническая (H_2SO_4) - токсична, пожаровзрывобезопасна, Плавиковая кислота (HF) – токсичное вещество, пожаровзрывобезопасное Азотная кислота (HNO_3)– сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость	
		Ванна №4 (промывка холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т -температура цеха	
		Ванна №5 (удаление шлама) Наименование опасных веществ: Серная кислота Ангидрид хромовый Хлористый натрий	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Серная кислота -0,09 т Ангидрид хромовый -0,36т Натрий хлористый-0,015 т Концентрация опасных веществ в растворе: Серная кислота - 15-30 г/л Ангидрид хромовый – 70-120 г/л Натрий хлористый – 3-5 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасных веществ: Техническая серная кислота (H_2SO_4) - токсична, пожаровзрывобезопасна, Ангидрид хромовый технический (CrO_3) – сильный окислитель, при соприкосновении с горючими и органическими веществами вызывает возгорание или взрыв;	

			Хлористый натрий NaCl –пожаровзрыво-безопасен, малотоксичен	
		Ванна №6 (пассивирование нержавеющей стали) Наименование опасных веществ: Азотная кислота Плавиковая кислота	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Азотная кислота -1,05 т Плавиковая кислота -0,054 т Концентрация опасных веществ в растворе: Азотная кислота – 280-350 г/л Плавиковая кислота – 6-18 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасных веществ: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость, Плавиковая кислота (HF) – токсичное вещество, пожаровзрывобезопасное	
		Ванна №7 (промывка холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т - температура цеха	
		Ванна №8 (горячей промывки) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961, Т 60^{0}С	
		Ванна №9 Не задействована в технологическом процессе	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Вне эксплуатации	
		Ванна №10 (резервная) Наименование опасного вещества: Сода кальцинированная	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасного вещества на загрузку ванны - 0,1 т Концентрация раствора – 25-35 г/л Характеристика опасного вещества: Сода кальцинированная (Na_2CO_3) пожаровзрывобезопасное	
		Ванна №11 (промывка холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х760х900мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т - температура цеха	

		Ванна №12 (резервная для ванн №№21, 23) Травление алюминиевых сплавов Наименование опасного вещества: Азотная кислота	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 2800 л, Год изг./год ввода в экспл.2016/2016 Количество опасного вещества на загрузку ванны: 0,84 т Концентрация азотной кислоты -250-300 г/л Характеристика опасного вещества: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость	
		Ванна №13 (пассивирование ст.Х15Н5Д2Т) Наименование опасных веществ: Азотная кислота Калий двухромовокислый	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 2800 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Азотная кислота-0,81 т Калий двухромовокислый - 0,07 т Концентрация опасных веществ в растворе: Азотная кислота – 270-290 г/л Калий двухромовокислый – 20-25 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасных веществ: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость, Калий двухромовокислый ($K_2Cr_2O_7$)– окислитель, токсичное вещество, пожаровзрывобезопасен	
		Ванна №15 (расконсервация алюминиевых сплавов) Наименование опасных веществ: Тринатрий фосфат Синтанол (или синтамид)	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Тринатрийфосфат -0,036 т Синтанол-0,03 т Концентрация опасных веществ в растворе: Na_3PO_4 – 8-12 г/л Синтанол – 5-10 г/л Т раствора 60-90^{0}С Характеристика опасных веществ: Тринатрий фосфат (Na_3PO_4)	

			– токсичен, пожаровзрывобезопасен, Синтанол ДС-10 –пожаро-взрывобезопасен	
		Ванна №16 (промывки горячей водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т 60^{0}С	
		Ванна №17 (обезжиривание алюминиевых сплавов) Наименование опасных веществ: Едкий натр Тринатрий фосфат Жидкое стекло	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Едкий натр -0,036 т Тринатрий фосфат – 0,15 т Жидкое стекло-0,09 т Концентрация опасных веществ в растворе: Едкий натр - 8-12 г/л Тринатрий фосфат – 20-50 г/л Жидкое стекло – 25-30 г/л Т раствора 40-70^{0}С Характеристика опасных веществ: едкий натр (NaOH) - токсичное вещество, пожаровзрывобезопасен Тринатрий фосфат (Na_3PO_4) – токсичен, пожаровзрывобезопасен, Жидкое стекло натриевое (Na_2SiO_3) – пожаровзрыво-безопасное	
		Ванна №18 (промывки горячей водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т 60^{0}С	
		Ванна №19 (травление алюминиевых сплавов) Наименование опасных веществ: Едкий натр Кальцинированная сода	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3000 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Едкий натр -0,15 т Кальцинированная сода - 0,15 т Концентрация опасных веществ в растворе: Едкий натр - 20-50 г/л Углекислый натрий – 20-50 г/л Т раствора 40-60^{0}С Характеристика опасных веществ: едкий натр (NaOH) -	


			токсичное вещество, пожаровзрывобезопасен Кальцинированная сода (Na_2CO_3), пожаровзрывобезопасное,	
		Ванна №20 (промывки холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т - температура цеха	
		Ванна №21 (осветление алюминиевых сплавов) Наименование опасного вещества: Азотная кислота	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3500 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасного вещества на загрузку ванны: Азотная кислота -1,38 т Концентрация азотной кислоты - 300-400 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасного вещества: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость	
		Ванна №22 (промывки холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х900х1300мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т по температуре цеха	
		Ванна №23 (осветление алюминиевых сплавов) Наименование опасного вещества: Азотная кислота	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3500 л, Год изг./год ввода в экспл.2016/2016 Количество опасного вещества на загрузку ванны – 1,38 т Концентрация опасного вещества-300-400 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасного вещества: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость	
		Ванна №24 (ванна оксидации алюминиевых сплавов) Наименование опасных веществ: Ангидрид хромовый Кремнефтористый натрий	Габариты 5200х900х1300мм Объем раствора – 3500 л, Год изг./год ввода в экспл.2016/2016 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Ангидрид хромовый -0,01 т Кремнефтористый натрий-0,01 т Концентрация опасных веществ в растворе: Ангидрид хромовый - 3-4	

			г/л Кремнефтористый натрий - 3-4 г/л Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасных веществ: Ангидрид хромовый технический (CrO_3) – сильный окислитель, при соприкосновении с горючими и органическими веществами вызывает возгорание или взрыв; Кремнефтористый натрий (Na_2SiF_3)– пожаровзрывобезопасен, токсичен	
		Ванна №25 (промывки холодной водой) Техническая вода	Габариты 5200х760х990мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т по температуре цеха	
		Ванна №26а (обезжиривание свар. проволоки) Наименование опасных веществ: Едкий натр Тринатрийфосфат Жидкое стекло	Габариты 1570х900х770мм Объем раствора – 1088 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Едкий натр -0,01 т Тринатрийфосфат – 0,05 т Жидкое стекло-0,03 т Концентрация опасных веществ в растворе: Едкий натр - 8-12 г/л Тринатрийфосфат – 20-50 г/л Жидкое стекло – 25-30 г/л Т раствора 40-70^{0}С Характеристика опасных веществ: едкий натр (NaOH) - токсичное вещество, пожаровзрывобезопасен Тринатрий фосфат (Na_3PO_4) – токсичен, пожаровзрывобезопасен, Жидкое стекло натриевое (Na_2SiO_3) – пожаровзрыво-безопасное	
		Ванна №26б (травление свар. проволоки) Наименование опасных веществ: Едкий натр Кальцинированная сода	Габариты 1570х900х770мм Объем раствора – 1088 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасных веществ на загрузку ванны: Едкий натр – 0,05 т Кальцинированная сода -0,05 т Концентрация опасных	

			веществ в растворе: Едкий натр - 20-50 г/л Кальцинированная сода – 20-50 г/л Т раствора 40-60^{0}С Характеристика опасных веществ: едкий натр (NaOH) - токсичное вещество, пожаровзрывобезопасен Кальцинированная сода (Na_2CO_3) пожаровзрывобезопасное	
		Ванна №26в (промывки холодной водой) Техническая вода	Габариты 1570х900х770мм Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Т по температуре цеха	
		Ванна №26 (травление сварочной проволоки) Наименование опасного вещества: Азотная кислота	Габариты 770х900х600 мм Объем раствора – 100 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Концентрация опасного вещества-250-300 г/л Количество опасного вещества – 0,03 т Т раствора 15-30^{0}С Характеристика опасного вещества: Азотная кислота (HNO_3) - сильный окислитель, токсична, пожароопасная жидкость	
		Ванна №30 (рыхления) Наименование опасного вещества: Соляная кислота	Габариты 500х500х500 мм Объем раствора – 30 л, Год изг./год ввода в экспл.1961/1961 Количество опасного вещества-0,004 т Концентрация опасного вещества-120-140 г/л Т раствора 65-75^{0}С Характеристика опасного вещества: Соляная кислота (HCl) – токсична, не горючая, пожаробезопасна, взрывоопасное при нагреве емкостей	
Участок трубопроводов	получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных	Трубопровод 076-01 Среда кислотощелочные стоки	Длина трубопровода 19750 мм, диаметр 100 мм, год укладки 2013, год ввода в экспл.2013 (через ванны 2,7,8 до приемного канализационного колодца)	2.1
		Трубопровод 076-02 Среда кислотощелочные стоки	Длина трубопровода 10500 мм, диаметр 100 мм, год укладки 2013, год ввода в	

	веществ		экспл.2013 (через ванны 16,18,20,22 до приемного канализационного колодца)	
		Трубопровод 076-03 Среда хромосодержащие стоки	Длина трубопровода 17500 мм, диаметр 100 мм, год укладки 2013, год ввода в экспл.2013 (через ванны 4,11 до приемного канализационного колодца)	
		Трубопровод 076-04 Среда хромосодержащие стоки	Длина трубопровода 10500 мм, диаметр 100 мм, год укладки 2013, год ввода в экспл.2013 (через ванну 25 до приемного канализационного колодца)	
			Количество (общее) видов опасных веществ: Токсичные – 1,2 т Окисляющие – 6,53 т	

Заместитель главного
инженера по охране труда,
экологической и промышленной
безопасности

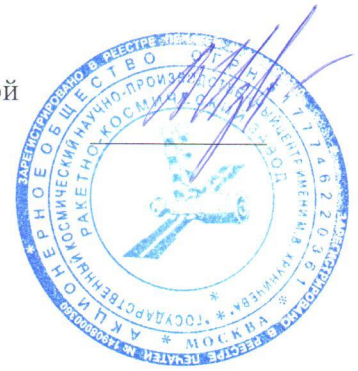

В.Н. Извекова