


产品简介：

本款设备可以用于一般家用水质的测量，
一般地，自来水 *TDS* 在 *100* 以内（深圳为 *90* 左右），纯净水为 *10* 以内。

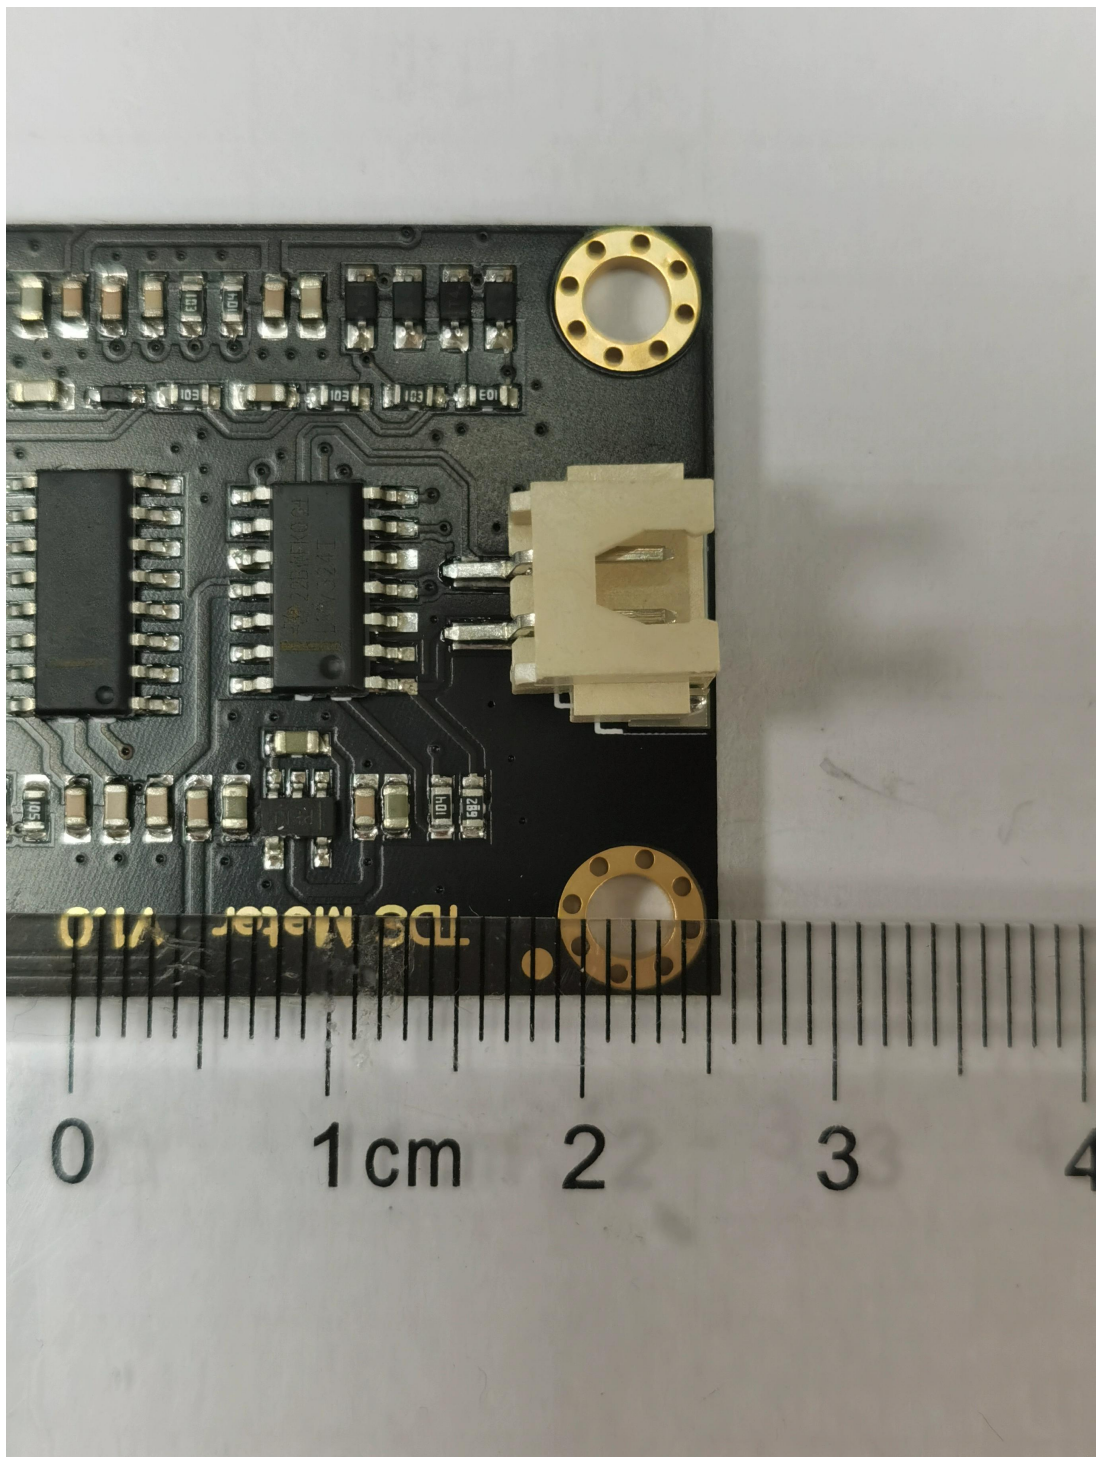

（图3-1-1 自来水管网）

系统结构简单，易于实现，且成本低廉，是常用的TDS检测系统。该系统由TDS检测模块、Arduino Uno R3微控制器、水泵、水箱等组成。TDS检测模块通过I2C接口与Arduino Uno R3微控制器连接，通过PWM信号控制水泵的启停。当TDS值超过设定阈值时，水泵启动，将水注入水箱，直到TDS值恢复正常。


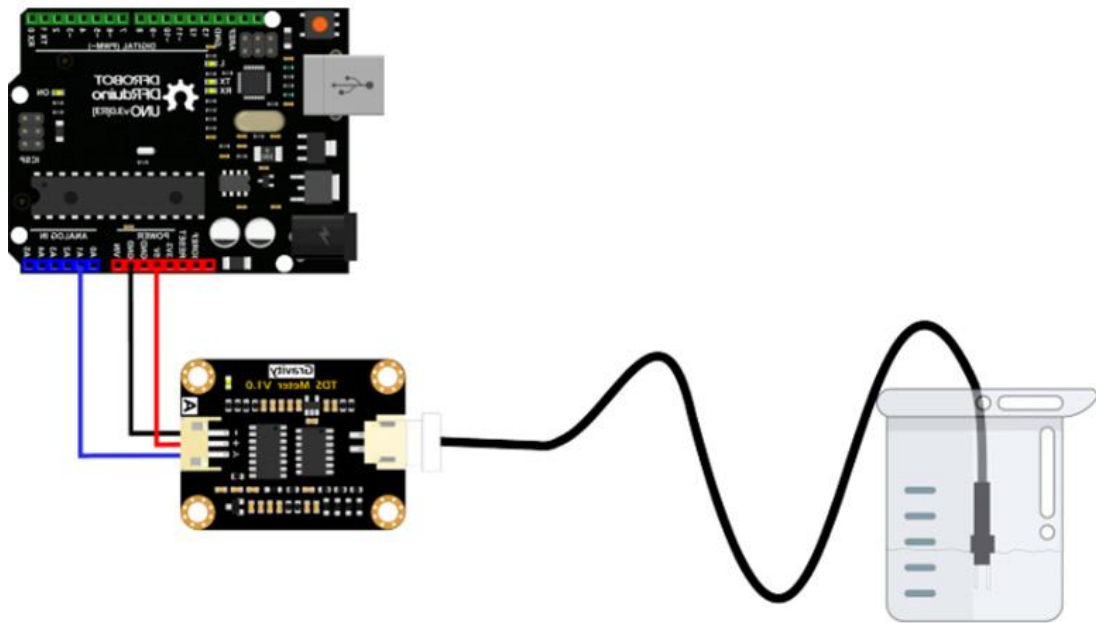


图3-1-1 自来水管网

该系统结构简单，易于实现，且成本低廉，是常用的TDS检测系统。该系统由TDS检测模块、Arduino Uno R3微控制器、水泵、水箱等组成。TDS检测模块通过I2C接口与Arduino Uno R3微控制器连接，通过PWM信号控制水泵的启停。当TDS值超过设定阈值时，水泵启动，将水注入水箱，直到TDS值恢复正常。

该系统结构简单，易于实现，且成本低廉，是常用的TDS检测系统。该系统由TDS检测模块、Arduino Uno R3微控制器、水泵、水箱等组成。TDS检测模块通过I2C接口与Arduino Uno R3微控制器连接，通过PWM信号控制水泵的启停。当TDS值超过设定阈值时，水泵启动，将水注入水箱，直到TDS值恢复正常。

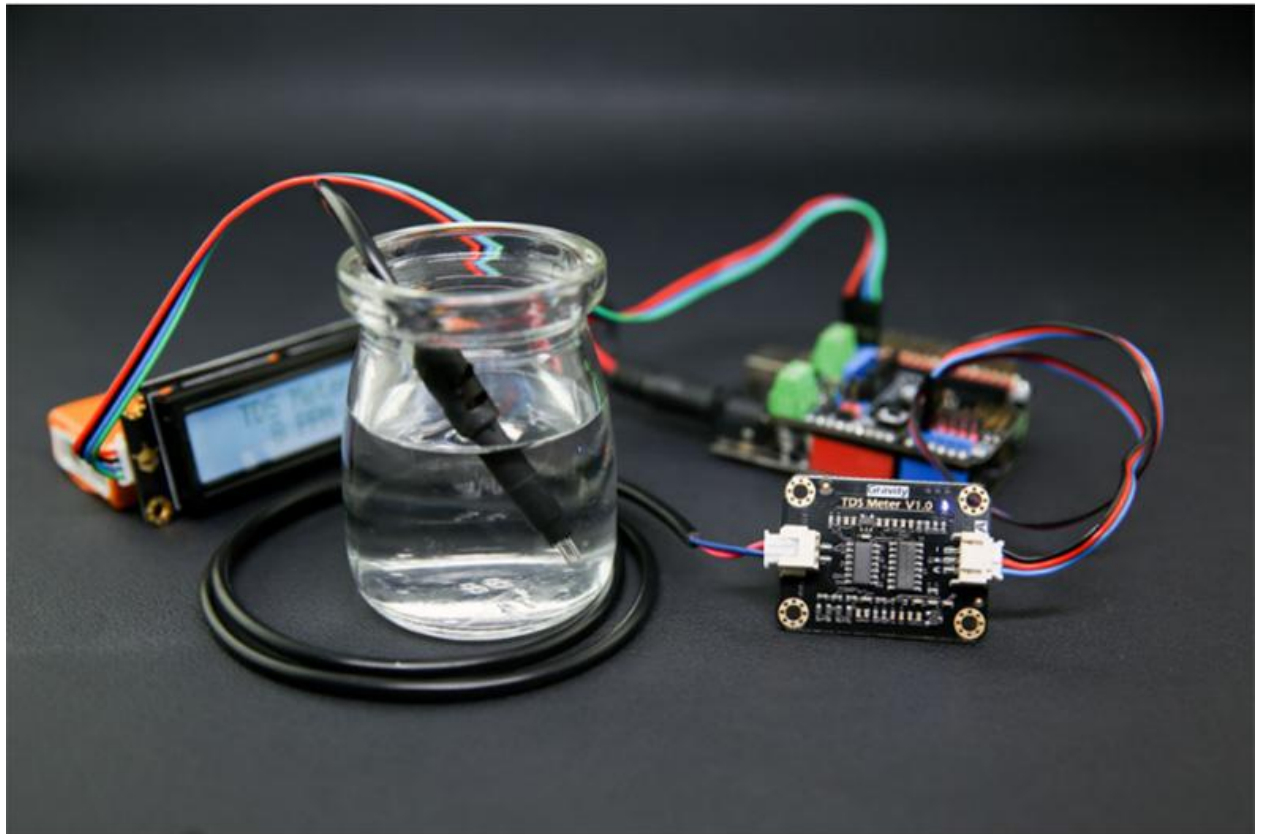

注意：

TDS探头不能用于55℃以上的水中。

TDS探头放置位置不能太靠近容器边缘，否则会影响示数。

TDS探头头部与导线为防水，可浸入水中，但连线接口处与信号转接板不防水，请注意使用。

特性：

- 1.宽电压工作：3.3~5.5V
- 2.0~2.3V模拟信号输出，兼容5V、3.3V两种控制系统
- 3.激励源为交流信号，有效防止探头极化
- 4.防水探头，可长期浸入水中测量
- 5.Arduino兼容，Gravity接口，连线简单，即插即用，无需焊接

技术规格：

- 信号转接板：
 - 输入电压：3.3~5.5V
 - 输出信号：0~2.3V
 - 工作电流：3~6mA
 - TDS测量范围：0~1000ppm
 - TDS测量精度：±10% F.S. (25℃)
 - 尺寸：42*32mm
 - 模块接口：PH2.0-3P
 - 电极接口：XH2.54-2P
- TDS探头：
 - 探针数量：2
 - 总体长度：83cm
 - 连线接口：XH2.54-2P
 - 颜色：黑色
 - 其他：防水探头

配送清单：

- TDS信号转接板 x1
- 防水TDS探头 x1
- Gravity 3PIN模拟传感器线 x1





信德电子

资料请看宝贝描述



重量：24克左右

转接板尺寸：42mm*32mm

华强北支持自提

收藏关注
优先发货

适用于UNO模拟TDS传感器

水电导率传感器 液体检测 水质检测模块