第四届开放原子大赛 · 2026 开源行业解决方案创新赛

TRACK 02 • OPEN-SOURCE SMART HARDWARE

具身数据驿

EMBODIED DATA RELAY

把「原始 TB」变成「可训练小时」：
采集现场的数据减量、分层与交付加速一体机。

DRAFT · 2026-10-20 · 待补：学校名称 / 团队成员 / 演示视频链接

参赛赛道 开源智能硬件解决方案	申报主体 高校（【待填：学校名称】）
项目负责人 【待填】	团队人数 【待填】
代码仓库 【待填：公开仓库链接】	演示视频 【待填】

软件 Apache-2.0 · 硬件设计 CERN-OHL-S-2.0 · 文档 CC BY 4.0

01 • 一页看懂

不是更便宜的存储，而是采集现场的数据减量站


具身智能的数据瓶颈，不是「存不下」，而是「存了大量不可用数据，还传不走」。具身数据驿在采集现场完成会话级无损写入、质量门禁、训练格式压缩、热冷分层和可恢复交付，把原始 TB 变成可训练小时。

13.53×
10 Mbps 上行下端到端加速
（123.9 s → 9.2 s，合成数据）

29.4%
质量门禁剔除的原始字节
（合成缺陷数据：模糊/过暗/重复/黑帧/过曝）

84.6%
真实 LeRobot 样本编码减量
（427 KB → 66 KB，6.5×）

01 采集 多相机 / MCAP / 状态流 → **02 会话写入** NVMe 追加缓冲 + 掉电保护 → **03 质量门禁** 模糊/曝光/重复/黑帧 → **04 减量分层** H.264 / 热 NVMe / 冷 HDD → **05 交付** 按 episode 优先级 / 可恢复

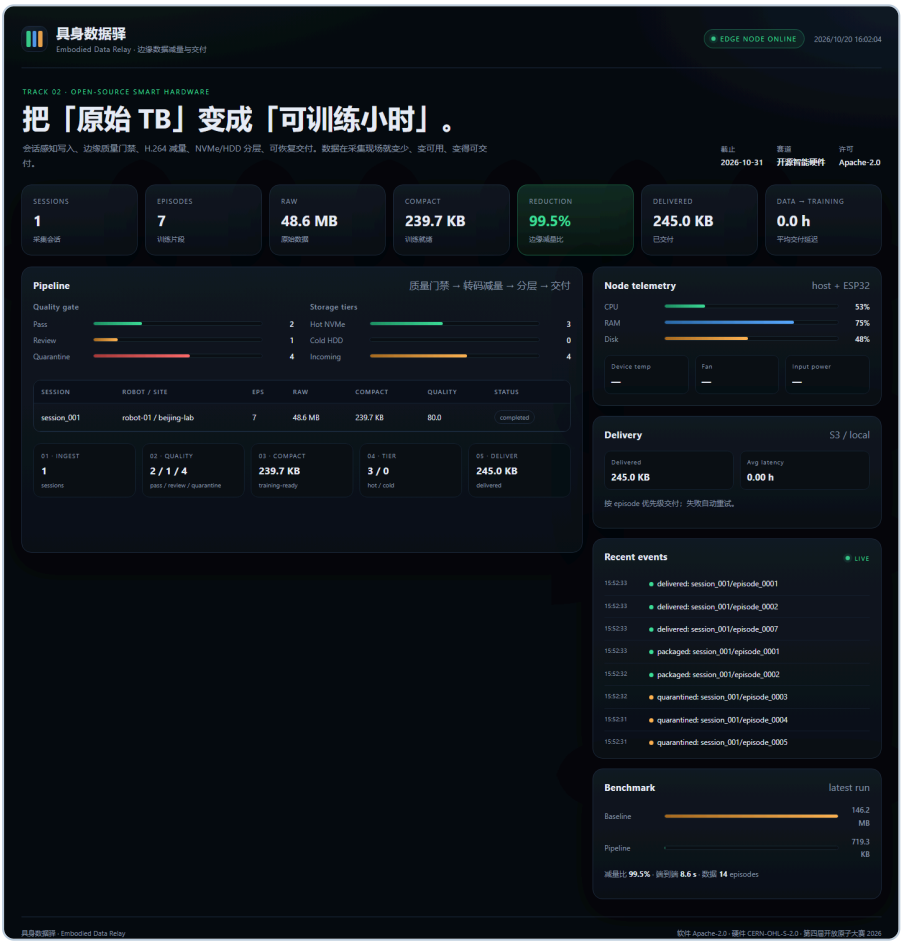

仪表盘：质量门禁、减量、热冷分层、交付延迟与 benchmark 一屏可见

为什么是硬件项目

交付形态是一台可复现的边缘数据站：小主机 + NVMe + HDD + UPS + ESP32 健康监控。BOM、接线、3D 外壳、固件全部开源，别人能照着装出来。

为什么不是 NAS / 缓存盘

通用 NAS 与 bcache/dm-cache 不感知录制会话；具身数据是大块顺序写，bcache 默认还会绕过顺序 IO。我们把「会话封存、质量门禁、交付优先级」放在存储路径里。

02 • 问题

具身数据的三重成本：量大、可用率低、交付慢

数据量：从 TB 到 PB

- 公开数据集规模：AgiBot World Alpha 约 **9.66 TB**（100 万+ 轨迹、约 2976 小时）；NVIDIA 开放物理 AI 数据集 **15 TB** / 32 万条轨迹。
- 原始录制更夸张：单路 1080p RGB 30fps 未压缩约 **187 MB/s**，8 路约 **1.5 GB/s**；32 线激光 10Hz 约 30-50 GB/小时；8 小时 RGB-D 约 500 GB。
- 产业侧：全国已启用 **70+** 具身智能训练场，40+ 在建/规划；单客户数据订单从几万小时向百万小时演进。

可用率：大量素材进不了训练

有从业者给出的口径是：原始素材约只有 **三成** 能真正用于训练。模糊、过暗、遮挡、重复、失败片段如果不在现场处理，就会占用存储、带宽和后续清洗人力。

交付：弱网上行是硬瓶颈

- 1 TB 数据走 100 Mbps 理想也要约 **22 小时**；10 Mbps 约 **9 天**。
- 采集现场通常没有专线；数据要先回传、再清洗、再训练，迭代周期被拉长。
- 行业数据成本：人类中心数据约 50-100 元/小时，遥操作数据约 250-350 元/小时；100 万小时对应 1-2 亿元。

> **核心判断**：如果能在采集现场先剔除不可用片段、再把可用片段压成训练就绪格式，存储、带宽和清洗成本会同时下降。这比「再买一台更快的 NAS」更接近问题根因。

现有方案为什么不够

方案	会话感知	质量门禁	边缘减量	交付调度	开源硬件
NAS + SSD 缓存	否	否	否	弱	部分
bcache / dm-cache / ZFS L2ARC	否	否	否	否	否
云对象存储 + 上传工具	否	否	弱	弱	否
具身数据驿	**是**	**是**	**是**	**是**	**是**

03 • 方案

五层能力，把数据治理前移到采集现场

1. 会话感知写入

录制会话在 NVMe 上以追加方式暂存，会话封存（`_COMPLETE` + manifest）后才进入分层；未封存的会话不参与交付。MVP 用 UPS + checksum + 重试保证可恢复；路线图加入掉电刷盘与超级电容。

2. 边缘质量门禁

对每个 episode 抽样帧，计算 Laplacian 方差（模糊）、灰度均值（过暗/过曝）、黑帧比例、连续帧差异（重复）。输出 0-100 分与 `pass / review / quarantine`；**只隔离，不删除**，隔离数据仍可在冷层追溯。

3. 训练格式减量

图像序列/视频统一转 H.264 MP4；状态保留 JSONL/Parquet；生成含 sha256 的 manifest。目标不是「无损归档」，而是「训练就绪包」：更少的字节、更明确的 episode 边界、可直接按 episode 随机读。


4. 热冷分层

热层 NVMe 保存最近会话、待交付与优先 episode；冷层 HDD 保存已交付历史数据；SQLite 常驻元数据。训练端按 episode 取用，不需要整包下载。

5. 交付调度

本地目录或 S3/MinIO：本地交付已实测；S3 路径已实现（环境变量凭证、重试、checkpoint），需在部署环境验证。按 quality pass → review 的简单优先级交付，记录每次交付的 bytes、attempts、开始/完成时间，计算「数据到训练」延迟。路线图：带宽限速、更复杂队列、断点续传、物理数据胶囊。

架构

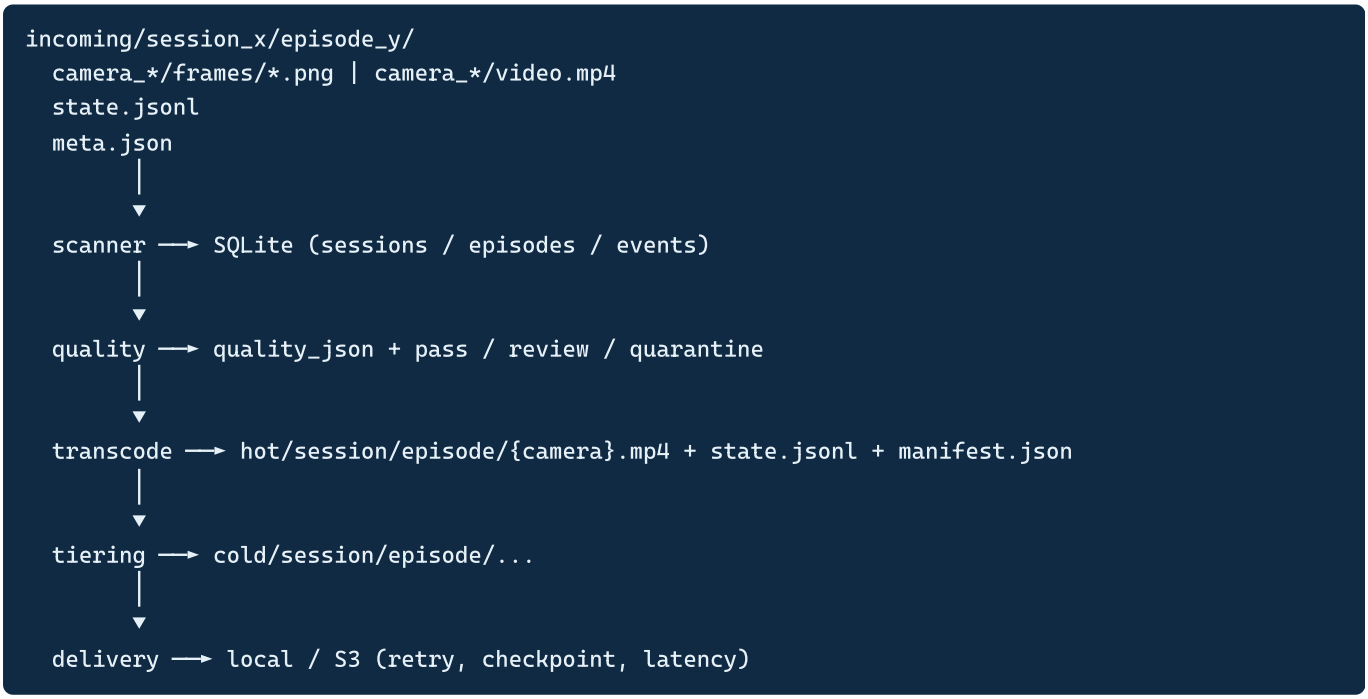

> **设计原则**：质量门禁只做「标记与隔离」，不做自动删除；所有交付包带 sha256；所有阶段幂等，可重跑；任何失败都留下事件日志。

04 • 硬件设计

一台 < 5000 元的可复现边缘数据站

硬件不是「新介质」，而是为具身数据工作负载设计的**软硬一体整机**：NVMe 缓冲、HDD 容量、UPS 掉电保护、ESP32 健康监控、开源外壳与接线。

部件	规格	数量	参考价（元）	作用
x86 小主机	N100/i5，M.2 NVMe + SATA/USB3	1	已有	计算与 I/O
NVMe SSD	2 TB TLC，PCIe 3.0/4.0	1	700	写入缓冲 / 热层
HDD	16 TB CMR，SATA	1	2500	冷层
HDD 连接	SATA 线/电源或 USB3 硬盘盒	1	100	容量扩展
UPS	600 VA 后备式	1	300	掉电保护
ESP32-S3	NTC + PWM 风扇 + OLED（可选）	1	150	温度/风扇健康监控
外壳	3D 打印/亚克力 + 铜柱	1	300	固定/风道
线材/散热	SATA 电源、风扇、导热垫	1	100	装配
合计（不含已有主机/硬盘）			**≈ 4150**	

开源硬件交付物

- BOM（价格、规格、采购优先级）
- 接线图（ESP32、风扇、NTC、UPS）
- OpenSCAD 参数化托盘（STL/STEP 可导出）
- ESP32-S3 固件（WiFi + HTTP telemetry）
- 装配步骤与安全边界

可复现性

- 控制程序/固件源码开放
- 结构件 3D 模型与图纸开放
- BOM 与装配说明开放
- 目标：他人可以照着装出同类设备

说明：MVP 使用现成小主机与 OpenSCAD 参考托盘，尚未做量产级 PCB；自定义载板（电源/风扇/超级电容）在 v0.3 路线图中。所有安全相关设计以「不涉及市电改装」为边界。

05 • 技术差异

为什么不是「SSD + HDD 的简单组合」

「SSD 做缓存、HDD 做容量」是成熟技术：bcache、dm-cache、ZFS L2ARC、LVM cache 都能做。我们的差异不在介质，而在**面向具身数据工作负载的路径设计**：

维度	通用缓存/分层	具身数据驿
写入单位	块/页热度	录制会话/episode；未封存不迁移
顺序大写入	bcache 默认绕过顺序 IO	专门吸收大块顺序写，封存后再分层
质量	不感知内容	模糊/曝光/重复/黑帧门禁；只隔离不删除
交付	无 episode 概念	按 episode 优先级交付，记录数据到训练延迟
硬件	通用服务器/NAS	开源 BOM/接线/外壳/固件，可复现整机

关键技术点

- **会话状态机**：discovered → quality_pass/review/quarantine → packaged → delivered → cold；每一步幂等、可重跑。
- **质量评分**：Laplacian 方差、灰度均值、黑帧比例、连续帧差异；阈值可配置，便于按场景校准。
- **交付证据链**：manifest 记录每个文件的 sha256、原始/压缩字节、质量报告；交付记录记录 attempts 与延迟。
- **不删除原则**：隔离数据仍保留在原始/冷层，人工可复查；避免现场误删唯一素材。
- **可观测**：dashboard 一屏展示质量分布、热冷层、交付队列与 benchmark。
- **失败恢复**：episode 记录 attempts/last_error；转码失败自动重试（默认 3 次），超过后 failed；pipeline 文件锁防止并发；磁盘不足拒绝转码；`edr requeue` 人工重排。

> **边界与诚实声明**：当前 MVP 不做任务成功判定、不做自动标注、不做多节点集群；质量门禁是图像质量指标，不是「数据价值」的最终判断。真实数据的减量比例会低于合成数据。

06 • 证据

Benchmark：10 Mbps 上行下端到端 13.53×

测试使用合成多相机数据（2 sessions / 14 episodes / 2 cameras / 30 frames / 320×240 / 153.3 MB），注入模糊、过暗、重复、黑帧、过曝缺陷。基线为「全存全传」，管线为「质检 + 减量 + 分层 + 本地交付」。

指标	基线：全存全传	具身数据驿
原始数据	153.3 MB	153.3 MB
交付数据	153.3 MB	0.75 MB
质量门禁剔除	0	6 / 14 episodes
本地处理时间	1.22 s（复制）	8.56 s
建模上传时间（10 Mbps）	122.67 s	0.60 s
数据到训练总时间	123.89 s	**9.16 s**
加速比	1.00×	**13.53×**

29.4%
质量门禁剔除比例（合成缺陷数据）

99.3%
编码减量（合成 PNG 上界）

99.5%
总减量（合成数据）

真实数据 pilot：lerobot/pusht

项	值
数据集	lerobot/pusht（MIT，206 episodes / 96×96 / 10fps）
样本	2 episodes × 100 frames
原始 PNG 帧	427,173 B
压缩后（MP4 + state + manifest）	65,785 B
编码减量	**84.6%（6.5×）**
质量门禁	2/2 pass（阈值校准后）

校准发现：pusht 是白底高亮场景，平均亮度约 249；默认 `bright_threshold: 220` 会把正常帧误判为过曝，pilot 配置调到 253。质量阈值必须按传感器/场景校准。该样本仅 96×96、单相机；1080p 多相机 pilot 是下一步。

> **不要把 99.3% 当成真实世界数字。**合成数据把原始帧存为 PNG，H.264 对静态合成纹理压缩率极高；真实相机噪声/运动画面会显著降低编码减量。真实 pilot 的 84.6% 更可信，但仍受 96×96 小分辨率限制。100 Mbps 下处理时间占主导，加速比收敛到约 1.5×。下一步用真实 1080p 多相机会话复测。

复现

```
uv venv --python 3.12
uv pip install -e ".[dev]"
python scripts/benchmark.py --clean --sessions 2 --episodes 7 \
  --cameras 2 --frames 30 --uplink-mbps 10
```

07 • 开源治理

不是「代码丢上 GitHub」，而是可复现、可协作

许可证

- 软件：Apache-2.0
- 硬件设计：CERN-OHL-S-2.0
- 文档：CC BY 4.0
- 第三方依赖与 FFmpeg/MinIO 许可说明：`NOTICE`

协作机制

- CONTRIBUTING：开发、测试、DCO、硬件贡献规范
- GOVERNANCE：维护者、lazy consensus、发布流程
- SECURITY：私密报告、威胁模型、加固清单
- ROADMAP：v0.1 → v0.2 真实数据 → v0.3 多节点/数据胶囊
- GitHub Actions CI：编译 + pytest + FFmpeg

仓库结构

```
edr/              核心管线（scanner / quality / transcode / tiering / delivery / api）
scripts/          合成采集器、benchmark、bootstrap
hardware/         BOM、接线、OpenSCAD 外壳、ESP32 固件
docs/             架构、部署、benchmark、参赛说明、视频脚本
tests/            12 个 pytest（质量门禁、管线、API、重试、分层、扫描）
.github/          CI、issue/PR 模板
```

可复现路径

1. 按 BOM 装好小主机 + NVMe + HDD + UPS；按接线图接 ESP32。
2. 运行 `scripts/bootstrap.sh` 或手动安装 Python/FFmpeg。
3. 用 `synth_recorder.py` 生成缺陷数据，或接入真实 rosbag2/MCAP。
4. 运行 `edr pipeline`，打开 dashboard 查看质量、分层与交付。
5. 运行 `benchmark.py` 复现数字。

测试与质量

- 12 个 pytest：质量门禁 6 个、管线 1 个、API 2 个、重试 1 个、分层 1 个、扫描 1 个；CI 在 Ubuntu + Python 3.12 + FFmpeg 下运行。
- 质量门禁测试覆盖 sharp/blur/dark/black/duplicate/bright 六类输入。
- 本地交付已实测；S3/MinIO 路径已实现（环境变量凭证、重试、checkpoint），需在部署环境验证。

08 • 长期发展

从一台边缘节点，到具身数据的基础设施

阶段	时间	目标
v0.1 Competition MVP	2026-10	单机、合成数据、本地/S3 交付、开源治理齐全
v0.2 Real-data pilot	2026-11 → 12	真实 rosbag2/MCAP、LeRobot exporter、掉电恢复、ESP32 健康监控
v0.3 Multi-node & cartridge	2027 Q1	多节点索引、交付调度、可热插拔数据胶囊、10GbE
v1.0 Production	2027 Q2	生产安装包、升级/回滚、监控告警、商业支持

目标客户

- 具身智能数据采集中心/训练场（70+ 已启用，40+ 在建/规划）。
- 机器人本体公司与具身大模型团队（自建采集场地）。
- 第三方数据服务商（采集、清洗、交付一体化）。
- 高校实验室与科研机构（预算敏感、需要可复现）。

商业模式

- 开源核心 + 硬件整机/套件 + 部署与支持服务。
- 与数据采集中心按站点/节点合作，先做 1-2 个 pilot，再复制。
- 与 LeRobot / MCAP / ROS 2 生态兼容，降低集成成本。

> **可持续性**：项目解决的是采集现场的刚性成本问题（存储、带宽、清洗人力），不是一次性 Demo。开源硬件降低信任门槛，整机与服务形成收入；路线图按真实 pilot 反馈迭代。

09 • 团队

团队与分工

角色	姓名	背景	分工
项目负责人	【待填】	【待填】	整体方案、软件管线、benchmark、参赛材料
硬件/结构	【待填】	【待填】	BOM、接线、外壳、ESP32 固件、整机装配
数据/算法	【待填】	【待填】	质量门禁阈值、真实数据 pilot、LeRobot 格式
视频/文档	【待填】	【待填】	演示视频、PDF、README/治理文档

当前为个人主导的 MVP，团队 ≤8 人；赛后计划招募 2-3 名 co-maintainer（嵌入式/数据工程/文档社区）。

赛事期间投入

- 2026-10-20 → 10-31：完成 MVP、真实数据/硬件验证、PDF 与演示视频。
- 2026-11-01 → 11-13：入围后准备线下路演与实物演示。
- 赛后：按 ROADMAP 继续维护，优先做真实数据 pilot 与 LeRobot exporter。

联系

【待填：负责人邮箱 / 电话 / GitHub】
会务组：bjoscc@oschina.cn

赛事映射与参考

赛道二要求对照

要求	我们的交付
以硬件或软硬一体为核心交付	边缘数据站整机：小主机 + NVMe + HDD + UPS + ESP32；软件是整机的一部分
固件/控制程序源码	ESP32-S3 固件、Python 管线、benchmark 脚本
结构件 3D 模型/图纸	OpenSCAD 参数化托盘，可导出 STL/STEP
BOM/装配说明	BOM、接线图、装配顺序、安全边界
可供他人复现	bootstrap、合成数据、测试、benchmark、部署手册

评分维度对照

维度	权重	我们的证据
技术创新	30%	会话感知写入、质量门禁、交付感知分层；与 bcache/NAS/云对照
场景落地	30%	70+ 训练场真实痛点；可运行管线；benchmark；成本模型
开源治理	20%	Apache-2.0 + CERN-OHL-S；CI；CONTRIBUTING/SECURITY/GOVERNANCE；BOM/外壳/固件
长期发展	20%	ROADMAP；pilot 计划；开源核心 + 硬件/服务；生态兼容

参考资料

1. 第四届开放原子大赛·2026 官网：https://www.oschina.net/oa2026/
2. 具身智能数据产业爆发，数据资产迎来价值重估（2026-10-19）：https://finance.sina.com.cn/jjxw/2026-10-19/doc-inivtchu0786775.shtml
3. AgiBotWorld-Alpha（约 9.66 TB）：https://huggingface.co/datasets/agibot-world/AgiBotWorld-Alpha
4. NVIDIA Open Physical AI Dataset（15 TB）：https://blogs.nvidia.com/blog/open-physical-ai-dataset/
5. 从具身智能到桌面小装置：硬件赛道范围：https://m.sohu.com/a/1078976540_827544/
6. Intel Optane 停产始末（2022）：https://news.qq.com/rain/a/20260816A04X3F00
7. bcache 机制与顺序 IO 行为：https://wiki.ubuntu.com/ServerTeam/Bcache
8. 原始素材约三成可用：https://news.pedaily.cn/202609/569219.shtml
9. ROS 2 录制数据量参考：https://www.apex.ai/post/improvements-in-data-recording-path