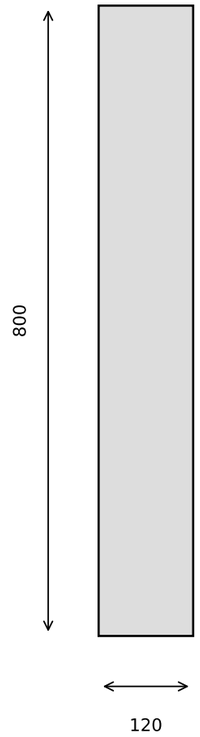

# Clip strip 7Belo · projeto executivo

Exposição pendurada para compra por impulso em cross merchandising. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 1500 un.

VISTA FRONTAL (mm)




VISTA LATERAL



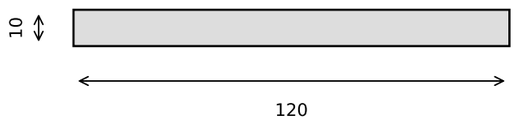

RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (topo, 12 x 18 cm)





VISTA SUPERIOR




| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Clip strip 7Belo** | **Vistas, render e arte** | **12 x 80 x 1 cm** | **R00** | **28/10/2026** | **1/3** |


## Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Fita clip strip · 60 x 800 mm · qtd 1



PET cristal 0,8 mm. 8 posições de gancho, passo 90 mm

Topo com rasgo para a fita · 120 x 180 mm · qtd 1



PS branco 2 mm, impressão UV

| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Clip strip 7Belo** | **Planificados e facas** | **12 x 80 x 1 cm** | **R00** | **28/10/2026** | **2/3** |

# Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

| Componente | Medida (mm) | Material | Qtd | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Fita clip strip | 60 x 800 | PET cristal 0,8 mm | 1 | 8 posições de gancho, passo 90 mm |
| Topo com rasgo para a fita | 120 x 180 | PS branco 2 mm, impressão UV | 1 | - |
| Gancho S de aço galvanizado | - | Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta | 8 | componente comprado, fio 2 mm |

## APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PS branco 2 mm, impressão UV: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 1%

PET cristal 0,8 mm: chapa 1000 x 700 mm, 1 chapa(s), uso 8%

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Passar a fita pelo rasgo do topo e travar dobrando 15 mm.

2. Pendurar no gancho S pelo furo superior, na gondola de cross merchandising.

3. Pendurar as embalagens nos 8 ganchos.

## NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.