

Display de balcão 7Belo · projeto executivo

Impulso no checkout, perto do caixa. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 1500 un.

VISTA FRONTAL (mm)

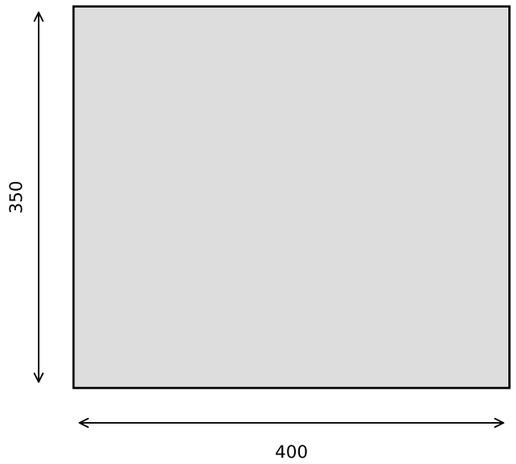

VISTA LATERAL

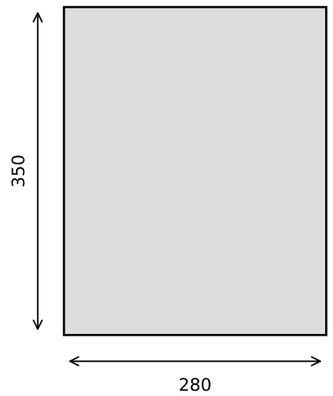


RENDER 3D NO PDV



ARTE DA FACE PRINCIPAL (header, 40 x 14.7 cm)



VISTA SUPERIOR

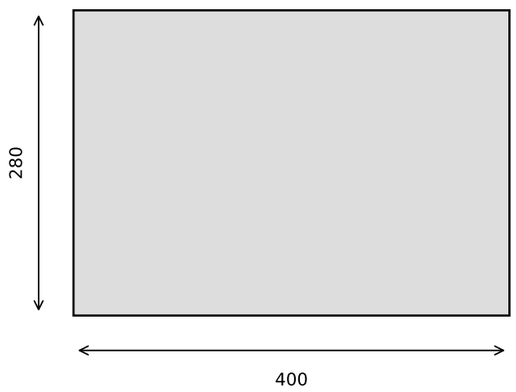


CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · 7Belo	**Display de balcão 7Belo**	**Vistas, render e arte**	**40 x 35 x 28 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**

Projeto 7SLAB. Medidas em milímetros, salvo indicação. Validar com o setor gráfico antes de produção.


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Corpo (base, costas, laterais, frente baixa) · 960 x 690 mm · qtd 1

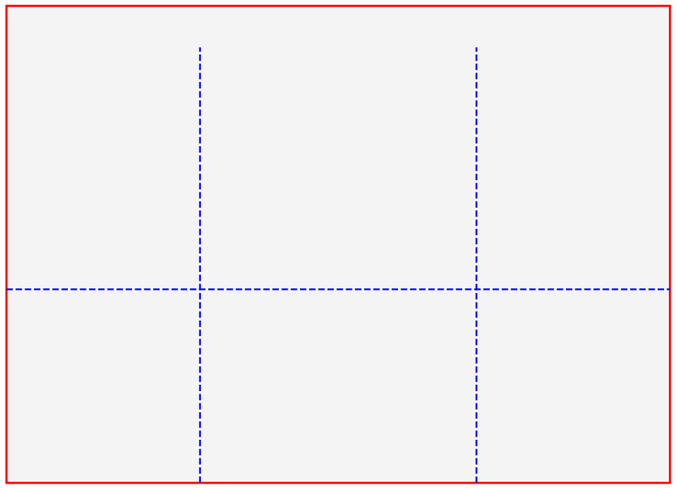

Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz. laterais travam por linguetas nas costas

Header · 400 x 177 mm · qtd 1



Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz. lingueta de 30 mm entra na fenda das costas

Divisórias de canal · 270 x 60 mm · qtd 2



Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz. encaixe meia-altura no fundo

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · 7Belo	**Display de balcão 7Belo**	**Planificados e facas**	**40 x 35 x 28 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Corpo (base, costas, laterais, frente baixa)	960 x 690	Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz	1	laterais travam por linguetas nas costas
Header	400 x 177	Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz	1	lingueta de 30 mm entra na fenda das costas
Divisórias de canal	270 x 60	Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz	2	encaixe meia-altura no fundo

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

Microondulado E 1,5 mm, capa branca, impressão offset + verniz: chapa 1000 x 700 mm, 2 chapa(s), uso 57%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Dobrar a base e levantar costas e laterais.

2. Travar as laterais pelas linguetas.

3. Encaixar as 2 divisórias.

4. Encaixar o header na fenda das costas.

5. Abastecer com 3 colunas de embalagens.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.