

Ponta de gôndola Butter Toffees · projeto executivo

Ponta de gôndola temática com produto e header. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 60 un.

VISTA FRONTAL (mm)

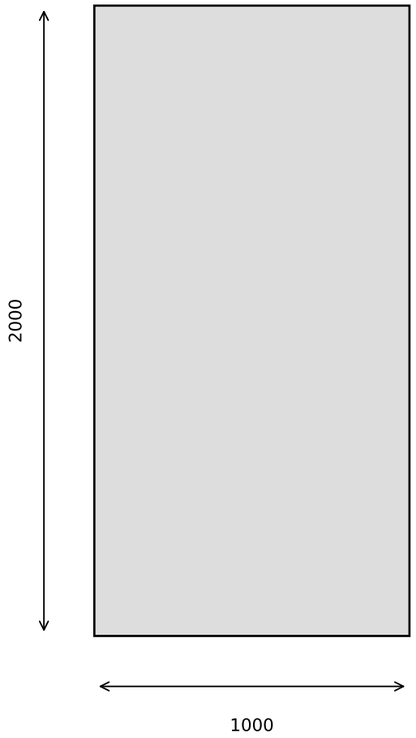

VISTA LATERAL

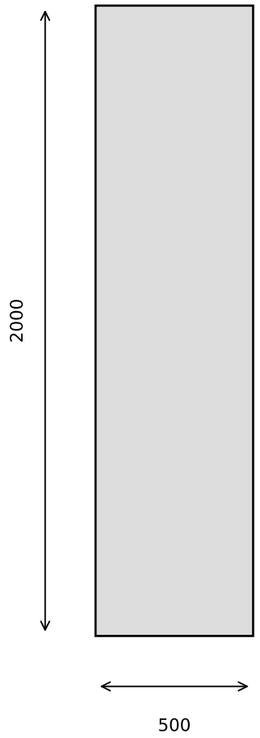


RENDER 3D NO PDV



ARTE DA FACE PRINCIPAL (header, 100 x 50 cm)




VISTA SUPERIOR

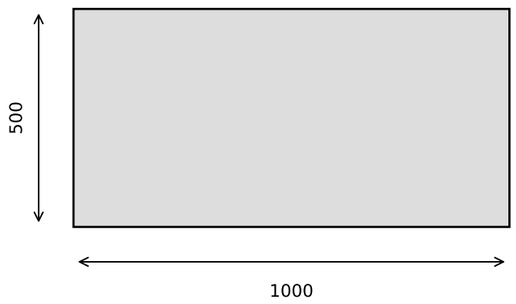

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Ponta de gôndola Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**100 x 200 x 50 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**1/3**


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Header da ponta · 1000 x 500 mm · qtd 1

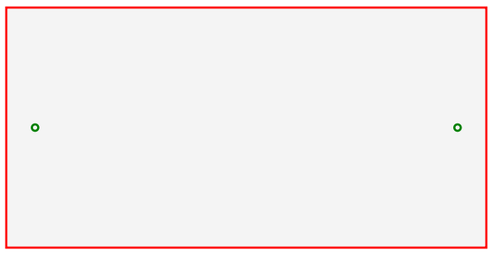

MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca

Painel lateral (par) · 500 x 1640 mm · qtd 2




PS branco 2 mm, impressão UV. encaixe por presilhas no montante da gôndola

Faixa de base / rodapé · 1000 x 300 mm · qtd 1



PS branco 2 mm, impressão UV

Stopper de ponta · 120 x 300 mm · qtd 2



PVC expandido 3 mm, impressão UV direta

Suporte de header em aço · 40 x 800 mm · qtd 2



Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta. encaixa no furo do montante da gôndola

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Ponta de gôndola Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**100 x 200 x 50 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**2/3**

Projeto 75LAB. Medidas em mm, salvo indicação. Validar com amostra ou gráfica antes de produzir.

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Header da ponta	1000 x 500	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	1	-
Painel lateral (par)	500 x 1640	PS branco 2 mm, impressão UV	2	encaixe por presilhas no montante da gôndola
Faixa de base / rodapé	1000 x 300	PS branco 2 mm, impressão UV	1	-
Stopper de ponta	120 x 300	PVC expandido 3 mm, impressão UV direta	2	-
Suporte de header em aço	40 x 800	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	2	encaixa no furo do montante da gôndola

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PVC expandido 3 mm, impressão UV direta: chapa 2000 x 1000 mm, 1 chapa(s), uso 4%

MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca: chapa 2750 x 1850 mm, 1 chapa(s), uso 10%

PS branco 2 mm, impressão UV: chapa 2000 x 1000 mm, 2 chapa(s), uso 50%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Encaixar os 2 suportes nos furos do montante da gôndola.

2. Fixar o header nos suportes (2 parafusos por lado).

3. Encaixar os painéis laterais pelas presilhas.

4. Encaixar a faixa de base no rodapé da gôndola.

5. Colocar os stoppers nas prateleiras de ponta.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.