

Totem Butter Toffees · projeto executivo

Sinaliza a campanha na entrada e no corredor. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 120 un.

VISTA FRONTAL (mm)

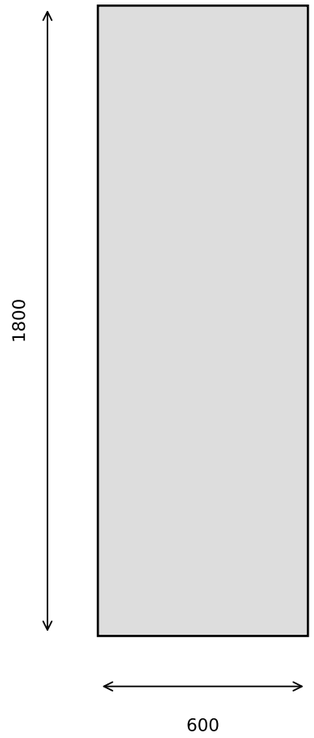

VISTA LATERAL

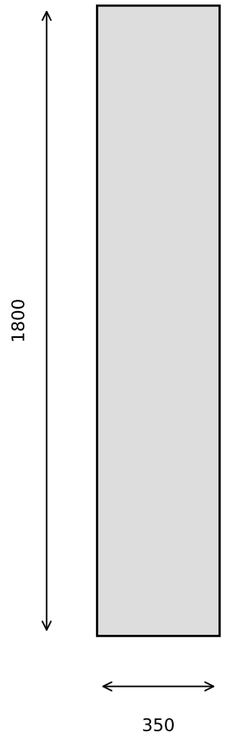


RENDER 3D NO PDV



ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 60 x 180 cm)




VISTA SUPERIOR

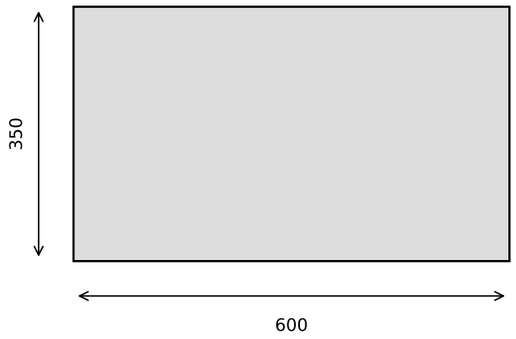

	CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
75LAB	**Arcor · Butter Toffees**	**Totem Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**60 x 180 x 35 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**1/3**


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Painel do totem · 600 x 1800 mm · qtd 1



MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca. rasgo 16 x 150 mm na base para o pé em cruz

Pé em cruz (meia-madeira) · 400 x 300 mm · qtd 2



MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca. duas peças iguais, encaixe a meia altura

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Butter Toffees	**Totem Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**60 x 180 x 35 cm**	**R00**	**29/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Painel do totem	600 x 1800	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	1	rasgo 16 x 150 mm na base para o pé em cruz
Pé em cruz (meia-madeira)	400 x 300	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	2	duas peças iguais, encaixe a meia altura
Sapatas de feltro	-	MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca	4	componente comprado

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca: chapa 2750 x 1850 mm, 1 chapa(s), uso 27%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Cruzar as duas peças do pé pelo encaixe meia-madeira.

2. Descer o painel pelo rasgo da base até apoiar no pé.

3. Colar as 4 sapatas de feltro.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.