Fachada de loja Butter Toffees · projeto executivo

Fachada temática de loja ou quiosque da marca. Categoria: peças pesadas. Quantidade de referência: 4 un.

VISTA LATERAL

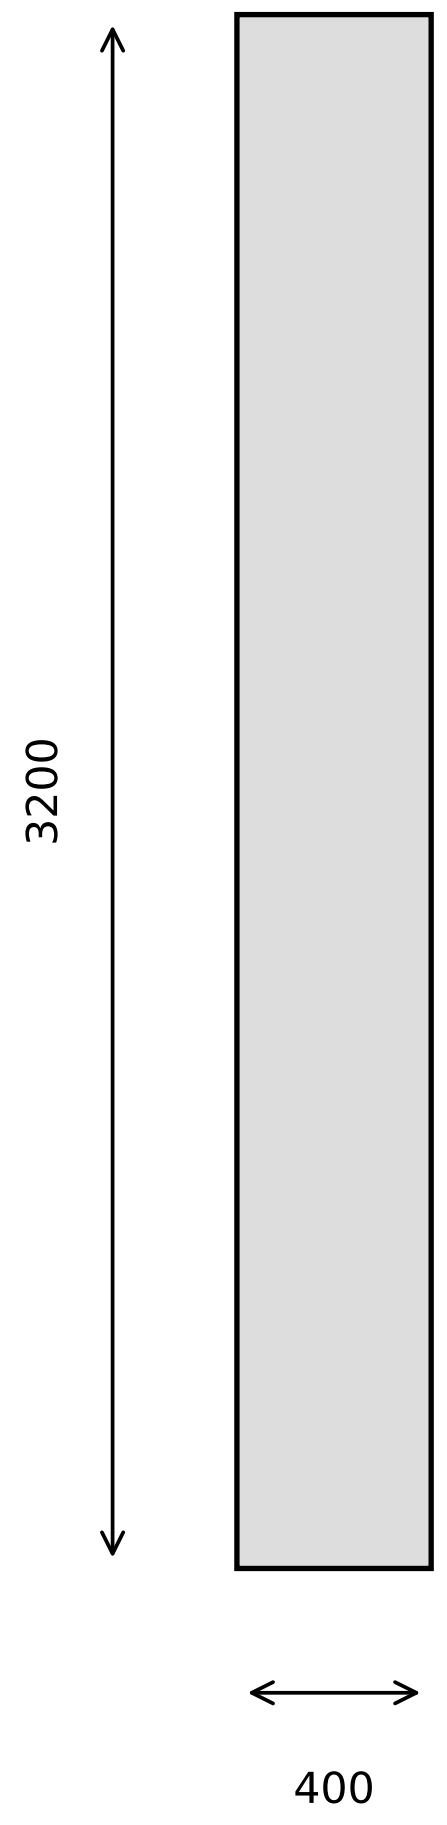

VISTA FRONTAL (mm)

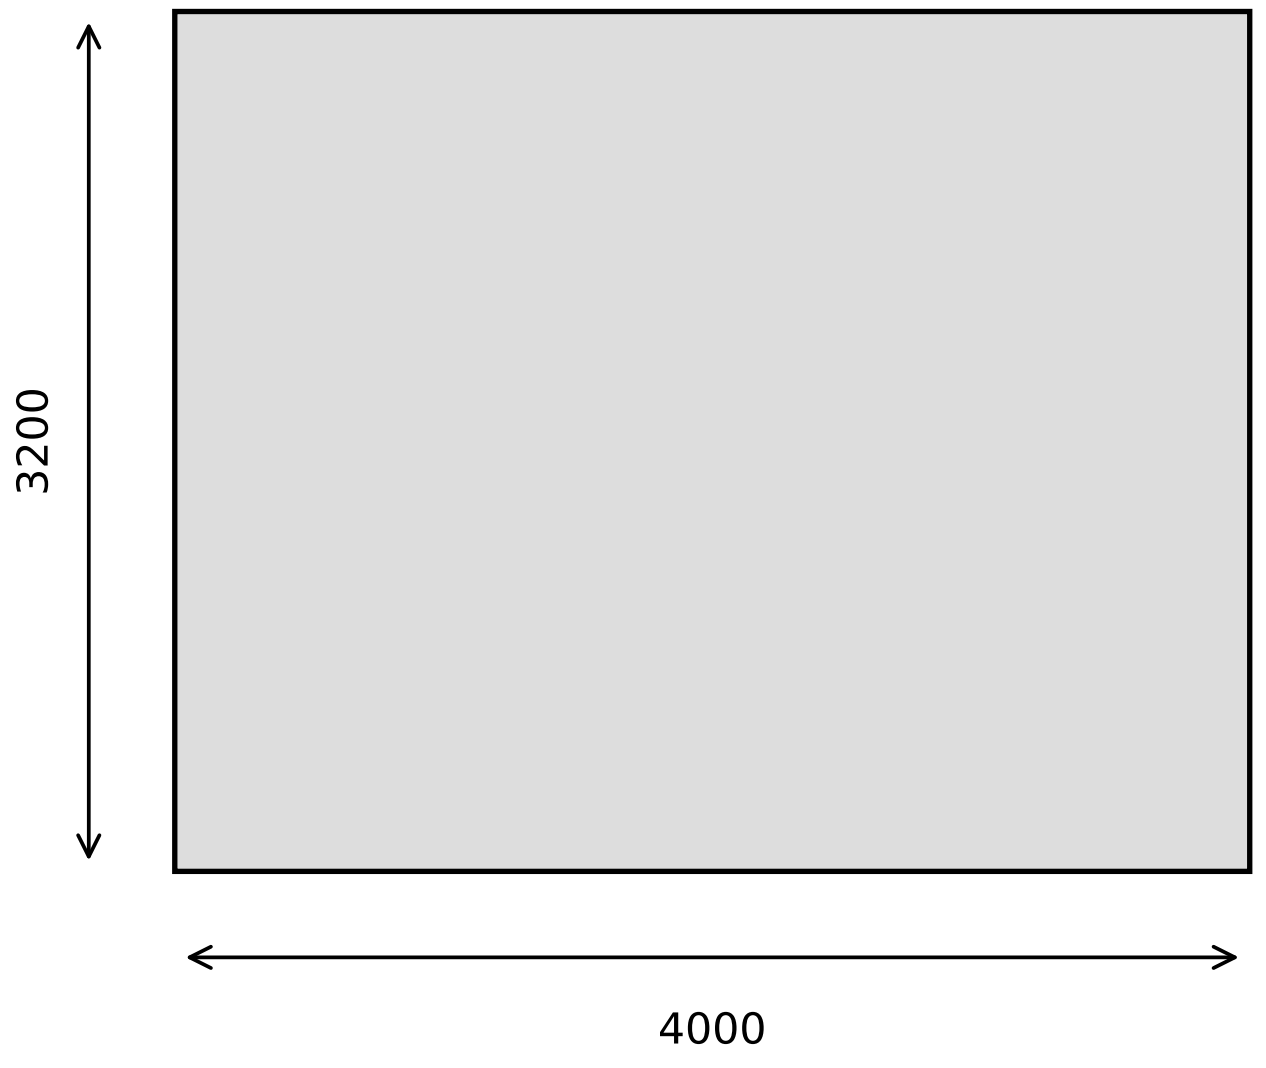

RENDER 3D NO PDV

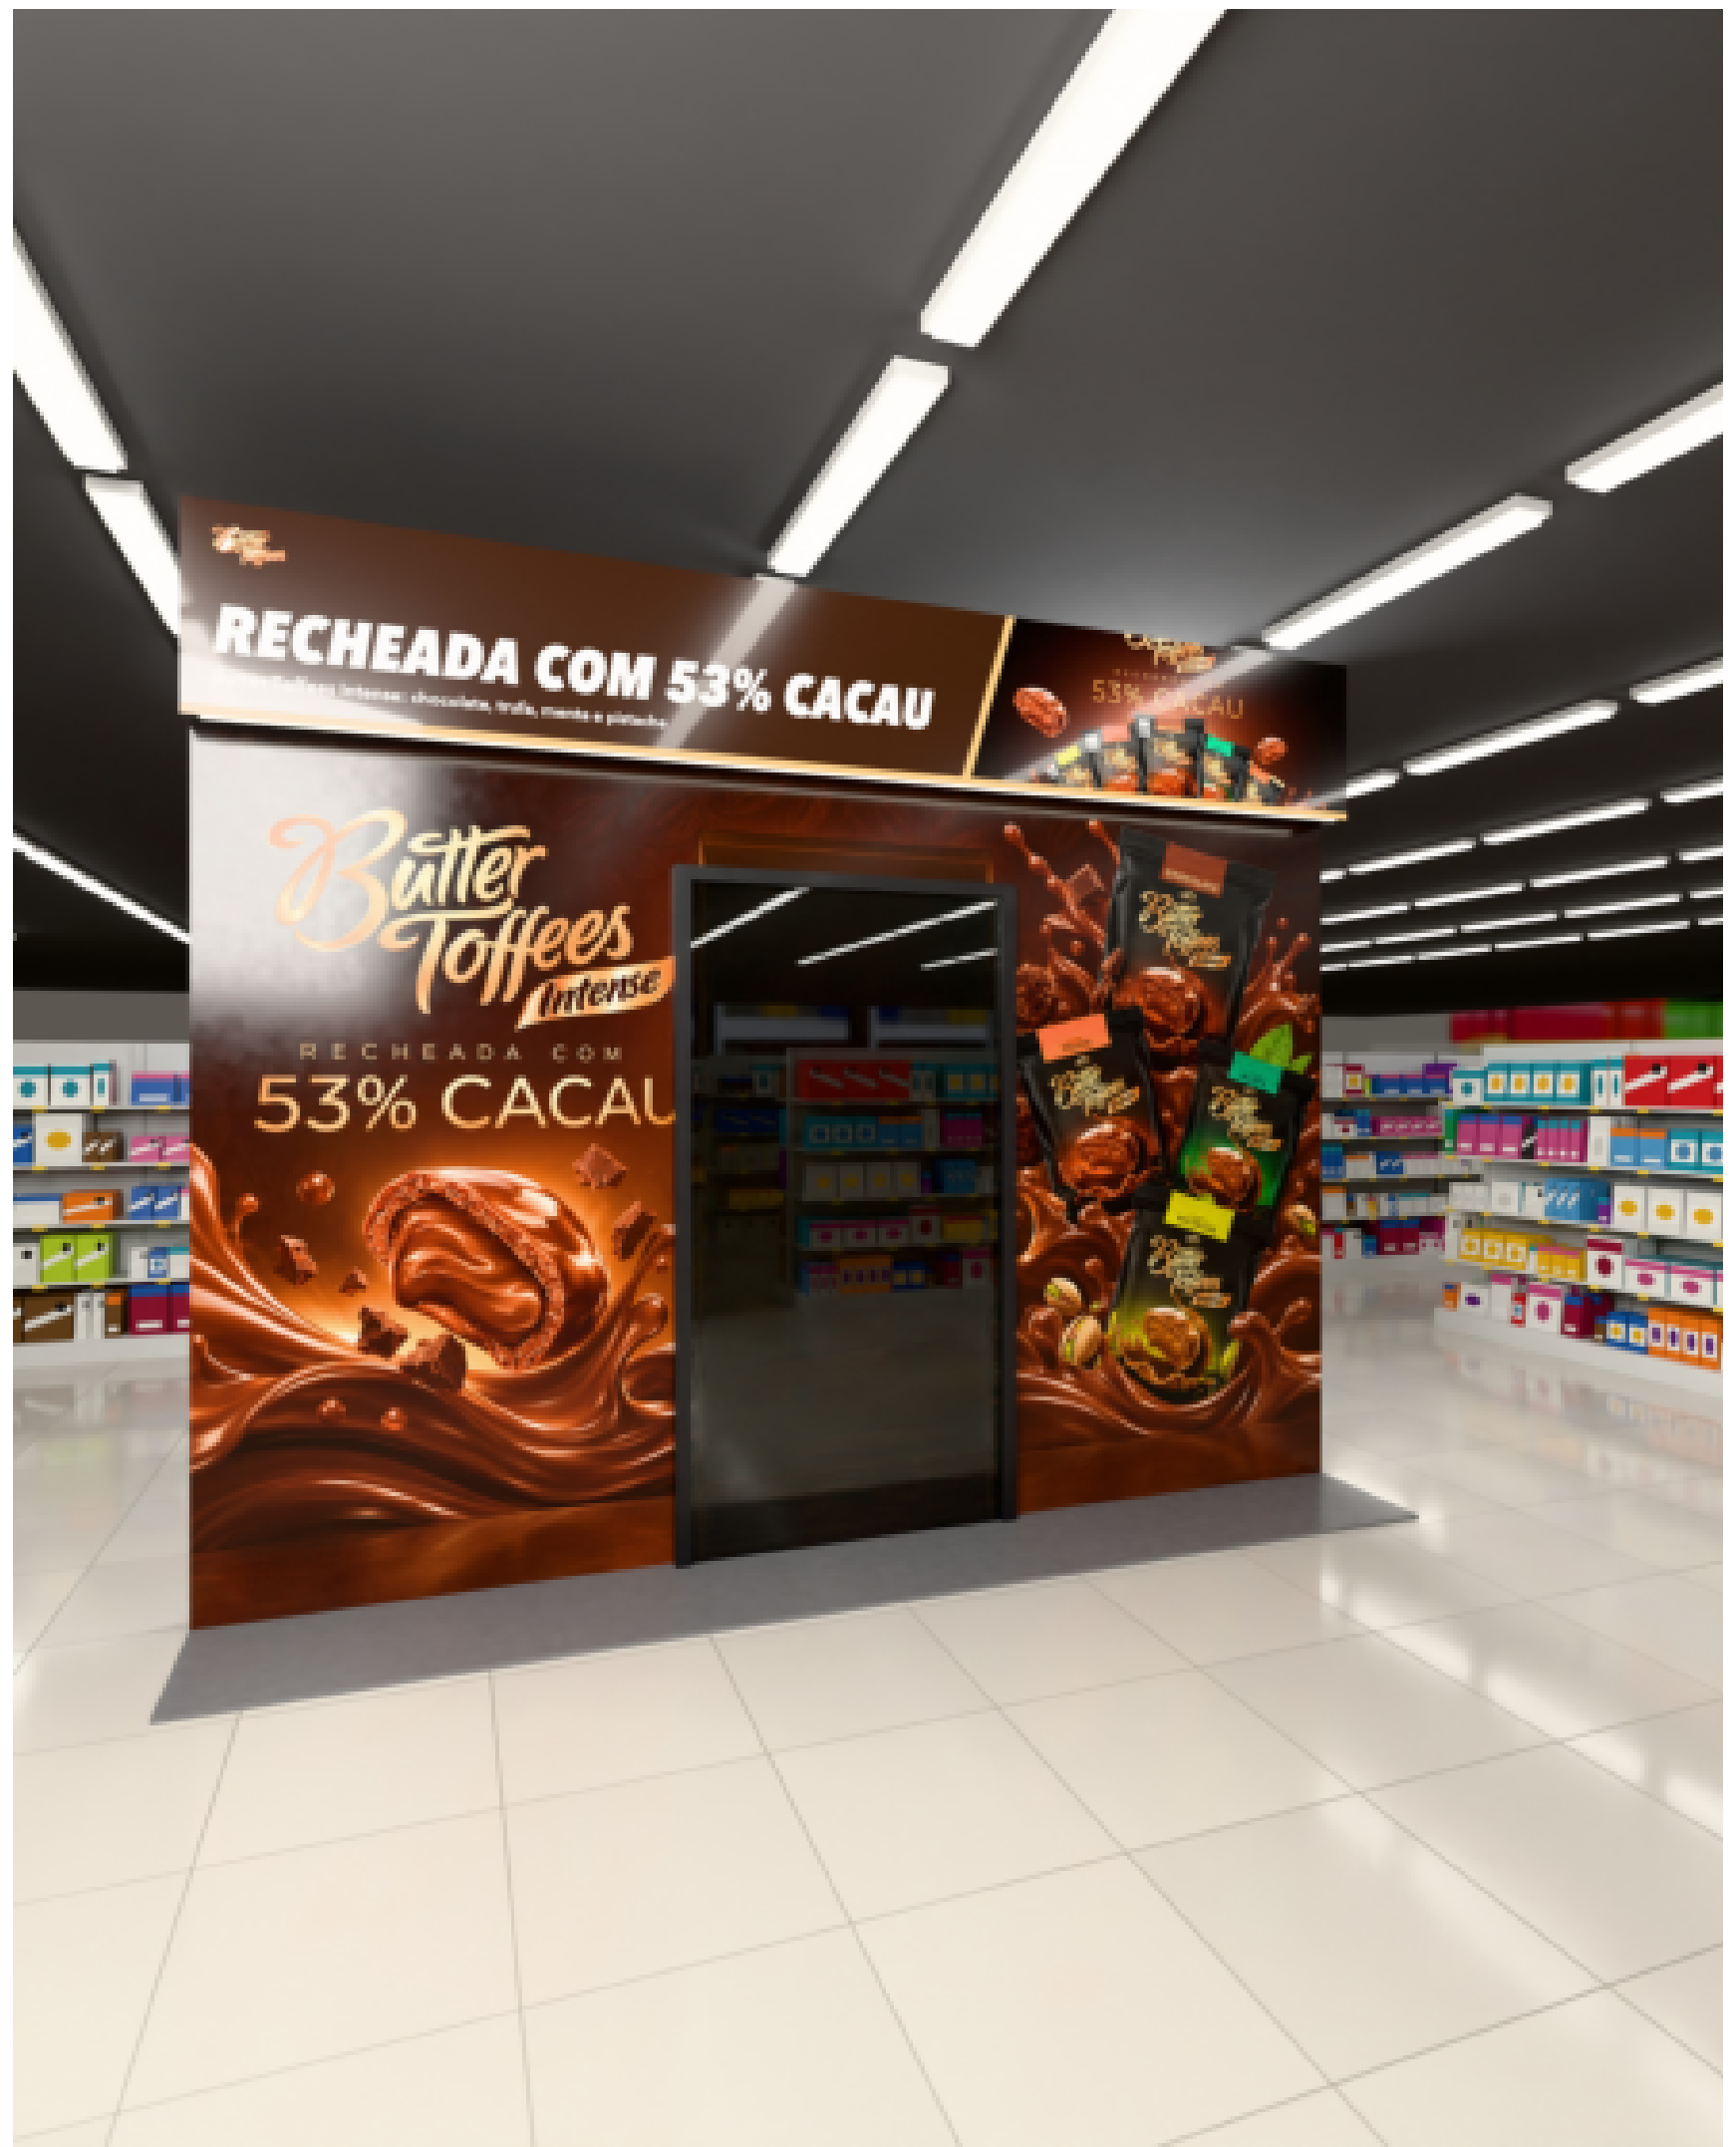
RECHEADA COM 53% CACAU
Butter Toffees Intense
RECHEADA COM
53% CACAU

ARTE DA FACE PRINCIPAL (parede, 400 x 260 cm)

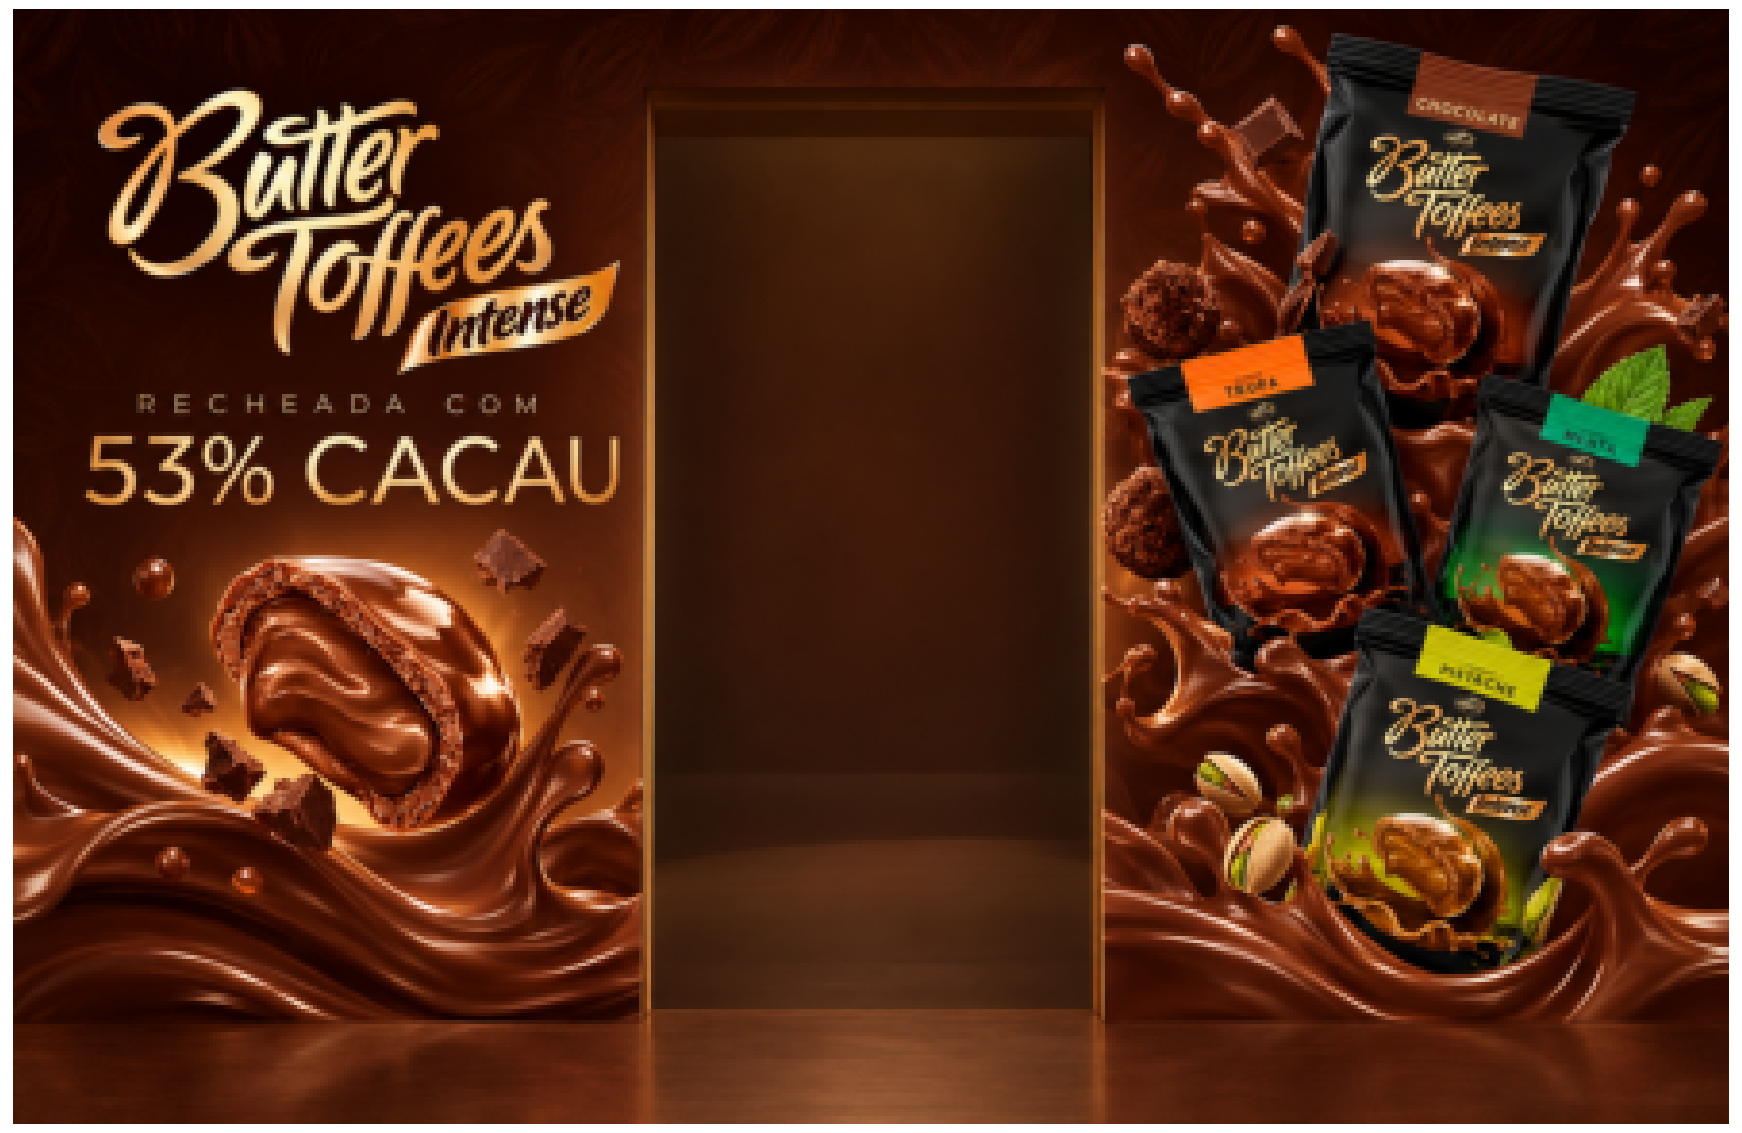
Butter Toffees Intense
RECHEADA COM
53% CACAU

VISTA SUPERIOR

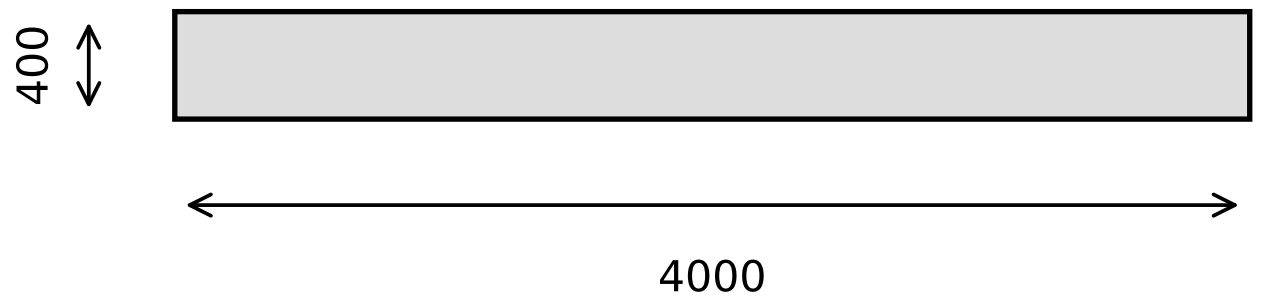

	CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
75LAB	**Arcor · Butter Toffees**	**Fachada de loja Butter Toffees**	**Vistas, render e arte**	**400 x 320 x 40 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**

Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Estrutura da parede (quadro metalon) · 4000 x 2600 mm · qtd 1

Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm,
pintura eletrostática preta.
montantes a cada 600 mm, fixados na
parede existente com bucha 10

Revestimento da parede · 4000 x 2600 mm · qtd 1

ACM 3 mm (alumínio composto), adesivo
impresso laminado. placas de 1500 mm,
junta seca 10 mm, adesivo impresso
laminado

Caixa do letreiro · 4000 x 600 mm · qtd 1



ACM 3 mm (alumínio composto), adesivo
impresso laminado. caixa de ACM com
250 mm de profundidade

Face luminosa do letreiro · 3960 x 560 mm · qtd 1



Acrílico leitoso 3 mm (face
luminosa), adesivo translúcido. LED
módulo 12 V, fonte selada IP67

Porta de vidro temperado 8 mm · 1120 x 2236 mm · qtd 1



Acrílico leitoso 3 mm (face
luminosa), adesivo translúcido.
fornecimento da obra; aqui só a
adesivagem jateada

75LAB	CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
	Arcor · Butter Toffees	**Fachada de loja Butter Toffees**	**Planificados e facas**	**400 x 320 x 40 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Estrutura da parede (quadro metalon)	4000 x 2600	Tubo metalon 30 x 30 x 1,2 mm, pintura eletrostática preta	1	montantes a cada 600 mm, fixados na parede existente com bucha 10
Revestimento da parede	4000 x 2600	ACM 3 mm (alumínio composto), adesivo impresso laminado	1	placas de 1500 mm, junta seca 10 mm, adesivo impresso laminado
Caixa do letreiro	4000 x 600	ACM 3 mm (alumínio composto), adesivo impresso laminado	1	caixa de ACM com 250 mm de profundidade
Face luminosa do letreiro	3960 x 560	Acrílico leitoso 3 mm (face luminosa), adesivo translúcido	1	LED módulo 12 V, fonte selada IP67
Porta de vidro temperado 8 mm	1120 x 2236	Acrílico leitoso 3 mm (face luminosa), adesivo translúcido	1	fornecimento da obra; aqui só a adesivagem jateada

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

Acrílico leitoso 3 mm (face luminosa), adesivo translúcido: chapa 2000 x 1000 mm, 7 chapa(s), uso 34%

ACM 3 mm (alumínio composto), adesivo impresso laminado: chapa 5000 x 1500 mm, 3 chapa(s), uso 57%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Fixar o quadro de metalon na parede existente (nível e prumo).
2. Aplicar as placas de ACM adesivadas, da esquerda para a direita.
3. Instalar a caixa do letreiro e ligar a fonte (eletricista).
4. Adesivar a porta de vidro.
5. Aprovar com a marca antes de energizar o letreiro.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.

	CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
75LAB	**Arcor · Butter Toffees**	**Fachada de loja Butter Toffees**	**Materiais e montagem**	**400 x 320 x 40 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**3/3**