

# Wobbler 7Belo · projeto executivo

Balança na frente da prateleira e chama o olhar para o produto. Categoria: peças leves. Quantidade de referência: 3000 un.


VISTA FRONTAL (mm)

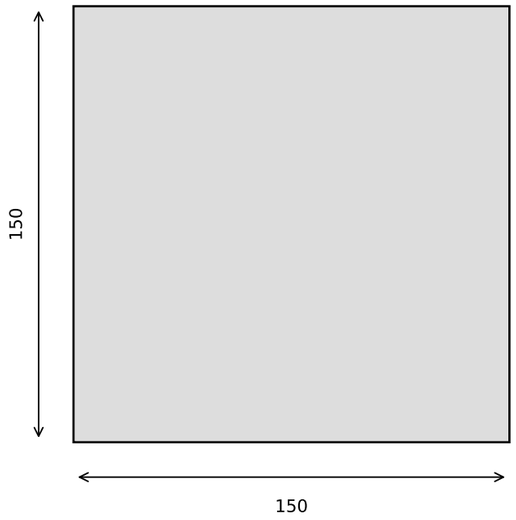


VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR




RENDER 3D NO PDV





ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 15 x 15 cm)




| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Wobbler 7Belo** | **Vistas, render e arte** | **15 x 15 x 0.05 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **1/3** |

# Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Disco do wobbler · 150 x 150 mm · qtd 1

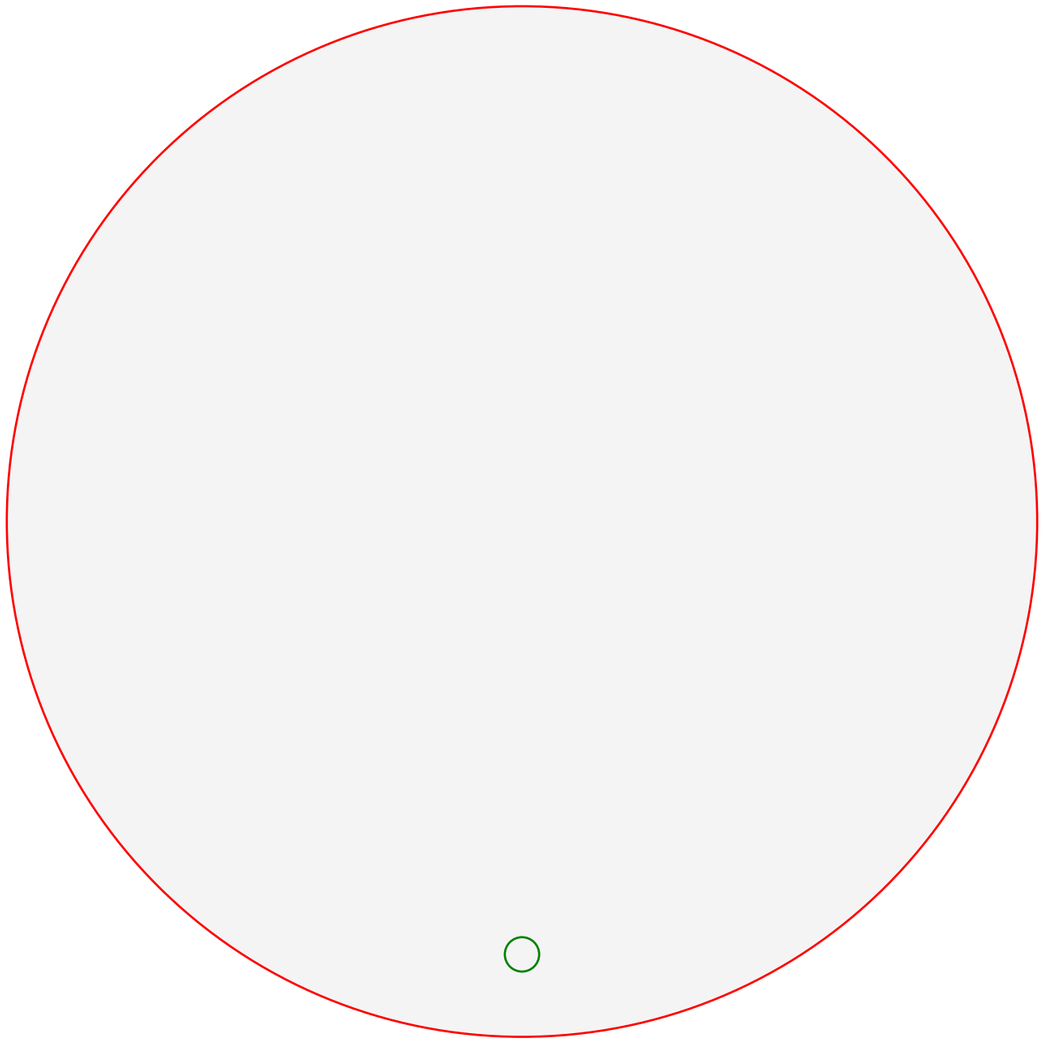

PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz

Haste flexível PET · 20 x 160 mm · qtd 1



PET cristal 0,8 mm. a ponta inferior encaixa no trilho; rebite plástico Ø5 une disco e haste

| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · 7Belo** | **Wobbler 7Belo** | **Planificados e facas** | **15 x 15 x 0.05 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **2/3** |

# Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

| Componente | Medida (mm) | Material | Qtd | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Disco do wobbler | 150 x 150 | PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz | 1 | - |
| Haste flexível PET | 20 x 160 | PET cristal 0,8 mm | 1 | a ponta inferior encaixa no trilho; rebite plástico Ø5 une disco e haste |

## APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

PET cristal 0,8 mm: chapa 1000 x 700 mm, 1 chapa(s), uso 1%

PVC rígido 0,5 mm, impressão UV + verniz: chapa 1000 x 700 mm, 1 chapa(s), uso 4%

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Unir o disco à haste com rebite plástico Ø5 pelos furos.

2. Encaixar a ponta inferior da haste no trilho porta-preço (sem adesivo).

3. Conferir que o disco balança livre na frente do produto.

## NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.