

Display de chão Rocklets · projeto executivo

Ponto extra com produto e header da campanha. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 300 un.

VISTA FRONTAL (mm)

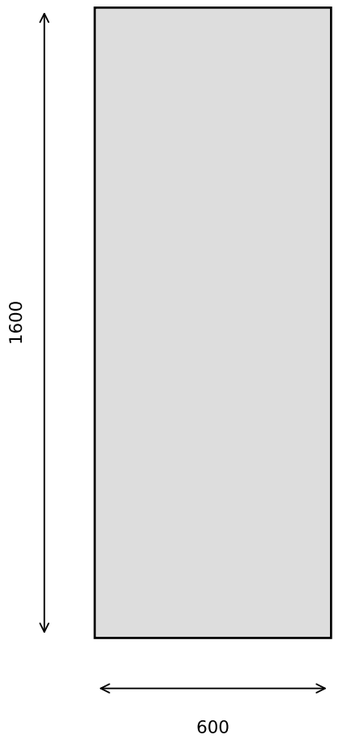

VISTA LATERAL

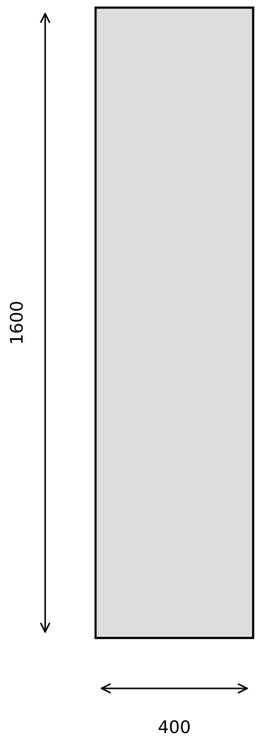


RENDER 3D NO PDV



ARTE DA FACE PRINCIPAL (header, 60 x 32 cm)




VISTA SUPERIOR

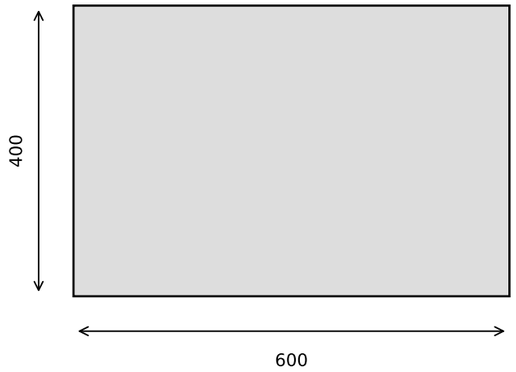

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Display de chão Rocklets**	**Vistas, render e arte**	**60 x 160 x 40 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**1/3**


Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Corpo (frente baixa, laterais, costas) · 2030 x 1280 mm · qtd 1

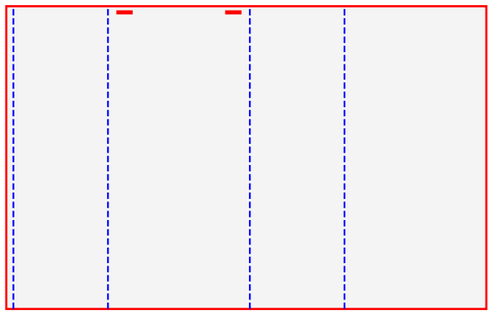


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. aba de 30 mm fecha por espiga e fenda, sem cola

Header com 2 espigas · 600 x 360 mm · qtd 1




Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. espigas 60 x 40 encaixam nas fendas do topo das costas

Base / rodapé com fundo duplo · 1640 x 640 mm · qtd 1

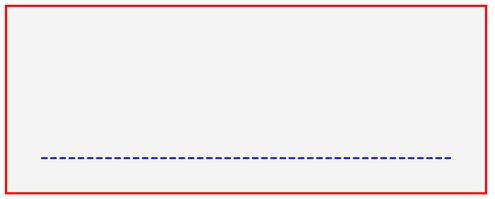


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz

Bandeja 1 · 686 x 500 mm · qtd 1

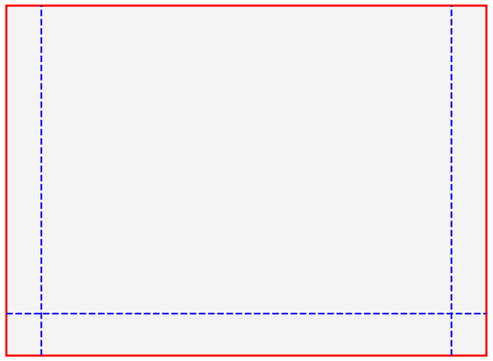


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 2 · 686 x 500 mm · qtd 1

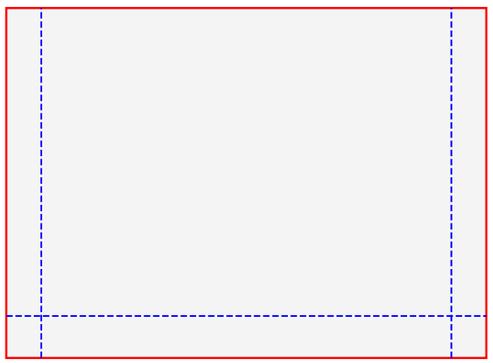


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 3 · 686 x 500 mm · qtd 1

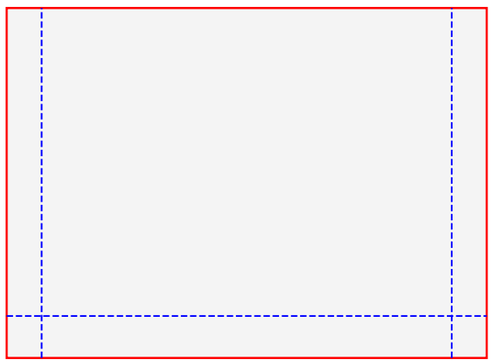

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 4 · 686 x 500 mm · qtd 1

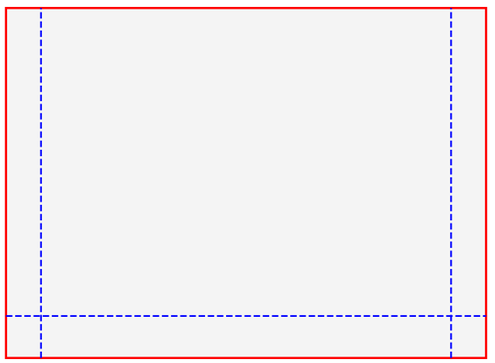

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

CLIENTE	PEÇA	FOLHA	MEDIDAS (L x A x P)	REV.	DATA	Nº
Arcor · Rocklets	**Display de chão Rocklets**	**Planificados e facas**	**60 x 160 x 40 cm**	**R00**	**28/10/2026**	**2/3**

Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

Componente	Medida (mm)	Material	Qtd	Observação
Corpo (frente baixa, laterais, costas)	2030 x 1280	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	aba de 30 mm fecha por espiga e fenda, sem cola
Header com 2 espigas	600 x 360	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	espigas 60 x 40 encaixam nas fendas do topo das costas
Base / rodapé com fundo duplo	1640 x 640	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	-
Bandeja 1	686 x 500	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm
Bandeja 2	686 x 500	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm
Bandeja 3	686 x 500	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm
Bandeja 4	686 x 500	Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz	1	abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz: chapa 2400 x 1600 mm, 2 chapa(s), uso 70%

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Armar a base (fundo duplo) dobrando as abas e travando pelas espigas.
2. Dobrar o corpo nos 4 vincos e fechar a aba de 30 mm pela espiga.
3. Encaixar o corpo na base.
4. Montar as 4 bandejas e encaixar de baixo para cima nas fendas das laterais.
5. Encaixar o header pelas 2 espigas no topo das costas.
6. Abastecer de baixo para cima.

NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.