

# Display de chão Rocklets · projeto executivo

Ponto extra com produto e header da campanha. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 300 un.

VISTA FRONTAL (mm)

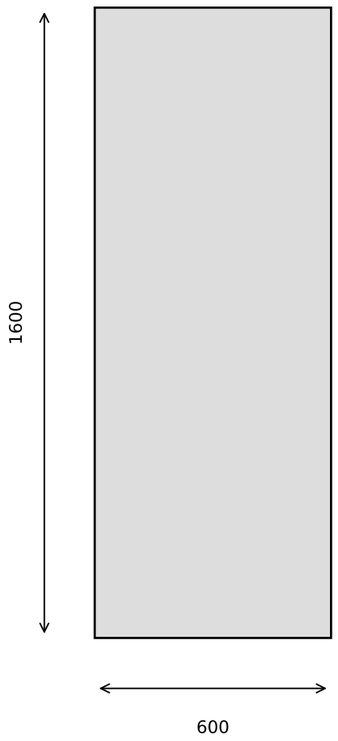


VISTA LATERAL

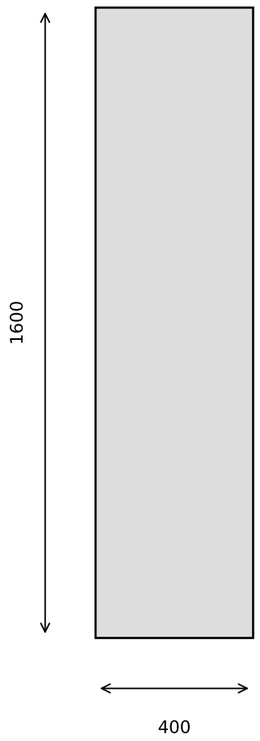



RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (header, 60 x 32 cm)





VISTA SUPERIOR

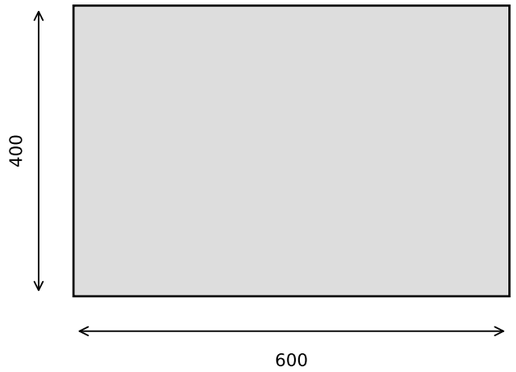


| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · Rocklets** | **Display de chão Rocklets** | **Vistas, render e arte** | **60 x 160 x 40 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **1/3** |


# Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Corpo (frente baixa, laterais, costas) · 2030 x 1280 mm · qtd 1

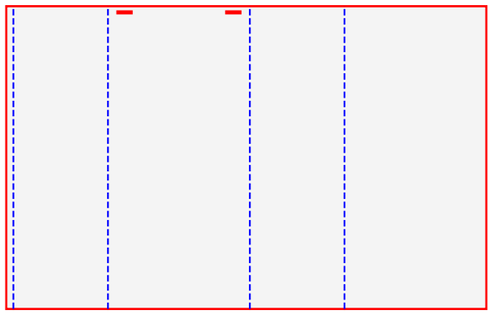


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. aba de 30 mm fecha por espiga e fenda, sem cola

Header com 2 espigas · 600 x 360 mm · qtd 1




Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. espigas 60 x 40 encaixam nas fendas do topo das costas

Base / rodapé com fundo duplo · 1640 x 640 mm · qtd 1

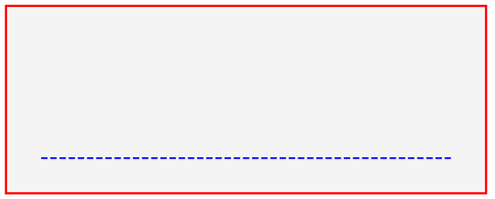


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz

Bandeja 1 · 686 x 500 mm · qtd 1

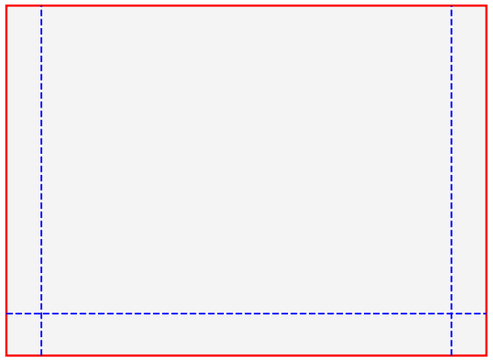


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 2 · 686 x 500 mm · qtd 1

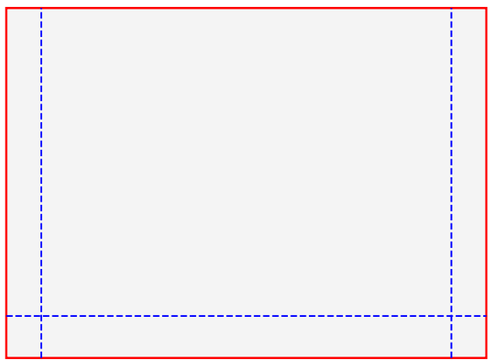


Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 3 · 686 x 500 mm · qtd 1

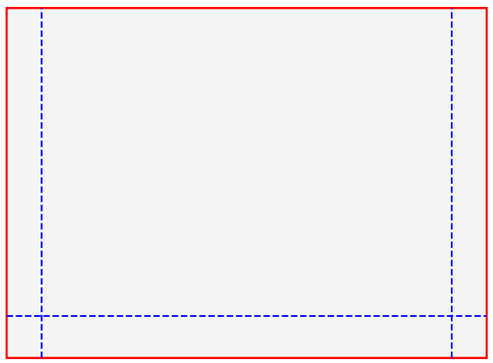

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

Bandeja 4 · 686 x 500 mm · qtd 1

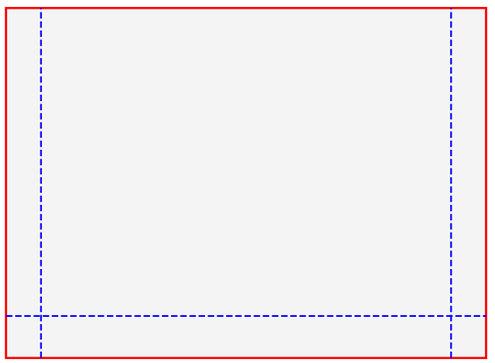

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz. abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm

| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · Rocklets** | **Display de chão Rocklets** | **Planificados e facas** | **60 x 160 x 40 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **2/3** |

# Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

| Componente | Medida (mm) | Material | Qtd | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Corpo (frente baixa, laterais, costas) | 2030 x 1280 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | aba de 30 mm fecha por espiga e fenda, sem cola |
| Header com 2 espigas | 600 x 360 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | espigas 60 x 40 encaixam nas fendas do topo das costas |
| Base / rodapé com fundo duplo | 1640 x 640 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | - |
| Bandeja 1 | 686 x 500 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm |
| Bandeja 2 | 686 x 500 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm |
| Bandeja 3 | 686 x 500 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm |
| Bandeja 4 | 686 x 500 | Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz | 1 | abas laterais de 50 mm travam por espiga nas fendas da lateral; lábio frontal 60 mm |

## APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

Papelão ondulado BC 7 mm, capa branca, impressão digital/offset + verniz: chapa 2400 x 1600 mm, 2 chapa(s), uso 70%

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Armar a base (fundo duplo) dobrando as abas e travando pelas espigas.
2. Dobrar o corpo nos 4 vincos e fechar a aba de 30 mm pela espiga.
3. Encaixar o corpo na base.
4. Montar as 4 bandejas e encaixar de baixo para cima nas fendas das laterais.
5. Encaixar o header pelas 2 espigas no topo das costas.
6. Abastecer de baixo para cima.

## NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.