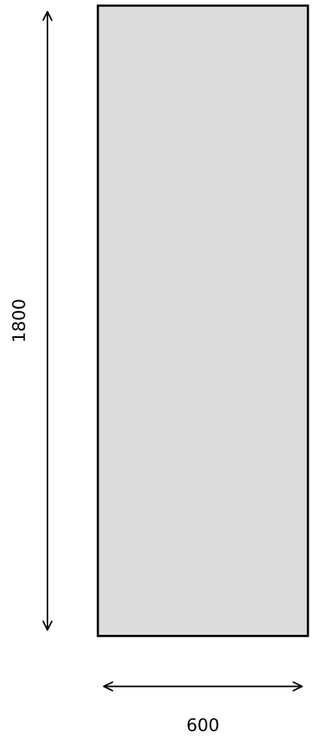
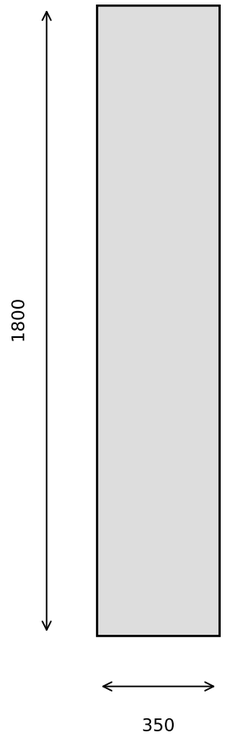
# Totem Rocklets · projeto executivo

Sinaliza a campanha na entrada e no corredor. Categoria: peças médias. Quantidade de referência: 120 un.

VISTA FRONTAL (mm)




VISTA LATERAL



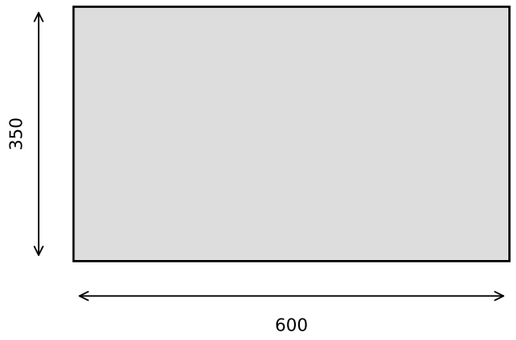

RENDER 3D NO PDV




ARTE DA FACE PRINCIPAL (frente, 60 x 180 cm)





VISTA SUPERIOR




| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · Rocklets** | **Totem Rocklets** | **Vistas, render e arte** | **60 x 180 x 35 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **1/3** |


## Planificados e facas (CORTE contínuo, VINCO tracejado, FURO verde). DXF 1:1 em anexo.

Painel do totem · 600 x 1800 mm · qtd 1



MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca. rasgo 16 x 150 mm na base para o pé em cruz

Pé em cruz (meia-madeira) · 400 x 300 mm · qtd 2



MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca. duas peças iguais, encaixe a meia altura

| CLIENTE | PEÇA | FOLHA | MEDIDAS (L x A x P) | REV. | DATA | Nº |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Arcor · Rocklets** | **Totem Rocklets** | **Planificados e facas** | **60 x 180 x 35 cm** | **R00** | **29/10/2026** | **2/3** |

# Lista de materiais, aproveitamento de chapa e montagem

| Componente | Medida (mm) | Material | Qtd | Observação |
|---|---|---|---|---|
| Painel do totem | 600 x 1800 | MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca | 1 | rasgo 16 x 150 mm na base para o pé em cruz |
| Pé em cruz (meia-madeira) | 400 x 300 | MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca | 2 | duas peças iguais, encaixe a meia altura |
| Sapatas de feltro | - | MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca | 4 | componente comprado |

## APROVEITAMENTO DE CHAPA (por peça montada)

MDF 15 mm, revestido com adesivo impresso + laminação fosca: chapa 2750 x 1850 mm, 1 chapa(s), uso 27%

## SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Cruzar as duas peças do pé pelo encaixe meia-madeira.

2. Descer o painel pelo rasgo da base até apoiar no pé.

3. Colar as 4 sapatas de feltro.

## NOTAS

· Arte final: aplicar a arte aprovada sobre a faca, sangria de 3 mm em todo o contorno.

· Cores: perfil de cor da gráfica; prova de cor física obrigatória para logo e embalagem.

· Encaixes com folga de 0,4 mm sobre a espessura nominal do material.

· Logo, embalagem e textos seguem o KV oficial; aprovação da marca Arcor antes da produção.