


Motor Chery Tiggo 1.0 Turbo



Produtos Apex motores 3 cilindros

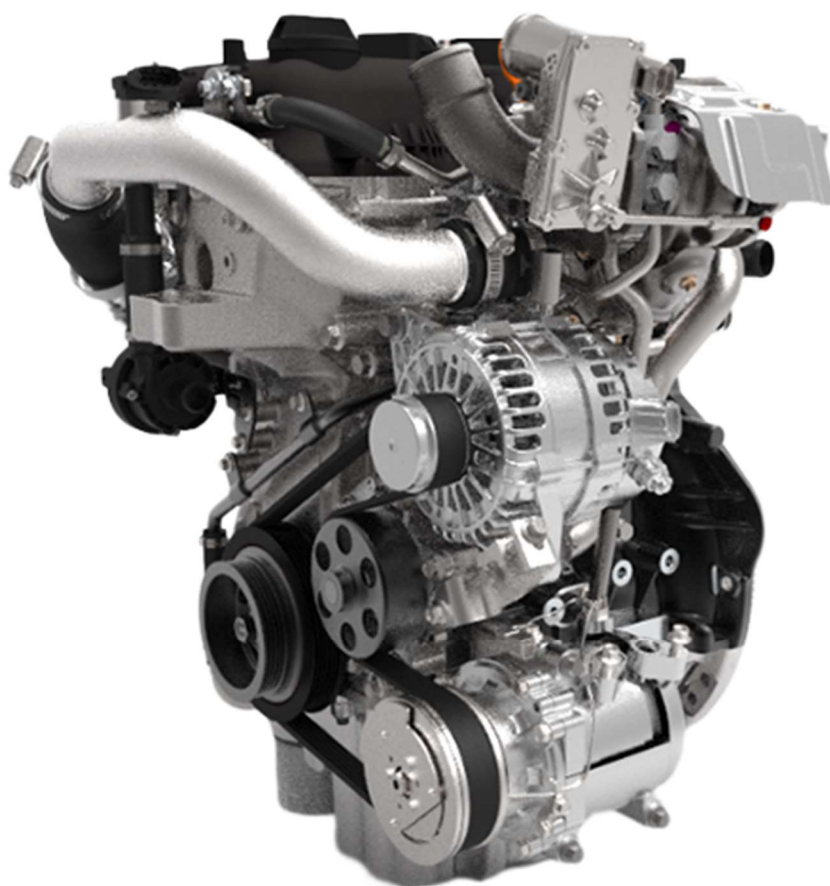

APX.KD360004	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO - CHERY TIGGO 3 1.0 12V 3CIL TURBO	JG
APX.KD360005	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - CHERY TIGGO 3 1.0 12V 3CIL TURBO	JG



Dados Técnicos de Montagem

Identificação do Motor		
Motor	12 Válvulas	SQRE3T10
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Cilindrada	998 cm³	1.0 L

Itens de Revisão			
Pressão de Compressão		Standard	7,0 a 10,0 bar
		Limite de Desgaste	7,0 bar
		Diferença Máxima	3,0 bar
Quantidade de Fluido de Arrefecimento			9,0 a 10,0 L
Pressão de Óleo Lubrificante		A 700 rpm	1,0 bar
		A 2000 rpm	1,8 bar
		A 4000 rpm	3,0 bar
Folga de Regulagem das Válvulas	Admissão	Standard	0,13 a 0,23 mm
		Limite de Desgaste	0,12 mm
	Escape	Standard	0,20 a 0,28 mm
		Limite de Desgaste	0,15 mm
Folga das Velas de Ignição			0,7 a 0,8 mm

Árvore de Manivelas		
Folga Axial da Árvore de Manivelas		0,08 a 0,28 mm
Diâmetro dos Moentes da Árvore de Manivelas	Azul	39,980 a 39,987 mm
	Vermelho	39,988 a 39,996 mm
Diâmetro dos Munhões da Árvore de Manivelas	Classe A	43,988 a 43,996 mm
	Classe B	43,980 a 43,987 mm
Espessura dos Casquilhos dos Mancais das Bielas	Vermelho	1,488 a 1,495 mm
	Azul	1,495 a 1,502 mm
Diâmetro interno dos Mancais da Árvore de Manivelas	Classe A	48,0000 a 48,0095 mm
	Classe B	48,0095 a 48,0190 mm
Espessura dos Casquilhos Superiores dos Mancais da Árvore de Manivelas	Vermelho	1,989 a 1,997 mm
	Azul	1,997 a 2,005 mm
Espessura dos Casquilhos Inferiores dos Mancais da Árvore de Manivelas	Vermelho	1,989 a 1,997 mm
	Azul	1,997 a 2,005 mm



Bielas		
Diâmetro do Elo Maior das Bielas	Classe A	43,000 a 43,008 mm
	Classe B	43,008 a 43,016 mm

Válvulas		
Espessura dos Tuchos das Válvulas	Código 16	5,16 mm
	Código 18	5,18 mm
	Código 20	5,20 mm
	Código 22	5,22 mm
	Código 24	5,24 mm
	Código 26	5,26 mm
	Código 28	5,28 mm
	Código 30	5,30 mm
	Código 32	5,32 mm
	Código 34	5,34 mm
	Código 36	5,36 mm
	Código 38	5,38 mm
	Código 40	5,40 mm
	Código 42	5,42 mm
	Código 44	5,44 mm
	Código 46	5,46 mm


	Código 48	5,48 mm
	Código 50	5,50 mm
	Código 52	5,52 mm
	Código 54	5,54 mm
	Código 56	5,56 mm
	Código 58	5,58 mm
	Código 60	5,60 mm
	Código 62	5,62 mm
	Código 64	5,64 mm

Comando de Válvulas		
Folga Axial do Eixo-Comando		0,125 a 0,200 mm

Cabeçote		
Planicidade máxima do Cabeçote		0,04 mm


Aperto do Cabeçote

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	20 N.m
	2ª Etapa	30 N.m
	3ª Etapa	60°
	4ª Etapa	60°
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

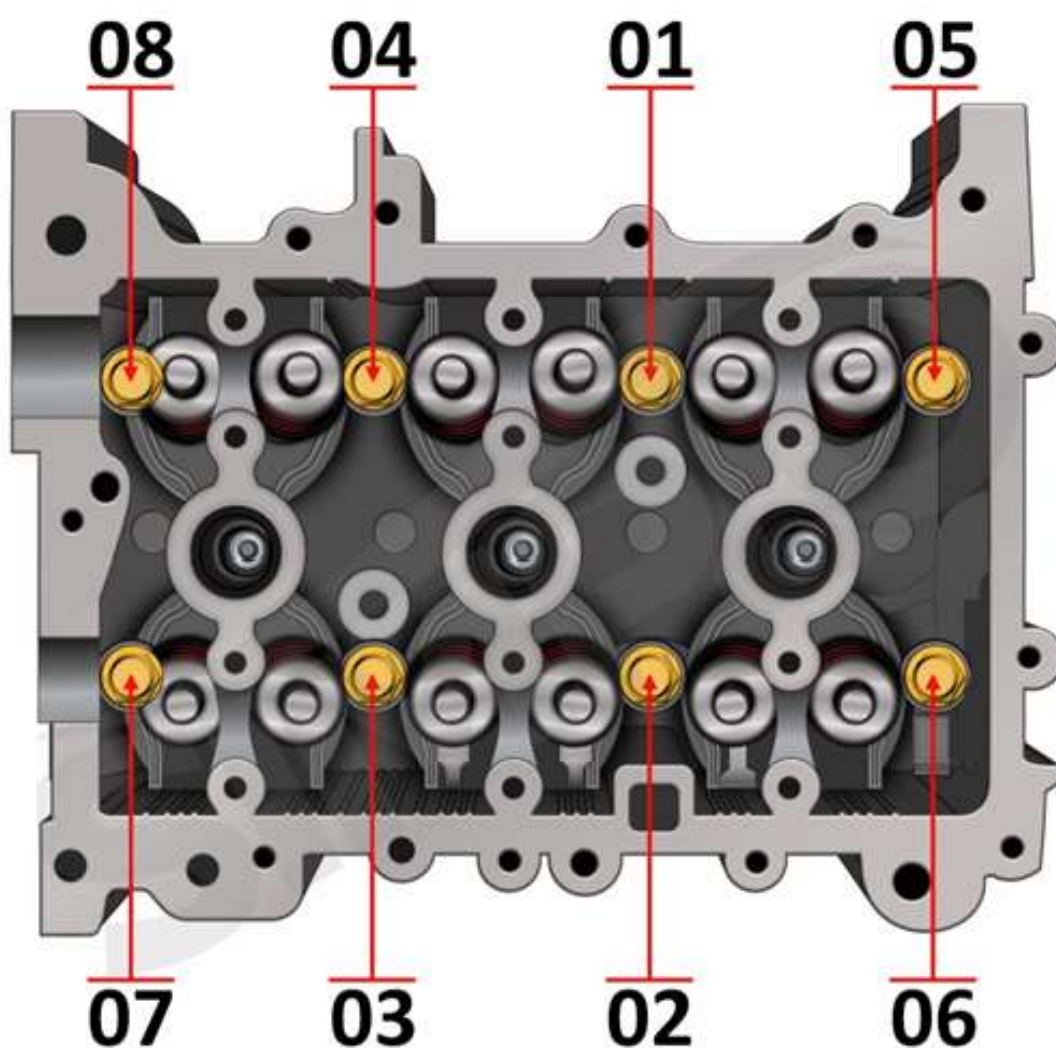

Aperto dos Mancais do Eixo-Comando

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	25 N.m
	2ª Etapa	10 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

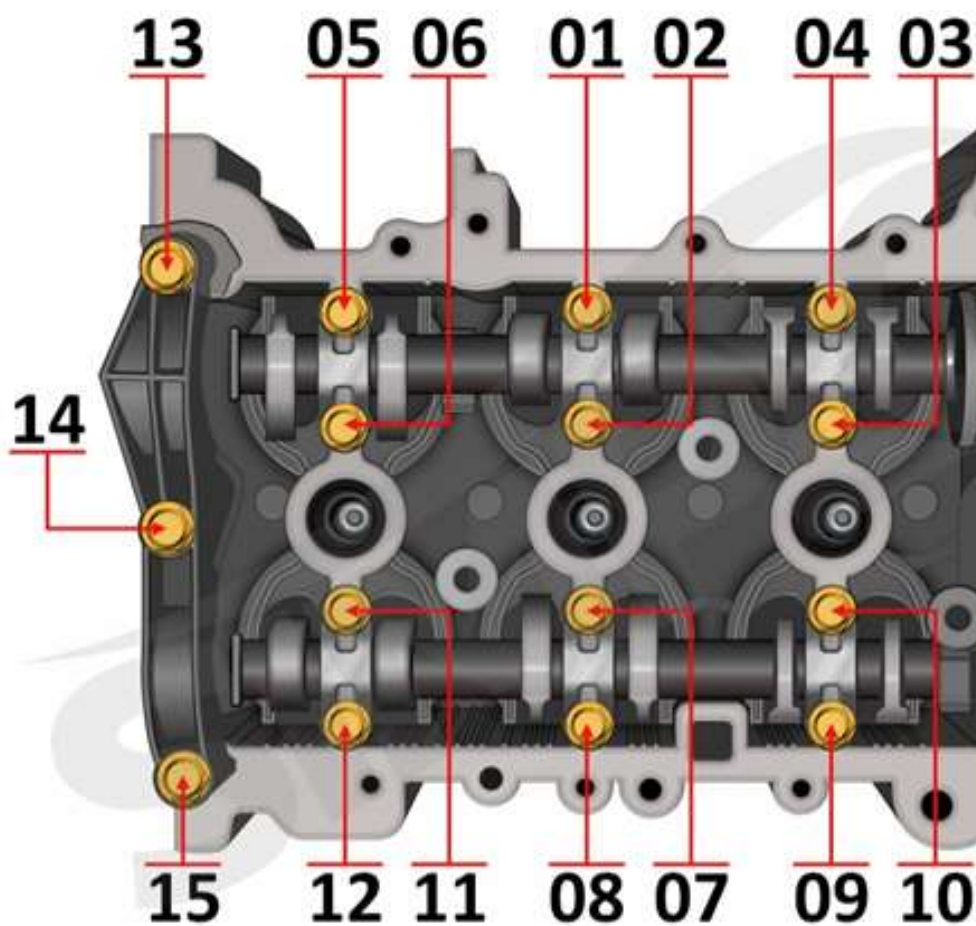


Aperto da Tampa de Válvulas

Torque dos Parafusos

8 N.m


Sequência de Aperto dos Parafusos

Desenho

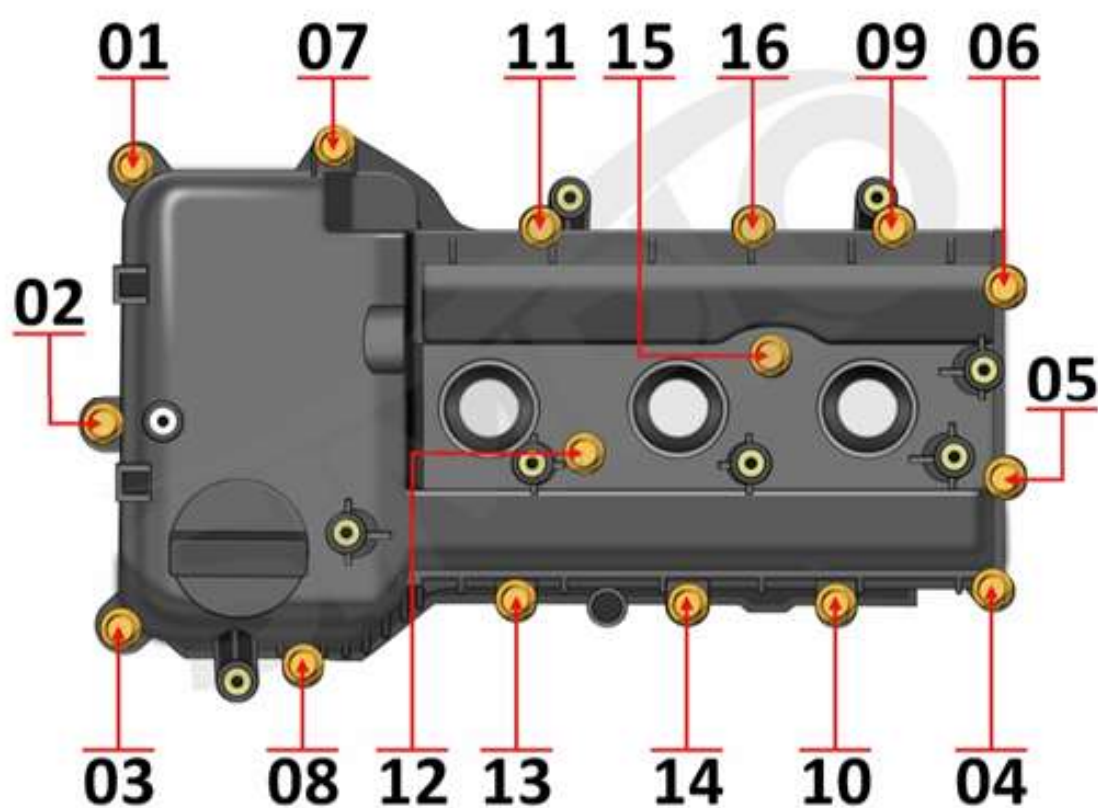

Aperto do Câter

Torque dos Parafusos	M8x30	20 N.m
	M6x30	8 N.m
	M8x90	20 N.m
	M8x65	20 N.m
	M6x20	8 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

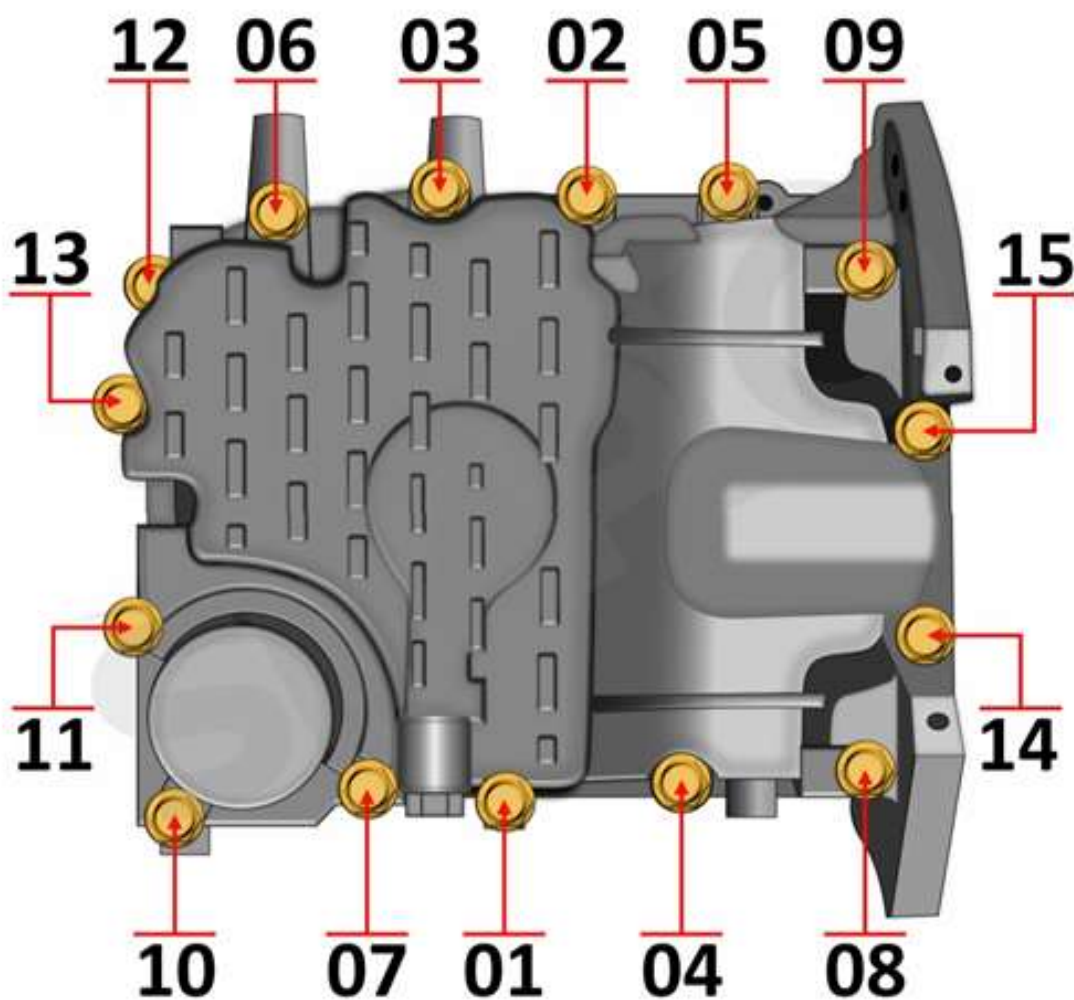



Outros Torques		
Capas dos Mancais Principais	1ª Etapa	25 N.m
	2ª Etapa	90°
Jet-Cooler		20 N.m
Cárter de Óleo Lubrificante à Transmissão		8 N.m
Bujão de drenagem do Cárter de Óleo Lubrificante		35 N.m
Defletor de Óleo Lubrificante		8 N.m
Filtro de Óleo Lubrificante		20 N.m
Pescador de Óleo Lubrificante		8 N.m
Resfriador de Óleo Lubrificante		50 N.m
Interruptor de Pressão de Óleo Lubrificante		20 N.m
Capas das Bielas	1ª Etapa	6 N.m
	2ª Etapa	13 N.m
	3ª Etapa	100°
Tampa de Sincronismo ao Cárter		20 N.m
Tampa de Sincronismo	M8x45	20 N.m
	M8x80	20 N.m
	M10x40	40 N.m
	M10x70	40 N.m
Tensionador Hidráulico da Corrente de Sincronismo		8 N.m
Guia Móvel da Corrente de Sincronismo		18 N.m
Guia Fixa da Corrente de Sincronismo		8 N.m
Jet-Cooler da Corrente de Sincronismo		8 N.m
Polia da Árvore de Manivelas	1ª Etapa	80 N.m
	2ª Etapa	48°
Polia do Eixo-Comando de Admissão		70 N.m
Polia do Eixo-Comando de Escape		50 N.m
Volante do Motor	1ª Etapa	45 N.m
	2ª Etapa	25 N.m
Válvula de Recirculação dos Gases de Escape		20 N.m
Sonda Lambda		45 N.m
Velas de Ignição		20 N.m
Bobina de Ignição		8 N.m
Válvula de Controle das Válvulas do Eixo-Comando		8 N.m
Sensor de Vácuo		7 N.m
Sensor de Temperatura do Fluido de Arrefecimento		15 N.m
Sensor CKP		8 N.m
Sensor de Pressão do Ar de Admissão		7 N.m
Cintas do Tanque de Combustível		23 N.m
Tubulação de Alimentação de Combustível		8 N.m
Tubulações do Filtro de Combustível		3 N.m



Sensor de Etanol		7 N.m
Módulo de Controle de Aquecimento de Combustível		7 N.m
Bomba d'Água elétrica		8 N.m
Radiador		5 N.m
Ventilador		5 N.m
Conjunto da Bomba d'Água		20 N.m
Carcaça da Válvula Termostática		8 N.m
Tubulação dianteira de Escape Pré-Catalisador		45 N.m
Sonda Lambda		45 N.m
Tubulação entre Catalisador e Silenciador dianteiro		45 N.m
Tubulação Metálica de Escape		8 N.m
Suporte Superior do Radiador		9 N.m
Corpo de Borboleta		7 N.m
Filtro de Ar		7 N.m
Suporte do Filtro de Ar		8 N.m
Coletor de Admissão		20 N.m
Suporte do Turbocompressor		20 N.m
Protetor Térmico do Turbocompressor		8 N.m
Tubulação de saída de Fluido de Arrefecimento do Turbocompressor		25 N.m
Parafuso oco da Tubulação de entrada de Óleo Lubrificante do Turbocompressor		20 N.m
Parafuso oco da Tubulação de retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor		8 N.m
Tubulação de entrada de Fluido de Arrefecimento do Turbocompressor		25 N.m
Turbo Compressor (Alta Temperatura)		25 N.m

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual de Motores Automotivos