

Motor Citroen / Peugeot 1.2 EB2



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.AEB2/000	ANEL MOTOR - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.AEB2/050	ANEL MOTOR - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX EB2	JG
APX.BBEB2/000	BRONZINA BIELA - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBEB2/030	BRONZINA BIELA - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBEB2/050	BRONZINA BIELA - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCEB2/000	BRONZINA MANCAL - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCEB2/030	BRONZINA MANCAL - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCEB2/050	BRONZINA MANCAL - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCEB2/080	BRONZINA MANCAL - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BOEB2M	BOMBA OLEO - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL FLEX APOS	PC
APX.TWEB2/000	ANEL ENCOSTO - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL EB2 FLE	JG
APX.TWEB2/012	ANEL ENCOSTO - CITROEN C3 PEUGEOT 208 1.2 12V 3CIL EB2 FLE	JG

Dados Técnicos de Montagem

C3 1.2 de 2016 em diante - EB2

208 1.2 de 2016 em diante - EB2

Identificação do veículo

Modelo		C3 / 208
Motor		EB2
Versão		1.2 3 cil.
Cilindrada		1199 cc.
Potência	Etanol	85 cv
	Gasolina	79 cv
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		75 x 90,5 mm

Itens de Revisão

Temperatura de trabalho óleo		80°
Folga das válvulas	Admissão	0,21 (+/- 0,05) mm
	Escape	0,38 (+/- 0,05) mm
Pressão de compressão	Mínimo	10 (+/- 0,3) bar
	Nominal	14 (+/- 0,3) bar
Nota: A diferença de pressão entre os 2 cilindros não deve ser superior a 3 bar		
Pressão de óleo	750 rpm	0,8 (+/- 0,3) bar
	1000 rpm	1 (+/- 0,3) bar
	2000 rpm	2,35 (+/- 0,3) bar
	3000 rpm	3,5 (+/- 0,3) bar
	4000 rpm	3,5 (+/- 0,3) bar
	5000 rpm	3,5 (+/- 0,3) bar
	6000 rpm	3,5 (+/- 0,3) bar
Nota: Intervir em caso de valores de pressão de óleo inferiores aos da tabela		
Pressão de combustível		4,2 (+/- 0,2) bar
Abertura dos eletrodos		1 mm



Anéis			
Folga entre pontas		Nº 1	0,18 (+0,1 ; 0) mm
		Nº 2	0,4 (+0,2 ; 0) mm
		Nº 3	0,2 (+0,2 ; 0) mm
Espessura dos anéis		Nº 1	1 (-0,01 ; -0,03) mm
		Nº 2	1 (-0,01 ; -0,03) mm
		Nº 3	2 (-0,01 ; -0,03) mm
Diâmetro dos anéis	Encarnado	Nº 1	75 mm
	Azul	Nº 2	75 mm
	Amarelo	Nº 3	75 mm

Bloco		
Empenamento	Máximo	0,05 mm
Diâmetro dos cilindros		75 (0 ; +0,018)
Saliência da camisa em relação ao bloco		0 (+0,03 ; -0,01)

Pistões		
Diâmetro dos pistões	Nominal	74,974 (+/- 0,005) mm
		74,942 (+/- 0,004) mm
Altura	Nominal	7 mm
		18 mm
Ovalização		-0,25 (+/- 0,015) mm
Comprimento do pino do pistão		51 (+/- 0,2) mm
Diâmetro do pino		17 (0 ; -0,006) mm



Bielas		
Altura da Biela	Entre centros	145,6 (+/- 0,025) mm
Diâmetro do elo maior		45 (+0,016 ; 0) mm
Diâmetro do elo menor		17 (-0,024 ; -0,04) mm
Diâmetro das bronzinas inferiores	A	45 mm
	B	45,001 mm
	C	45,002 mm
	D	45,003 mm
	E	45,004 mm
	F	45,005 mm
	G	45,006 mm
	H	45,007 mm
	I	45,008 mm
	J	45,009 mm
	K	45,01 mm
	L	45,011 mm
	M	45,012 mm
	N	45,013 mm
	O	45,014 mm
	P	45,015 mm
	Q	45,016 mm



Diâmetro das bronzinas superiores		A	41,984 mm
		B	41,985 mm
		C	41,986 mm
		D	41,987 mm
		E	41,988 mm
		F	41,989 mm
		G	41,99 mm
		H	41,991 mm
		I	41,992 mm
		J	41,993 mm
		K	41,994 mm
		L	41,995 mm
		M	41,996 mm
Espessura das bronzinas superiores		N	41,997 mm
		O	41,998 mm
		P	41,999 mm
		Q	42 mm
		Preta	1,492 (+/- 0,003) mm
		Castanho	1,482 (+/- 0,003) mm
		Azul	1,489 (+/- 0,003) mm
Espessura das bronzinas inferiores	Classe A	Verde	1,496 (+/- 0,003) mm
	Classe B	Amarelo	1,503 (+/- 0,003) mm
	Classe C		
		Classe D	

Nota: O retentor de pé de biela não está disponível separadamente como peça



Árvore de Manivelas

Diâmetro de munhões e moentes		42 (0; -0,016) mm
Folga axial	Mínimo	0,07 mm
	Máximo	0,42 mm
Diâmetro dos mancais	A	45,6 mm
	B	45,601 mm
	C	45,602 mm
	D	45,603 mm
	E	45,604 mm
	F	45,605 mm
	G	45,606 mm
	H	45,607 mm
	I	45,608 mm
	J	45,609 mm
	K	45,610 mm
	L	45,611 mm
	M	45,612 mm
	N	45,613 mm
	O	45,614 mm
	P	45,615 mm
	Q	45,616 mm
	R	45,617 mm
	S	45,618 mm
	T	45,619 mm

Nota: Zona de medição do diâmetro do mancal de virabrequim no eixo das fixações do mancal.




Diâmetro do munhão e moente			A	41,984 mm
			B	41,985 mm
			C	41,986 mm
			D	41,987 mm
			E	41,988 mm
			F	41,989 mm
			G	41,990 mm
			H	41,991 mm
			I	41,992 mm
			J	41,993 mm
			K	41,994 mm
			L	41,995 mm
			M	41,996 mm
			N	41,997 mm
			O	41,998 mm
			P	41,999 mm
			Q	42 mm
Espessura bronzinas do mancal	Superiores	-	Apoio 1 e 4	1,798 mm
		Preta	Apoio 2 e 3	1,798 mm
	Inferiores	Castanho	Apoio 1,2,3,4	1,786 mm
		Azul	Apoio 1,2,3,4	1,794 mm
		Verde	Apoio 1,2,3,4	1,802 mm
		Amarelo	Apoio 1,2,3,4	1,81 mm

Comando de Válvulas

Altura dos cames	admissão	8,6 mm
	Escape	5,15 mm
Diâmetro dos mancais	Lado da distribuição	29,015 (0 ; +0,1) mm
	Entre as válvulas	24,015 (0 ; +0,1) mm
Ângulo de afastamento das polias	Admissão	30° (+/- 0,5°)
	Escape	25° (+/- 0,5°)
Folga lateral	Mínima	0,1 mm
	Máximo	0,2 mm

Cabeçote


Empenamento		Máximo	0,05 mm
Espessura da junta do cabeçote			0,61 (+/- 0,05) mm
Largura do alojamento de válvulas		Admissão	1,2 (+/- 0,2) mm
		Escape	1,4 (+/- 0,2) mm
Ângulo do alojamento das válvulas	Sede	Admissão / Escape	30°
	Ângulo médio	Admissão / Escape	45°
	Entre cabeça e haste	Admissão / Escape	60°
Comprimento das molas (Livre)	A	Admissão / Escape	47,2 mm
Altura sob carga 175 Nm	A1	Admissão / Escape	31,5 mm
Altura sob carga de 287 Nm	A2	Admissão / Escape	23 mm
Diâmetro superior da mola	B	Admissão / Escape	16,1 mm
Diâmetro do fio da mola	C	Admissão / Escape	2,6 mm
Diâmetro da base da mola	D	Admissão / Escape	20,9 mm

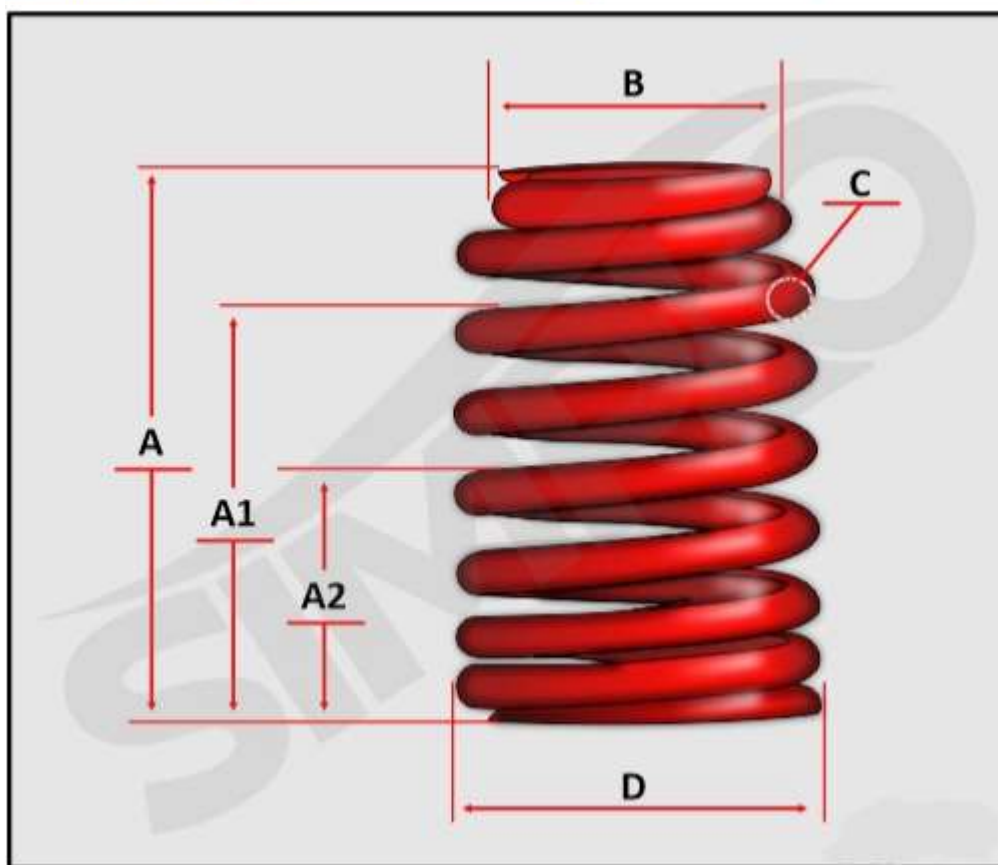




Diâmetro das guias de válvulas	Admissão	5 (0 ; +0,015) mm
	Escape	5 (0 ; +0,015) mm
Projeção das guias de válvulas	Admissão	9,3 (+/- 0,7) mm
	Escape	8,8 (+/- 0,7) mm
Espessura calculada dos tuchos		2,69 - 2,73 mm
		2,74 - 2,77 mm
		2,78 - 2,81 mm
		2,82 - 2,85 mm
		2,86 - 2,89 mm
		2,90 - 2,93 mm
		2,94 - 2,97 mm
		2,98 - 3,01 mm
		3,02 - 3,05 mm
		3,06 - 3,09 mm
		3,1 - 3,13 mm
		3,14 - 3,17 mm
		3,18 - 3,21 mm
		3,22 - 3,25 mm
Espessura dos tuchos novos		3,26 - 3,29 mm
		3,30 - 3,33 mm
		3,34 - 3,37 mm
		3,38 - 3,41 mm
		3,42 - 3,45 mm
		3,46 - 3,49 mm
		3,50 - 3,53 mm
		3,54 - 3,59 mm
		2,72 mm
		2,76 mm
		2,80 mm
		2,84 mm
		2,88 mm
		2,92 mm
		2,96 mm
		3 mm
		3,04 mm
		3,08 mm
		3,12 mm
		3,16 mm

		3,2 mm
		3,24 mm
		3,28 mm
		3,32 mm
		3,36 mm
		3,4 mm
		3,44 mm
		3,48 mm
		3,52 mm
		3,56 mm
Diâmetro do tucho		28 (-0,02 ; -0,035) mm
Altura do tucho		23 (+/- 0,3) mm
Comprimento das válvulas (A)	Admissão	92,57 mm
	Escape	91,85 mm
Diâmetro da haste das válvulas (B)	Admissão	4,97 (0 ; +0,015) mm
	Escape	4,96(+/- 0,0075) mm
Altura (C)	Admissão	2,92 mm
	Escape	2,97 (+/- 0,1) mm
Ângulo da válvula (D)	Admissão	44°20' (+/- 0°10')
	Escape	44°20' (+/- 0°10')
Diâmetro da cabeça das válvulas (E)	Admissão	29,12 (+/- 0,1) mm
	Escape	26,02 (+/- 0,1)mm

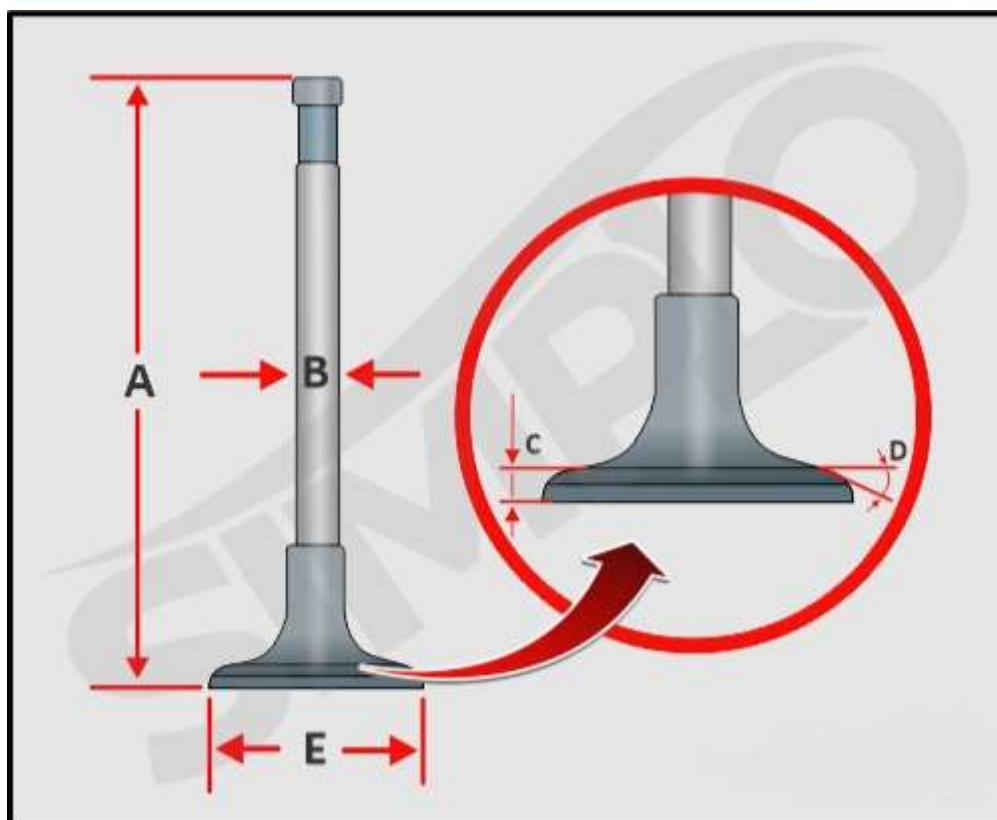

Torques

Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote			Figura
Torque no cabeçote	Parafuso 11	Pré-aperto	10 Nm
		Aperto	20 Nm
	Parafusos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Pré-aperto	10 Nm
		Aperto	30 Nm
		Aperto Angular	230°
	Parafusos 9 e 10	Pré-aperto	10 Nm
		Aperto	30 Nm
		Aperto Angular	180°

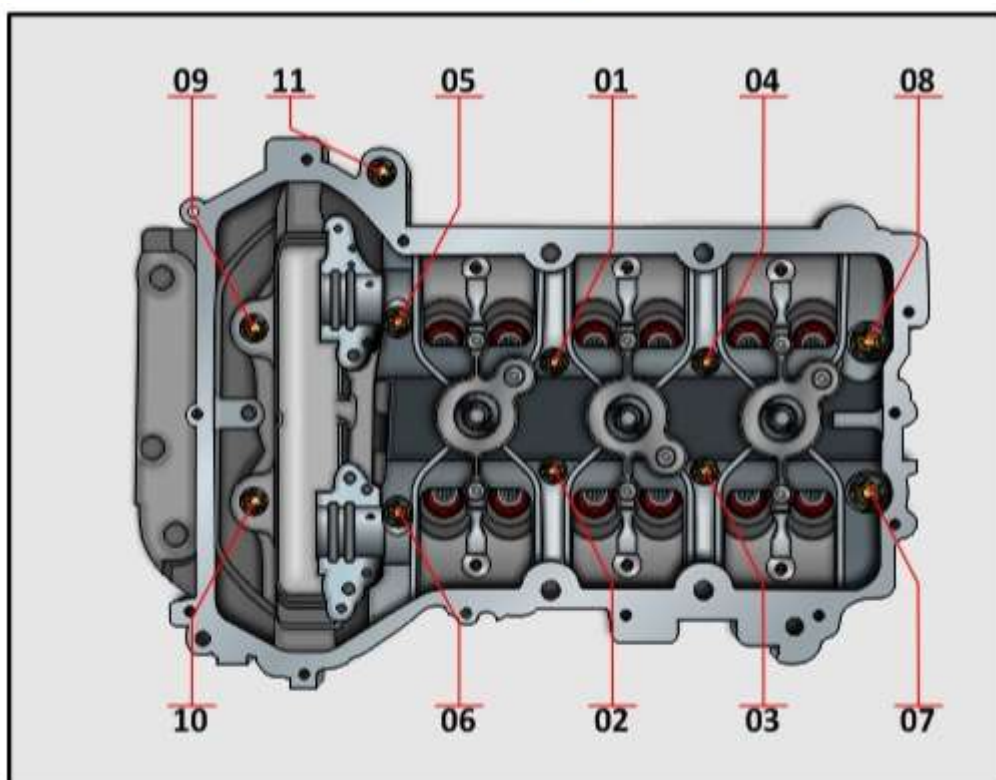



Engrenagem do comando	1º Etapa	20 Nm
	2º Etapa	120°
Parafuso da eletroválvula do eixo do comando	Admissão / Escape	8 Nm
Polia do virabrequim		30 Nm
Polia do intermediária		20 Nm
Volante	1º Etapa	8 Nm
	2º Etapa	30 Nm
	3º Etapa	90°
Capa do mancal principal	1º Etapa	20 Nm
	2º Etapa	140°
Capa do comando de válvulas	1º etapa	5 Nm
	2º Etapa	10 Nm
Capa de biela	1º Etapa	5 Nm
	2º Etapa	15 Nm
	3º Etapa	115°
Tampa de válvulas		8 Nm
Cárter da distribuição		8 Nm
Cárter de óleo	Superior / Inferior	8 Nm
Cárter de eixo de balanceamento		8 Nm
Placa flexível		8 Nm
Bujão de drenagem do cárter		42 Nm
Tubo-guia da vareta		8 Nm
Sensor de detonação		20 Nm



Sensor de posição do virabrequim		8 Nm
Sensor de temperatura do óleo		8 Nm
Sensor de pressão do óleo		30 Nm
Sensor de pressão do ar	Admissão	8 Nm
Sonda lambda	A montante	50 Nm
	A justante	50 Nm
Termostato		8 Nm
Coletor de água		8 Nm
Sonda de temperatura da água		25 Nm
Bomba d'água		8 Nm
Bomba de óleo		8 Nm
Filtro do óleo		14 Nm
Caixa do filtro do ar		8 Nm
Alternador		40 Nm
Suporte do alternador		20 Nm
Chicote de alimentação do alternador		12 Nm
Polia tensora da correia de distribuição		20 Nm
Polia tensora (suporte do alternador)		40 Nm
Polia tensora dinâmica		40 Nm
Bobina de Ignição		8 Nm

Coletor sobre a tampa do cabeçote	Admissão	8 Nm
Coletor sobre o cabeçote	Admissão	8 Nm
Coletor	Escape	10 Nm
Coletor catalisador		35 Nm
Polia da distribuição	1º Etapa	50 Nm
	2º Etapa	180°
Velas de ignição		22 Nm
Rampa de injetores		8 Nm
Motor de partida		20 Nm
Chicote de alimentação do motor de partida		16 Nm
Compressor do A/C		25 Nm
Caixa da borboleta		8 Nm
Eletroválvula de purga do canister		8 Nm
Suporte dianteiro do escapamento		8 Nm
Suporte do escapamento traseiro / Carroceria	Direita	8 Nm
	Esquerda	8 Nm
Braçadeira de reparação	40 mm	21 Nm
	38 mm	18 Nm