

Motor Citroen/Peugeot/Fiat 1.0 GSE T200



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.AFIT270/000

ANEL DE MOTOR - FIAT TORO PULSE FASTBACK JEEP RENEGADE COM

JG



Dados Técnicos de Montagem

Citroën

- C3 Aircross F. Pack 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- C3 Aircross Feel 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- C3 Aircross Shine 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- Basalt First Edition 1.0 Turbo Flex CVT de 2025 em diante - GSE T200
- Basalt Feel 1.0 Turbo Flex MT5 de 2025 em diante - GSE T200
- Basalt Feel 1.0 Turbo Flex CVT de 2025 em diante - GSE T200
- Basalt Shine 1.0 Turbo Flex CVT de 2025 em diante - GSE T200

Fiat

- Fastback 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- Fastback Audace 1.0 Turbo Flex de 2023 em diante - GSE T200
- Fastback Impetus 1.0 Turbo Flex de 2023 em diante - GSE T200
- Pulse Audace 1.0 Turbo Flex de 2022 em diante - GSE T200
- Pulse Drive 1.0 Turbo Flex de 2022 a 2024 - GSE T200
- Pulse Impetus 1.0 Turbo Flex de 2022 em diante - GSE T200
- Strada Ranch 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- Strada Ultra 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200

Peugeot

- 208 Allure 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- 208 Griffe 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- 208 Style 1.0 Turbo Flex de 2024 em diante - GSE T200
- 2008 Active 1.0 Turbo Flex de 2025 em diante - GSE T200
- 2008 Allure 1.0 Turbo Flex de 2025 em diante - GSE T200
- 2008 Gt 1.0 Turbo Flex de 2025 em diante - GSE T200

Identificação do Motor		
Motor	12 Válvulas	GSE T200
Cilindros	Em Linha	3 Cilindros
Diâmetro x Curso		70,0 mm a 86,5 mm
Cilindrada / Litragem	999 cm³	1.0 L
Ordem de Ignição		1 - 2 - 3

Itens de Revisão		
Taxa de Compressão		10,5 : 1
Velocidade de Rotação Máxima		6500 rpm



Bloco		
Diâmetro dos Cilindros	Classe A	70,000 a 70,010 mm
	Classe B	70,010 a 70,020 mm
	Classe C	70,020 a 70,030 mm
Ovalização máxima dos Cilindros		0,005 mm
Planicidade máxima do Bloco de Cilindros (Superfície de Contato com o Cabeçote)		0,10 mm
Excentricidade máxima dos Cilindros		0,05 mm

Árvore de Manivelas		
Folga Axial da Árvore de Manivelas		0,105 a 0,275 mm
Folga Radial da Árvore de Manivelas		0,011 a 0,071 mm
Circularidade máxima dos Munhões da Árvore de Manivelas		0,127 mm
Diâmetro dos Moentes da Árvore de Manivelas		41,990 a 42,080 mm
Diâmetro dos Munhões da Árvore de Manivelas		43,982 a 44,000 mm
Espessura dos Casquilhos dos Mancais da Árvore de Manivelas	Classe 01	1,844 a 1,849 mm
	Classe 02	1,850 a 1,855 mm
	Classe 03	1,856 a 1,861 mm

Bielas		
Diâmetro do Elo Maior das Bielas		45,128 a 45,138 mm
Diâmetro do Elo Menor das Bielas		18,012 a 18,018 mm
Folga de Óleo dos Casquilhos das Bielas		0,024 a 0,060 mm
Circularidade máxima do Elo Maior das Bielas		0,127 mm


Pinos, Pistões e Anéis		
Diâmetro dos Pistões	Classe A	69,935 a 69,945 mm
	Classe B	69,945 a 69,955 mm
	Classe C	69,955 a 69,965 mm
Folga entre os Pistões e os Cilindros		0,055 a 0,075 mm
Diâmetro dos Pinos dos Pistões		17,950 a 18,000 mm
Diâmetro dos Alojamentos dos Pinos dos Pistões		18,004 a 18,009 mm
Folga entre pontas dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	0,180 a 0,280 mm
	2º Anel de Compressão	0,400 a 0,600 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,200 a 0,900 mm
Folga Lateral dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	0,030 a 0,080 mm
	2º Anel de Compressão	0,025 a 0,070 mm
	Anel Raspador de Óleo	0,100 a 0,136 mm
Espessura dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	1,170 a 1,190 mm
	2º Anel de Compressão	1,170 a 1,195 mm
	Anel Raspador de Óleo	1,894 a 2,000 mm
Altura das Canaletas dos Anéis dos Pistões	1º Anel de Compressão	1,220 a 1,250 mm
	2º Anel de Compressão	1,220 a 1,240 mm
	Anel Raspador de Óleo	2,010 a 2,030 mm



Válvulas		
Diâmetro das Hastes das Válvulas	Admissão	5,982 a 6,000 mm
	Escape	5,974 a 5,992 mm
Diâmetro interno das Guias das Válvulas		6,022 a 6,040 mm
Diâmetro externo das Guias das Válvulas		10,010 a 10,030 mm
Diâmetro do Alojamento das Guias das Válvulas		9,959 a 9,981 mm
Folga entre os Alojamentos e as Guias das Válvulas (interferência)		0,029 a 0,071 mm
Folga entre as Hastes e as Guias das Válvulas	Admissão	0,022 a 0,058 mm
	Escape	0,030 a 0,066 mm
Diâmetro das Cabeças das Válvulas	Admissão	26,75 a 27,05 mm
	Escape	22,25 a 22,55 mm
Comprimento das Molas das Válvulas	Sem Carga	47,6 mm
	Sob Carga de 204 N	35,2 mm
	Sob Carga de 398 N	27,2 mm
Comando de Válvulas		
Elevação das Cames do Eixo-Comando	Admissão	3,81 mm
	Escape	7,00 mm
Diâmetro dos Munhões do Eixo-Comando		26,000 a 26,015 mm
Cabeçote		
Altura mínima do Cabeçote		77,0 mm
Planicidade máxima do Cabeçote		0,10 mm


Aperto do Cabeçote

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	40 N.m
	2ª Etapa	90°
	3ª Etapa	90°
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

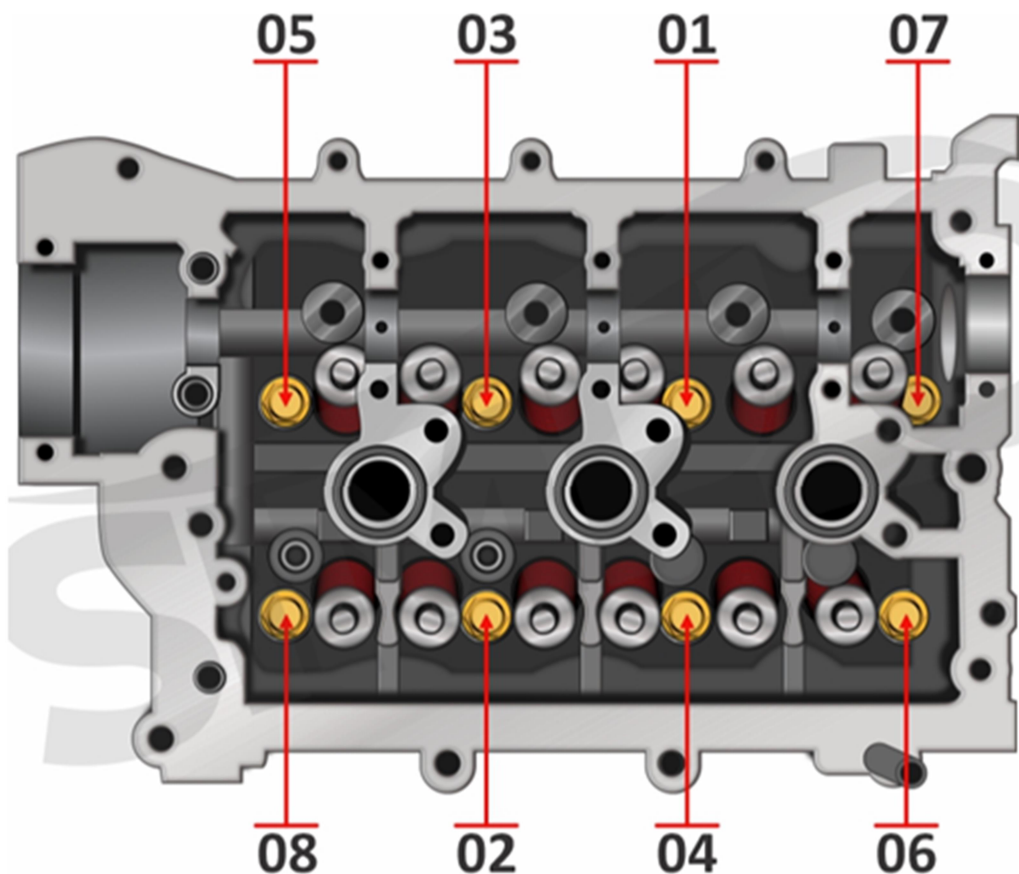


Aperto da Tampa de Válvulas

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	5 N.m
	2ª Etapa	9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

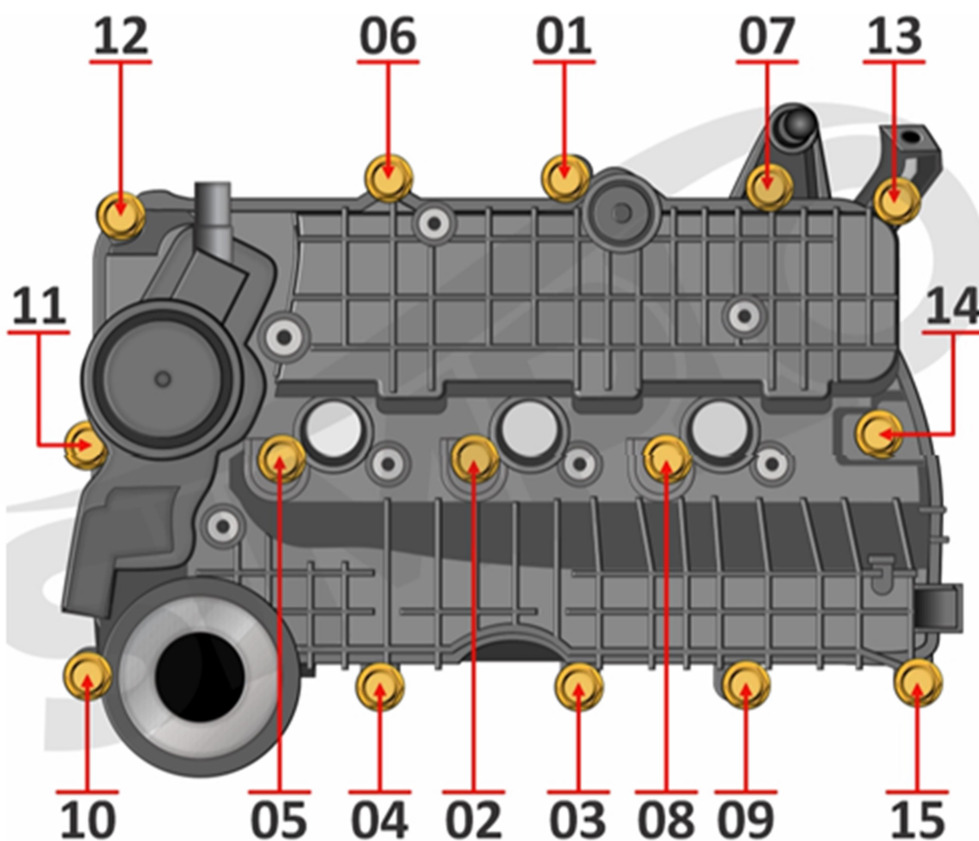


Aperto dos Mancais do Eixo-Comando

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	5 N.m
	2ª Etapa	10 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

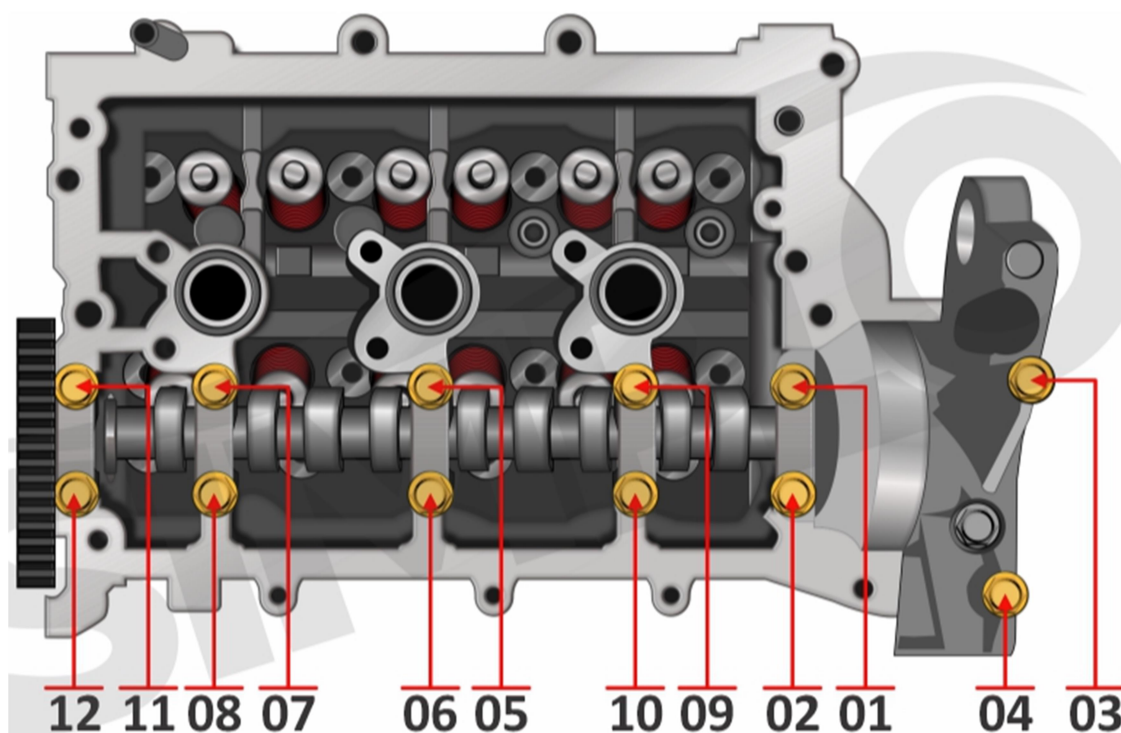


Aperto do Atuador das Válvulas

Torque dos Parafusos	1ª Etapa	15 N.m
	2ª Etapa	25 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

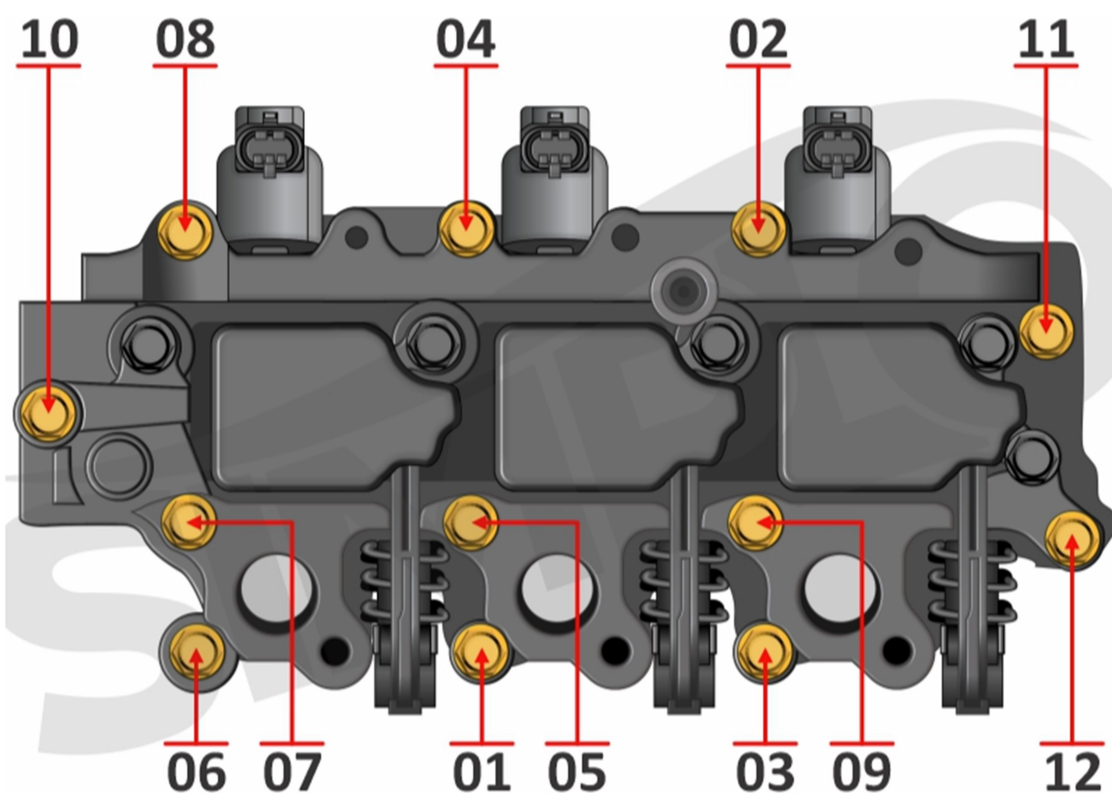

Aperto da Tapa de Sincronismo

Torque dos Parafusos	1ª Etapa (Paraf. 01 a 13)	5 N.m
	2ª Etapa (Paraf. 14 a 17)	25 N.m
	3ª Etapa (Paraf. 14 a 17)	51 N.m
	4ª Etapa (Paraf. 01 a 13)	9 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos		Desenho

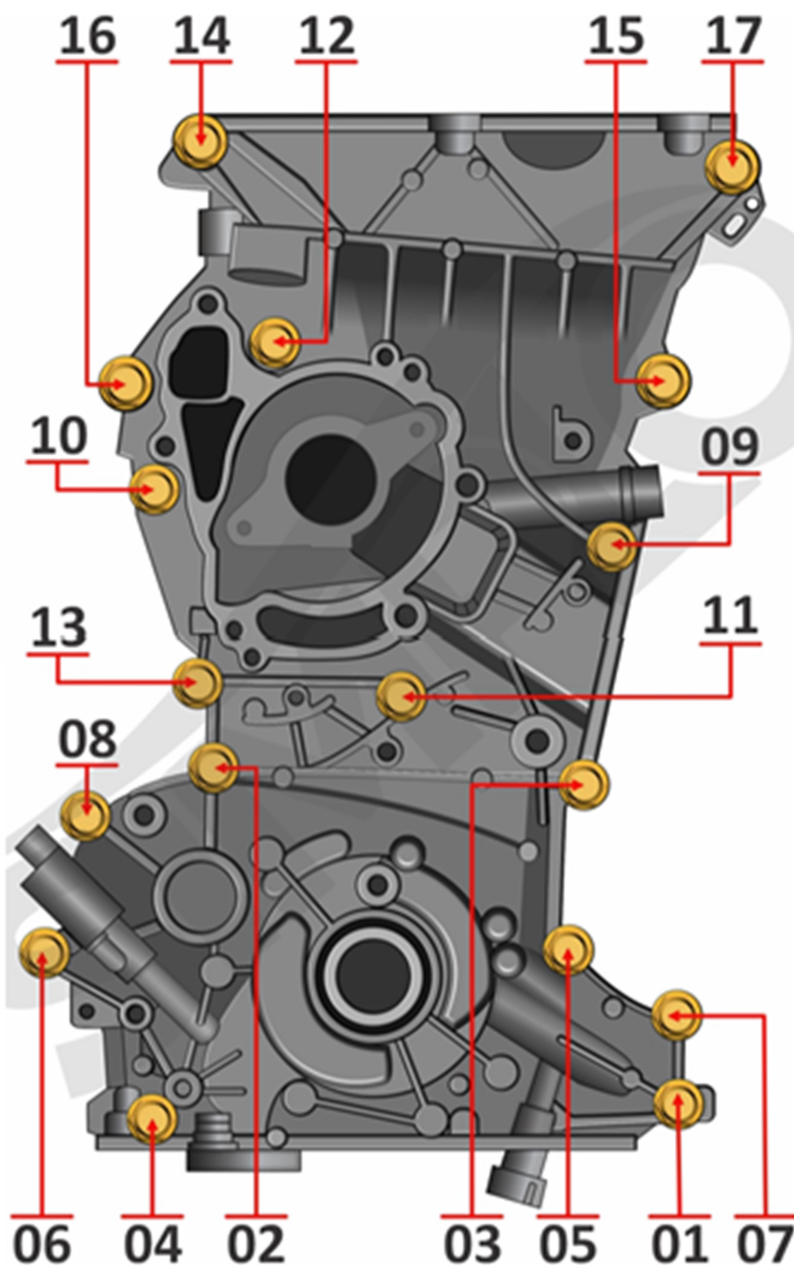



Outros Torques			
Capas das Bielas		1ª Etapa	20 N.m
		2ª Etapa	40°
Válvula Termostática			9 N.m
Coletor de Admissão		1ª Etapa	5 N.m
		2ª Etapa	16 N.m
Bomba de Vácuo			20 N.m
Bomba de Alta Pressão de Combustível			9 N.m
Coletor de Admissão	M10	1ª Etapa	25 N.m
		2ª Etapa	31 N.m
	M8	1ª Etapa	12 N.m
		2ª Etapa	25 N.m
Polia da Bomba d'Água			20 N.m
Guia da Corrente de Sincronismo			9 N.m
Amortecedor de Vibrações		1ª Etapa	20 N.m
		2ª Etapa	170°
Tensionador da Corrente de Sincronismo		M8	20 N.m
		M6	9 N.m
Cárter de Óleo Lubrificante			9 N.m
Tela filtrante de Óleo do Atuador das Válvulas			18 N.m
Jet-Cooler		1ª Etapa	12 N.m
		2ª Etapa	40°
Bandeja de Vento			9 N.m
Sensor de Temperatura de Óleo Lubrificante			35 N.m
Tubulação de Sucção da Bomba de Óleo Lubrificante			9 N.m
Bujão de drenagem do Cárter de Óleo Lubrificante			27 N.m
Filtro de Óleo Lubrificante			16 N.m
Sensor de Pressão de Óleo Lubrificante			35 N.m
Resfriador de Óleo Lubrificante		1ª Etapa	5 N.m
		2ª Etapa	9 N.m
Tubulação de entrada de Fluido de Arrefecimento do Resfriador de Óleo Lubrificante			9 N.m
Motor de Arranque			40 N.m
Cabo Positivo do Motor de Arranque			9 N.m
Suporte da Bateria			20 N.m
Turbocompressor ao Cabeçote			25 N.m
Linha de Retorno de Óleo Lubrificante do Turbocompressor			9 N.m
Catalisador			25 N.m
Linha de entrada de Fluido de Arrefecimento do Turbocompressor			25 N.m
Linha de retorno de Fluido de Arrefecimento do Turbocompressor			25 N.m
Linha de entrada de Óleo Lubrificante do Turbocompressor		M12	25 N.m
		M6	9 N.m

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos