

Motor Ford 1.0 Ti-VCT



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.15026700	RETENTOR COMANDO - FIAT DUCATO RENAULT MASTER IVECO DAIL	PC
APX.910245	CABECOTE - FORD 1.0L 12V ECOBOOST 3CIL COM VALVULAS	PC
APX.AM2DA/000	ANEL MOTOR - FORD KA 1.0 12V 3CIL FLEX ECOBOOST	JG
APX.AM2DA/050	ANEL MOTOR - FORD KA 1.0 12V 3CIL FLEX ECOBOOST	JG
APX.AM2DA/100	ANEL MOTOR - FORD KA 1.0 12V 3CIL FLEX ECOBOOST	JG
APX.BBFD10/000	BRONZINA BIELA - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBFD10/025	BRONZINA BIELA - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBFD10/050	BRONZINA BIELA - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBFD10/075	BRONZINA BIELA - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCFD10/000	BRONZINA MANCAL - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCFD10/025	BRONZINA MANCAL - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCFD10/050	BRONZINA MANCAL - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BCFD10/075	BRONZINA MANCAL - FORD KA FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.C59015/000	CAMISA - FORD KA 1.0 12V 3CIL FLEX M2DA	PC
APX.CB207200	JUNTA CABECOTE - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL APOS 2015	PC
APX.CB207200ML	JUNTA CABECOTE - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL APOS 2015 MLS	PC
APX.CM5Z6065A	PARAFUSO DE CABECOTE - FORD KA NEW FIESTA 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.PM2DA/000	PISTAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PM2DA/050	PISTAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PM2DA/100	PISTAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.PM2DAS/000	PISTAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL FLEX	PC
APX.V64642	VALVULA ADMISSAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL M2DA	PC
APX.V64642N	VALVULA ADMISSAO - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL M2DA	PC
APX.V74643	VALVULA ESCAPE - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL M2DA	PC
APX.V74643N	VALVULA ESCAPE - FORD FIESTA KA 1.0 12V 3CIL M2DA	PC

Dados Técnicos de Montagem

Ka 1.0 TiVCT 3 cil de 2014 em diante- XNKA

Identificação do veículo

Modelo		Ka
Motor		XNKA
Versão		1.0 3 cilindros
Cilindrada		998 cc
Potência		80 CV (G) / 85 CV (A)
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		71,9 x 81,8 mm

Itens de Revisão

Taxa de compressão		12:1
Ordem de injeção		1-2-3
Marcha lenta	sem A/C	860 RPM
	com A/C	920 RPM
Pressão de óleo (quente)	800 RPM	1 bar
	2000 RPM	2 bar
Quantidade de óleo	com filtro	4,6 L
	sem filtro	4,4 L
Folga das válvulas	Admissão	0,21 - 0,30 mm
	Escape	0,35 - 0,44 mm



Anéis		
Largura do anel	Nº 1	1 mm
	Nº 2	1,2 mm
	Nº 3	2 mm
Folga	Nº 1	0,2 mm
	Nº 2	0,2 mm
	Nº 3	0,45 mm

Bloco		
Planicidade da superfície da junta do cabeçote	A: 25 x 25 mm	0,025 mm
	A: 150 x 150 mm	0,04 mm
	A: 0,1 mm	0,04 mm
Diâmetro dos cilindros		71,9 mm
Ovalização do cilindro		0,0075 mm
Diâmetro do alojamento do virabrequim no bloco		48 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,025 - 0,058 mm

Pistões		
Folga entre pistão e cilindro		0,025 - 0,058 mm
Comprimento do pino do pistão		44,5 mm
Diâmetro do pino		18 mm



Bielas

Altura da Biela	Entre centros	138,7 mm
Diâmetro do elo maior		43
Diâmetro do elo menor		18,02 mm
Folga de óleo		0,02 - 0,048 mm
Espessura do mancal	Marrom (grau 1)	1,491 - 1,495 mm
	Preto (grau 2)	1,495 - 1,499 mm
	Azul (grau 3)	1,499 - 1,503 mm

Árvore de Manivelas

Diâmetro do munhão	Standard	44 mm
Diâmetro do moente		40 mm
Folga axial		0,13 - 0,38 mm
Folga do mancal principal		0,028 - 0,060 mm

Comando de Válvulas

Altura dos cames	Standard	8,98 mm
	Mínimo	8,84 mm
Diâmetro dos munhões	Standard	24,98 mm
Excentricidade		0,025 mm
Folga axial		0,13 - 0,24 mm
Folga entre munhão e orifício	Standard	0,04 mm
Diâmetro do orifício do came	Standard	25,02 mm


Cabeçote

AVISO: Se o cabeçote dos cilindros estiver deformado além da especificação, instale um novo. NÃO retifique a superfície de vedação do cabeçote dos cilindros. Retificar o cabeçote dos cilindros pode resultar em danos ou baixo desempenho do motor.


Distorção máxima da superfície de contato	A: 25 x 25 mm	0,025 mm
	A: 150 x 150 mm	0,04 mm
	A: 0,1 mm	0,04 mm
Elevação da válvula em folga zero	Admissão	8,84 mm
	Escape	8,98 mm
Ângulo da sede das válvulas	Admissão	45°
	Escape	60°
Excentricidade da sede da válvula (em relação ao guia)		0,03 mm
Excentricidade da face de válvula		0,15 mm
Ângulo da face das válvulas	Admissão	45,5°
	Escape	60,5°
Diâmetro interno das guias de válvulas		5 mm
Folga entre guia e haste	Admissão	0,024 - 0,060 mm
	Escape	0,035 - 0,069 mm
Diâmetro da cabeça das válvulas	Admissão	27,1 mm
	Escape	22,8 mm
Diâmetro da haste das válvulas	Admissão	4,961 - 4,976 mm, 4,968 mm nominal
	Escape	4,951 - 4,965 mm, 4,958 mm nominal

Torques


Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote		Figura
Torque no cabeçote	1º Etapa	5 Nm
	2º Etapa	10 Nm
	3º Etapa	45 Nm
	4º Etapa	Desapertar 45°
	5º Etapa	30 Nm
	6º Etapa	90°
	7º Etapa	90°

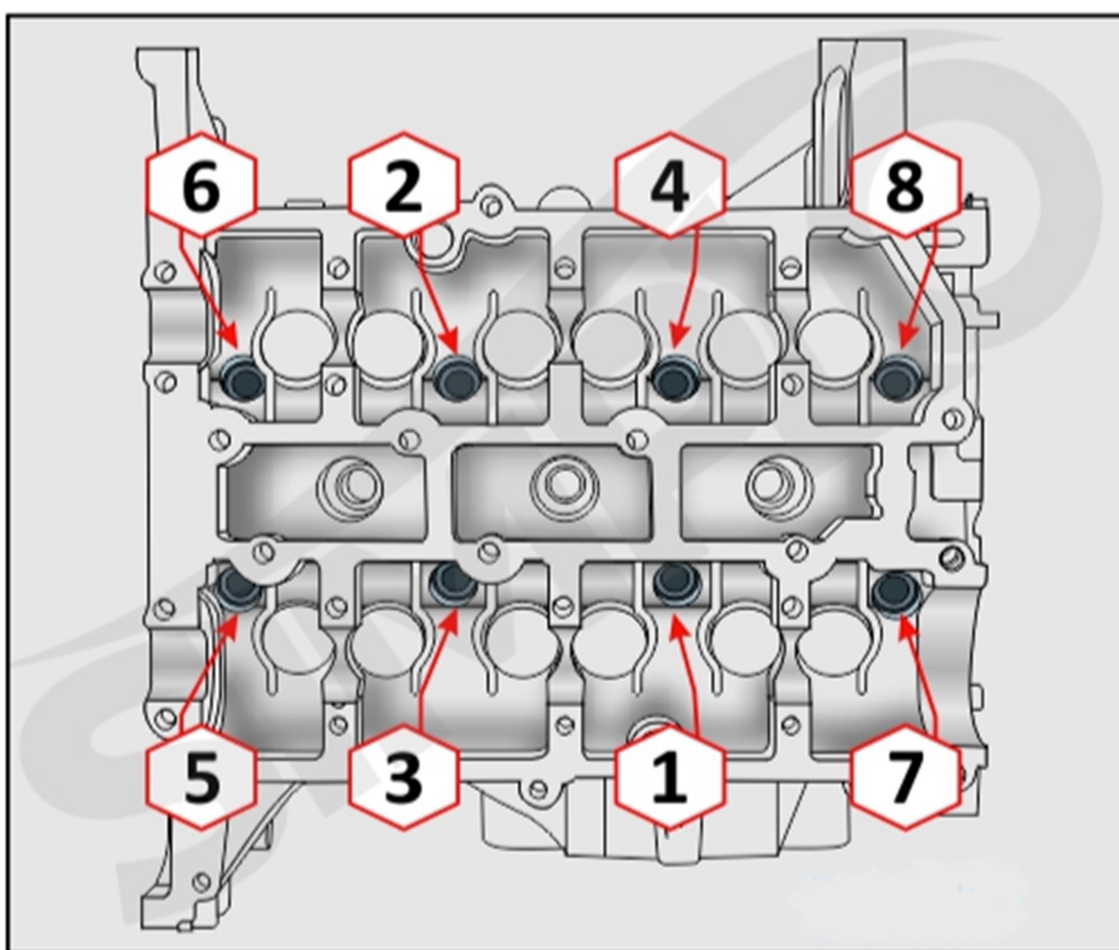

Engrenagem do comando		1º Etapa	Apertar manualmente
		2º Etapa	30 Nm
		3º Etapa	50 Nm
		4º Etapa	95 Nm
		5º Etapa	45°
Polia do Virabrequim	Somente com multiplicador de torque angular	1º Etapa	60 Nm
		2º Etapa	90°
		3º Etapa	90°
		4º Etapa	90°
		5º Etapa	90°
		6º Etapa	90°
Capa do Comando de Válvulas		1º Etapa	4 Nm
		2º Etapa	10 Nm
Tensor da Correia de Sincronismo			26 N.m

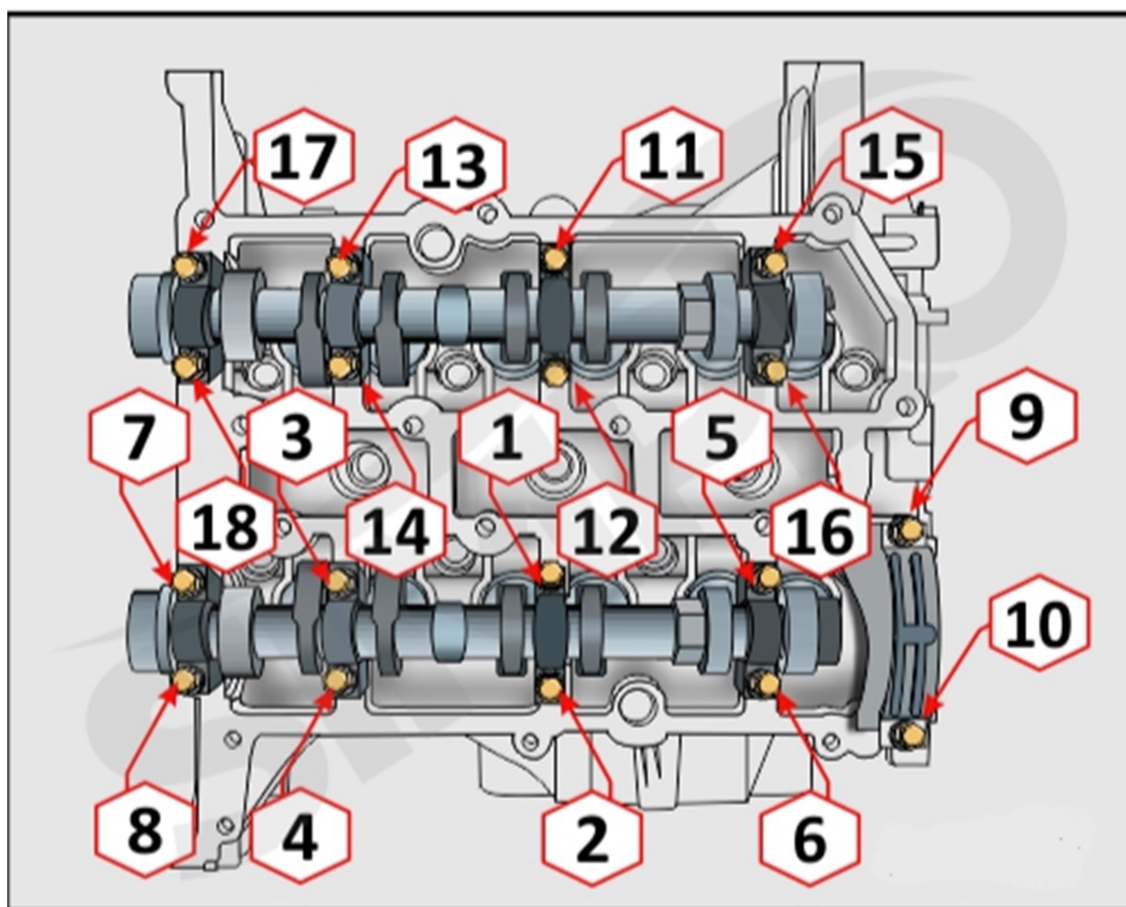


Prato de pressão da embreagem		29 Nm
Sensor de detonação		20 Nm
Sensor de posição do comando		10 Nm
Sensor de posição do virabrequim		10 Nm
Sonda lambda		48 Nm
Tampa de válvulas		10 Nm
Bomba de óleo		25 Nm
Capa de biela	1º Etapa	8 Nm
	2º Etapa	12 Nm
	3º Etapa	18 Nm
	4º Etapa	35°
Capa do mancal principal	1º Etapa	10 Nm
	2º Etapa	25 Nm
	3º Etapa	30 Nm
	4º Etapa	15°

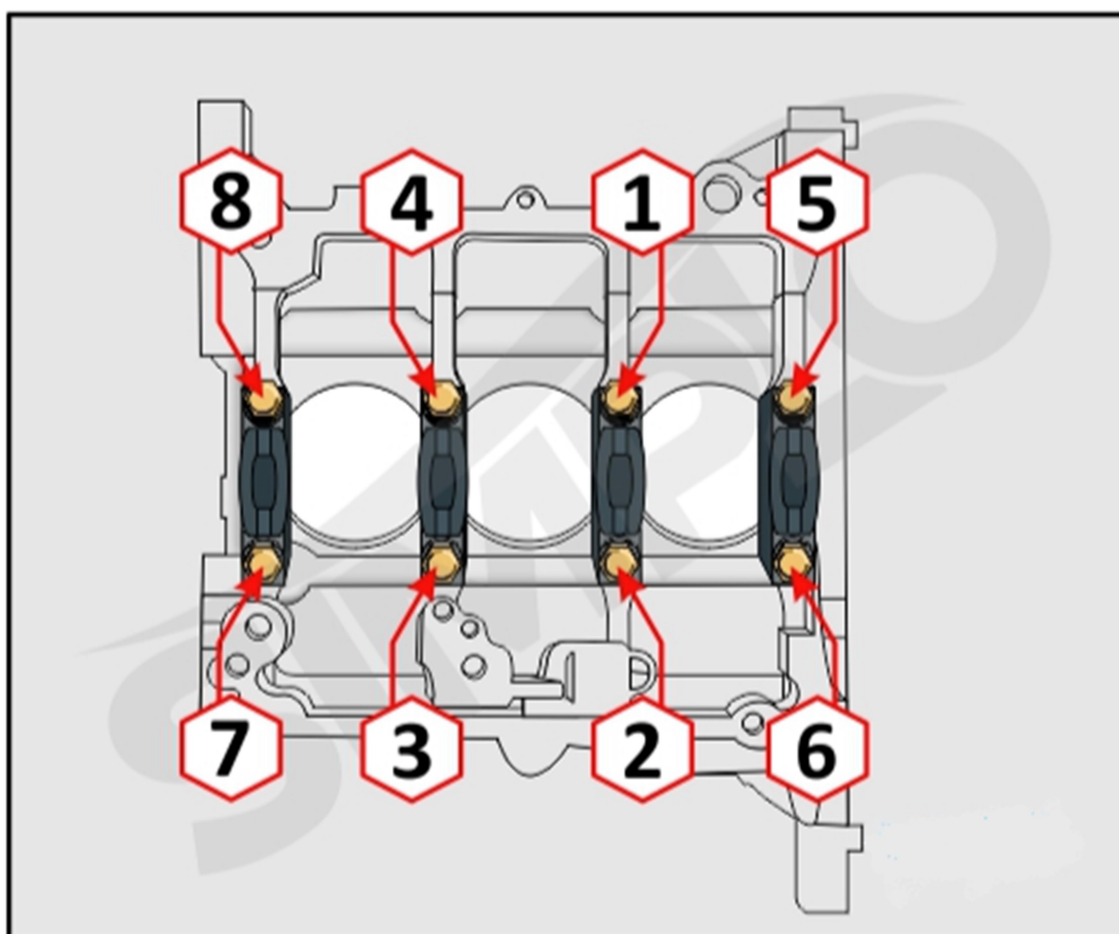


Bomba d'água


10 Nm

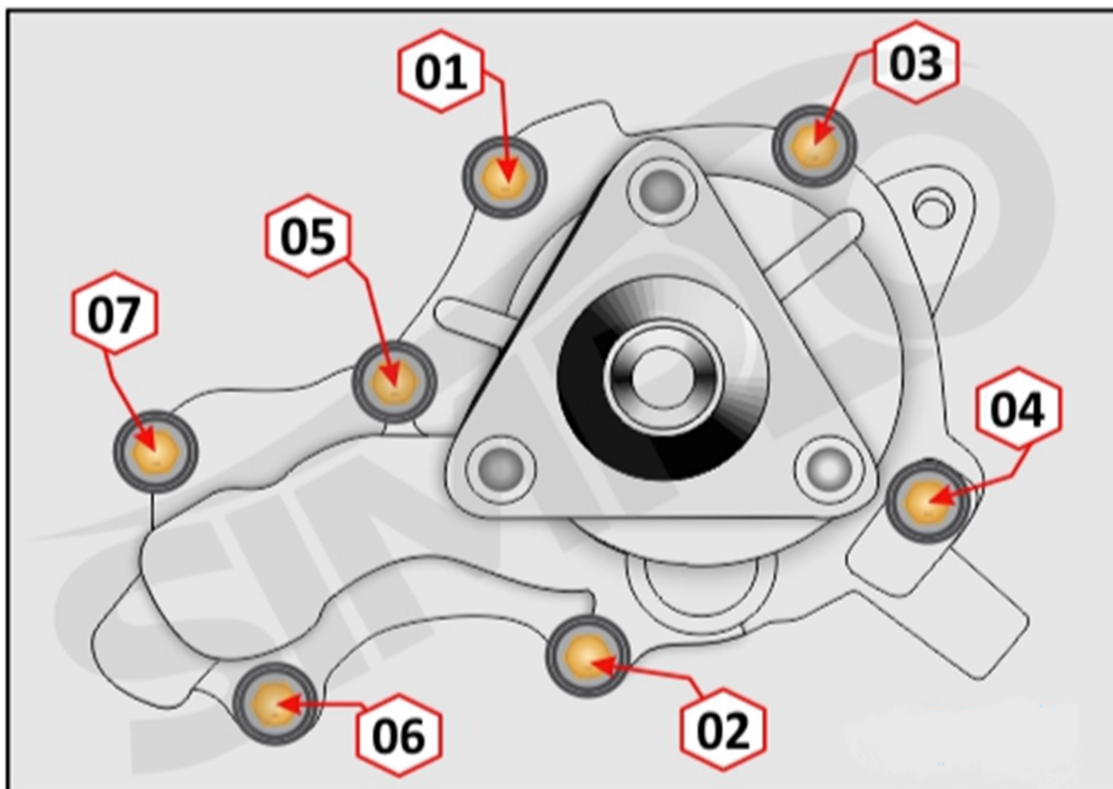

Polia da bomba d'água		24 Nm
	1º Etapa	10 Nm
Volante	2º Etapa	25 Nm
	3º Etapa	15°

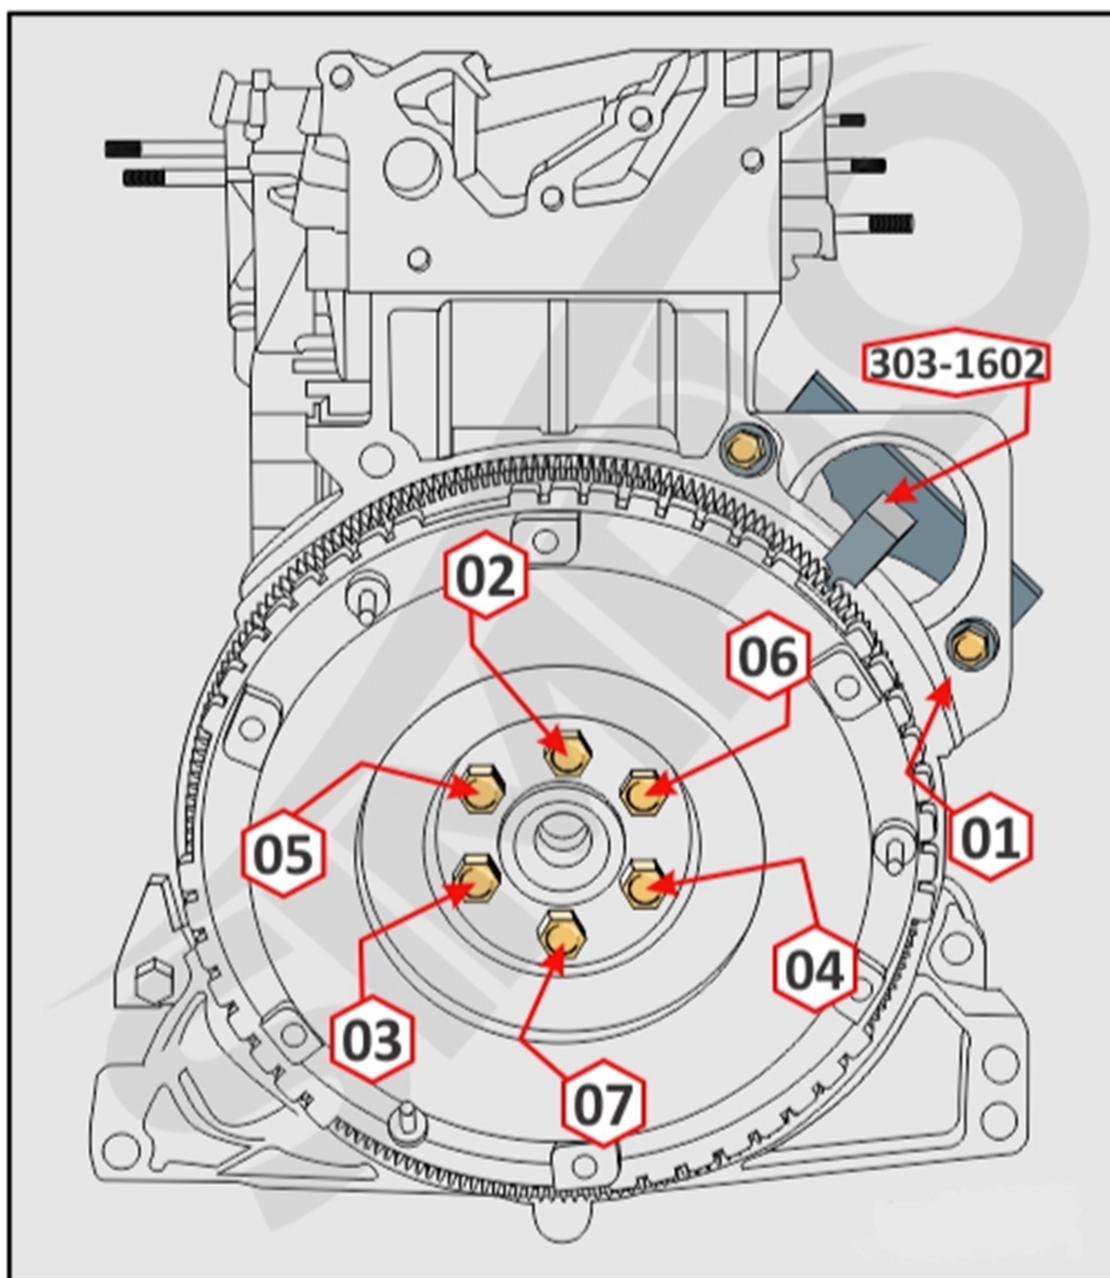

Alternador		25 Nm
Bobina de Ignição		10 Nm
Coletor	Admissão	10 Nm
	Escape	
Velas de ignição		13 Nm
Interruptor de pressão do óleo do motor		20 Nm
Tubo da vareta de óleo		7 Nm
Cárter de óleo	Parafusos 01 a 15 (M6)	10 N.m
	Parafusos 16 e 17 (M10)	48 N.m
Sequência de Aperto dos Parafusos do Cárter		Desenho

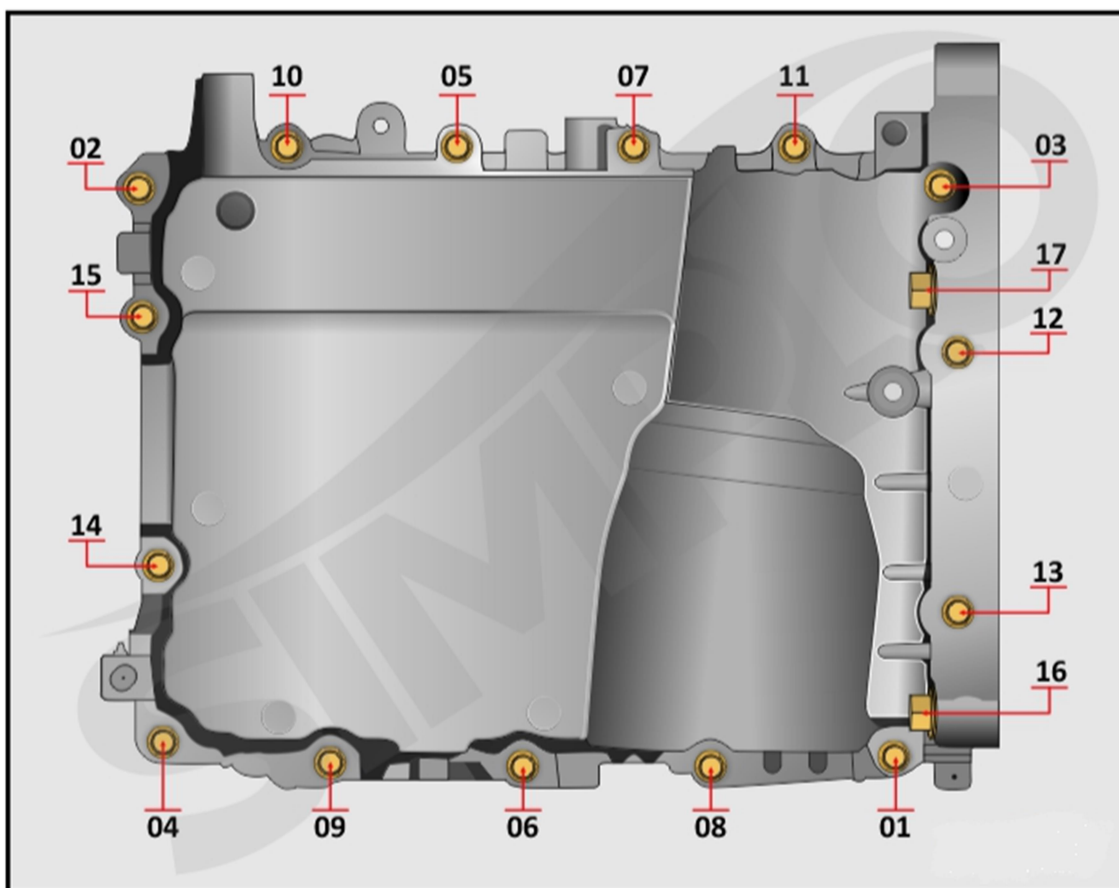

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual de Motores Automotivos