

Motor Ford 1.5 Dragon





Dados Técnicos de Montagem

Ecosport 1.5 Duratec 2018 em diante - XZJF (Dragon)

Ka 1.5 Duratec 2019 em diante - XZJF (Dragon)

Ka+ 1.5 Duratec 2019 em diante - XZJF (Dragon)

Identificação do veículo

Modelo		Ecosport/ Ka
Motor		XZJF
Versão		1.5 Duratec
Cilindrada		1.497 cm³
Potência		130 CV
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		84 x 90 mm

Itens de Revisão

Taxa de compressão		11:1
Ordem de injeção		1-2-3
Marcha lenta		850 ± 100 rpm
Temperatura de trabalho óleo		80° C
Pressão de óleo	Marcha lenta	1,05 bar
	2000 rpm	2,8 bar
Pressão de abertura da válvula de alívio de pressão		7,25 +/- 0,75 bar



Anéis		
Espessura dos anéis	Nº 1	1,18 mm
	Nº 2	1,18 mm
	Nº 3	1,94 mm

Bloco		
Empenamento	Máximo	0,008 mm
Diâmetro dos cilindros		84 - 84,02 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,025 - 0,06 mm
Diâmetro do alojamento do virabrequim no bloco		54 - 54,020 mm

Pistões		
Diâmetro dos pistões	Standard	83,96 - 83,975 mm
Folga entre pistão e cilindro		0,025 - 0,06 mm
Comprimento do pino do pistão		43 mm
Diâmetro do pino		20,995 - 21 mm

Bielas		
Diâmetro do elo maior		47,028 - 47,042 mm
Diâmetro do elo menor		21,011 mm
Folga radial		0,022 - 0,048 mm

Árvore de Manivelas		
Diâmetro do munhão	Standard	47,980 - 48 mm
Diâmetro do moente		43,980 - 44 mm
Folga axial		0,2 +/- 0,1 mm


Comando de Válvulas		
Altura dos cames	Standard	5,7 mm
	Mínimo	5,7 mm
Diâmetro dos munhões	Standard	24,97 mm
Folga axial		0,145 mm
Folga de óleo	Standard	0,055 +/- 0,026 mm

Cabeçote		
Distorção máxima	Entre parafusos	0,03 mm
Diâmetro da haste das válvulas	Admissão	5,43 mm
	Escape	5,44 mm


Torques

Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote		Figura
Torque no cabeçote	1º Etapa	5 Nm
	2º Etapa	10 Nm
	3º Etapa	40 Nm
	Realizar as etapas 4º e 5º na sequência indicada (parafuso por parafuso).	
	4º Etapa	Desaperte 45°
	5º Etapa	35 Nm
	6º Etapa	90°
	7º Etapa	90°


Sequência de parafusos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

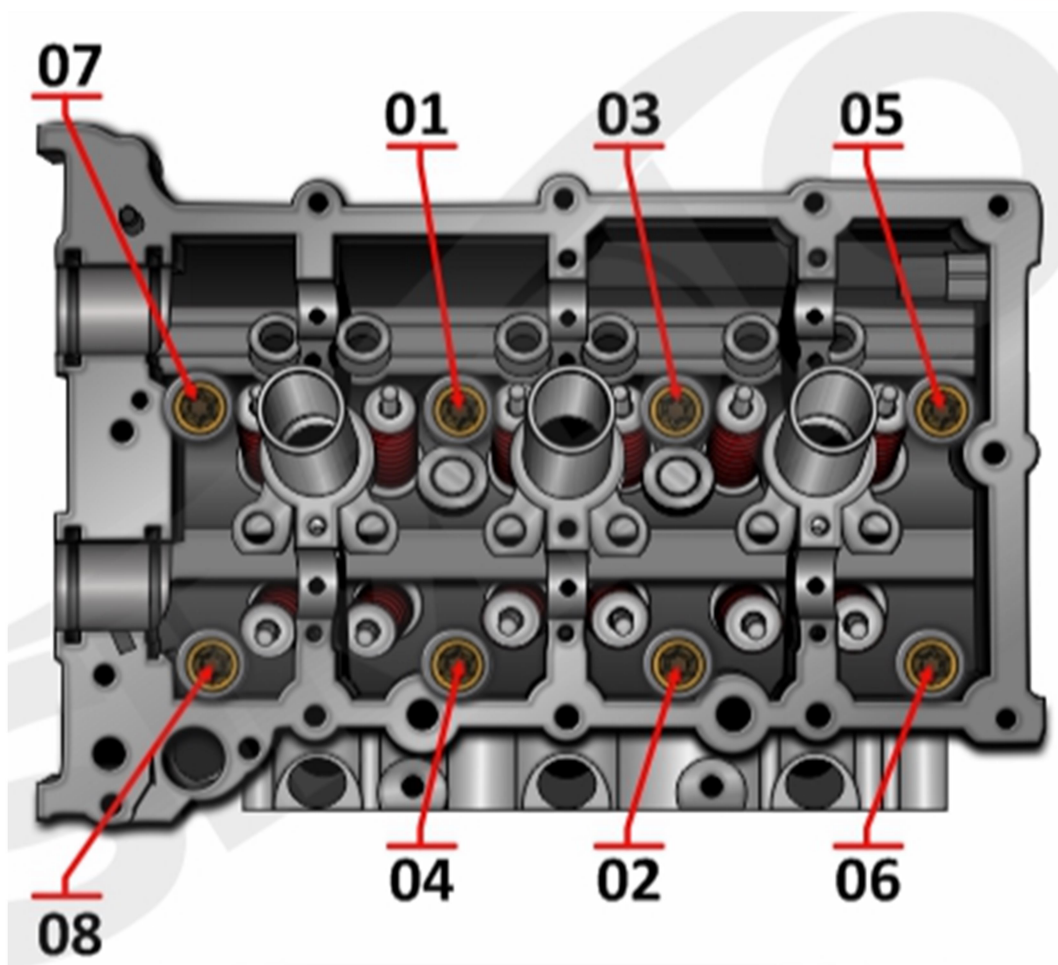

Polia do virabrequim	1º Etapa	140 Nm
	2º Etapa	Desaperte 90°
	3º Etapa	100 Nm
	4º Etapa	115°
Capa de biela	1º Etapa	10 Nm
	2º Etapa	18 Nm
	3º Etapa	24 Nm
	4º Etapa	90°
Capa do mancal principal	1º Etapa	10 Nm
	2º Etapa	20 Nm
	3º Etapa	35 Nm
	4º Etapa	50 Nm
	5º Etapa	90°
Capa do comando de válvulas	1º Etapa	2 Nm
	2º Etapa	5 Nm
	3º Etapa	10 Nm

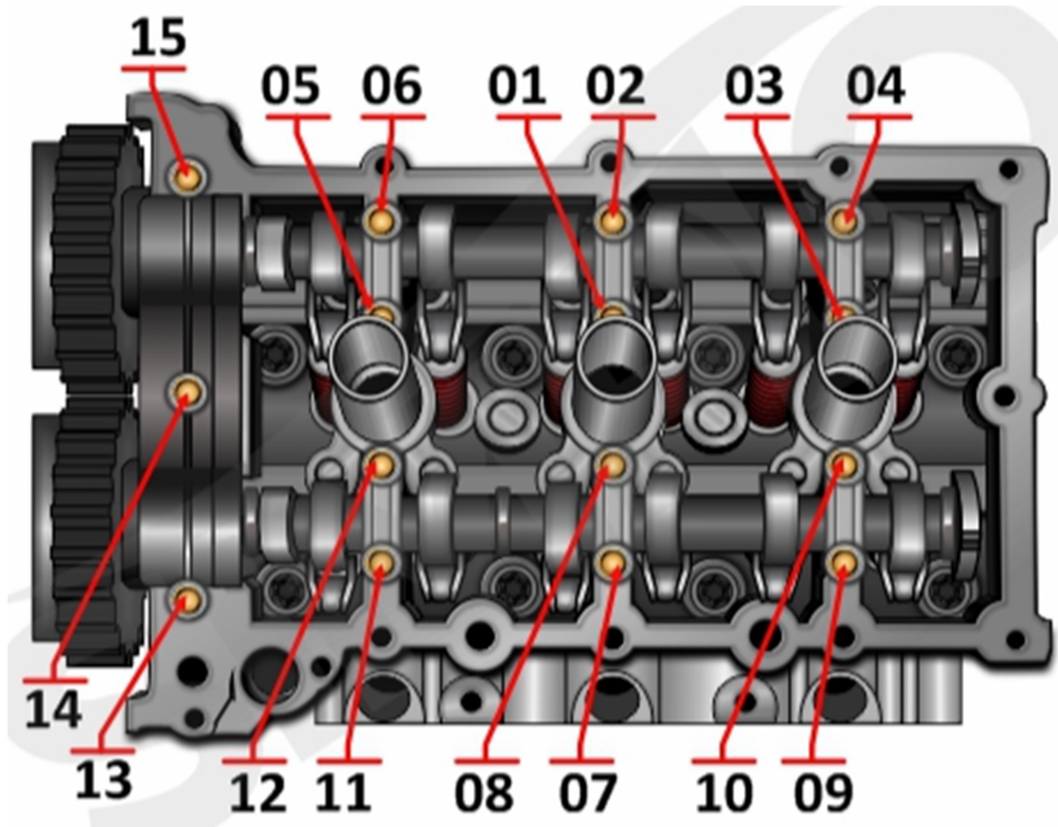


Tampa de sincronismo	Parafusos 1 e 2	1º Etapa	30 Nm
		2º Etapa	90°
	Parafusos 3 - 16	3º Etapa	5°
		Etapa	24 Nm

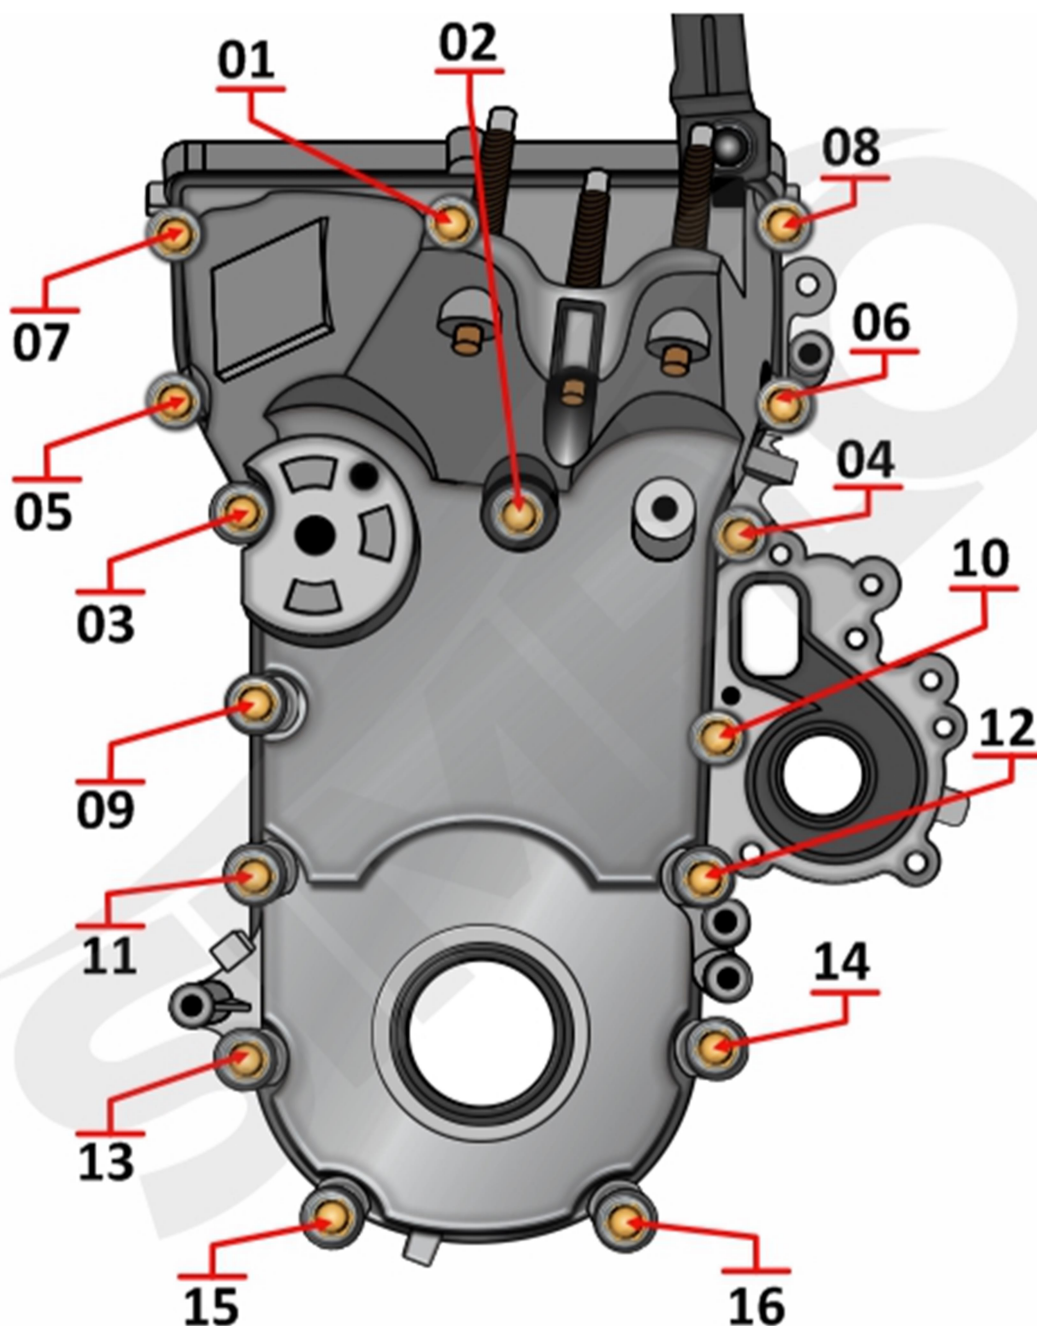



Tampa de válvulas

10 Nm

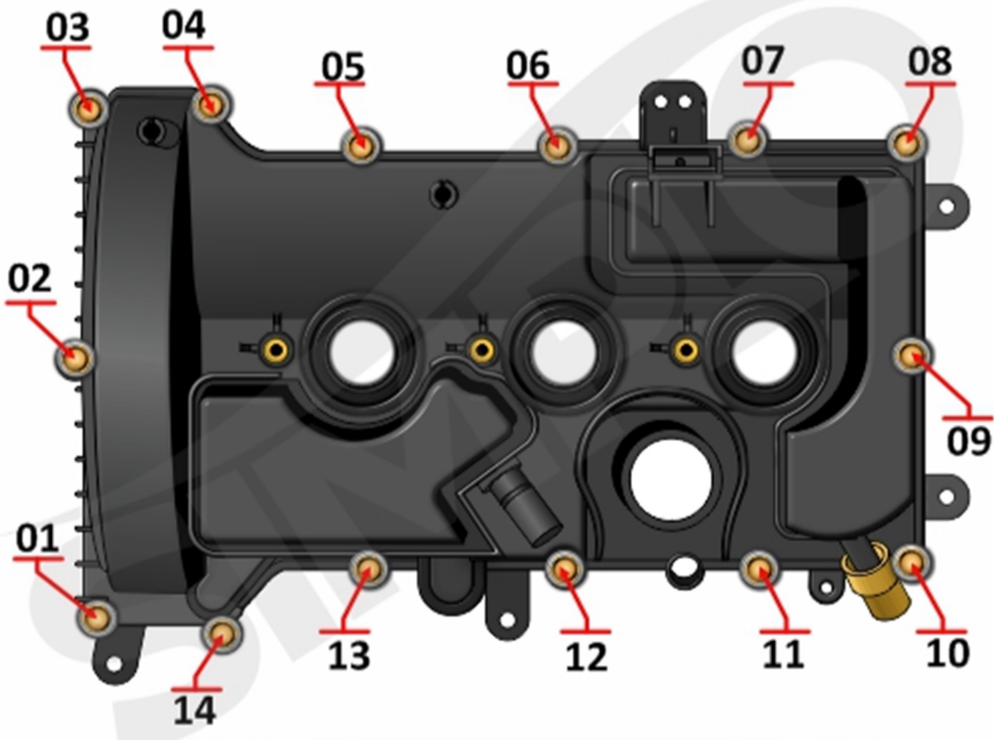

Cárter de óleo			10 Nm
Bujão de drenagem do cárter			39 Nm
Filtro do óleo			18 Nm
Volante do Motor	Câmbio Manual de 5 marchas	1ª Etapa	10 N.m
		2ª Etapa	25 N.m
		3ª Etapa	50 N.m
		4ª Etapa	90°
		5ª Etapa	30°
	Câmbio Automático de 6 marchas	1ª Etapa	10 N.m
		2ª Etapa	20 N.m
		3ª Etapa	30 N.m
		4ª Etapa	90°
		5ª Etapa	30°

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual de Motores Automotivos

