

Motor Renault 1.0 SCe – B4D



Produtos Apex motores 3 cilindros



APX.110569992R	PARAFUSO CABECOTE - RENAULT LOGAN SANDERO KWID 1.0 12V 3CIL	JG
APX.12015400	RETENTOR VALVULA - RENAULT KWID LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL A	PC
APX.12028900	RETENTOR VALVULA - NISSAN MARCH VERSA RENAULT LOGAN SANDER	PC
APX.AB4D/000	ANEL MOTOR - RENAULT LOGAN SANDERO KWID 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.AB4D/050	ANEL MOTOR - RENAULT LOGAN SANDERO KWID 1.0 12V 3CIL FLEX	JG
APX.BBB4D/000	BRONZINA BIELA - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FLE	JG
APX.BBB4D/025	BRONZINA BIELA - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FLE	JG
APX.BBB4D/050	BRONZINA BIELA - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FLE	JG
APX.BBB4D/075	BRONZINA BIELA - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FLE	JG
APX.BCB4D/000	BRONZINA MANCAL - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FL	JG
APX.BCB4D/025	BRONZINA MANCAL - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FL	JG
APX.BCB4D/050	BRONZINA MANCAL - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FL	JG
APX.BCB4D/075	BRONZINA MANCAL - RENAULT SANDERO LOGAN KWID 1.0 12V 3CIL FL	JG
APX.KD180001	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3C	JG
APX.KD180002	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CI	JG
APX.KD180012	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3C	JG
APX.KD180013	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CI	JG
APX.KD18010	KIT DISTRIBUICAO COMPLETO - RENAULT LOGAN SANDERO KWID 1.0 1	JG
APX.KD18011	KIT DISTRIBUICAO PARCIAL - RENAULT LOGAN SANDERO KWID 1.0 12	JG
APX.PB4D/000	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.PB4D/050	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.PB4DS/000	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.PB4D/050	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.PB4DS/000	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.PB4DS/050	PISTAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL SCE FLEX	PC
APX.TWB4D/000	ANEL ENCOSTO - RENAULT KWID 1.0 12V 3CIL	JG
APX.TWB4D/012	ANEL ENCOSTO - RENAULT KWID 1.0 12V 3CIL	JG
APX.V64775N	VALVULA ADMISSAO - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL APOS 2	PC
APX.V74776N	VALVULA ESCAPE - RENAULT LOGAN SANDERO 1.0 12V 3CIL APOS 201	PC

Dados Técnicos de Montagem

Logan 1.0 SCe 2016 em diante - B4D
Sanderó 1.0 SCe 2016 em diante - B4D
Kwid 1.0 SCe 2017 em diante - B4D

Identificação do veículo

Motor		(B4D) / 3 cil.
Cilindrada		999
Potência		82 CV
Combustível		Flex
Diâmetro x Curso		71 mm x 84,1 mm

Itens de Revisão

Taxa de compressão		12 : 1
Folga de válvulas	Admissão	0,3 mm +/- 0,06 mm
	Escape	0,5 mm +/- 0,06 mm
Pressão do óleo	Marcha lenta	0,8 - 1 bar
	2000 rpm	1,5 - 1,8 bar
	4000 rpm	4 - 4,5 bar

Anéis

Folga Lateral	Nº 1	0,930 - 0,980 mm
	Nº 2	0,020 - 0,060 mm
	Nº 3	0,200 - 0,360 mm
Folga Entre Pontas	Nº 1	0,15 - 0,30 mm
	Nº 2	0,40 - 0,60 mm
	Nº 3	0,25 - 0,80 mm



Bloco		
Empenamento	Máximo	0,1 mm
Diâmetro dos Cilindros		71 - 71,015 mm
Ovalização e conicidade		0,0075 mm
Bronzina de apoio do virabrequim	A	42,616 - 42,617 mm
	B	42,617 - 42,618 mm
	C	42,618 - 4,619 mm
	D	42,619 - 42,620 mm
	E	42,620 - 42,621 mm
	F	42,621 - 42,622 mm
	G	42,622 - 42,623 mm
	H	42,623 - 42,624 mm
	J	42,624 - 42,625 mm
	L	42,626 - 42,627 mm
	M	42,627 - 42,628 mm
	N	42,628 - 42,629 mm
	Comando do relé de pré e pós-aquecimento	42,629 - 42,630 mm
	R	42,630 - 42,631 mm
	S	42,631 - 42,632 mm
	T	42,632 - 42,633 mm
	U	42,633 - 42,634 mm
	V	42,634 - 42,635 mm
	W	42,635 - 42,636 mm
Pistões		
Diâmetro dos Pistões	Standard	70,940 +/- 0,007 mm
Bielas		
Altura da Biela	entre centros	122 ± 0,035 mm
Diâmetro do elo maior		41,0275 - 41,0425 mm
Folga axial		0,555 e 0,617 mm
Folga Radial das Bielas (medidas com Plastigage)		0,025 a 0,064 mm



Árvore de Manivelas

Diâmetro do munhão	A	39,009 - 39,010 mm
	B	39,008 - 39,009 mm
	C	39,007 - 39,008 mm
	D	39,006 - 39,007 mm
	E	39,005 - 39,006 mm
	F	39,004 - 39,005 mm
	G	39,003 - 39,004 mm
	H	39,002 - 39,003 mm
	J	39,001 - 39,002 mm
	k	39,000 - 39,001 mm
	I	38,999 - 39,000 mm
	M	38,998 - 38,999 mm
	N	38,997 - 38,998 mm
	Comando do relé de pré e pós-aquecimento	38,996 - 38,997 mm
	R	38,995 - 38,996 mm
	S	38,994 - 38,995 mm
	T	38,993 - 38,994 mm
	U	38,992 - 38,993 mm
	V	38,991 - 38,992 mm
	W	38,990 - 38,991 mm
	A	38,009 - 38,010 mm
	B	38,008 - 38,009 mm

Diâmetro do moente	C	38,007 - 38,008 mm
	D	38,006 - 38,007 mm
	E	38,005 - 38,006 mm
	F	38,004 - 38,005 mm
	G	38,003 - 38,004 mm
	H	38,002 - 38,003 mm
	J	38,001 - 38,002 mm
	K	38,000 - 38,001 mm
	L	37,999 - 38,000 mm
	M	37,998 - 37,999 mm
	N	37,997 - 37,998 mm
	Comando do relé de pré e pós-aquecimento	37,996 - 37,997 mm
	R	37,995 - 37,996 mm
	S	37,994 - 37,995 mm
	T	37,993 - 37,994 mm
	U	37,992 - 37,993 mm
	V	37,991 - 37,992 mm
	W	37,990 - 37,991 mm
Folga axial		0,098 - 0,3 mm
Espessura das capas do virabrequim (capas superiores e inferiores da mesma cor)	0	1,803 - 1,807 mm
	1	1,799 - 1,803 mm
	2	1,795 - 1,799 mm
	3	1,791 - 1,795 mm
Anéis de Encosto	Espessura	1,945 - 1,995 mm
Folga Radial da Árvore de Manivelas (medidas com Plastigage)		0,01 a 0,06 mm

Comando de Válvulas


Altura dos came	B4D 400 Admissão	40,274 mm
	B4D 400 Escape	40,861 mm
	B4D 401 Admissão	40,495 mm
	B4D 401 Escape	41,313 mm
Diâmetro dos munhões	Nº 1	27,9895 ± 0,01 mm
	Nº 2,3,4	22,9895 ± 0,01 mm
Concentricidade do moente de apoio		< 0,05 mm
Diâmetro do alojamento do comando	1	28,0565 ± 0,0105 mm
	2,3,4	23,0505 ± 0,0105 mm
Diâmetro dos moentes	1	27,9895 ± 0,01 mm
	2,3,4	22,9895 ± 0,01 mm



Cabeçote			
Altura do Cabeçote		Standard	93,03 mm
Empenamento		Máximo	0,03 mm
Altura máxima das válvulas		Admissão	6,782 mm
		Escape	7,589 mm
Ângulo da base das válvulas		Admissão	45°7'30" +0°7'30"mm
		Escape	60°7'30" +/-0°7'30"mm
Comprimento das molas	Livre	Admissão	42,2 mm
		Escape	42,2 mm
	Sob carga	106 +/- 6 N	33,9 mm
		245 +/- 12 N	26,1 mm
Diâmetro das guias de válvula		Admissão	5,009 ± 0,009 mm
		Escape	5,509 ± 0,009 mm
Diâmetro externo dos tuchos			28,90 mm - 29,10 mm
Diâmetro do alojamento dos tuchos			28,020 - 28,041 mm
Folga entre tucho e alojamento			0,88 mm - 1,059 mm
Folga entre Guia e Haste		Admissão	0,020 mm - 0,053 mm
		Escape	0,030mm - 0,063mm
Diâmetro da cabeça das Válvulas		Admissão	27,90mm +/-0,12mm
		Escape	27,8mm +/-0,012mm
Comprimento das Válvulas		Admissão	93,17mm +/-0,44mm
		Escape	95,72mm +/-0,44mm
Diâmetro da Haste das Válvulas		Admissão	4,987mm - 4,972mm
		Escape	4,970mm - 4,955mm
Espessura do tucho		302	3,02 mm
		306	3,06 mm
		310	3,10 mm
		314	3,14 mm
		318	3,18 mm
		322	3,22 mm
		326	3,26 mm
		330	3,30 mm
		334	3,34 mm
		338	3,38 mm
		342	3,42 mm
		346	3,46 mm
		350	3,50 mm
		354	3,54 mm
		358	3,58 mm

Torques

Sequência de aperto dos parafusos do cabeçote		Figura
Torque no cabeçote	1ª Etapa	20 Nm
	2ª Etapa	220° +/- 20°

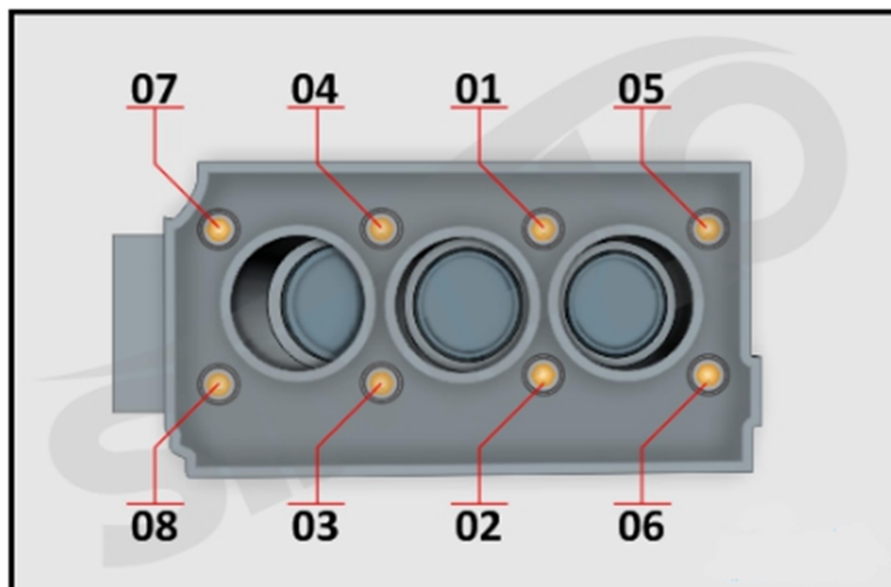

Engrenagem do comando		70 Nm
Volante	1ª Etapa	30 Nm
	2ª Etapa	50° +/- 6°
Capa de biela	1ª Etapa	15 Nm
	2ª Etapa	150° +/- 10°
Capa do mancal principal	1ª Etapa	20 Nm
	2ª Etapa	200° +/- 10°
Capa do Comando de Válvulas		10 Nm
Tampa de válvulas		10 Nm
Filtro do óleo		14 Nm
Volante do motor	1ª Etapa	10 Nm
	2ª Etapa	50° +/- 6°
Motor de partida		44 Nm

Referencia Bibliográfica:

SIMPLO / Manual Motores Automotivos