



SD 94 off-axis door
SD 94 偏轴门

玻璃偏轴门 Glass offset door

岩板偏轴门 Rock slab off axis door





Breaking conventions and leading trends

打破常规 引领潮流

独特设计，颠覆传统。每一次开关，都是对时尚的追求。
引领潮流，为您的生活增添无限可能。

Unique design that subverts tradition. Every switch is a pursuit of fashion. Leading the trend and adding infinite possibilities to your life.

门的轴心偏离边线位置，不依靠于门套承重，整体受力与天地轴，
最高承重可达500公斤，别墅入户大门首选。

SD 94 off-axis door
SD 94 偏轴门

Ultra high load-bearing capacity

超高承重

门的轴心偏离边线位置，不依靠于门套承重，整体受力与天地轴，
最高承重可达500公斤，别墅入户大门首选。

The axis of the door deviates from the edge position and does not rely on the door frame for load-bearing. The overall force is in line with the axis of heaven and earth, with a maximum load-bearing capacity of up to 500 kilograms. It is the preferred entrance door for villas.

SD 94 off-axis door
SD 94 偏轴门



Easy to install

安装方便

预埋尺寸仅42mm，解决了现场无法全部预埋的难题，可配置排水系统，
升级结构解决了行业痛点，调试无需拆卸门扇，安装调试更方便快捷。

The pre embedded size is only 42mm, which solves the problem of not being fully embedded on site. It can be equipped with a drainage system, and the upgraded structure solves industry pain points. Debugging does not require dismantling the door leaf, making installation and debugging more convenient and fast.

一体式大拉手
Integrated large handle



指纹、密码、人脸识别一体面板
Integrated panel for fingerprint, password, and facial recognition



Optional selection of off-axis door handle

偏轴门执手选配



K12

可选颜色 Selective Color



LW-A3-231

可选颜色 Selective Color



LW-15

可选颜色 Selective Color



LW-020

可选颜色 Selective Color




LW-025

可选颜色 Selective Color



LW-024

可选颜色 Selective Color



梦幻水晶球

可选颜色 Selective Color



K23

可选颜色 Selective Color






窗系列
Window series

35/36

XF126 Broken Bridge Extremely Narrow Suspension Sliding Window

XF126 断桥极窄悬浮推拉窗

开启方式 / Opening Mode

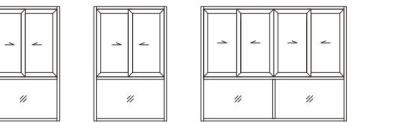

产品优势 / Product Advantages

- 嵌入式轨道设计，集美观性能于一体。
- 纱扇可外置也可内置，方便用户使用习惯。
- 下固定采用连体外压线、防止雨水渗漏。
- 下轨扶手一体化设计，抗风压稳固性更强。
- 每扇皆有4道密封，密封性能达到最佳效果。
- 可做开开启防护栏，可带晾衣架功能，可做落地全景推拉窗。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	1.4mm-3.0mm	隔热条	14.8mm断桥
标配玻璃	5mm白玻+15AR+5mm白玻		
五金配件	侧装自动锁/双排滑轮设计		
尺寸规范	单扇3.5m ²		

颜色 / Color





ES150

Broken Bridge

Narrow Edge

Electric Lifting Window


Es150窄边电动提升窗

ES150 Broken Bridge Narrow Edge

Electric Lifting Window

Es150窄边电动提升窗

开启方式 / Opening Mode

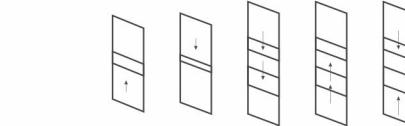

产品优势 / Product Advantages

- 极简的横向扶手看面，通过电动升降功能实现超通风、视野开阔通透的简约外观阳台。
- 平稳升降静音开关，防夹手设计更人性化，可联接智能家居与搭载风雨感应系统，是封阳台必备利器。
- 远距离遥控、近距离触发，开关方便自如。
- 继承了传统门窗的隔音隔热安全的特点，同时享受智能带来的便捷舒适的高级体验感。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	框2.0mm 扇5.0mm	最大应用面积	3500mm*2500mm, 最重350KG
标配玻璃	6mm白玻+12A+6mm白玻		
五金配件	北京时代伺服电机+行星1:100减速机		
尺寸规范	靠墙面: 150mm 开启扇可视面: 23mm		



气密性能
5level



水密性能
4level



抗风压性能
8level



保温性能
2.1(W/m²k)



隔音性能
33(dB)

颜色 / Color

光感肌黑

星空灰

赫本黑灰

星巴克



Concealed window sash and screen integrated

隐藏式窗扇 窗纱一体

高密透光

2mm的高密度网格纱窗肉眼几乎不可见

High density translucency

The 2mm high-density mesh screen window is almost invisible to the naked eye

有效防蚊虫

安心通风有效防止蚊虫入侵

Effectively prevent mosquitoes and insects

Safe ventilation effectively prevents mosquito invasion

一体设计

极致美观的设计与窗框窗扇的完美结合

Integrated design

The perfect combination of extremely beautiful design and window frames and sashes

摩擦铰链

可配置加强组件, 安全性能再次提升

friction hinge

Can be configured with enhanced components to further enhance security performance

五金配置

侧装隐藏式执手美观度高, 上下联动天地插销, 保证窗扇角部纹丝不动

Hardware configuration

The concealed handle on the side has high aesthetic appeal, and the upper and lower linkage of the heaven and earth pins ensures that the corners of the window sash remain unchanged



Double the efficiency of hidden drainage

隐藏排水 效率加倍

极意自研排水结构, 完美解决外开系统排水问题

SKYLINK self-developed drainage structure perfectly solves the drainage problem of external systems

88 extremely narrow inner casement window

88极窄内平开窗

开启方式 / Opening Mode




产品优势 / Product Advantages

- 超窄边极简结构，室内外平齐，提升整窗美观性。
- 框扇均使用室内外双腔体结构设计，配合45度切角组角及注胶工艺，结构牢固，安全稳定。
- 边框及横向中挺外视面使用暗排水设计，外观美观。连接件牢固可靠，杜绝排水隐患。
- 五金安装槽口位于室内，不与室外直接触，五金件寿命更强。
- 采用隐藏式侧装执手，视野开阔无遮挡，看面简洁清爽。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	主型材壁厚1.8mm	最大应用面积	固定玻璃12m ²
标配玻璃	5mm白玻+2A+5mm白玻(扇玻)	6mm白玻+27A+6mm白玻(固玻)	
五金配件	SOTRO隐藏侧执手+SOTRO两点锁+SOTRO隐藏式铰链		
尺寸规范	立挺可视面:12mm	开启扇可视面:48mm	边框可视面:21mm




颜色 / Color





118 extremely narrow outer casement window
118极窄外平开窗

开启方式 / Opening Mode



产品优势 / Product Advantages

- 窄边框结构，室内外平齐，提升整窗美观性。
- 框扇均使用室内外双腔体结构设计，配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性高。
- 边框及横向中梃外视面使用暗排水设计，外观美观。连接件牢固可靠，杜绝排水隐患。
- 五金安装槽口位于室内，不与室外直接接触，五金件寿命更强。
- 采用隐藏式执手，视野开阔无遮挡，看面简洁清爽。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	主型材壁厚 1.8mm	最大应用面积	固定玻璃19m ²
标配玻璃	5mm白玻+20A+5mm白玻(扇玻)	6mm白玻+27A+6mm白玻(固玻)	
五金配件	SOTRO隐藏侧执手+SOTRO多点锁+侧锁点+联动天地插销+SOTRO隐藏式铰链		
尺寸规范	立挺可视面: 12mm	开启扇可视面: 51mm	



气密性能
6level



水密性能
9level



抗风压性能
9level



保温性能
1.6-2.0(W/m²k)



隔音性能
36(dB)

颜色 / Color

光感肌黑

星空灰


赫本黑灰

星巴克

118 extremely narrow double inner casement window

118极窄双内平开窗

开启方式 / Opening Mode



产品优势 / Product Advantages

- 窄边结构，平框平扇室内外平齐，提升整窗美观性。
- 框扇均使用室内外双腔体结构设计，配合45度切角组角及注胶工艺，结构稳固，安全性高。
- 边框及横向中梃外视面使用暗排水设计，外观美观。
- 五金安装槽口位于室内，不与室外直接触，五金件寿命更强；采用隐藏式执手，视野开阔无遮挡，室内看面极致简约。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	主型材壁厚 1.8mm	最大应用面积	固定玻璃19m ²
标配玻璃	5mm白玻+20A+5mm白玻(扇玻)	6mm白玻+27A+6mm白玻(固玻)	
五金配件	SOTRO隐藏侧执手+SOTRO两点锁+SOTRO隐藏式铰链		
尺寸规范	立梃可视面: 12mm	开启扇可视面: 48mm	边框可视面: 21mm



气密性能
6level



水密性能
9level



抗风压性能
9level



保温性能
1.6-2.0(W/m²k)

隔音性能
36(dB)

颜色 / Color

光感肌黑

星空灰

赫本黑灰

星巴克






135 extremely narrow external
casement window

135极窄外平开窗

135 extremely narrow external
casement window
135极窄外平开窗

开启方式 / Opening Mode



产品优势 / Product Advantages

- 窄边框，高性能，高端系统门窗精品典范，室内外框扇平齐，玻扇、纱扇平框平扇。
- 防盗密封性能优越设计独立的排水通道，防渗漏，零售后。
- 密封系统采用3道6点密封设计，超强隔音，清净空间唯你独享。
- 整体结构全部采用系统注胶角码工艺，使产品结构稳如磐石。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	2.0mm	最大应用面积	固定玻璃8m ²
标配玻璃	5mm白玻+18A+5mm白玻(扇玻)	5mm白玻+20A+5mm白玻(固玻)	
五金配件	STORO隐藏执手+两点锁+STORO摩擦承重铰链		
尺寸规范	立挺可视面: 14.8mm	开启扇可视面: 53mm	



气密性能
5level



水密性能
4level



抗风压性能
8level



保温性能
2.0(W/m²k)



隔音性能
33(dB)

颜色 / Color

光感肌黑

星空灰

赫本黑灰

星巴克

170 extremely narrow sliding window 170极窄平推窗

开启方式 / Opening Mode



产品优势 / Product Advantages

- 采用优质铰链将窗扇平行外推开启，使自然空气循环，增大室内换气量与新风量。
- 隐框的设计更利于采光，开启全景大视野，可搭载隐形回卷纱。
- 可电动可手动，电动可远程操控，打破传统门窗局限。
- 大高度，大开启，最高高度可达3.8米，解决推拉或平开比例不协调的开启位应用。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	主型材壁厚 2.0mm	最大应用面积	平推扇6m ²
标配玻璃	5mm白玻+18A+5mm白玻(扇玻)	5mm白玻+20A+5mm白玻(固玻)	
五金配件	STORO隐藏执手+STORO平推铰链(手动)		
尺寸规范	立梃可视面: 14.8mm	开启扇可视面: 53mm	



气密性能
5level



水密性能
4level



抗风压性能
8level




保温性能
2.0(W/m²·K)



隔音性能
33(dB)

颜色 / Color



Full glass railing
全玻栏杆



▼ 62U



▼ 62F



产品优势 / Product Advantages

- 极简的线型外立面设计，安装便捷高效。
- 模块化的拼装结构，快捷解决维修以及更换的售后难题。
- 可搭载灯光系统，实现玻璃发光的效果，夜晚享受视觉盛宴。
- 横向安装时还可做雨棚实现挡雨效果。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	2.0-15.0mm
标配玻璃	8mm白玻+1.52pvb+8mm白玻或15mm超白玻
五金配件	ABS定位套件、专用连接、紧固件、固定套件
尺寸规范	净高不低于1.05m 抗拉水平荷载:600N/m 玻璃公称厚度不小于15mm钢化玻璃或钢化夹层玻璃 极限高度1.3米, 长度可做延拼接

颜色 / Color



SKY 20 RS extremely narrow curtain wall

SKY 20 Rs极窄幕墙

产品优势 / Product Advantages

- 主梁铝材壁厚20mm,采用柔性设计,抗风压抗震能力强。
- 系统化的设计,该系列产品通过不同的立柱与横梁能够实现各种技术指标,并可与skylink窗系统任意组合,满足不同的风格与通风、采光需求。
- 优异的保温性能,在大面积获取采光的同时,不惧能量流失。

技术参数 / Technical parameter

型材壁厚	主型材壁厚 20mm	可视面	室内20mm、室外50mm
可选玻璃	6mm白玻+12A+6mm白玻		
尺寸规范	最大应用面积:最大扇宽2米/高5米		



颜色 / Color





Rock panel curtain wall
岩板幕墙



产品优势 / Product Advantages

- 最大板块可做1600*3200mm, 同时可支持独立板块单元更换。岩板装配式单元幕墙,针对柱、梁、墙进行了挂码式、外堵内排式设计,针对岩板进行二次加工复合处理技术增加板面强度、挠度、安全度,结合岩板装配式结构,板面在工厂处理成单元板块,简便了工地安装的复杂施工工艺,从定位、预埋、板块制作、施工安装一体化无缝对接流水线作业,积极响应党与国家低碳减排,绿色建筑为中心的一套外墙工业化生产、施工系统。
- 本系统结合了单元幕墙的优点,取其长处,采用外堵密胶设置,分别有减压密封胶条、水密封胶条、气腔密封胶条,内置集水槽设计,隐形外排水功能。对耐候、密封、使用年限更卓越。
- 采用单元体一体式复合工艺,破碎后如夹胶玻璃一样粘黏不掉落,解决了传统干挂石材破碎易掉落的风险。对比传统结构胶粘接板面模式进行优化改进,取消机械式连接,杜绝结构胶因年限超时失效造成板块脱落安全事故的发生,解决安全隐患,实现了百年牢固安全使用。
- 在板面与铝材副框之间采用减震减压缓冲设计,在风压、地震等自然灾害降临时,硬材质之间实现了软连接减少硬碰撞的功能,令板块在恶劣环境下屹立不倒。
- 在板背面,可根据国家 K 值标准、客户需求不同、地区区域不同配置保温隔热层、供暖或置冷系统,通过岩板导热、导冷的优越条件,对室内进行温控调节,为人们居住提供舒服、温馨的居住环境。结合温感智能系统,可根据个人需求,令室内四季如春。





Sunroom system

阳光房系统



135 Series Sunroom

135系列阳光房

170 Series Sunroom

170系列阳光房