JHON ALEX CASTAÑO

RIDER TÉCNICO 2026



AUDIO / LUCES / VIDEO / HOSPITALIDAD

Edición 2026

JAC MUSIC

01 / COORDINACIÓN

Directorio de producción

Contactos para coordinación técnica, logística y aprobación de requerimientos.

PRODUCTOR

Cristhian Betancourt

+57 311 713 2850

MANAGEMENT

Camilo Idárraga

+57 312 506 4091

jacmusicestudios@gmail.com

INGENIERO DE SONIDO

Fabio Sánchez

+57 311 349 3980

fandressanchezm@gmail.com

INGENIERO DE LUCES

Juan José Rivera

+57 312 242 3022

juanjorivera08@hotmail.com

INGENIERO DE VIDEO

Juan Sebastián Sánchez

+57 318 353 6588

juanse0329@gmail.com

CONTENIDO

Energía y pruebas	03
Sistema P.A.	04
Monitores y efectos	05
Iluminación	06
Video	07
Tarima	08
Seguridad y accesos	09
Hospitalidad	10
Plano frontal	11
Plano superior	12
Plano isométrico	13
Mapa de pantallas	14
Producción	15

CONTACTO PRINCIPAL

La coordinación de horarios, requerimientos y cantidades mínimas debe realizarse con producción.

Energía y prueba de sonido

Suministro eléctrico, disponibilidad del equipo y programación previa a la apertura de puertas.

110 V	2 h	3 h
60 Hz / Sonido, luces y video	Duración mínima de la prueba	Anticipación mínima a apertura de puertas

SUMINISTRO Y PUESTA A TIERRA

Se requiere un suministro eléctrico idóneo, correctamente polarizado y con conexión a tierra, capaz de entregar de forma constante el voltaje y amperaje necesarios para sonido, iluminación y video.

Los generadores deben tener capacidad suficiente para alimentar todos los sistemas a su máxima potencia de trabajo. Si se utiliza la energía del recinto, deberá asignarse un electricista para asistir a los técnicos de las empresas de sonido, iluminación y video durante el montaje, las pruebas y el show.

> **CONDICIÓN OBLIGATORIA**
>
> Todo el equipo debe estar aterrizado. Sonido, iluminación y video requieren 110 V / 60 Hz.
> Las tomas del camerino se detallan en hospitalidad.

PRUEBA DE SONIDO Y PROGRAMACIÓN

- Todos los equipos de luces, audio, video y efectos deben estar instalados, conectados y funcionando **1 hora antes** de iniciar la prueba.
- La prueba tendrá una duración mínima de **2 horas** y se llevará a cabo por lo menos **3 horas antes de abrir puertas**. El horario debe acordarse con el productor y ser aprobado por él.
- Todo el personal técnico debe estar dispuesto y disponible durante la prueba y la programación de luces y video.
- No se permite la presencia de periodistas, fotógrafos o invitados durante la prueba, salvo acuerdo escrito con el manager del artista.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Sistema P.A.

Requerimientos para sala, conectividad y dotación de uso exclusivo del equipo técnico del artista.

Sistema estéreo a **3 vías**, con capacidad mínima de **110 dB SPL en F.O.H.** y cobertura uniforme en toda el área de espectadores. Cualquier propuesta de sistema custom deberá consultarse con el ingeniero de sonido.

> **EQUIPO DEL ARTISTA**
>
> El artista dispone de una **Waves LV1** para sala y monitores, además de un sistema inalámbrico para los instrumentos. Si se requiere una consola adicional, se avisará con antelación.

Respaldo recomendado: consola Midas M32. Si existe F.O.H., se deberá disponer de un **DL32** enlazado a monitores.

CANTIDAD	ELEMENTO REQUERIDO
2	Micrófonos Shure SM58
15	Cables XLR en perfectas condiciones
3	Bases de micrófono
4 + 1	Tomas a 110 V / 60 Hz: cuatro a un lado de la tarima y una adicional para el piano
1	Caja directa
1	Subsnake de 12 canales
3	Cables RJ45 desde front of house hasta el escenario, en correcto funcionamiento y con pines de seguridad en las puntas

> **EQUIPOS NO ACEPTADOS**
>
> Audiocenter, DAS Event y equipos custom. La consulta previa no sustituye la aprobación del ingeniero de sonido.

Los elementos anteriores serán de **uso exclusivo del equipo técnico del artista**.

Monitores, backline y efectos

Sistemas de apoyo para la banda y requerimientos de efectos especiales.

MONITORES Y BACKLINE

2 side fills (L-R) a 3 vías, ajustados y en buenas condiciones. El artista cuenta con monitoreo inalámbrico para toda la banda.

CANTIDAD	BACKLINE
2	Mesas de multipercusión
1	Stand para guitarra
1	Base doble de piano

EFECTOS ESPECIALES

CANTIDAD	SISTEMA / INSUMO
8	Boquillas sencillas de CO2 con 16 pipas de 25 kg
8	Lanzallamas con 24 latas
8	Sparkular Stage con 8 sobres de insumos
8	Sparkular Fall con 8 sobres de insumos
4	Flamer X2 + 40 L de Isoparg
1 sistema	Pirotecnia Cobra
16	Minas con disparadores. Si el espacio es suficiente para minas, se solicitan fuentes géiser de 1 s x 3 m
4	Stadiumshot + insumos

APROBACIÓN DE PRODUCCIÓN

No se aceptan sistemas en DMX para CO2. Las cantidades mínimas deberán ser aprobadas por el productor.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Rigging, luces y control

Equipos y consolas requeridos para el diseño y la ejecución del show por timecode.

ESTRUCTURA / PRE-RIGGING

CANT.	DESCRIPCIÓN
2	Truss de 3 m para pantalla central e iluminación
1	Puente trasero de 8 m para iluminación
1	Puente frontal de 12 m para iluminación
4	Tramos de truss: dos diagonales y dos verticales
2	Puentes laterales de 3 m para pantallas

INVENTARIO DE ILUMINACIÓN

CANT.	EQUIPO
24	Robin Pointe
22	PAR LED
8	Blinder de 4 bombillas
16	MAC Aura
8	Atomics RGB
2	Seguidores de 2.500 W de tiro largo, con operadores
2	Máquinas hazer con ventiladores; no humo

CONSOLAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN

ChamSys: MQ50, MQ70, MQ80, MQ250 y MQ500.
grandMA2 y grandMA3: Light, Ultra Light y Full Size.

Sólo se aceptan consolas originales: **sin interfaces ni Command**. El show corre por timecode y requiere suficientes faders y botones ejecutables. Cada máquina debe tener un address independiente. En conciertos mano a mano se exige una consola por agrupación.

Se requieren 2 UPS para front of house (FOH), con alimentación de 110 V / 60 Hz.
Las cantidades del listado y las de los planos de referencia deben conciliarse antes del montaje.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Pantallas, cámaras y señal

Los controles de iluminación y video deben estar ubicados juntos.

CANT.	PANTALLA / MEDIDA	REQUERIMIENTO
1	Central: 6 x 4 m	Pitch máximo 4 mm
4	Lágrimas: 1 x 4 m	Pitch máximo 4 mm
1	Cenefa: 6 x 0,50 m Frente de la sobretarima	Pitch máximo 4 mm
2	Laterales CCTV: 4 x 5 m	Pitch máximo 6 mm

Todas las pantallas del escenario se configurarán a **un solo procesador**. Las dos pantallas laterales compartirán procesador, pero deben operar como salidas **independientes, full screen y sin duplicar**.

PROCESAMIENTO Y REALIZACIÓN

CANT.	EQUIPO / OPERACIÓN
2	Videoprocesadores con entrada HDMI, ubicados en F.O.H.
2	Cámaras HD-SDI Sony PXW-Z90V / JVC GY-HM180 o similares, con trípodes y operadores. Una en F.O.H. y otra a un costado del escenario
1	Switcher FHD con mínimo 2 salidas de programa HDMI o SDI, en perfectas condiciones y con operario
1	Sistema intercom bidireccional de mínimo 4 canales para comunicación permanente entre camarógrafos, switcher e ingeniero de video
2	Teleprompters de 32 pulgadas, a 1,50 m a izquierda y derecha de la mitad del escenario. Ambos con la misma señal; incluir cableado HDMI hasta monitores y extender si es necesario

SEÑAL DE PROGRAMA

El switcher debe suministrar al ingeniero de video una señal de programa SDI o HDMI en perfecto funcionamiento.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Tarima y condiciones de montaje

Medidas mínimas de la estructura y áreas requeridas para la operación.

ELEMENTO	MEDIDAS Y CONDICIONES
Tarima base	12 x 8 x 1,50 m; aforada con tela negra
Escaleras	2 escaleras a cada lado de la tarima, con pasamanos y bien aseguradas
Sobretarima	8 x 1,50 m, a 0,60 m de altura; con escalera y aforada con tela negra
Área de monitores	4,88 x 4,88 x 1,50 m; con carpa de 4 x 4 m y paredes

MONTAJE Y CUBIERTA

- En exteriores, se requiere un techo de dimensiones apropiadas que cubra el escenario en su totalidad.
- El techo debe estar aforado en sus tres lados con fondo visual negro, angeo o tela negra.
- La tarima debe ser homogénea, nivelada, de la misma referencia, proveedor y/o fabricante, y estar marcada con cinta gaffer. **No se aceptan retazos ni empates.**

ÁREA LIBRE PARA EFECTOS

La tarima debe contar con un área de **2 m libres, bordeada por vallas**, destinada al uso de efectos y pólvora fría.

PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA

Techo, tarima, alas de sonido y pantallas deben estar correctamente aterrizados para evitar cargas eléctricas en la estructura metálica.

Seguridad, accesos y operación

Condiciones para el transporte, el camerino, el escenario y el desarrollo de la presentación.

PARQUEADERO Y ACCESO

Reservar un espacio para el transporte del artista y la agrupación, ubicado lo más cerca posible del acceso al escenario.

ACOMPAÑAMIENTO Y CIRCULACIÓN

Se requiere personal de seguridad para acompañar al artista y su agrupación en los movimientos entre transporte, camerinos y escenario, tanto durante la prueba de sonido como al inicio y al final del show.

PERMANENCIA EN EL ESCENARIO

Durante las pruebas y especialmente durante el show, sólo podrán permanecer en el escenario el staff del artista y los técnicos de las empresas prestadoras de audio, backline, luces y efectos.

No se permite el ingreso de invitados, periodistas, camarógrafos, fans, público o similares.

El personal de logística, seguridad o policía deberá ubicarse abajo del escenario y nunca a la vista del público.

DURANTE LA PRESENTACIÓN

No está permitida la intervención de locutores o animadores en el transcurso de la presentación. De lo contrario, se procederá a la interrupción definitiva del show.

INGRESO AL CAMERINO

En el camerino sólo se permite la permanencia del staff. **Únicamente el equipo de trabajo del artista** está facultado para autorizar el ingreso.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Camerino y atención al equipo

Camerino del artista y su equipo de trabajo: 20 personas.

El contratante debe suministrar el camerino para el artista y su equipo. Este requisito es **fundamental y no negociable** para la presentación.

Instalaciones: 2 tomas de 110 V / 60 Hz con capacidad de 20 A, baño privado con lavamanos y sanitario, y temperatura confortable durante toda la permanencia. Según las condiciones del recinto, se requieren calentadores o aire acondicionado.

CANT.	MOBILIARIO
1	Sofá de 3 puestos
12	Sillas Rimax
1	Mesa de centro
1	Lámpara de pie
1	Espejo de cuerpo entero
1	Mesa tipo banquete con mantel blanco

CANT.	BEBIDAS Y ALIMENTACIÓN
3 pacas	Agua sin gas a temperatura ambiente
18	Electrolit de uva y maracuyá, u otra bebida hidratante: Gatorade rojo
18	Red Bull originales, fríos y sin azúcar. No se aceptan otros energizantes
2	Botellas de tequila Don Julio 70 Cristalino
20 personas	Snack: sánduche, pasteles, papitas, picada u otro reemplazo aprobado por el productor


Adicional para la prueba: 2 pacas de agua y 2 de Electrolit/Gatorade. Las comidas podrán variar mediante una propuesta distinta, previamente aprobada.

> **CONDICIÓN CONTRACTUAL**
>
> Este documento es parte integral del contrato. Cualquier incumplimiento al rider podría ser causal de cancelación de la presentación del artista.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Iluminación · vista frontal

Diseño técnico conservado del rider de origen. La implantación final debe coordinarse con iluminación.

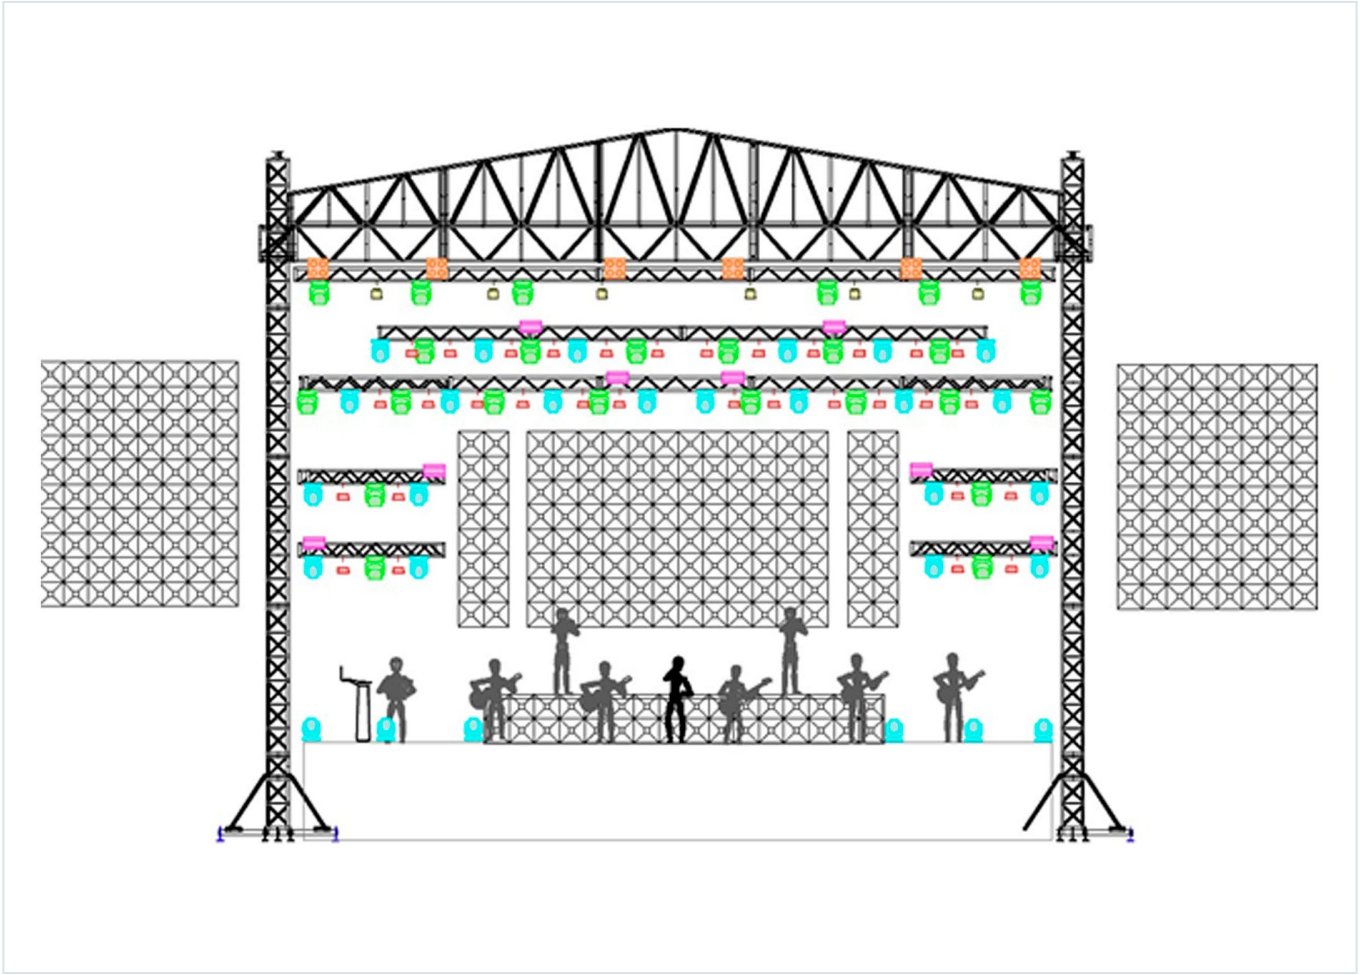

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Juan José Rivera


+57 312 242 3022 / juanjorivera08@hotmail.com

COORDINACIÓN TÉCNICA

El listado de equipos y los planos de referencia contienen diferencias de cantidades y referencias. Validar la configuración final con el ingeniero de luces antes del montaje.

Iluminación · vista superior

Distribución original de luminarias y simbología del plano de referencia.

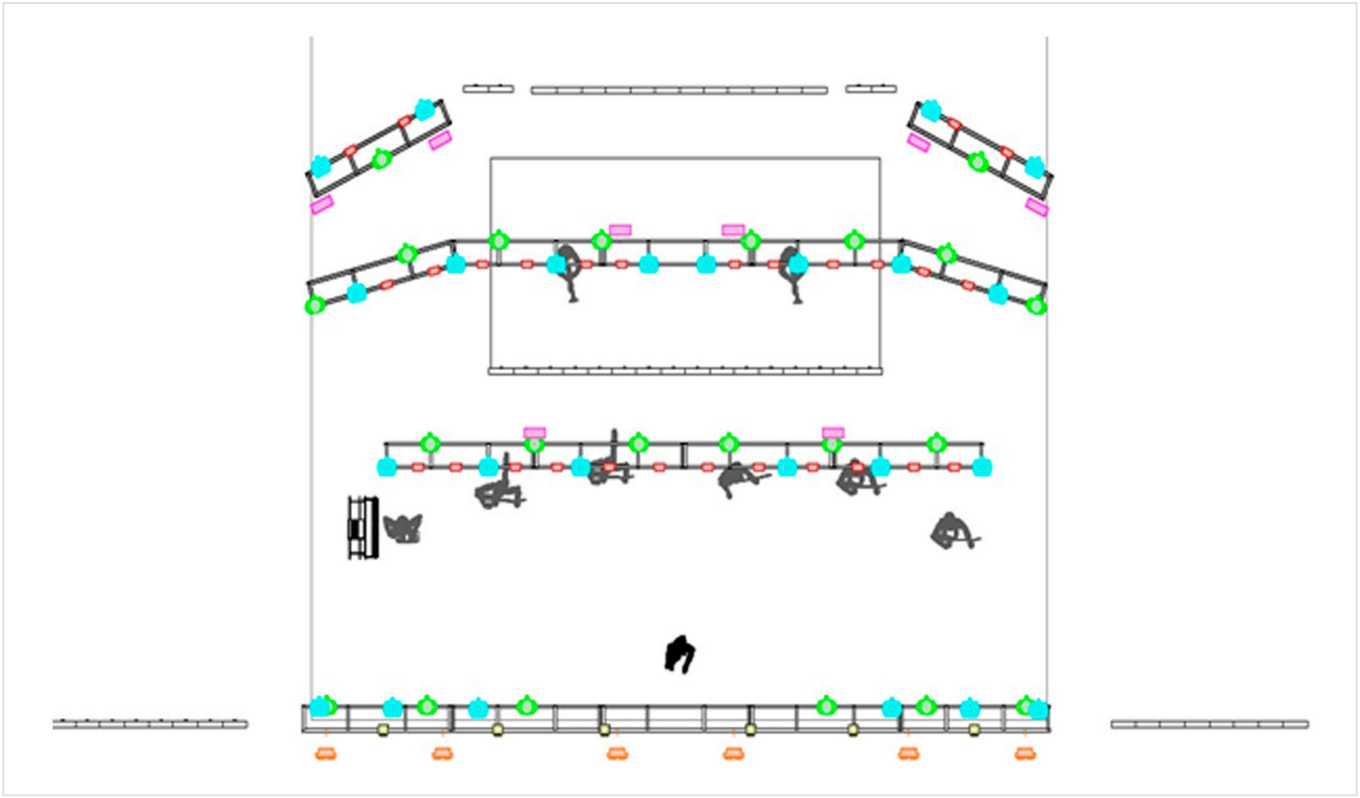

SÍMBOLO / COLOR	REFERENCIA DEL PLANO	CANT.
Cian	Robin Pointe	28
Verde	Spiider	24
Rojo	SixPar 200	32
Amarillo	PAR COB	6
Magenta	Atomic 3000	8
Naranja	Cuepix Blinder WW4	6


LECTURA DEL PLANO

La leyenda reproduce las referencias del plano original; no sustituye el listado de la página 6. La configuración final debe conciliarse con iluminación.

Producción: Cristhian Betancourt · +57 311 713 2850

Iluminación · vista isométrica

Relación espacial de trusses, pantallas y escenario según el diseño original.

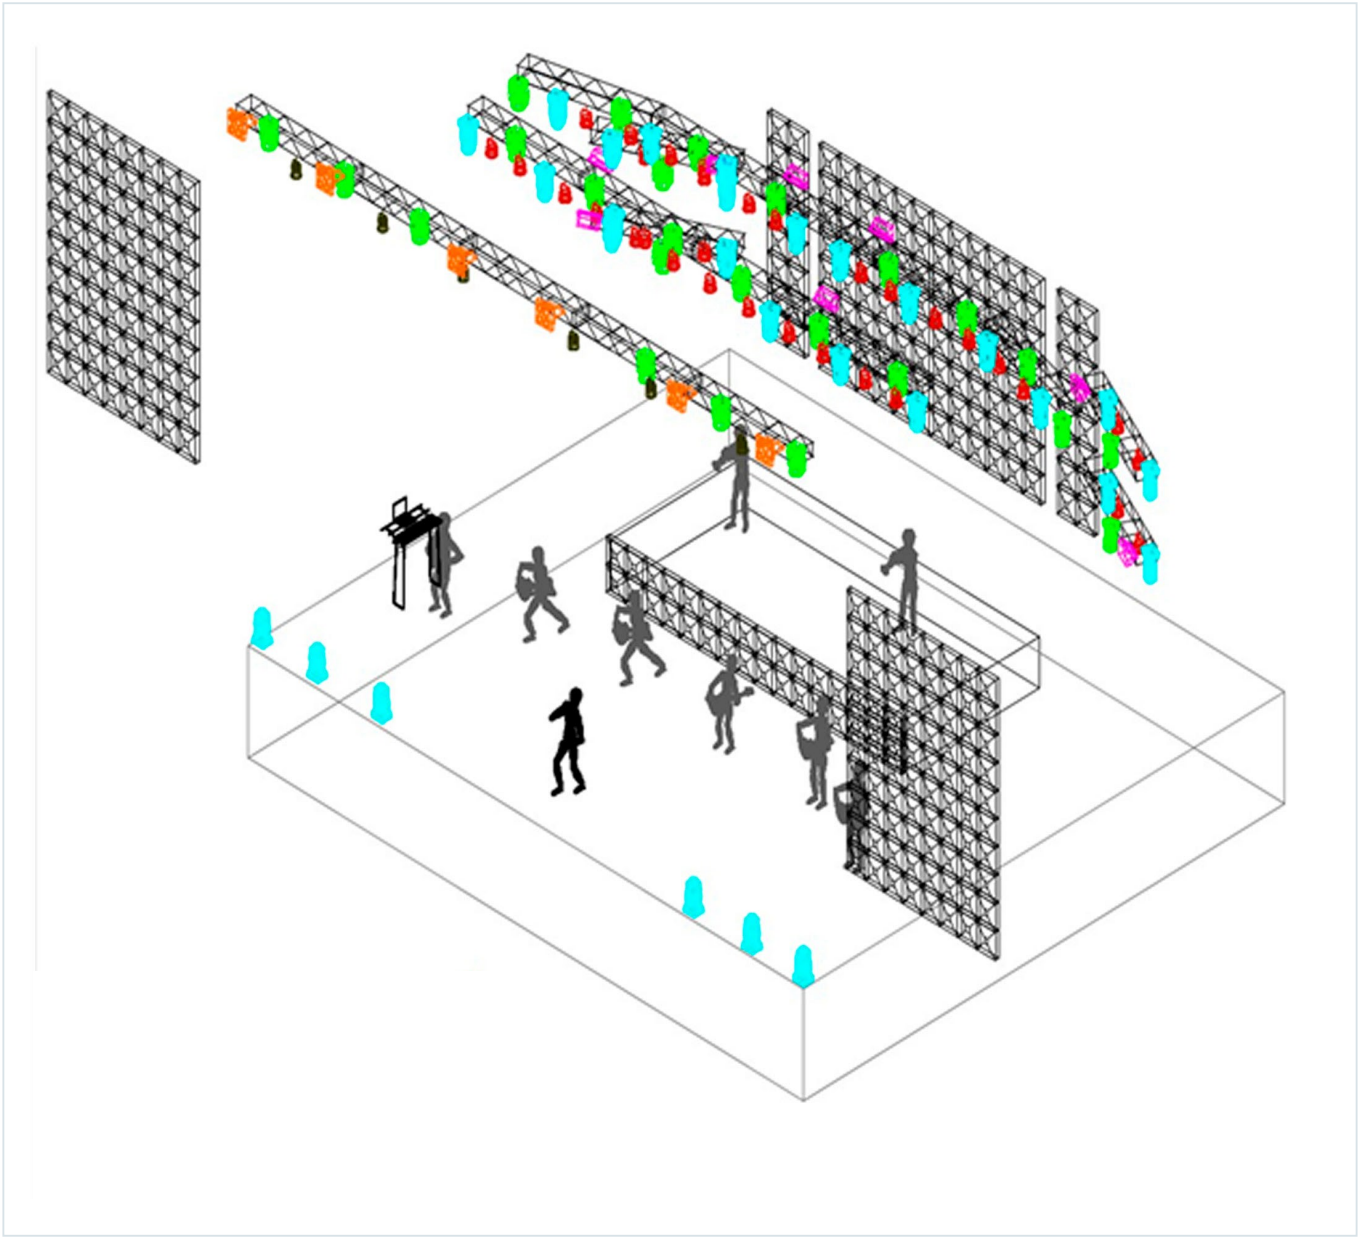

DISEÑO DE ILUMINACIÓN


Juan José Rivera

+57 312 242 3022 / juanjorivera08@hotmail.com

Mapa de pantallas

Esquema de medidas. La ubicación y las alturas finales se coordinan con producción y video.

PANTALLAS DEL ESCENARIO

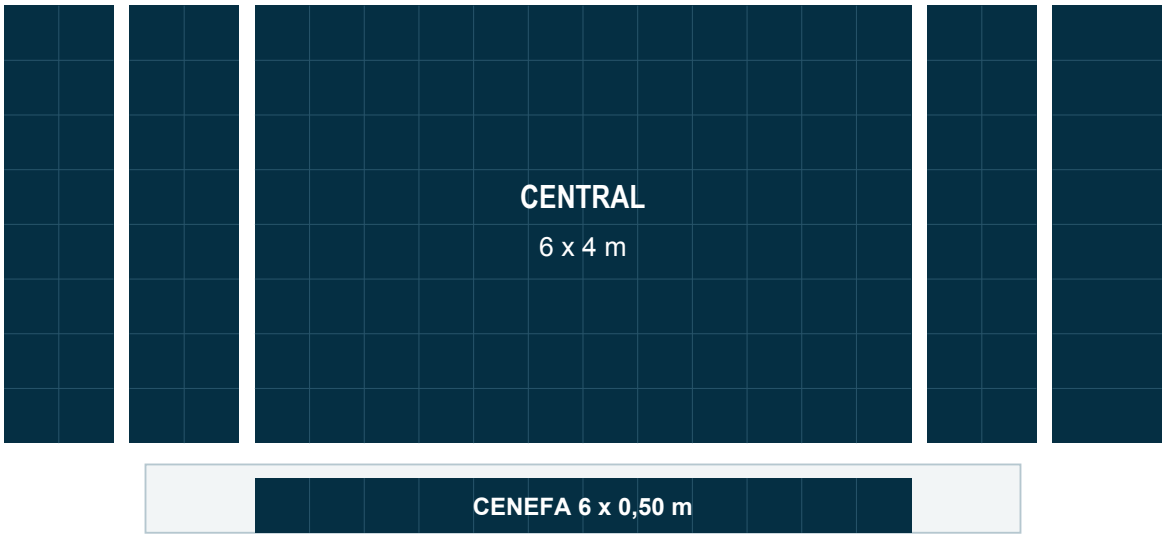


Cenefa instalada en el frente de la sobretarima

4 lágrimas de 1 x 4 m cada una

PITCH MÁXIMO 4 mm

Un procesador para pantallas del escenario

PANTALLAS LATERALES CCTV

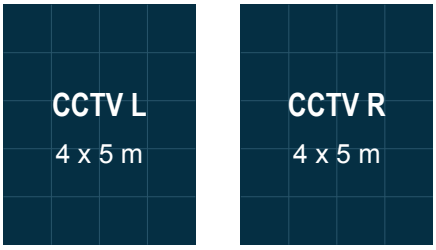

Pitch máximo 6 mm.
Un procesador compartido para ambas pantallas, con salidas independientes full screen y sin duplicar.

CONTROL Y COMUNICACIÓN

Los controles de luces y video deben estar juntos. Incluir intercom bidireccional de mínimo 4 canales entre cámaras, switcher e ingeniería de video.

JHON ALEX CASTAÑO

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN

PRODUCTOR

Cristhian Betancourt

+57 311 713 2850

Coordinar con producción los horarios de prueba, requerimientos técnicos y aprobación de cantidades mínimas.



RIDER TÉCNICO 2026