



BRAMBILLA ANGELO

S.R.L. - AGRATE BRIANZA (MB)

CATALOGO PRODOTTI

ATTREZZATURE SUPERMERCATI E ALIMENTARI

81 ARTICOLI A CATALOGO

SEDE

Via Lecco n. 16
20864 Agrate Brianza (MB)

TELEFONO

039650938
Fax 039650950

EMAIL

brambilla.srl@virgilio.it


VENDITA E ASSISTENZA

Oltre 50 anni nel settore






001

**Affilacoltelli nastro ad acqua**

V.220 a norme CE

002

**Affilacoltelli a nastro**

V.220 a norme CE

003

**Affilacoltelli Dick mod. SM-111**

V.220 CE Affilare, sbavare e lucidare a regola d'arte Magneti guida che assicurano un'affilatura precisa e sicura, minima asportazione di materiale – massima durata, feltro per lucidare

004

**Armadio spogliatoio tipo alimentarista tetto spiovente**

Versione verniciata 1 posto dim.cm.43x47x193h. 2 posti dim.cm.80x47x193h. Possibilità di montare lucchetto

005

**Armadio spogliatoio tipo alimentarista tetto spiovente**

Versione in acciaio inox 1 posto dim.cm.50x50x215h. 2 posti dim.cm.95x50x215h. Ante a battente con serratura

006

**Dispenser in acciaio inox per imballi alimentari**

piastra e barra di taglio teflonate V.220 a norme CE
Dim.cm.58x71x21h.

007



Dispenser in acciaio inox per imballi alimentari

V.220 a norme CE piastra e barra di taglio teflonate Versione profondità ridotta Dim.cm.58x51,5x29h.

008



Stazione di confezionamento in acciaio inox completa di dispenser

in acciaio inox con piastra e barra di taglio teflonate dim.cm.59x85x146h.

009



Bilancia Italiana Macchi mod. Check out biottico da incasso per banchi

cassa port. Kg. 12 div.g 2 port. 6/15 div. g 2/5 1 porta seriale RS232 per collegamento a pc o POS

010



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance PL/C

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Display operatore 7" TFT touch Display cliente da 7" o 10,4" con led back light Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

011



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Extreme AS

Versione Self Service Port. Kg. 12/30 div. g 2/5 Display 15" TFT 1024x768 touch screen Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

012



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance CS/P

Port. Kg. 12/30 div. g 2/5 Display operatore da 7" TFT Monitor cliente da 7" o 10,4" con led back light Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

013



Bilancia elettronica Omega mod. Freestyle Advance CS

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Display da 7" o 10,4" con led back light
Stampante termica 3" 4 porte USB, 2 porte RS232, 1 ethernet

014



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT PLC

Port. Kg 12/30 div.g 2/5 2 visori TFT a colori retroilluminati a Led grafici da 5,7" Tastiera a membrana 10 operatori, 10.000 Plu programmabili Stampante termica per carta termica, carta term.adesiva e etichette term. Cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli 1 porta ethernet, 2

015



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT AS 100

(versione self service 100 tasti) Port. Kg 12/30 div.g 2/5 visore TFT a colori retroilluminato a Led grafici da 5,7" tastiera a membrana 10.000 Plu programmabili Stampante termica per etichette termiche Cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli Testina termica ad alta risoluzione da 3" 1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1 USB Optional piatto

016



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT CS

Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Piatto piano visore TFT a colori retroilluminato a Led grafici da 5,7" tastiera a membrana

017



Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT CS/PA

Versione per automac Port. Kg. 6/12 div.g 1/2 Port. Kg.12/30 div.g 2/5 Visore TFT a colori retroilluminato Stampante termica 3" ad alta risoluzione per scontrini in carta termica adesiva oppure Etichette 10.000 PLU programmabili Interfaccia Ethernet per collegamento a PC o master-slave, 2 porte seriali RS232, 1 USB, interfaccia per confezionatrice.

018



Bilichetto elettronico composto da visore

mod. W100, piattaforma di pesatura in acciaio inox (cm.40x40, 50x60, 60x60, 80x80) completo di colonna Portate Kg.30/60 div.g 2/5 Kg.60/150 div.g 5/10 Kg.150/300 div.g 10/20

019



Bilancia elettronica Italiana Macchi mod. I'M SMART

port. Kg 12 div.g 2 port. Kg 12/30 div. g 2/5 2 display LCD TFT colori a Led da 5,7" VGA Tastiera a membrana, 50 operatori, 30.000 Plu, 30.000 testi ingredienti Stampante termica 2" per carta termica, Alimentazione V.230

020



AFFETTATRICE KOLOSSAL mod. DUAL

350 BV V.380 CE Dim.cm.68,6x79,8x55,9 h Diametro lama mm.350 Trasmissione ad ingranaggi

021


AFFETTATRICE KOLOSSAL mod. DUAL

V.380 TC V.380 CE Dim.cm.73x78,1x55,9h. Diametro lama mm.350 Trasmissione ad ingranaggi

022


AFFETTATRICE KOLOSSAL inclinata mod. DUAL 350 IK

V.380 CE Dim.cm.57,7x76,4x50,6 h Diametro lama mm.350 Trasmissione ad ingranaggi

023


Affettatrice ABM verticale piatto salumi Mod. UNI 350 S

V.380 CE Dim.cm.66,3x75,2x56h Diametro lama mm.350 Trasmissione a cinghia

024


Affettatrice ABM verticale piatto carne Mod. UNI 350 C

V.380 CE Dim.cm.70x77,6x56,5h Diametro lama mm.350 Trasmissione a cinghia

025


Affettatrice ABM Inclinata Mod. UNI 350 G

V.380 CE Dim.cm.61x75x51,5h. Diametro lama mm.350 Trasmissione a cinghia

026


Grattugia Omega mod. GM

V.380 CE Dim.cm.22x34x61,5h. Motore auto frenante Produttività 100Kg/h Struttura in alluminio anodizzato

027


Grattugia Minerva Mod. C/E GF5

V.380 CE Dim.cm.40x91,5x86h. Struttura in acciaio verniciato
Bocca in alluminio verniciato Freno elettromeccanico

028


Produttività 500Kg/h Cutter da tavolo Robot Coupe Varie capacità:

4 L/ 5L/7L/8L/10L V.220 oppure V.380 a norme CE

029


Carrello in acciaio inox a due piani saldati con due ruote frenate

dim.cm. 85x50x90h. cm.105x50x90h.

030


Carrello in acciaio inox a tre piani saldati con due ruote frenate

dim.cm.85x50x90h. cm. 105x50x90h.

031


Armadi in acciaio inox con antine scorrevoli

n.3 ripiani interni regolabili in altezza dim.cm.100/110/120/
130/140/150/160/170/ 180/190/200 Profondità cm.70

032


Altezza cm.180 Armadi pensili in acciaio inox con antine scorrevoli

Dim.cm.100/110/120/ 130/140/150/160/170/ 180/190/200/210
Profondità cm.40 Altezza cm. 66

033



Cappe di aspirazione in acciaio inox con filtri a

Labirinto, realizzabili sia in versione a muro, sia in versione centrale Complete di motore oppure con aspiratore cassonato separato

034



Cella di lievitazione In acciaio inox (ante in

vetro temprato) su ruote (n. 2 frenate) Adatta a forni per cottura pane/baguette Dim.cm.93,5x65x80h. V.220 a norme CE

035



Forno CB mod. Goloso FCE8-UM

V.380 trifase a norme CE A convenzione con umidificatore di serie, capacità n.8 teglie cm.60x40 dim.cm.93,5x70,5x113 h.

036



Forni elettrici per pizzeria con piano cottura realizzato in pietra lavica, struttura

in acciaio inox, possibilità di avere una camera oppure due camere cottura sovrapposte V.380 norme CE

037



Forni a convenzione- vapore, con boiler, sonda al cuore, doccia

per la pulizia, programma di lavaggio Automatico, impostazione e regolazione 5 livelli, capacità 10 teglie GN 1/1, versione elettrica V.380 trifase A norme CE

038



Lavelli in acciaio inox, in versione ad una o

due vasche, con o senza sgocciolatoio, armadiati oppure a giorno, dim cm.70x70 cm.100x70 cm. 120x70 cm.140x70 cm.160x70 cm.180x70 cm.200x70

039



Tavoli armadiati in acciaio inox con antine

scorrevoli, ripiano interno regolabile in altezza, versione con o senza alzatina Dim.cm.100x70 cm.110x70 cm.120x70 cm.130x70 cm.140x70 cm.150x70 cm.160x70 cm.170x70 cm.180x70 cm.190x70 cm.200x70 altezza cm.85

040



Tavoli a giorno in acciaio inox con ripiano

di fondo, versione con o senza alzatina Dim.cm.100x70 cm.110x70 cm.120x70 cm.130x70 cm.140x70 cm.150x70 cm.160x70 cm.170x70 cm.180x70 cm.190x70 cm.200x70 altezza cm.85

041



Girarrosti ventilati elettrici a forchetta lunga

V.380 trifase CE Capienza 16/20/24/28/35/42 polli

042



Girarrosti elettrici ad aste singole sovrapposte

V.380 trifase CE Capienza 90 polli

043



Vetrine calde ventilate su ruote

V.220 Temperatura 30° -90°C Dim.cm.83x51x100h. cm.99x51x100h. cm.99x80,5x103h.

044



Espositore caldo ventilato versione Self

Service, mod. ESP/2 completo di cavalletto sostegno (corpo unico) e n. 2 bacinelle GN 2/1, dim.cm. 116x75x164h. V.220 a norme CE Temperatura d'esercizio 30° - 99°C

045



Espositori caldi ventilati da banco mod. EVB

Disponibili nelle larghezze cm.76 e cm.120, profondità cm.75, altezza cm.85 V.220 a norme CE Temperatura d'esercizio 30°-99°C

046



Insaccatrice in acciaio inox manuale

Capacità 5 Kg – 7Kg 10 Kg – 15 Kg In dotazione n. 4 imbuti in moplén

047



Lavaoggetti mod. LP 70 realizzata in acciaio inox, dim.cm. 83,7x85x184,5h.

Cesto in filo di acciaio cm.70x70 Comandi elettromeccanici, coibentazione termica di serie, visualizzazione e regolazione delle temperature di vasca e boiler tramite termoregolatori digitali, filtri di superficie vasca inox, mulinelli di lavaggio e risciacquo inox

048



Lavelli in acciaio inox armadiati con antine scorrevoli, disponibili

con versioni ad una vasca più sgocciolatoio dx o sx, oppure a due vasche più sgocciolatoio dx o sx Dim.cm.120x70x85h. cm.140x70x85h. cm.160x70x85h. cm.180x70x85h.

049



Pelapatate Mod.C/EPP con capacità Kg. 5/10/20/30/50

Versione da pavimento con cavalletto incorporato, realizzato in acciaio inox, valvola acqua manuale, a norme CE, Trifase V.380 Optional: Kit filtro e vasca, comandi remoti, elettrovalvola ingresso acqua in sost. al rubinetto

050



Pulisci cozze Mod. C/EPC

Capacità 3 Kg oppure 8Kg Versione da pavimento con cavalletto incorporato, realizzato in acciaio inox, valvola acqua manuale, a norme CE, trifase Optional: Kit filtro e vasca, comandi remoti, elettrovalvola ingresso acqua in sost. al rubinetto V.380

051



Abbattitori / surgelatori di temperatura

disponibili nelle versioni piccole: capacità n.3 GN 2/3 oppure n. 3 GN 1/1 versioni grandi: n. 5 GN 1/1 n.10 GN 1/1 n. 15 GN 1/1 n. 20GN 1/1 V.220 a norme CE Costruzione interamente in acciaio inox

052



Armadi frigoriferi in acciaio inox professionali

Ad una, due o tre ante, capienza lt.625, lt.1365, lt.2102
Dim.cm.75x81,5x208h. cm.150x81,5x208h. cm.225x81,5x208h.
V.220 a norme CE, motori incorporati nel vano superiore

053



Armadi frigoriferi in laminato plastico esterno ed interno

Mod. ER400/ER600/ER700 Ad una anta, capienza lt.350/570/640 V.220 a norme CE Dim.cm.60x58,5x185,5 cm.77,7x69,5x189,5h. cm.77,7x73x197h. temperatura positiva o negativa

054



Fabbricatore ghiaccio granulare/scaglie o cubetti

V.220 a norme CE Produzione da Kg 23 sino a Kg 155 nella versione cubetto pieno Produzione da Kg 160 a Kg 1000 nella versione granulare Produzione da Kg 250 a Kg 2200 nella versione scaglie piatte

055



Tavoli pizzeria completi di vetrina ingredienti, piano in granito con

alzatina, cassetti refrigerati e cassetteria neutra

056



Interno cella scaffalatura componibile in alluminio

057



Segaosso Minerva in acciaio inox mod. C/E

182 Versione da tavolo V.380 trifase a norme CE Sviluppo lama mm182 Realizzato in acciaio inox Pulegge in alluminio Potenza HP 1,5 con freno

058



Segaosso Minerva mod. C/E 205

V.380 trifase a norme CE Versione da pavimento con gambe incorporate, sviluppo lama mm. 2050 realizzato in acciaio inox pulegge in acciaio inox tendilama frizionato potenza HP 1,5 con freno

059



Segaosso da pavimento Minerva mod. C/E 243 Realizzato in acciaio inox

sviluppo lama mm. 2430 realizzato in acciaio inox pulegge in acciaio inox tendilama frizionato potenza HP 1,5 con freno

060



Sottovuoto a campana barra saldante cm. 41,5 versione da banco

Disponibile nelle versioni con pompa da: 16/20/25 mc Dim.cm. 49x65x39h. Dim.camera utili: cm.42,2x50,3x22h. V.220 a norme CE

061



Sottovuoto a campana con barra saldante cm.

50 versione da banco Disponibili nelle versioni con pompa da 20 oppure 25 mc Dim.cm.57,6x63,5x39h Dim.camera utili: cm.50,6x48,8x22h. V.220 a norme CE

062



Sottovuoto carrellate da pavimento con barra saldante da

cm. 50 Disponibili nelle versioni con pompa da 25 /40 oppure 60 mc Dim.cm.57,6x65,5x90h Dim.camera utili: cm.50,6x48,8x22h. V.220 a norme CE

063



Termosigillatrice da banco per vaschette (2 dimensioni) Mod. SAV INOX

Scocca in acciaio inox Trascinamento film e taglio automatico
V.220 a norme CE Dim.cm.24x42x48h.

064



Termosigillatrici da banco manuali Stampo singolo o stampo a doppia

impronta V.220 a norme CE Dim.cm.47,5x50,5x35,5
Dim.cm.34x54x32h.

065



Distributore carta alimentare automatico

Dim.cm.51x25x41h. Realizzato in acciaio inox Lama mm.375
V.220 a norme CE

066



Sterilizzatore a raggi con anta plexiglass dim. cm.35x13x60h.

Supporto coltelli cm.30 V.220 a norme CE Ripristino manuale del ciclo di sterilizzazione

067



Sterilizzatore a raggi con 2 ante plexiglass

dim.cm.70x13x60h. Supporto coltelli cm.60 V.220 a norme CE
Ripristino manuale del ciclo di sterilizzazione


068



Sterilizzatore per coltelli a raggi realizzato in acciaio

inox, dim.cm.70x13x60h. Supporto coltelli cm.60 Calamitato
Ripristino automatico del ciclo di sterilizzazione


069

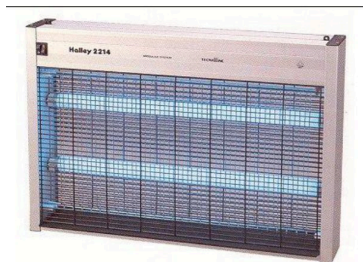

Sterminatore per insetti volanti Con 2 lampade da

40W Dim.cm.52x12x66h. V.220 a norme CE

070

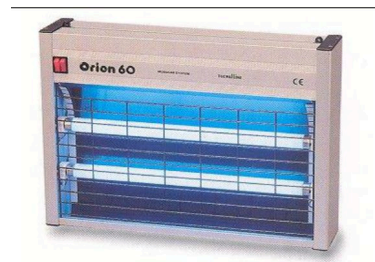

Sterminatore insetti volanti con fogli collante

Dim.cm.51x13x38,5h. n.4 lampade attiniche da 15W V.220 a norme CE

071



Tritacarne miscelatore da pavimento Mod. C/E 901 T Costruito interamente

in acciaio inox Capacità vasca lt. 42 Bocca esterna 32 in acciaio inox Potenza tritacarne HP3 Potenza mescolatore HP 1 Sistema di taglio enterprise o in alternativa sistema unger V.380 trifase a norme CE

072



Tritacarne refrigerato da banco mod. C/E R22H Struttura in acciaio

inox Bocca interna 22 in acciaio inox Marcia avanti, arresto, ed inversione Potenza HP 1,5 Hamburgatrice semiautomatica V.380 trifase a norme CE

073



Tritacarne da pavimento mod. C/E 800 Struttura in acciaio inox

Bocca esterna 32 in acciaio inox Potenza HP 5,5 Predisposizione elettrica per hamburgatrice semiautomatica e per comando a pedale V.380 trifase a norme CE

074



Hamburgatrice manuale Realizzata in alluminio anodizzato

Diametro hamburger mm.100 mm.130 mm.150

075



Hamburgatrice semiautomatica mod. PH-A

(applicazione per tritacarne predisposti) Diametro hamburger
mm.100 mm.120 mm.130 mm.150

076



Tritacarne Omega mod. TE 22 Struttura in alluminio anodizzato

Bocca 22 estraibile in acciaio inox Tramoggia estraibile Potenza
HP 1,5 Sistema enterprise V.380 trifase a norme

077



CE Tritacarne Omega mod. TA 32 Struttura in alluminio

anodizzato Bocca 32 estraibile in acciaio inox Tramoggia
estraibile Potenza HP 3 Sistema enterprise V.380 trifase a norme
CE

078



Tritacarne-grattugia Omega mod. TG 22

Struttura in alluminio anodizzato Bocca 22 estraibile in acciaio
inox Gruppo di macinazione (sistema enterprise) in acciaio inox
Rullo fresato in acciaio inox Potenza Hp 1,3 V.380 trifase a norme

079



CE Tritacarne da banco CGT mod. 22 MEC INOX

Carrozzeria, tramoggia, bocca completa in acciaio inox Invertitore
di marcia di serie Motore ventilato HP 1,5 V.380 trifase a norme
CE

080



Tagliaverdure Master Costruzione in alluminio anodizzato e acciaio inox

Potenza HP 0,73 V.380 trifase a norme CE



081



Tagliamozzarella Chef pizza

Versione cubetto oppure versione sfilacciare Costruzione in acciaio inox Dim.cm. 39x46x74h. V.380 trifase a norme CE



VENDITA E ASSISTENZA POST VENDITA

Laboratorio certificato ISO 9001 abilitato alla verifica periodica di registratori telematici. Verificazione periodica di strumenti per pesare in collaborazione con un organismo di ispezione. Prodotti nuovi con garanzia 1 anno, affiancati anche da prodotti usati garantiti e revisionati.

INDIRIZZO

Via Lecco n. 16 — 20864 Agrate Brianza (MB)

TELEFONO

039650938

FAX

039650950

EMAIL

brambilla.srl@virgilio.it