



CATALOGO SUPERMERCATI - ALIMENTARI

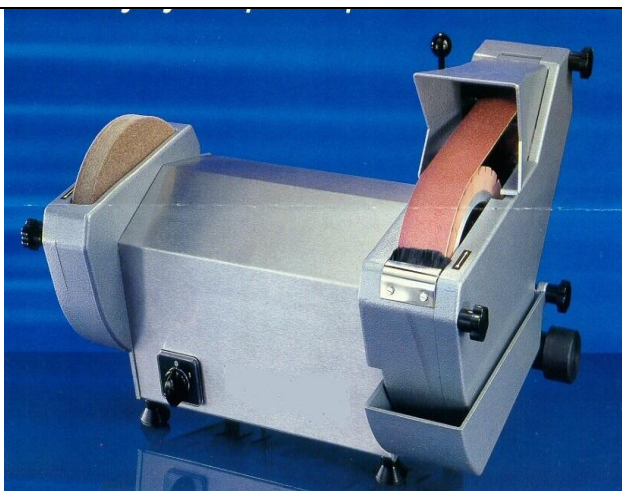

Affilacoltelli nastro ad
acqua

V.220 a norme CE

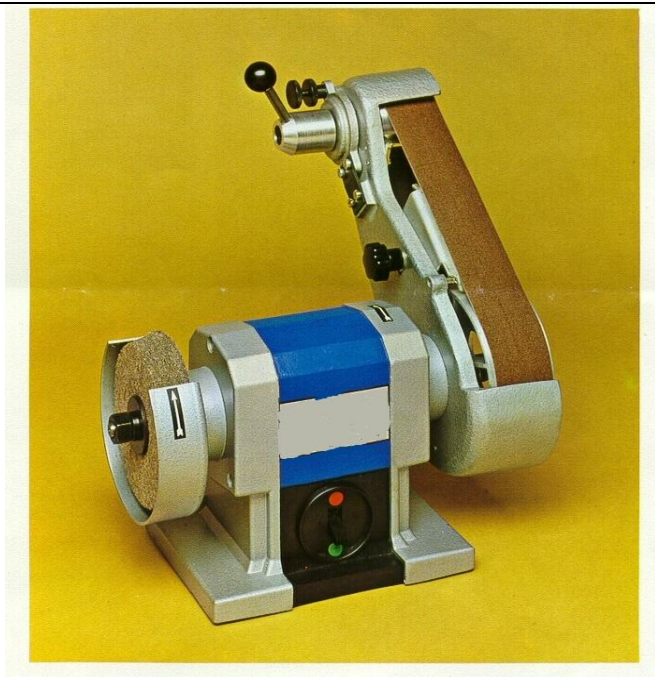

Affilacoltelli a nastro

V.220 a norme CE



Affilacoltelli Dick mod.

SM-111

V.220 CE

Affilare, sbavare e lucidare a regola d'arte

Magneti guida che assicurano un'affilatura precisa e sicura, minima asportazione di materiale – massima durata, feltro per lucidare



Armadio spogliatoio tipo alimentarista tetto spiovente

Versione verniciata

1 posto

dim.cm.43x47x193h.

2 posti

dim.cm.80x47x193h.

Possibilità di montare lucchetto



Armadio spogliatoio
tipo alimentarista tetto
spiovente

Versione in acciaio inox

1 posto
dim.cm.50x50x215h.

2 posti
dim.cm.95x50x215h.

Ante a battente con
serratura



Dispenser in acciaio
inox
per imballi alimentari
piastra e barra di taglio
teflonate

V.220 a norme CE

Dim.cm.58x71x21h.



Dispenser in acciaio
inox per imballi
alimentari

V.220 a norme CE

piastra e barra di
taglio teflonate

Versione profondità
ridotta

Dim.cm.58x51,5x29h.



Stazione di
confezionamento in
acciaio inox

completa di dispenser
in acciaio inox con
piastra e barra di taglio
teflonate

dim.cm.59x85x146h.



Bilancia Italiana Macchi
mod. Check out
biottico

da incasso per banchi
cassa

port. Kg. 12 div.g 2

port. 6/15 div. g 2/5

1 porta seriale RS232
per collegamento a pc
o POS



Bilancia elettronica
Omega mod.

Freestyle Advance PL/C

Port. Kg. 12/30 div.g
2/5

Display operatore 7"
TFT touch

Display cliente da 7" o
10,4" con led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte
RS232, 1 ethernet



Bilancia elettronica
Omega mod.

Freestyle Extreme AS

Versione Self Service

Port. Kg. 12/30 div. g
2/5

Display 15" TFT
1024x768 touch screen

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte
RS232, 1 ethernet



Bilancia elettronica
Omega mod.

Freestyle Advance CS/P

Port. Kg. 12/30 div. g
2/5

Display operatore da
7" TFT

Monitor cliente da 7" o
10,4" con led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte
RS232, 1 ethernet



Bilancia elettronica
Omega mod.

Freestyle Advance CS

Port. Kg. 12/30 div.g
2/5

Display da 7" o 10,4"
con led back light

Stampante termica 3"

4 porte USB, 2 porte
RS232, 1 ethernet



Bilancia elettronica
Omega mod. SLAM
NEXT PLC

Port. Kg 12/30 div.g
2/5

2 visori TFT a colori
retroilluminati a Led
grafici da 5,7"

Tastiera a membrana

10 operatori, 10.000
Plu programmabili

Stampante termica per
carta termica, carta
term.adesiva e
etichette term.

Cassetto removibile
per il cambio rapido
dei rotoli

1 porta ethernet, 2

	seriali RS232, 1 USB Optional piatto bacinella Alimentazione V.230
	Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT AS 100 (versione self service 100 tasti) Port. Kg 12/30 div.g 2/5 visore TFT a colori retroilluminato a Led grafici da 5,7" tastiera a membrana 10.000 Plu programmabili Stampante termica per etichette termiche Cassetto removibile per il cambio rapido dei rotoli Testina termica ad alta risoluzione da 3" 1 porta ethernet, 2 seriali RS232, 1 USB Optional piatto

	bacinella Alimentazione V.230
	Bilancia elettronica Omega mod. SLAM NEXT CS Port. Kg. 12/30 div.g 2/5 Piatto piano visore TFT a colori retroilluminato a Led grafici da 5,7" tastiera a membrana



Bilancia elettronica
Omega mod. SLAM
NEXT CS/PA

Versione per automac

Port. Kg. 6/12 div.g 1/2

Port. Kg.12/30 div.g
2/5

Visore TFT a colori
retroilluminato

Stampante termica 3"
ad alta risoluzione per
scontrini in carta
termica adesiva
oppure Etichette

10.000 PLU
programmabili

Interfaccia Ethernet
per collegamento a PC
o master-slave, 2 porte
seriali RS232, 1 USB,
interfaccia per
confezionatrice.



Bilichetto elettronico
composto da visore
mod. W100,
piattaforma di
pesatura in acciaio inox
(cm.40x40, 50x60,
60x60, 80x80)
completo di colonna
Portate Kg.30/60 div.g
2/5
Kg.60/150 div.g 5/10
Kg.150/300 div.g 10/20



Bilancia elettronica
Italiana Macchi mod.
I'M SMART
port. Kg 12 div.g 2
port. Kg 12/30 div. g
2/5
2 display LCD TFT colori
a Led
da 5,7" VGA
Tastiera a membrana,
50 operatori,
30.000 Plu, 30.000
testi ingredienti
Stampante termica 2"
per carta termica,

	adesiva e etichette Base con cassetto cambio rapido carta 1 porta ethernet , 1 USB, 2 RS232 Optional: piatto bacinella Alimentazione V.230
	AFFETTATRICE KOLOSSAL mod. DUAL 350 BV V.380 CE Dim.cm.68,6x79,8x55,9 h Diametro lama mm.350 Trasmissione ad ingranaggi



AFFETTATRICE
KOLOSSAL mod. DUAL
350 TC V.380 CE

Dim.cm.73x78,1x55,9h

Diametro lama
mm.350

Trasmissione ad
ingranaggi



AFFETTATRICE
KOLOSSAL inclinata
mod. DUAL 350 IK
V.380 CE

Dim.cm.57,7x76,4x50,6
h

Diametro lama
mm.350

Trasmissione ad
ingranaggi



Affettatrice ABM
verticale piatto salumi

Mod. UNI 350 S

V.380 CE

Dim.cm.66,3x75,2x56h

Diametro lama
mm.350

Trasmissione a cinghia



Affettatrice ABM
verticale piatto carne

Mod. UNI 350 C

V.380 CE

Dim.cm.70x77,6x56,5h

Diametro lama
mm.350

Trasmissione a cinghia



Affettatrice ABM

Inclinata

Mod. UNI 350 G

V.380 CE

Dim.cm.61x75x51,5h.

Diametro lama
mm.350

Trasmissione a cinghia



Grattugia Omega mod.
GM

V.380 CE

Dim.cm.22x34x61,5h.

Motore auto frenante

Produttività 100Kg/h

Struttura in alluminio
anodizzato



Grattugia Minerva

Mod. C/E GF5

V.380 CE

Dim.cm.40x91,5x86h.

Struttura in acciaio
verniciato

Bocca in alluminio
verniciato

Freno
elettromeccanico

Produttività 500Kg/h



Cutter da tavolo Robot
Coupe

Varie capacità:

4 L/ 5L/7L/8L/10L

V.220 oppure V.380

a norme CE



Carrello in acciaio inox

a due piani saldati con
due ruote frenate

dim.cm. 85x50x90h.

cm.105x50x90h.



Carrello in acciaio inox
a tre piani saldati con
due ruote frenate
dim.cm.85x50x90h.
cm. 105x50x90h.



Armadi in acciaio inox
con antine scorrevoli
n.3 ripiani interni
regolabili in altezza
dim.cm.100/110/120/
130/140/150/160/170/
180/190/200
Profondità cm.70
Altezza cm.180



Armadi pensili in
acciaio inox con antine
scorrevoli
Dim.cm.100/110/120/
130/140/150/160/170/
180/190/200/210
Profondità cm.40
Altezza cm. 66



Cappe di aspirazione in acciaio inox con filtri a

Labirinto, realizzabili sia in versione a muro, sia in versione centrale

Complete di motore oppure con aspiratore cassonato separato



Cella di lievitazione

In acciaio inox (ante in vetro temprato) su ruote (n. 2 frenate)

Adatta a forni per cottura pane/baguette

Dim.cm.93,5x65x80h.

V.220 a norme CE



Forno CB mod. Goloso

FCE8-UM

V.380 trifase a norme
CE

A convenzione con
umidificatore di serie,

capacità n.8 teglie
cm.60x40

dim.cm.93,5x70,5x113
h.



Forni elettrici per
pizzeria con piano
cottura realizzato in
pietra lavica, struttura
in acciaio inox,
possibilità di avere una
camera oppure due
camere cottura
sovrapposte

V.380 norme CE



Forni a convenzione-
vapore, con boiler,
sonda al cuore, doccia
per la pulizia,
programma di lavaggio

Automatico,
impostazione e
regolazione 5 livelli,
capacità 10 teglie

GN 1/1, versione
elettrica V.380 trifase

A norme CE



Lavelli in acciaio inox,
in versione ad una o
due vasche, con o
senza sgocciolatoio,
armadiati oppure a
giorno,

dim cm.70x70

cm.100x70

cm. 120x70

cm.140x70

cm.160x70

cm.180x70

cm.200x70



Tavoli armadiati in acciaio inox con antine scorrevoli, ripiano interno regolabile in altezza, versione con o senza alzatina

Dim.cm.100x70

cm.110x70

cm.120x70

cm.130x70

cm.140x70

cm.150x70

cm.160x70

cm.170x70

cm.180x70

cm.190x70

cm.200x70

altezza cm.85



Tavoli a giorno in
acciaio inox con ripiano

di fondo, versione con
o senza alzatina

Dim.cm.100x70

cm.110x70

cm.120x70

cm.130x70

cm.140x70

cm.150x70

cm.160x70

cm.170x70

cm.180x70

cm.190x70

cm.200x70

altezza cm.85



Girarrosti ventilati
elettrici a forchetta
lunga

V.380 trifase CE

Capienza
16/20/24/28/35/42

polli



Girarrosti elettrici
ad aste singole
sovrapposte
V.380 trifase CE
Capienza 90 polli



Vetrine calde ventilate
su ruote
V.220
Temperatura 30° -90°C
Dim.cm.83x51x100h.
cm.99x51x100h.
cm.99x80,5x103h.



Espositore caldo
ventilato versione Self
Service, mod. ESP/2
completo di cavalletto
sostegno (corpo unico)
e n. 2 bacinelle GN 2/1,
dim.cm. 116x75x164h.

V.220 a norme CE

Temperatura
d'esercizio 30° - 99°C



Espositori caldi
ventilati da banco
mod. EVB

Disponibili nelle
larghezze cm.76 e
cm.120, profondità
cm.75, altezza cm.85

V.220 a norme CE

Temperatura
d'esercizio 30°-99°C



Insaccatrice in acciaio
inox manuale

Capacità 5 Kg – 7Kg

10 Kg – 15 Kg

In dotazione n. 4
imbuti in mopen

	Lavaoggetti mod. LP 70 realizzata in acciaio inox, dim.cm. 83,7x85x184,5h. Cesto in filo di acciaio cm.70x70 Comandi elettromeccanici, coibentazione termica di serie, visualizzazione e regolazione delle temperature di vasca e boiler tramite termoregolatori digitali, filtri di superficie vasca inox, mulinelli di lavaggio e risciacquo inox
	Lavelli in acciaio inox armadiati con antine scorrevoli, disponibili con versioni ad una vasca più sgocciolatoio dx o sx, oppure a due vasche più sgocciolatoio dx o sx Dim.cm.120x70x85h. cm. 140x70x85h. cm.160x70x85h.

	cm.180x70x85h.
	Pelapatate Mod.C/EPP con capacità Kg. 5/10/20/30/50 Versione da pavimento con cavalletto incorporato, realizzato in acciaio inox, valvola acqua manuale, a norme CE, Trifase V.380 Optional: Kit filtro e vasca, comandi remoti, elettrovalvola ingresso acqua in sost. al rubinetto
	Pulisci cozze Mod. C/EPC Capacità 3 Kg oppure 8Kg Versione da pavimento con cavalletto incorporato, realizzato in acciaio inox, valvola acqua manuale, a norme CE, trifase Optional: Kit filtro e vasca, comandi remoti, elettrovalvola ingresso acqua in sost. al

	rubinetto V.380
	Abbattitori / surgelatori di temperatura disponibili nelle versioni piccole: capacità n.3 GN 2/3 oppure n. 3 GN 1/1 versioni grandi: n. 5 GN 1/1 n.10 GN 1/1 n. 15 GN 1/1 n. 20GN 1/1 V.220 a norme CE Costruzione interamente in acciaio inox
	Armadi frigoriferi in acciaio inox professionali Ad una, due o tre ante, capienza lt.625, lt.1365, lt.2102 Dim.cm.75x81,5x208h. cm.150x81,5x208h. cm.225x81,5x208h. V.220 a norme CE, motori incorporati nel

	vano superiore
	Armadi frigoriferi in laminato plastico esterno ed interno Mod. ER400/ER600/ER700 Ad una anta, capienza lt.350/570/640 V.220 a norme CE Dim.cm.60x58,5x185,5 cm.77,7x69,5x189,5h. cm.77,7x73x197h. temperatura positiva o negativa
	Fabbricatore ghiaccio granulare/scaglie o cubetti V.220 a norme CE Produzione da Kg 23 sino a Kg 155 nella versione cubetto pieno Produzione da Kg 160 a Kg 1000 nella versione granulare Produzione da Kg 250 a Kg 2200 nella versione scaglie piatte



Tavoli pizzeria completi
di vetrina ingredienti,
piano in granito con
alzatina , cassetti
refrigerati e cassettiera
neutra



Interno cella
scaffalatura
componibile in
alluminio



Segaozzo Minerva in
acciaio inox mod. C/E
182

Versione da tavolo

V.380 trifase a norme
CE

Sviluppo lama mm182

Realizzato in acciaio
inox

Pulegge in alluminio

Potenza HP 1,5 con
freno



Segaozzo Minerva
mod. C/E 205

V.380 trifase a norme
CE

Versione da pavimento
con gambe
incorporate,

sviluppo lama mm.
2050

realizzato in acciaio
inox

pulegge in acciaio inox

tendilama frizionato

potenza HP 1,5 con
freno



C/E243 F

Segaosso da
pavimento Minerva
mod. C/E 243

Realizzato in acciaio
inox

sviluppo lama mm.
2430

realizzato in acciaio
inox

pulegge in acciaio inox

tendilama frizionato

potenza HP 1,5 con
freno



Sottovuoto a campana
barra saldante cm.
41,5 versione da banco

Disponibile nelle
versioni con pompa da:

16/20/25 mc

Dim.cm. 49x65x39h.

Dim.camera utili:
cm.42,2x50,3x22h.

V.220 a norme CE



Sottovuoto a campana
con barra saldante cm.
50 versione da banco

Disponibili nelle
versioni con pompa da
20 oppure 25 mc

Dim.cm.57,6x63,5x39h

Dim.camera utili:
cm.50,6x48,8x22h.

V.220 a norme CE



Sottovuoto carrellate
da pavimento

con barra saldante da
cm. 50

Disponibili nelle
versioni con pompa da
25 /40 oppure 60 mc

Dim.cm.57,6x65,5x90h

Dim.camera utili:
cm.50,6x48,8x22h.

V.220 a norme CE



Termosigillatrice da
banco per vaschette
(2 dimensioni)

Mod. SAV INOX

Scocca in acciaio inox

Trascinamento film e
taglio automatico
V.220 a norme CE

Dim.cm.24x42x48h.



Termosigillatrici da
banco manuali

Stampo singolo o
stampo a doppia
impronta

V.220 a norme CE

Dim.cm.47,5x50,5x35,5

Dim.cm.34x54x32h.



Distributore carta
alimentare automatico

Dim.cm.51x25x41h.

Realizzato in acciaio
inox

Lama mm.375

V.220 a norme CE



Sterilizzatore a raggi
con anta plexiglass
dim. cm.35x13x60h.

Supporto coltelli cm.30

V.220 a norme CE

Ripristino manuale del
ciclo di sterilizzazione



Sterilizzatore a raggi
con 2 ante plexiglass
dim.cm.70x13x60h.

Supporto coltelli cm.60

V.220 a norme CE

Ripristino manuale del
ciclo di sterilizzazione




Sterilizzatore per
coltelli a raggi
realizzato in acciaio
inox,
dim.cm.70x13x60h.

Supporto coltelli cm.60

Calamitato

Ripristino automatico
del ciclo di
sterilizzazione

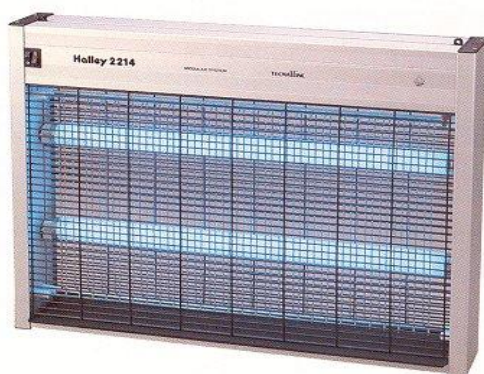

Sterminatore per
insetti volanti

Con 2 lampade da
40W

Dim.cm.52x12x66h.

V.220 a norme CE



Sterminatore insetti
volanti con fogli
collante

Dim.cm.51x13x38,5h.

n.4 lampade attiniche
da 15W

V.220 a norme CE



Tritacarne miscelatore
da pavimento

Mod. C/E 901 T

Costruito interamente
in acciaio inox

Capacità vasca lt. 42

Bocca esterna 32 in
acciaio inox

Potenza tritacarne HP3

Potenza mescolatore
HP 1

Sistema di taglio
enterprise o in
alternativa sistema
unger

V.380 trifase a norme
CE



Tritacarne refrigerato
da banco mod. C/E
R22H

Struttura in acciaio
inox

Bocca interna 22 in
acciaio inox

Marcia avanti, arresto ,
ed inversione

Potenza HP 1,5

Hamburgatrice
semiautomatica

V.380 trifase a norme
CE



Tritacarne da
pavimento mod.

C/E 800

Struttura in acciaio
inox

Bocca esterna 32 in
acciaio inox

Potenza HP 5,5

Predisposizione
elettrica per
hamburgatrice
semiautomatica e per
comando a pedale

V.380 trifase a norme
CE



Hamburgatrice
manuale

Realizzata in alluminio
anodizzato

Diametro hamburger
mm.100

mm.130

mm.150



Hamburgatrice
semiautomatica mod.
PH-A

(applicazione per
tritacarne predisposti)

Diametro hamburger

mm.100

mm.120

mm.130

mm.150



Tritacarne Omega
mod. TE 22

Struttura in alluminio
anodizzato

Bocca 22 estraibile in
acciaio inox

Tramoggia estraibile

Potenza HP 1,5

Sistema enterprise

V.380 trifase a norme
CE



Tritacarne Omega
mod. TA 32

Struttura in alluminio
anodizzato

Bocca 32 estraibile in
acciaio inox

Tramoggia estraibile

Potenza HP 3

Sistema enterprise

V.380 trifase a norme
CE



Tritacarne-grattugia
Omega mod. TG 22

Struttura in alluminio
anodizzato

Bocca 22 estraibile in
acciaio inox

Gruppo di macinazione
(sistema enterprise) in
acciaio inox

Rullo fresato in acciaio
inox

Potenza Hp 1,3

V.380 trifase a norme
CE



Tritacarne da banco
CGT mod. 22 MEC
INOX

Carrozzeria, tramoggia,
bocca completa in
acciaio inox

Invertitore di marcia di
serie

Motore ventilato HP
1,5

V.380 trifase a norme
CE



Tagliaverdure Master

Costruzione in
alluminio anodizzato e
acciaio inox

Potenza HP 0,73

V.380 trifase a norme
CE



Tagliamozzarella

Chef pizza

Versione cubetto
oppure versione
sfilacciare

Costruzione in acciaio
inox

Dim.cm. 39x46x74h.

V.380 trifase a norme
CE