ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES DE TRABALHO — PARTE 1: INTERIOR

RELATÓRIO DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO

Iluminação geral de 4 ambientes — método dos lúmens com verificação ponto a ponto

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	17/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este relatório apresenta o cálculo da iluminação geral dos 4 ambientes da obra acima identificada: quantidade e disposição das luminárias, iluminância média mantida, uniformidade, potência instalada e verificação dos requisitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (iluminância mantida, uniformidade, reprodução de cor e limite de ofuscamento). As plantas indicam a locação das luminárias com cotas e a distribuição de iluminância no plano de trabalho.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 — Iluminação de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior.
- CIE 97:2005 — Maintenance of indoor electric lighting systems (fator de manutenção).
- CIE 117:1995 — Discomfort glare in interior lighting (índice UGR).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (9.5.2 — previsão de cargas de iluminação).
- Catálogos e fichas técnicas dos fabricantes das luminárias e lâmpadas indicadas.

3. METODOLOGIA E PREMISSAS

$$hm = \text{pé-direito} - \text{suspensão} - \text{altura do plano de trabalho}$$
$$K = L \times W / [hm \times (L + W)] \quad \text{(índice do local)}$$
$$N = Em \times A / (\Phi \times UF \times FM) \qquad Eméd = N \times \Phi \times UF \times FM / A$$
$$FM = LLMF \times LSF \times LMF \times RSMF \text{ (CIE 97)} \qquad Uo = Emín / Eméd$$
$$E(P) = \Sigma\, I(\theta) \times \cos\theta / d^2 + E \text{ refletida}; \quad I(\theta) = I0 \times \cos^n\theta$$


- Iluminância mantida (Em) no plano de trabalho conforme a seção 5 da NBR ISO/CIE 8995-1 para o tipo de ambiente, tarefa ou atividade, ou o valor indicado pelo projetista.
- Uniformidade Emín/Eméd ≥ 0,7 na área da tarefa; verificação ponto a ponto em malha no plano de trabalho, excluída uma faixa de até 0,5 m junto às paredes.
- Fator de utilização (UF) calculado pelo método da radiosidade em três superfícies (plano de trabalho, paredes e teto), com distribuição de intensidade $\cos^n\theta$ obtida da abertura do facho, ou informado pela tabela do fabricante. Trata-se de estimativa: para a emissão final, confirmar com a fotometria (arquivo IES ou LDT) do produto especificado.
- Fator de manutenção não inferior a 0,70 (NBR ISO/CIE 8995-1, anexo D), adotado ou calculado pela

CIE 97.


- Luminárias em malha regular, com espaçamento S entre centros e afastamento S/2 das paredes.
- O índice de ofuscamento unificado (UGR) depende da fotometria e não é calculado neste relatório; deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante.

4. LUMINÁRIAS ADOTADAS


Ref.	Fabricante	Produto	P (W)	Fluxo (lm)	lm/W	Ra	Qtd.	P total (W)
L1	Ledvance	Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	18,0	1.350	75	80	4	72
L2	Philips	Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	18,0	1.300	72	80	4	72
L3	Ledvance	Downlight LED de embutir 12 W	12,0	840	70	80	8	96
L4	Lumicenter	EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	17,5	2.100	120	80	6	105
Total							**22**	**345**

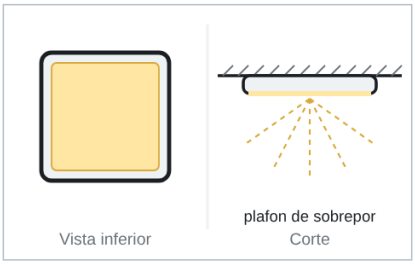


L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K
18,0 W · 1.350 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor (Laydner)
Quantidade: 4 unid. — Sala de estar

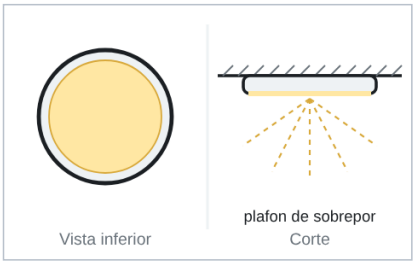

L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K
18,0 W · 1.300 lm · Ra 80 · fonte: anúncio de revendedor
Quantidade: 4 unid. — Quarto 1

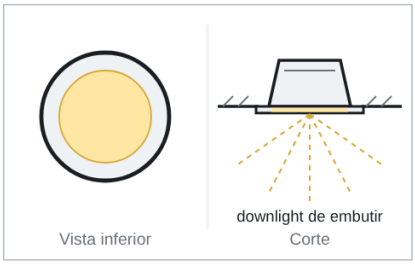

L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W
12,0 W · 840 lm · Ra 80 · fonte: Catálogo Ledvance 25|26 (840 a 900 lm)
Quantidade: 8 unid. — Cozinha

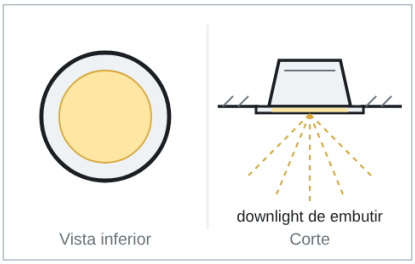

L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)
17,5 W · 2.100 lm · Ra 80 · fonte: página oficial lumicenter.com
Quantidade: 6 unid. — Escritório (home office)

Desenhos esquemáticos, sem escala, para identificação do tipo de luminária. Dimensões, fotometria e acessórios devem ser confirmados na ficha técnica do produto especificado.

5. RESUMO DOS RESULTADOS

Ambiente	Área (m²)	Em (lx)	Ref.	N	Arranjo	Eméd (lx)	Uo	P (W)	W/m²	Situação
Sala de estar	16,20	150	L1	4	2 × 2	170	0,80	72	4,4	Atende
Quarto 1	10,20	150	L2	4	2 × 2	217	0,87	72	7,1	Atende
Cozinha	8,96	300	L3	8	4 × 2	336	0,87	96	10,7	Atende
Escritório (home office)	8,32	500	L4	6	3 × 2	690	0,87	105	12,6	Atende, com observações


Ambiente	Área (m²)	Em (lx)	Ref.	N	Arranjo	Eméd (lx)	Uo	P (W)	W/m²	Situação
Total	**43,68**			**22**				**345**		

6. CÁLCULO POR AMBIENTE


6.1 Sala de estar — Sala de estar — geral

Dimensões	4,50 × 3,60 m — 16,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L1 — Ledvance Plafon LED slim quadrado 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.350 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 4,50 × 3,60 / [1,95 × (4,50 + 3,60)] = 1,03
UF = 0,639 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 16,20 / (1.350 × 0,639 × 0,80) = 3,52 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.350 × 0,639 × 0,80 / 16,20 = 170 lx
Ponto a ponto (8 × 6 pontos): Emín = 154 lx; Eméd = 191 lx; Emáx = 215 lx; Uo = 0,80
P = 4 × 18,0 = 72 W; 4,4 W/m²; 2,61 W/m² por 100 lx

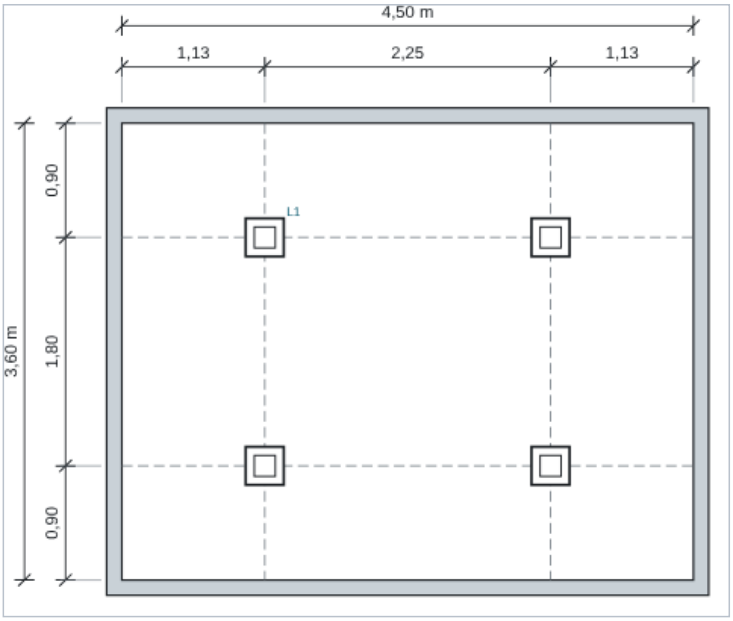

Planta de locação: 4 luminárias L1 em malha de 2 × 2, espaçamento 2,25 × 1,80 m e afastamento das paredes de 1,13 × 0,90 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

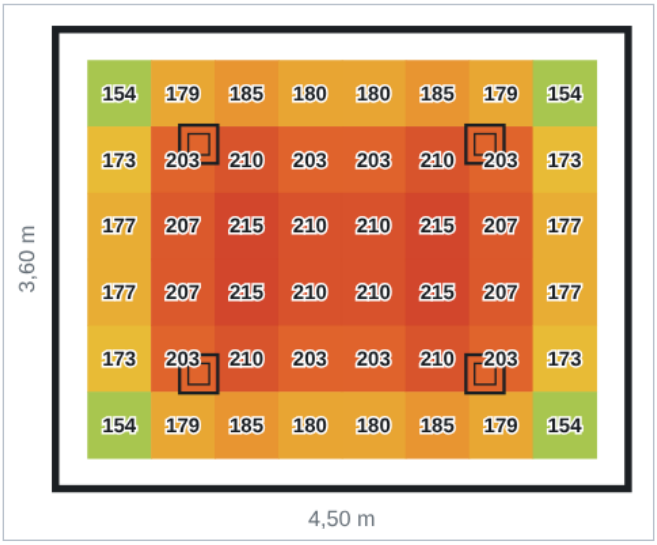

Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 154 lx, Eméd 191 lx, Emáx 215 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 170 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 220 VA de iluminação para 16,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.


6.2 Quarto 1 — Quarto — geral

Dimensões	3,40 × 3,00 m — 10,20 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 150 lx · UGRL — · Ra ≥ 80
Luminária	L2 — Philips Plafon LED de sobrepor redondo 18 W 4000 K	**Dados**	18,0 W · 1.300 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,40 × 3,00 / [1,95 × (3,40 + 3,00)] = 0,82
UF = 0,532 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 120° → n = 1,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 150 × 10,20 / (1.300 × 0,532 × 0,80) = 2,76 → adotado 4 (2 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 4 × 1.300 × 0,532 × 0,80 / 10,20 = 217 lx
Ponto a ponto (6 × 5 pontos): Emín = 209 lx; Eméd = 240 lx; Emáx = 268 lx; Uo = 0,87
P = 4 × 18,0 = 72 W; 7,1 W/m²; 3,25 W/m² por 100 lx

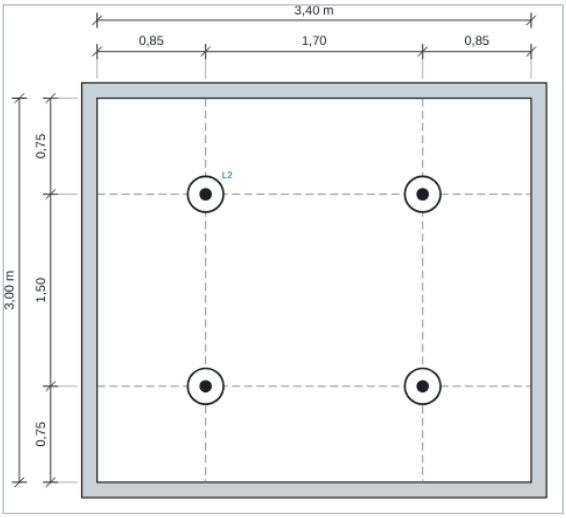

Planta de locação: 4 luminárias L2 em malha de 2 × 2, espaçamento 1,70 × 1,50 m e afastamento das paredes de 0,85 × 0,75 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

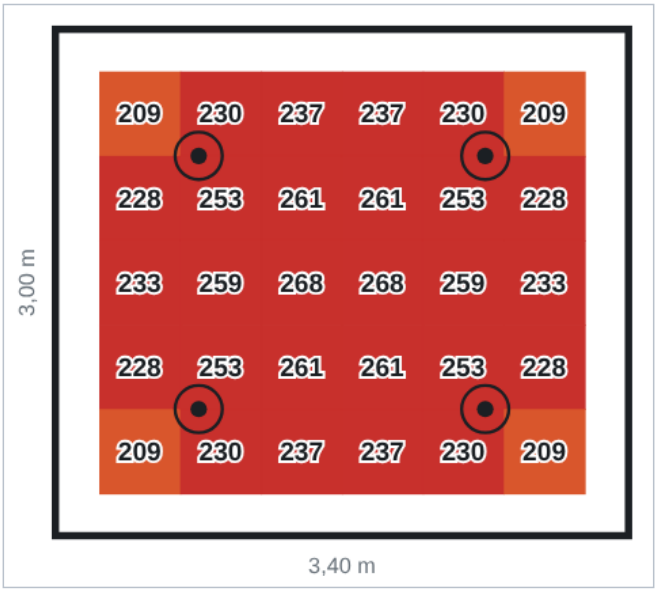

Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 209 lx, Eméd 240 lx, Emáx 268 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 217 lx ≥ Em = 150 lx

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 160 VA de iluminação para 10,20 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 78 VA.


6.3 Cozinha — Cozinha — bancada, pia e fogão (local)

Dimensões	3,20 × 2,80 m — 8,96 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,90 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 300 lx · UGRL — · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L3 — Ledvance Downlight LED de embutir 12 W	**Dados**	12,0 W · 840 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,90 = 1,80 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,80 / [1,80 × (3,20 + 2,80)] = 0,83
UF = 0,560 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 110° → n = 1,25)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 300 × 8,96 / (840 × 0,560 × 0,80) = 7,14 → adotado 8 (4 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 8 × 840 × 0,560 × 0,80 / 8,96 = 336 lx
Ponto a ponto (5 × 5 pontos): Emín = 321 lx; Eméd = 368 lx; Emáx = 417 lx; Uo = 0,87
P = 8 × 12,0 = 96 W; 10,7 W/m²; 3,19 W/m² por 100 lx

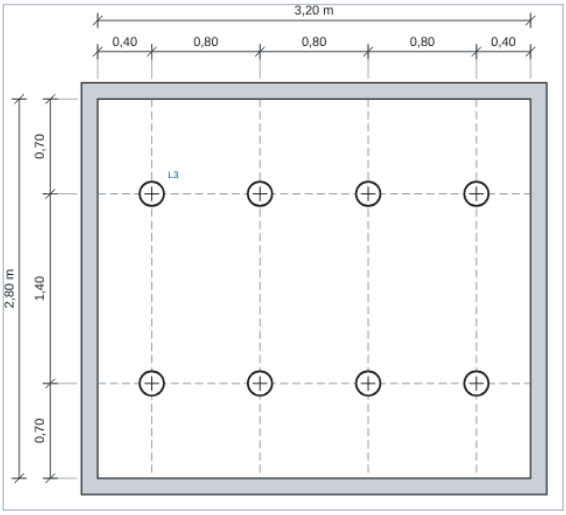

Planta de locação: 8 luminárias L3 em malha de 4 × 2, espaçamento 0,80 × 1,40 m e afastamento das paredes de 0,40 × 0,70 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

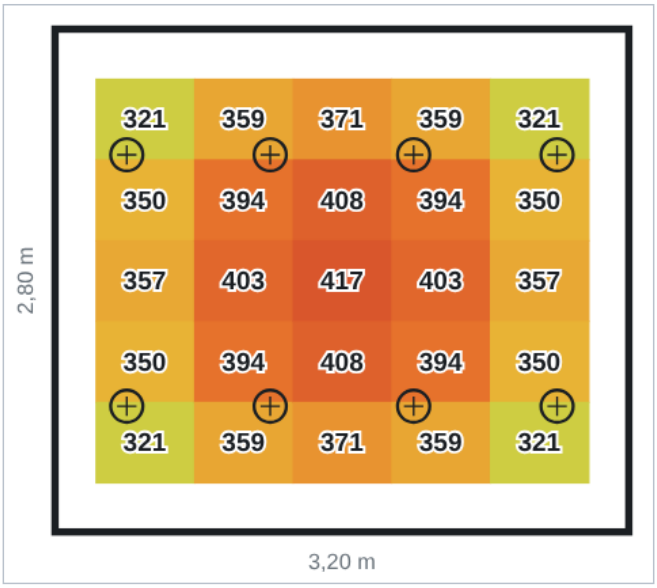

Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,90 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 321 lx, Eméd 368 lx, Emáx 417 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 336 lx ≥ Em = 300 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80


✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

Para comparação, a NBR 5410 (9.5.2.1.2), como alternativa para locais de habitação, prevê ao menos 100 VA de iluminação para 8,96 m²; a carga obtida pela luminotécnica é 104 VA.


6.4 Escritório (home office) — Escrever, teclar, ler e processar dados

Dimensões	3,20 × 2,60 m — 8,32 m²	**Pé-direito**	2,70 m
Plano de trabalho	0,75 m	**Suspensão**	0,00 m
Refletâncias	teto 70 % · paredes 50 % · piso 20 %	**Requisito**	Em 500 lx · UGRL 19 · Ra ≥ 80 · Uo ≥ 0,70
Luminária	L4 — Lumicenter EF40-E — downlight 17,5 W (EF40-E12000840)	**Dados**	17,5 W · 2.100 lm · Ra 80

hm = pé-direito − suspensão − plano de trabalho = 2,70 − 0,00 − 0,75 = 1,95 m
K = L × W / [hm × (L + W)] = 3,20 × 2,60 / [1,95 × (3,20 + 2,60)] = 0,74
UF = 0,570 (calculado por radiosidade de três superfícies; facho 90° → n = 2,00)
FM = 0,80 (valor adotado)
N = Em × A / (Φ × UF × FM) = 500 × 8,32 / (2.100 × 0,570 × 0,80) = 4,35 → adotado 6 (3 × 2)
Eméd = N × Φ × UF × FM / A = 6 × 2.100 × 0,570 × 0,80 / 8,32 = 690 lx
Ponto a ponto (5 × 4 pontos): Emín = 665 lx; Eméd = 761 lx; Emáx = 866 lx; Uo = 0,87
P = 6 × 17,5 = 105 W; 12,6 W/m²; 1,83 W/m² por 100 lx

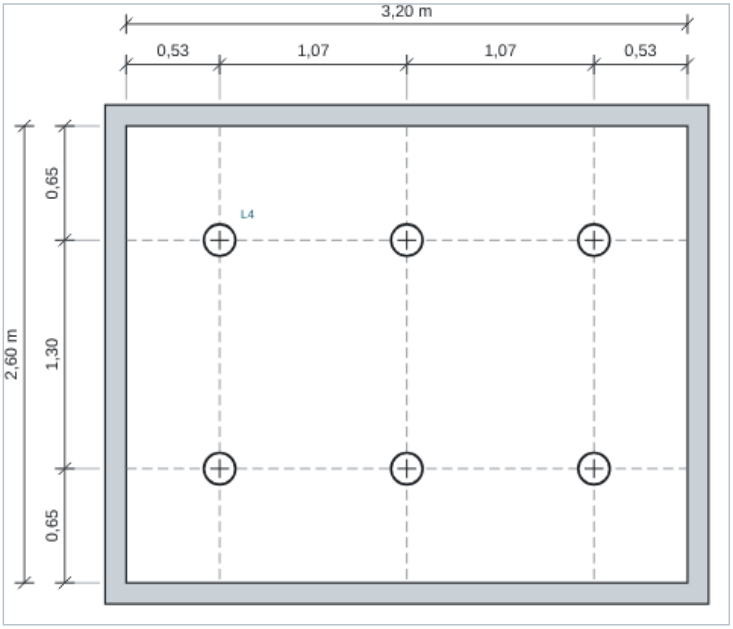

Planta de locação: 6 luminárias L4 em malha de 3 × 2, espaçamento 1,07 × 1,30 m e afastamento das paredes de 0,53 × 0,65 m (cotas em metros). Altura de montagem 2,70 m.

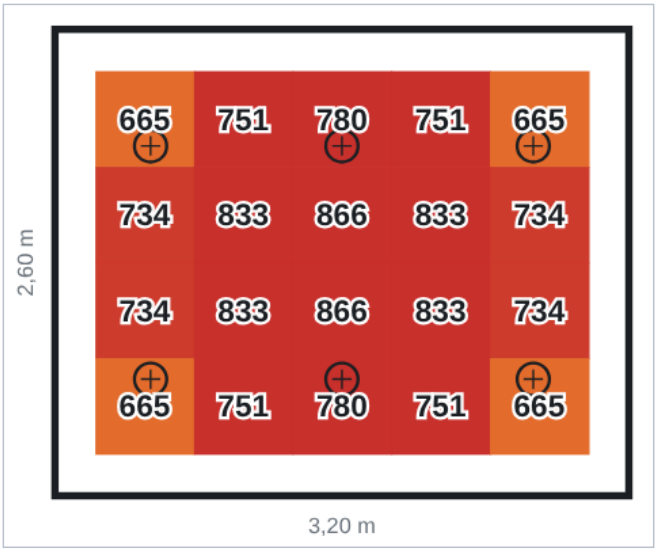

Iluminância mantida no plano de trabalho a 0,75 m (lx), cálculo ponto a ponto: Emín 665 lx, Eméd 761 lx, Emáx 866 lx. Cores: azul ≤ 0,5 × Em; verde próximo de Em; vermelho ≥ 1,5 × Em.

✓ Eméd = 690 lx ≥ Em = 500 lx

✓ Uo = 0,87 ≥ 0,70 (área da tarefa)

✓ Ra 80 ≥ 80

✓ FM = 0,80 ≥ 0,70

UGRL = 19: o índice de ofuscamento da instalação deve ser confirmado pela tabela UGR do fabricante (método tabular CIE 117).

Confirmar na ficha fotométrica do fabricante que o UGR da instalação não ultrapassa UGRL = 19.

7. POTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO POR CIRCUITO

Circuito	Ambientes	Luminárias	P (W)	Uso no dimensionamento do circuito
1 — Iluminação — sala, circulação e quartos	Sala de estar, Quarto 1, Escritório (home office)	14	249	circuito com 780 VA informados pelo projetista
2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	Cozinha	8	96	circuito com 540 VA informados pelo projetista

8. CONCLUSÃO

Os 4 ambientes calculados atendem à iluminância mantida exigida pela NBR ISO/CIE 8995-1 com as luminárias e o arranjo indicados. Os ambientes Escritório (home office) possuem observações (uniformidade, ofuscamento ou fator de manutenção) a confirmar com a fotometria do produto.

Após a instalação, recomenda-se medir a iluminância no plano de trabalho em malha de pontos, com luxímetro calibrado, para confirmar os valores calculados, e manter o plano de manutenção (limpeza e substituição) adotado no fator de manutenção.

Cidade – UF, 17 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000