



# SOĞUTUCU FAN ÇEŞİTLERİ



www.iletimelektrik.com.tr


Haziran 2022



						PANO -	· KABIN SO	GUTMA FA	ANI	120 x 1	20 x 38
ÜRÜN KODU	YATAK Tipi	VOLTAJ ARALİĞİ V	FREKANS Hz	AKIM A	güç W	HIZ/DEVİR R.P.M.	MAX. HAVA AKIŞI CFM	MAKS. HAVA BASINCI INH <sub>2</sub> 0	SES dB-A	AĞIRLIK GRAM	BİRİM FİYAT (USD)
12038A2H	Sargı	220/240	50/60	0.11/0.08	20/24	2700/3100	84/105	0.28/0.34	45/51	520	-







#### Özellikler

Ölçü: 120 x 120 x 38mm (4.71 x 4.71 x 1.50inch)

Alüminyum Kasa

%30 Fiberglass Pervane L94V-0

UL/CSA Standartına sahip Kablo


500 V DC aralığında Minimum 10 M ohm Izolasyon Direnci

Yalıtkanlık Gücü 1.500 V AC 'de 1 Dakika

Sargı Yataklı

Çalısma Sıcaklıgı : Sargı Yataklı için -10°C ile 56 °C Çalısma Ömrü : Sargı Yataklı için 45°C 20.000 Saat

Net Ağırlık : 520 Gram Ürün Koli Adedi : 40 Adet Koli Ağırlığı: 22 kg.





RQA 50x50x10 HSL

RQA 50x50x15 HSL

RQA 50x50x15 HSL

24 VDC

12 VDC

24 VDC

TİDAR KARE	FAN R	QA4010/40	020/5010/5	5015 DC							
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 40x40x10 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.10	1.20	11.40	6000	25	16 gr	300	1.10
RQA 40x40x10 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.08	2.16	11.40	6000	25	16 gr	300	1.10
RQA 40x40x20 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.10	1.20	17.00	7800	31	28 gr	300	1.10
RQA 40x40x20 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.07	2.16	17.00	7800	31	28 gr	300	1.10
RQA 50x50x10 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.09	1.08	19.04	5000	26	20 gr	300	1.10

2.16

2.28


2.64

19.04

27.57

27.57





Sargi

Sargi

Sargi

0.08


0.15

0.11

50/60

50/60

50/60






5000

6000

6000



300

300

300

1.10

1.10

1.10

20 gr

28 gr

28 gr

26


36


36





TİDAR KARE	FAN R	QA6015/60	20/6025	DC							
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BIRIM FIYAT (USD)
RQA 60x60x10 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.15	2.16	24.14	5000	36	23 gr	250	1.10
RQA 60x60x10 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.12	3.60	34.05	5000	36	23 gr	250	1.10
RQA 60x60x15 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.13	1.56	28.60	4500	32	30 gr	250	1.10
RQA 60x60x15 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.08	2.16	27.54	4500	32	30 gr	250	1.10
RQA 60x60x20 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.16	1.92	27.88	4500	32	45 gr	250	1.10
RQA 60x60x20 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.08	2.18	27.88	4500	32	45 gr	250	1.10
RQA 60x60x25 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.23	2.76	39.44	4500	29	62 gr	250	1.10
RQA 60x60x25 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.08	3.60	39.44	4500	29	62 gr	250	1.10

















						T	IDAR KAF	RE FAN	RQA8025	/8038 A	C / DC
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BIRIM FIYAT (USD)
RQA 80x80x25 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.14	2.16	65.62	3000	36	80 gr	100	1.10
RQA 80x80x25 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.08	2.40	65.62	3000	36	80 gr	100	1.10
RQA 80x80x25 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.13	13	30.60	2450	29	230 gr	50	3.50
RQA 80x80x25 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.08	13	30.60	2450	29	230 gr	50	3.50
RQA 80x80x38 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.15	14	51.00	2400	31	340 gr	50	3.50
RQA 80x80x38 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.07	14	51.00	2400	31	340 gr	50	3.50














						Ti	DAR KAF	RE FAN	RQA9225	/9238 A	C / DC
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 92x92x25 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.18	2.40	76.50	3000	32	103 gr	100	1.10
RQA 92x92x25 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.16	3.60	76.50	3000	32	103 gr	100	1.10
RQA 92x92x25 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.14	13	57.80	2400	29	270 gr	50	3.50
RQA 92x92x25 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.09	13	57.80	2450	29	270 gr	50	3.50
RQA 92x92x38 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.15	15	91.80	2400	36	360 gr	50	3.50
RQA 92x92x38 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.09	15	91.80	2400	36	360 gr	50	3.50




www.iletimelektrik.com.tr













TİDAR KARE F	AN RO	A10826	AC								
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
RQA108x108x26 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.16	16	68	2300	38	80 gr	50	3.50
RQA 108x108x26 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.08	16	68	2300	38	80 gr	50	3.50












TÍDAR KARE FAN	DO 842025 /42020	
TIDAK KAKE FAN	KUA 12025/12058	DC/AC


MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 120x120x25 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.32	3.36	141.70	2400	39	164 gr	100	2.50
RQA 120x120x25 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.17	4.08	141.70	2400	39	164 gr	100	2.50
RQA 120x120x25 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.21	16	103.70	2400	41	380 gr	40	3.50
RQA 120x120x25 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.08	13	103.70	2400	41	380 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HSL	12 VDC	50/60	Sargı	0.32	4.08	161.50	2500	40	250 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HSL	24 VDC	50/60	Sargı	0.20	4.08	161.50	2500	40	250 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HSL	48 VDC	50/60	Sargı	0.18	8.64	170.00	2500	40	250 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.21	26	170.00	2800	45	500 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.14	26	170.00	2700	45	500 gr	40	3.50
RQA 120x120x38 HBL	220 VAC	50/60	Rulman	0.14	26	170.00	2700	45	360 gr	40	5.00
















							TİD	AR KARE	FAN R	QA15050	AC
MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BIRIM FIYAT (USD)
RQA 150x150x50 HSL	110 VAC	50/60	Sargı	0.47	37	374	2700	53	950 gr	12	8.00
RQA 150x150x50 HSL	220 VAC	50/60	Sargı	0.29	37	374	2700	53	950 gr	12	8.00









#### TİDAR FAN (OVAL-YUVARLAK-BACA TİPİ) RQA17238/17250 DC / AC

MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 172x150x38 HBL	110 VAC	50/60	Rulman	0.40	43	289	2300	51	800 gr	12	8.50
RQA 172x150x38 HBL	220 VAC	50/60	Rulman	0.21	32	289	2300	51	800 gr	12	8.50
RQA 172x150x50 HBL	24 VDC	50/60	Rulman	0.65	15.60	270	2400	47	800 gr	12	8.50
RQA 172x150x50 HBL	110 VAC	50/60	Rulman	0.47	35	289	2500	53	950 gr	12	8.50
RQA 172x150x50 HBL	220 VAC	50/60	Rulman	0.23	37	289	2500	53	950 gr	12	8.50
RQA 172x163x51 HSL	24 VDC	50/60	Rulman	0.65	15.60	270	2400	47	800 gr	12	8.50
RQA 172x163x51 HBL	110 VAC	50/60	Rulman	0.47	37	289	2400	53	950 gr	12	8.50
RQA 172x163x51 HBL	220 VAC	50/60	Rulman	0.23	37	289	2400	53	950 gr	12	8.50
RQA 170x170x51 HBL	110 VAC	50/60	Rulman	0.47	37	374	2700	53	1000 gr	12	8.50
RQA 170x170x51 HBL	220 VAC	50/60	Rulman	0.23	35	374	2700	53	1000 gr	12	8.50









172x163x51 170x170x51 172x150x38 172x150x50





### TİDAR FAN (YUVARLAK-KARE-BACA TİPİ) RQA20060R-S-RS AC

MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK Tipi	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ Adedi	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 200x200x60 YUV	110 VAC	50/60	Rulman	0.58	56	360	2100	66	1.700 gr	10	15.00
RQA 200x200x60 YUV	220 VAC	50/60	Rulman	0.31	56	360	2100	66	1.700 gr	10	15.00
RQA 200x200x60 KAR	110 VAC	50/60	Rulman	0.80	65	714	2300	66	1.700 gr	10	15.00
RQA 200x200x60 KAR	220 VAC	50/60	Rulman	0.38	65	714	2300	66	1.700 gr	10	15.00
RQA 200x200x60 BAC	110 VAC	50/60	Rulman	0.58	16	289	2100	66	1.700 gr	10	15.00
RQA 200x200x60 BAC	220 VAC	50/60	Rulman	0.31	54	289	2100	66	1.700 gr	10	15.00







### TİDAR KARE FAN RQA22580/200WZL/250WZL

MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	YATAK TIPI	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	KAPASİTE	ÜRÜN AĞIRLIĞI gram	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 22580HA2BL 225x225x80 Kare	220 VAC	50/60	Rulman	0.41	75	1740	2600	160	2mF	1850 gr	8	34.00
RQA 200WZL-2E 225X225X80 Gri	220 VAC	50/60	Rulman	0.35	55	800	2400	59	2mF	2000 gr	8	40.00
RQA 250WZL-2E 280X280X80 Gri	220 VAC	50/60	Rulman	0.42	95	1580	2400	61	3mF	2500 gr	5	45.00












### TİDAR AKSİYEL SOĞUTMA FANLARI - EMİCİ

MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	KAPASİTE	ÜRÜN AĞIRLIĞI kg	KOLİ Adedi	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 4E-250-S	220 VAC	50/60	0.25	50	1108	1400	55	2 mF	3 kg	1	-
RQA 4E-300-S	220 VAC	50/60	0.42	85	1716	1350	58	3 mF	3.5 kg	1	-
RQA 4E-350-S	220 VAC	50/60	0.72	145	2666	1350	62	4 mF	5 kg	1	-
RQA 4E-400-S	220 VAC	50/60	0.85	180	3861	1360	68	6 mF	6 kg	1	-
RQA 4E-450-S	220 VAC	50/60	1.10	230	5000	1360	68	8 mF	7.5 kg	1	-
RQA 4E-500-S	220 VAC	50/60	1.75	380	6420	1320	72	10 mF	10 kg	1	-




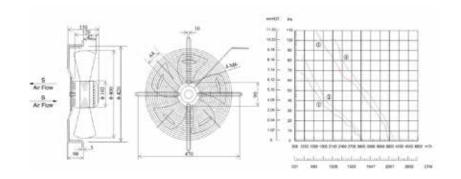

### TİDAR ASKİYEL SOĞUTMA FANLARI - ÜFLEYİCİ

MODEL	VOLT V	FREKANS Hz	AKIM A	GÜÇ W	HAVA AKIŞI m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	KAPASİTE	ÜRÜN AĞIRLIĞI kg	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYAT (USD)
RQA 4E-250-B	220 VAC	50/60	0.25	50	1108	1400	55	2 mF	3 kg	1	-
RQA 4E-300-B	220 VAC	50/60	0.42	85	1716	1350	58	3 mF	3.5 kg	1	-
RQA 4E-350-B	220 VAC	50/60	0.72	145	2666	1350	62	4 mF	5 kg	1	-
RQA 4E-400-B	220 VAC	50/60	0.85	180	3861	1360	68	6 mF	6 kg	1	-
RQA 4E-450-B	220 VAC	50/60	1.10	230	5000	1360	68	8 mF	7.5 kg	1	-
RQA 4E-500-B	220 VAC	50/60	1.75	380	6420	1320	72	10 mF	10 kg	1	-



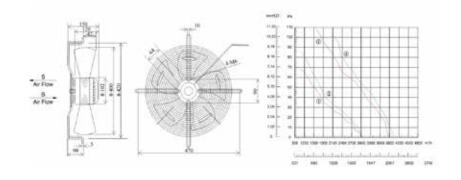



## Tidar





### TİDAR AC PLASTİK GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

MODEL	VOLT V	AKIM A	GÜÇ W	HAVA DEBİSİ m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	FREKANS Hz	BİRİM FİYAT (USD)
80FLJ2NZD4-2	220	0.09	40	1.2	2500	52	50/60	20.00

### TİDAR AC ALÜMİNYUM GÖVDELİ SALYANGOZ FANLAR

MOD	EL	VOLT V	AKIM A	GÜÇ W	HAVA DEBİSİ m³/saat	DEVİR d/d	GÜRÜLTÜ SEVİYESİ dba	FREKANS Hz	BİRİM FİYAT (USD)
130FLJ4V	/YD4-2	220	0.15	80	2.2	1350	60	50/60	-



### **METAL FAN TELLERÎ**

воу	ÖZELLİK	KUTU Adet	BİRİM FİYAT (USD)
60x60	Metal Fan Teli	100	0.38
80x80	Metal Fan Teli	100	0.45
90x90	Metal Fan Teli	100	0.55
120x120	Metal Fan Teli	100	0.60
172x150	Metal Fan Teli	100	0.80
225x225	Metal Fan Teli	100	2.20
280x280	Metal Fan Teli	100	5.30



### FANLI HAVALANDIRMA MENFEZLERİ

MENFEZ ÖLÇÜSÜ (mm)	PANO KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	FAN TİPİ	Filtreli m3/h	Filtresiz m3/h	BİRİM FİYAT (USD)
110x110	92x92	80x80x38	34	43	-
160x160	125x125	120x120x38	130	163	-
210x210	177x177	120x120x38	130	163	-
260x260	221x221	120x120x38	130	163	-
260x260	221x221	172x150x50	288	361	-
260x260	221x221	170x150x55	285	350	-
260x260	221x221	225x225x80	755	944	-
325x325	291x291	200x200x60	520	650	-
325x325	291x291	280x280x80	1533	1917	-



### **PLASTIK FAN FILTRELERI**

MENFEZ ÖLÇÜSÜ (mm)	PANO KESİM ÖLÇÜSÜ (mm)	Fan Uygunluğu	Renk ve Tip	BIRIM FIYAT (USD)
110x110	92x92	80x80x38 - 92x92x38	Gri - Davlumbazsız	1.90
110x110	92x92	80x80x38 - 92x92x38	Siyah - Davlumbazsız	2.30
160x160	125x125	120x120x38	Gri - Davlumbazsız	2.20
160x160	125x125	120x120x38	Siyah - Davlumbazsız	2.55
210x210	177x177	120x120x38	Gri - Davlumbazlı	8.80
210x210	177x177	120x120x38	Siyah - Davlumbazlı	10.40
260x260	221x221	225x225x80	Gri - Davlumbazsız	5.50
260x260	221x221	225x225x80	Siyah - Davlumbazsız	6.60
325x325	291x291	280x280x80	Gri - Davlumbazsız	11.40
325x325	291x291	280x280x80	Siyah - Davlumbazsız	13.70

