












Punto de control: 32 - Tecnología de Redes - Parcial II -- Tema 8 H

Tecnología de Redes - Parcial II - Tema 8 H T

1) Existe un programa que permite verificar la ruta que realiza un conjunto de Paquetes o bloques de información a través de una Red de Internet. Dicho servicio debe estar bloqueado por nuestro Firewall para toda comunicación entrante en nuestra red. Este programa corresponde a:

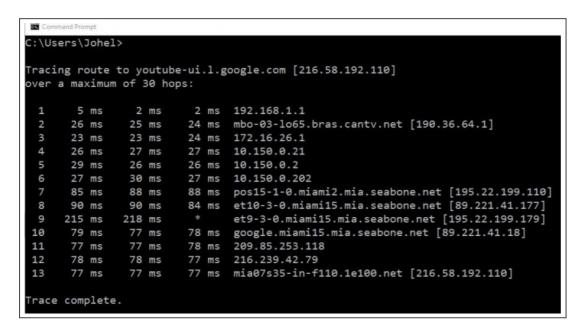


- a) Trace.
- b) Tracing.
- c) TraceRoute/Tracert.
- () d) Tracing Route.
- (e) Finger.
- () f) Ninguna de las Anteriores es correcta.

2) Una Red WAN telefónica básica, para realizar las llamadas entre corresponsales utiliza como principio básico para establecer los enlaces:






Tiempo restante SARMIENTO PEREYRA, LAUTARO Mi perfil · Ayuda · Cerrar sesión

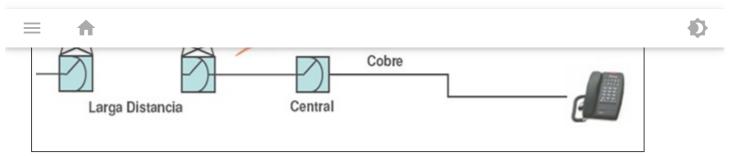


- (a) Protocolo H323.
- () b) Conmutación de Paquetes.
- c) Conmutación de Circuitos.
- () d) Protocolo SIP.
- e) ambas a y d.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 3) El Modo Asincrónico de Transmisión de Datos (ATM), es una Tecnología de Transmisión de datos de Alta velocidad desarrollada por AT&T y US Print., que se pueden utilizar para Redes Privadas, Interconexiones de LANS o WANS, también podemos afirmar que utiliza:

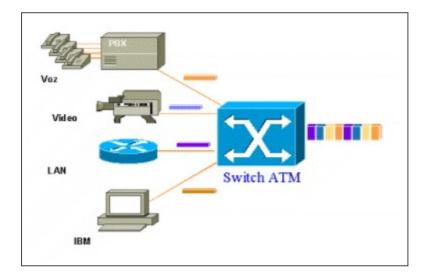


- a) Conmutación de Paquetes para Telefonía.
- () b) Detección y corrección de errores.
- () c) Conmutación de Circuitos para Telegrafía.
- od) Todos los paquetes (Celdas) transmitidos tienen el mismo tamaño (Longitud Fija).
- e) Ambas a, c y d.
- () f) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 4) El Protocolo Normalizado de transporte de datos estándar creado por la IETF y definido en el RFC 3031, que opera entre la capa de enlace de datos y la capa de red del modelo OSI y fue diseñado para unificar el servicio de transporte de datos para las redes basadas en circuitos y las basadas en paquetes corresponde a:





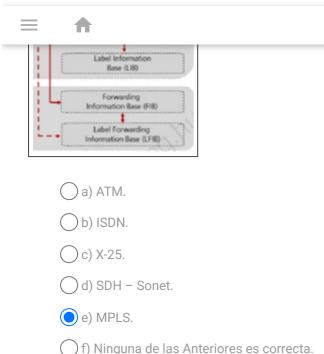

5) Dentro de una Red WAN, Afirmamos que SONET es una tecnología de transporte para redes de anillo de fibra óptica. Para el transporte, aplica en sus canales:

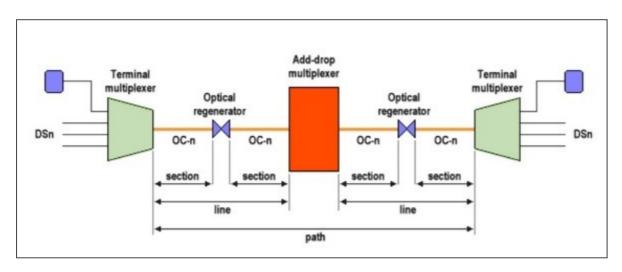


- a) Multiplexación por División de frecuencias (FDM).
- b) Multiplexación por División de Tiempo síncrona (TDM).
- c) Multiplexación por División de Tiempo asíncrona.
- d) Ambas A y B.
- (e) Ambas B y C.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 6) El Jitter corresponde a la variación en el tiempo en la llegada de los paquetes, causada por congestión de red, perdida de sincronización o por las diferentes rutas seguidas por los paquetes para llegar al destino, Esta medida se establece para medir nivel de servicio entre proveedores de comunicaciones y se incluyen en:


D







- a) Las RFC.
- (b) El SLA.
- c) El estándar IEEE.
- d) Las normas de la UTI.
- e) La ingeniería de Tráfico.
- f) Hay más de una respuesta correcta.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 7) De la tecnología HDSL o lo que se denomina Línea Digital de Abonado Simétrica se puede afirmar lo siguiente:

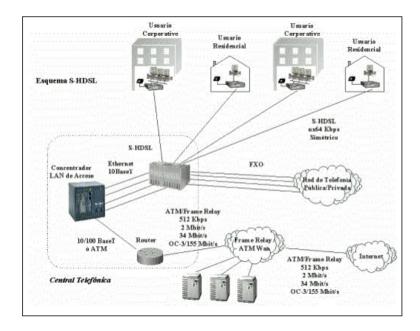

- a) Es una Tecnología Estandarizada para Comunicaciones Digitales de Alta Velocidad.
- () b) Sus Canales de comunicaciones ascendentes y descendentes son simétricos.
- c) Sus Canales de comunicaciones ascendentes y descendentes son asimétricos.
- d) Sus Canales de comunicaciones se multiplexan por división de tiempo.
- () e) Sus Canales de comunicaciones se multiplexan por división de frecuencias.
- ()f) Ambas a c y e.
- g) Ambas a b y e.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

D







Tiempo restante. SARMIENTO PEREYRA, LAUTARO Mi perfil· Ayuda · Cerrar sesión





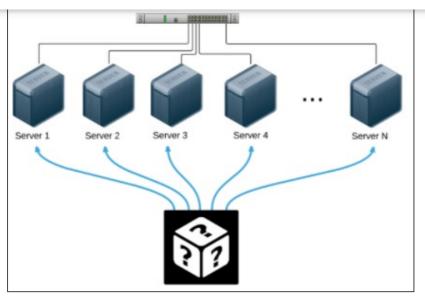

- a) Monitor de Página WEB o Web MANAGER.
- () b) Router Adicional.
- c) Monitor de Correo Electrónico o E-mánager.
- () d) Servidor Balanceador de Carga.
- (e) Servidor de Transacciones Intermedias.
- f) Otro Proxy.
- g) Firewall.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 9) Dentro de la Topología de una Red de Cablemodem, la Red de Abonado es última derivación de cable coaxial hasta la base de conexión del cliente que conecta la señal a la computadora a través de una MODEM, el tipo de MODEM utilizado es:

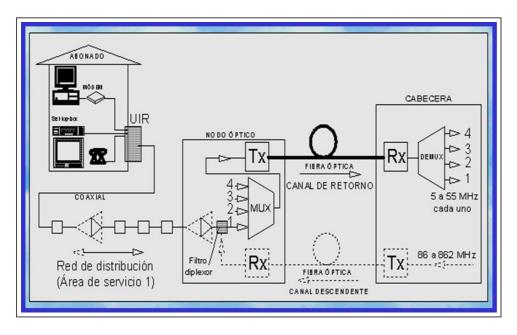












- Od) ATM.
- e) PLC.
- f) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 10) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, cuando nos referimos al Servicio DHCP estamos hablando de:

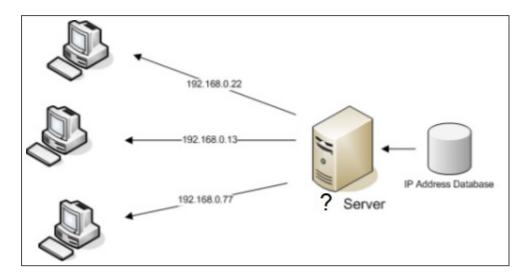

- a) El acceso en modo terminal encriptado remoto a un equipo computador.
- () b) Protocolo de Transferencia de archivos.
- C) Protocolo mundial para intercambiar mensajes de texto en un canal.
- () d) Colección de ficheros o páginas WEB que incluyen todo tipo de información e hipermedia.
- e) Protocolo Simple de transferencia de Correo.
- f) Protocolo Simple de Transferencia de Hipertexto.
- g) Protocolo de Configuración Dinámica de Hosts.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 11) Dentro de una Red WAN, cuando nos referimos a MPLS estamos hablando de :














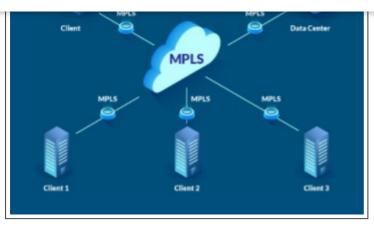

- a) Una tecnología que corresponde al Multiprotocol Label Switching.
- b) Un tipo de servidor de acceso para módems.
- c) Un Protocolo de Transporte para Redes en anillo de Fibra Óptica.
- d) Una tecnología estandarizada de comunicaciones digitales.
- e) Un Protocolo Definido en el RFC 3031.
- f) Hay más de una respuesta correcta.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.

12) La Red WAN de Servicios de conexión de alto rendimiento que ofrece acceso regional de Internet 2 a la República Argentina corresponde a:



- (a) Arpanet.
- (b) Milnet.
- c) Clara.












- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.
- 13) El Protocolo X25 se utiliza en Redes Wan y esta normalizado en los primeros tres niveles del modelo OSI (Física, Enlace y Red) y trabaja generalmente bajo a una Topología que se la denomina Malla, también podemos afirmar que:



- a) Aplica Detección y Corrección de Errores (Chequeo, Corrección, Retransmisión).
- (Chequeo y Retransmisión).
- c) Modo de transmisión Sincrónica.
- d) Modo de transmisión Asincrónica.
- (e) Ambas A y D.
- f) Ambas B y D.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.
- 14) Una Computadora que se desempeña como Monitor de Red, compuesto por Hardware y Software, se caracteriza por ser:

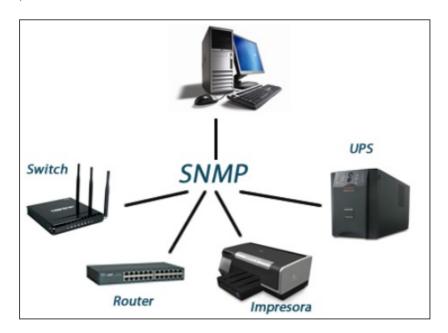

- a) Un medidor de nivel de desempeño del Sistema de Red.
- () b) Un Servidor de Red Exclusivamente la administración de privilegios de Usuarios de la Red.












- f) Ambas a c d y e.
- g) Ambas a b c y e.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 15) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, cuando nos referimos al Servicio SSH estamos hablando de:

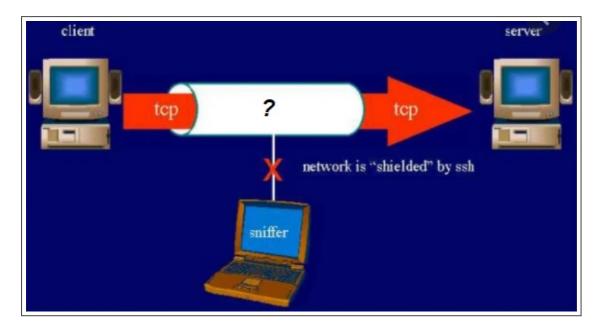

- a) El acceso en modo terminal remoto a un equipo computador por canal encriptado.
- b) Protocolo de Transferencia de archivos.
- c) Protocolo mundial para intercambiar mensajes de texto en un canal.
- () d) Colección de ficheros o páginas WEB que incluyen todo tipo de información e Hipermedia.
- e) Protocolo Simple de transferencia de Correo.
- f) Protocolo Simple de Transferencia de Hipertexto.
- () g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.
- 16) Dentro de los Servicios ofrecidos dentro de un dominio o nodo de Internet, el Webmail para realizar la lectura de mensajes de correo utiliza el Puerto:














- a) HTTP Puerto 80.
- b) FTP Puertos 20 y 21.
- () c) SMTP Puerto 25.
- d) DNS Puerto 53.
- e) HTTP Puerto 8080.
- f) Ambas a y e.
- g) Todas las Anteriores son correctas.
- h) Ninguna de las Anteriores es correcta.

17) Un Access Server es un conjunto de módems en conectado a las líneas telefónicas para validar los accesos PPP o accesos telefónicos. Existen servicios que administran el acceso de los usuarios y corresponden a:

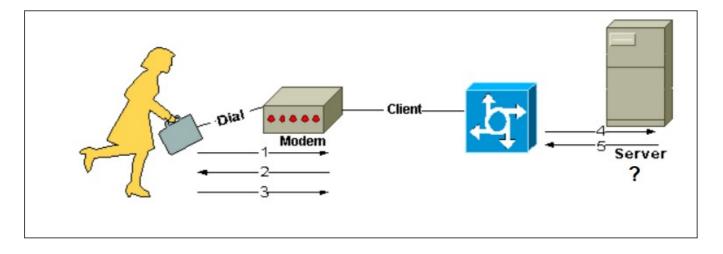

- a) IDS/IPS.
- (b) Firewall.
- C) Proxy Reverse.
- d) Tacacs+.
- e) Radius.












18) Dentro de un Centro de Procesamiento de datos con acceso a Internet, el SERVIDOR dotado de Rutinas Anti-Spoofing o Zero Spoofing, regla que evita cambiar la fuente de origen de un conjunto de datos en una red, adoptando otra identidad de remitente para engañar al mismo corresponde a:

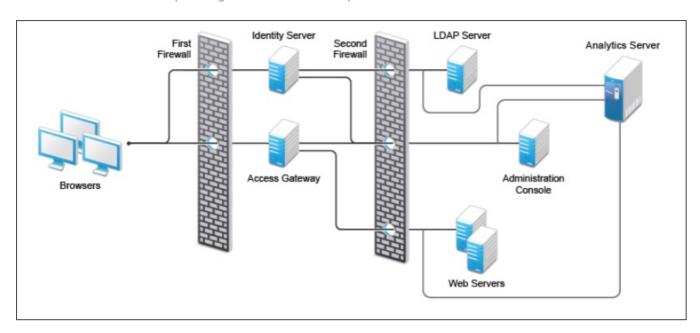

a) Firewall.
(b) DNS.
C) IDS/IPS.
d) Proxy.
e) Proxy Reverse.
e) Monitor de Red.
g) Ninguna de las Anteriores es Correcta

19) Dentro de un Centro de Procesamiento de datos con acceso a Internet, El Software o Servidor que registra en un archivo el Origen de donde proviene la incursión las incursiones ilegales de la Web (Dirección IP), El Servicio, el Puerto, la Fecha y Hora de cuando fue realizado el Intento corresponde a:








- a) Proxy.
- (b) Firewall.
- o) IDS.
- d) Monitor de Web o Web Manager.
- e) Proxy Reverse.
- f) Ambas A, B y C.
- g) Ninguna de las Anteriores es Correcta.

20) La extensión aplicada de las Redes Ethernet sobre un par de cable trenzado a distancias en Redes WAN de más de 1,800 metros se la denomina:

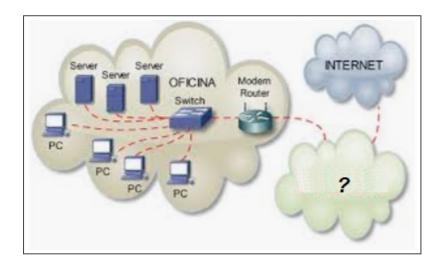

- a) HDSL.
- (b) SONET.
- c) PDH-T-CARRIER.
- Od) MPLS.
- e) LRE.
- (f) X-25






Tiempo restante SARMIENTO PEREYRA, LAUTARO Mi perfil · Ayuda · Cerrar sesión








1) Pregunta de Desarrollo 1.2 - Coloque la Respuesta con un archivo PDF con su nombre, apellido y DNI. Envíelo al Sector de Prácticos de la Plataforma miel de acuerdo a lo siguiente: Dentro de un Centro de Procesamiento de Datos, el Proxy Cumple una misión esencial para el accesos de datos de Internet. Describa brevemente cómo está constituido y que misiones cumple.

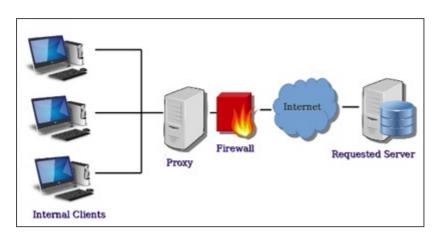

- Ocomprendió la Consiga?
- No Comprendió la Consigna ?
- 2) Pregunta de Desarrollo 2.2 Coloque la Respuesta con un archivo PDF con su nombre, apellido y DNI. Envíelo al Sector de Prácticos de la Plataforma miel de acuerdo a lo siguiente: Describa brevemente qué misión cumple la Red de Distribución dentro de una instalación de Cablemodem.

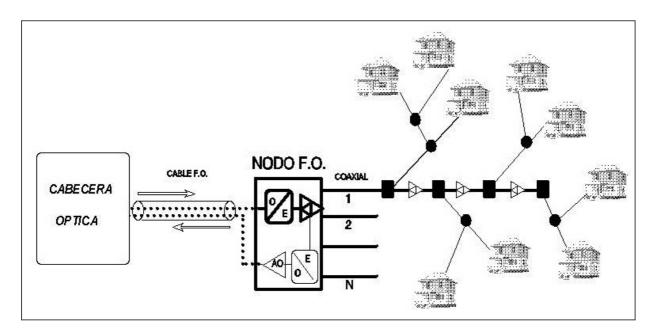

- Ocomprendió la Consiga ?
- No Comprendió la Consigna ?

FINALIZAR EXAMEN











