

SEMCO[®]

mieux vivre ensemble dans l'espace public

Espace public

Aménagement urbain

Contrôle d'accès

Mobilité

Partager la ville

de manière intelligente, durable et sécurisée



Présentation Semco

NOTRE METIER

C'est de **permettre à tous les usagers de l'espace public de mieux vivre ensemble**, à savoir de **partager la ville de manière intelligente, durable et sécurisée**.

UNE EXPERTISE DU MOBILIER URBAIN DE PLUS DE 35 ANS

Semco est spécialisé dans la conception de mobilier urbain design depuis 1986. Nos produits, **conçus en interne par notre bureau d'études**, bénéficient de plusieurs **brevets déposés**. Notre politique de fonctionnement s'inscrit dans le respect de l'environnement en favorisant le **développement durable**. Notre savoir-faire s'exporte au-delà des frontières de l'hexagone et notre expérience vous garantit des **produits pérennes** pour vos aménagements.

DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS HAUT DE GAMME POUR LES ESPACES PUBLICS

Semco propose des équipements de voirie, de contrôle et de limitation d'accès pour faciliter la gestion de la mobilité **de tous les usagers**. Nos produits de haute qualité sont spécialement conçus pour répondre à vos divers besoins en matière **de sécurité et d'accessibilité**. Leur conception dans des matériaux solides et esthétiques est également personnalisable pour satisfaire vos exigences et s'adapte à chaque usager pour lui assurer une circulation en toute sécurité dans tous les paysages urbains, tout en respectant les dernières réglementations en vigueur. Nos produits sont **garantis et certifiés** pour vous offrir une totale satisfaction.

SEMCO, C'EST AUSSI

- Le mobilier urbain de confort, de propreté et de végétalisation avec la marque **Acropose**,
- Les kiosques et abris, avec la gamme **Semkiosk**,
- La gestion de parking intelligent sur voirie, avec l'application **Cemavil**,
- **3 unités de production** en région Auvergne-Rhône-Alpes,
- **Plus de 15 brevets** dans le domaine de l'aménagement urbain,
- **30 000 références** en France et en Europe.



Semco, siège, Nivolas-Vermelle (38)



Acropose, Valence (26)



Semkiosk, Les Villages du Lac de Paladru (38)

Verrouillages, normes et réglementations.....	4
Qualité de fabrication Sem Prod	6

Accès véhicules 7

Barrières pivotantes courtes à clé prisonnière.....	8
Barrières pivotantes courtes à loquet.....	9
Barrières pivotantes courtes à broche	10
Barrières pivotantes grande largeur à clé prisonnière.....	11
Barrières pivotantes grande largeur à loquet.....	12
Barrières pivotantes grande largeur à volet	13
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à clé prisonnière.....	14
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à loquet.....	15
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à volet	16
Barrières pivotantes à pied embarqué ajustable	17
Barrières pivotantes à pied embarqué articulées....	18
Barrières levantes à vérin de compensation.....	19
Barrières levantes à contrepoids.....	20
Barrières autoportées coulissantes	21

Accès véhicules hauts 23

Portiques pivotants à clé prisonnière	24
Portiques pivotants à loquet.....	25
Portiques pivotants à volet.....	26
Portiques pivotants à verrou	27
Portiques pivotants à cadenas	28
Gabarits fixes	29

Accès piétons / PMR 31

U oscillants Optimum+.....	32
U oscillants standard	33
Sélectifs 2 éléments standard	34
Sélectifs 2 éléments XL.....	35
Passages piétons	35
Portillons kid.....	36
Sélectifs grande largeur avec U oscillant.....	37
U oscillants réhaussés	38

Eveil à la vigilance 39

Clous podotactiles	40
Dalles podotactiles	40
Barrettes de guidage podotactiles.....	41
Clous de marquage.....	42

Accès vélos 43

Sélectifs U oscillants Optimum+ avec Pass'vélos. ...	44
Sélectifs U oscillants standard avec Pass'vélos	45
Sélectifs 3 éléments avec Pass'vélos.....	46
Sélectifs 3 éléments XL avec Pass'vélos	47
Pass' VTT canadien.....	48
Passages piétons avec Pass'vélos.....	48
Pass' Multi Bike	49
Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U Optimum+	50
Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U standard	51

Aménagements vélos 53

ATM - Abri de Transition de Mobilité	54
Abris deux-roues Colibri	55
Abris deux-roues Tangara.....	56
Ranges deux-roues unilatéraux et bilatéraux	57
Ranges deux-roues.....	58
Trotti'parc	59
Stand Bike	60

Compléments sécurité 61

Barrières de ville.....	62
Potelets à mémoire de forme.....	63
Bornes de défense.....	64
Potelets fixes et amovibles.....	64
Bornes de voirie escamotables semi-manuelles ...	65
Potelets rabattables.....	65

Autres solutions 67


Fabrication à la demande.....	68
Interrupteurs à clé prisonnière.....	69
Assises.....	70
Duo Tem'pause	70
Ranges deux-roues.....	71
Protections de candélabres et arceaux.....	72
Bornes bois	72
Bornes bois amovibles 100 x 100 mm.....	72

Accessoires 73

Accessoires et pièces de maintenance.....	74
---	----

Le Groupe Semco 77

Acropose.....	78
Semkiosk	80
Cemavil.....	82

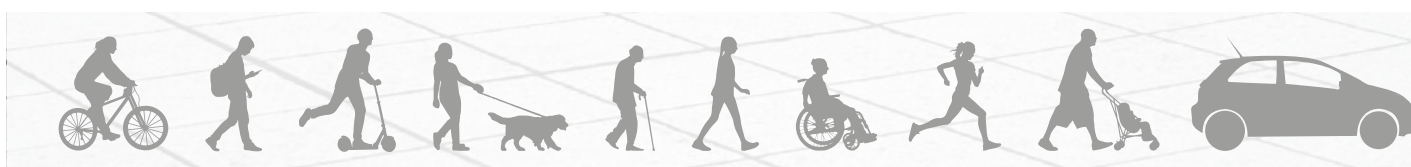



Verrouillages, normes et réglementations

Modes de fonctionnement



Clé prisonnière à l'ouverture

L'utilisateur doit obligatoirement refermer la barrière pour récupérer sa clé



Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)

L'utilisateur peut occasionnellement verrouiller la barrière ouverte et récupérer sa clé



Clé libre à l'ouverture

L'utilisateur doit verrouiller la barrière (ouverte ou fermée) pour récupérer sa clé



Sécable Pompiers

Permet aux pompiers de déverrouiller la barrière avec leur clé polycoise



Loquet

L'utilisateur n'a aucune obligation de verrouiller la barrière dans l'une ou l'autre position



Broche

L'immobilisation de la barrière est réalisée par une broche



Volet

L'immobilisation du bras est obtenue par un volet solidaire du pied de réception

Types de déverrouillage



Clés Δ de 11, 13 ou 14 *



Barillet profil européen Panneton à 2h



Clé AICO



Barillet Deny



Clé de réversibilité standard



Clé DFCI



Clé d'inversion

Barrière à pied embarqué



Cadenas


Type City 60

Type Pompier
 Δ 11 ou 14 / anse $\varnothing$ 8 mm



* La cote C de l'empreinte mâle usuelle est de 11, 13 ou 14 mm.

Elle est théorique et se mesure de pointe à pointe.



Pour toute empreinte particulière, nous consulter.


Détails techniques

90°

180°

Angle d'ouverture à respecter lors de la pose pour une utilisation effective assurée

Sens d'ouverture gauche ou droit à préciser

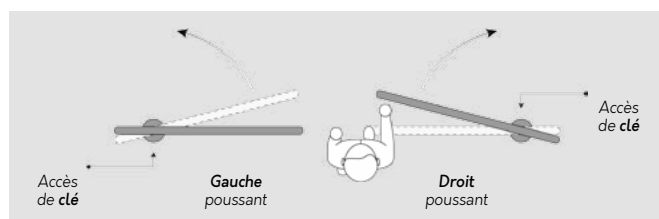

Ouverture sécable Pompiers avec clé polycoise



Les réglementations et préconisations

Textes réglementaires ou normatifs à respecter

- Accessibilité de la voirie et des espaces publics : arrêté du 15/01/2007 et du 18/09/2012
- Dispositifs podotactiles au sol : norme Afnor NF P 98-351 / NF P 98-352
- Bornes escamotables : norme Afnor NF P 98-310

Largeur de passage

Le cheminement piétonnier normalisé doit disposer d'une largeur de 1,80 m. Réduit, 1,40 m est toléré, et très ponctuellement, il peut être plus étroit. Les minima à respecter sont :

- 0,80 m pour un piéton
- entre 0,95 m et 1 m pour un landau ou un fauteuil PMR

Les largeurs de véhicules sont les suivantes :

- une voiture : 1,30 m à 1,80 m
- un camion : 2,50 m

ATTENTION : 3 à 4 m de passage (ou plus) sont exigés par les services de sécurité en fonction du lieu et de la configuration de l'accès.

Selon l'arrêté du 15/01/2007 et les largeurs de passages préconisés, les U oscillants Semco sont conformes pour l'accessibilité des PMR en fauteuil de 0,80 x 1,30 m.

Détection d'obstacles

Extrait du Journal officiel "Arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics" (annexe 3) :

"Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-joint et compte tenu des précisions suivantes :

- la hauteur se mesure à partir de la surface de cheminement ;
- la largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le diamètre, sont mesurés dans un plan horizontal.

La hauteur ne peut être inférieure à 50 cm. Si la borne ou le poteau a une hauteur de 50 cm, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 28 cm.


Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 50 cm, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

Ainsi, par exemple :

- la hauteur du poteau est de 1,10 m au minimum pour un diamètre ou une largeur de 6 cm ;
- une borne de 21 cm de largeur ou diamètre a une hauteur de 60 cm au minimum.

Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 50 cm de hauteur.

Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, le contraste visuel prévu au 6° de l'article 1er du présent arrêté est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 10 cm, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes malvoyantes."

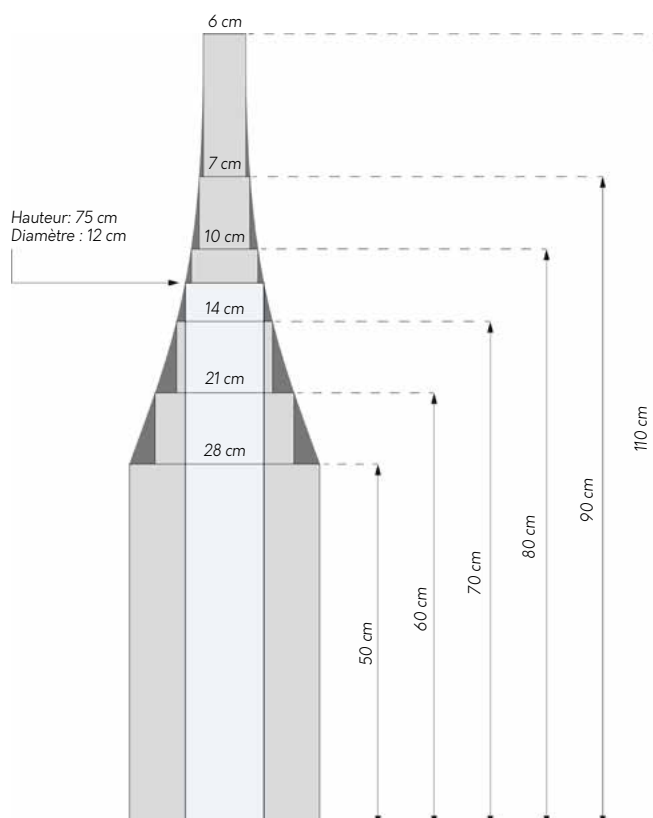

Qualité de fabrication Sem Prod

FABRICATION FRANÇAISE

Sem Prod est notre nouveau site de production, inauguré en 2020, et construit pour répondre spécifiquement à la fabrication des produits Semco.

Nos partenaires fournisseurs en matières premières et nos sous-traitants sont sélectionnés avec soin et géographiquement proches. Cela permet non seulement de participer activement à l'économie locale et d'optimiser les délais d'approvisionnement, mais aussi de favoriser un meilleur respect de l'environnement.



UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE ET SPÉCIALISÉE

Un travail réactif et de qualité optimale sont les objectifs et résultats de cette unité de fabrication dédiée et composée de professionnels performants.

Situé en Isère avec le siège Semco, le site de production Sem Prod est entièrement neuf et dispose d'une surface de 1 500 m². Conçu sur mesure et doté des outillages de dernière technologie, celui-ci permet à nos équipes de mettre leur savoir-faire de haute qualité au service de chaque produit.


De l'assemblage à l'expédition, en passant par les étapes de soudure, de sablage et de peinture, toutes nos fabrications sont réalisées avec un soin particulier, assurant une qualité durable dans le temps, et répondant aux attentes et au plus haut niveau d'exigence de nos clients.

Spécialiste de la mobilité et de l'aménagement urbain, Semco est l'expert du contrôle d'accès.

Quel que soit votre besoin, les solutions Semco répondent à vos attentes pour limiter un accès aux seuls véhicules autorisés et/ou aux seules périodes accordées.

Qu'elles soient pivotantes, levantes ou autoportées, de différentes longueurs et aux systèmes de verrouillage adaptés, chaque barrière permet de filtrer vos accès aux seuls usagers autorisés, tout en apportant une sécurité pérenne à vos aménagements.

Barrières pivotantes courtes à clé prisonnière.....	8
Barrières pivotantes courtes à loquet.....	9
Barrières pivotantes courtes à broche.....	10
Barrières pivotantes grande largeur à clé prisonnière	11
Barrières pivotantes grande largeur à loquet.....	12
Barrières pivotantes grande largeur à volet.....	13
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à clé prisonnière.....	14
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à loquet.....	15
Barrières pivotantes grande largeur renforcées à volet.....	16
Barrières pivotantes à pied embarqué ajustable.....	17
Barrières pivotantes à pied embarqué articulées	18
Barrières levantes à vérin de compensation	19
Barrières levantes à contrepoids.....	20
Barrières autoportées coulissantes.....	21

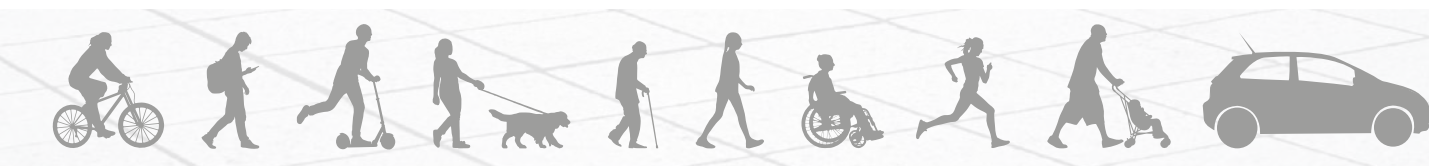



Barrières pivotantes courtes à clé prisonnière




Obliger l'utilisateur à refermer la barrière


Les barrières pivotantes courtes sécurisent les espaces et permettent d'en contrôler les accès.

Elles sont souvent utilisées pour les zones piétonnes et les pistes cyclables, les bâtiments recevant du public, les habitats collectifs.


La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

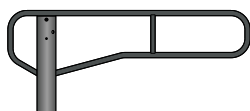


Ardenne



Auvergne



Bambou



Languedoc

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix)
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Longueur totale spéciale jusqu'à 2,60 m (ou 2,37 m sans retour arrière)
- Chaque barrière est livrée avec une clé, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes
- Kits de réparation

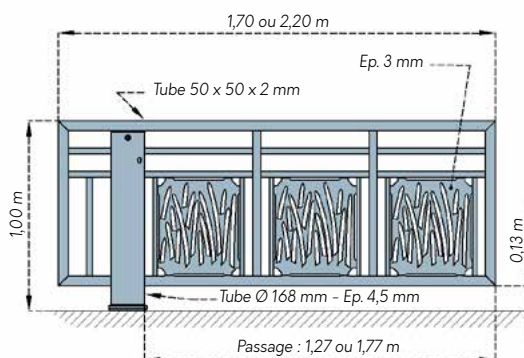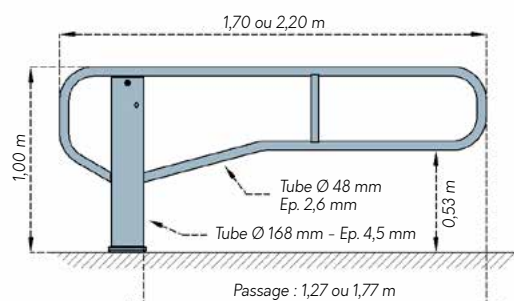

Barrières pivotantes courtes à loquet




Pour des ouvertures prolongées ou des accès peu fréquentés


Les barrières pivotantes courtes sécurisent les espaces et permettent d'en contrôler les accès.

Les barrières pivotantes à loquet sont généralement préconisées afin de préserver les voies pompiers aux abords des résidences.


Le système à loquet permet une ouverture par clé traditionnelle (clé triangle, ...) ou cadenas pompier (ou autres ...).

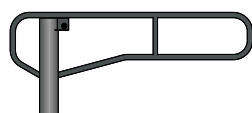


Ardenne

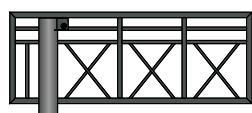

Auvergne




Bambou




Languedoc

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé DFCI - clé Aïco
- Poignée cadenassable (cadenas en option)




Loquet avec clé



Loquet avec poignée (cadenas non fourni)


Spécificités

- Condamnation simplifiée à enclenchement mécanique du loquet tous les 90°
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Longueur totale spéciale jusqu'à 2,60 m (ou 2,37 m sans retour arrière)
- Chaque barrière est livrée avec une clé (sauf version à poignée), son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

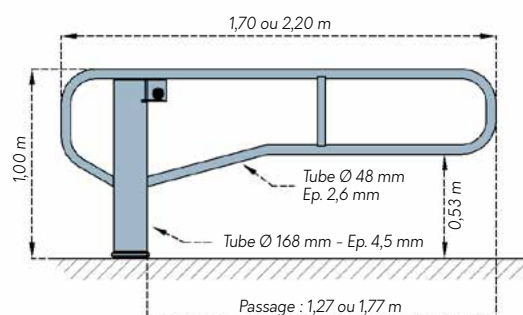

Options et Accessoires

- Déverrouillages Aïco ou DFCI
- Fourreau d'entrée (protection de l'empreinte Aïco)
- Clés supplémentaires
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation

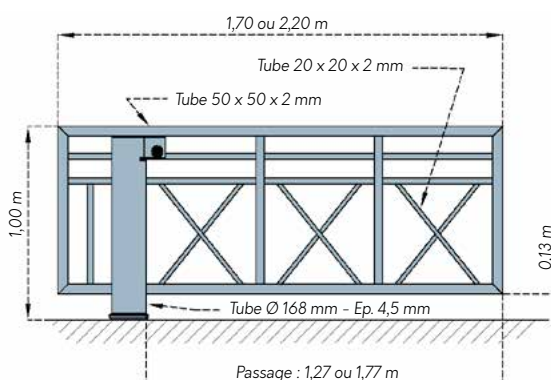

Barrières pivotantes courtes à broche




Modèle ViaRhôna


Condamnation robuste

Les barrières à broche avec cadenas ferment efficacement vos voies d'accès à moindre coût.


Ce modèle est particulièrement adapté pour les pistes cyclables (par exemple : la ViaRhôna est équipée de ces barrières sécurisant les intersections tout au long de son parcours).



Ardenne



Auvergne



Lorraine

Type de déverrouillage (voir page 4)



- Broche cadénassable (cadenas en option)

Spécificités

- Immobilisation de la barrière à l'aide de la broche tous les 90°
- Fixations cachées
- Longueur totale spéciale jusqu'à 2,60 m (ou 2,37 m sans retour arrière)
- Chaque barrière est livrée avec sa broche, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes

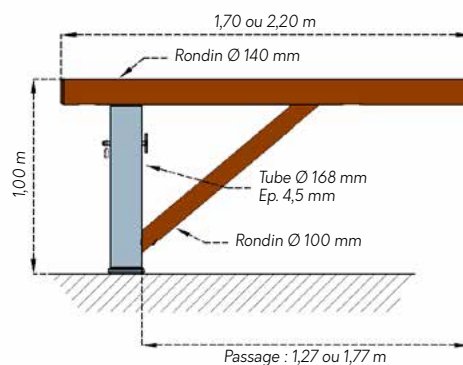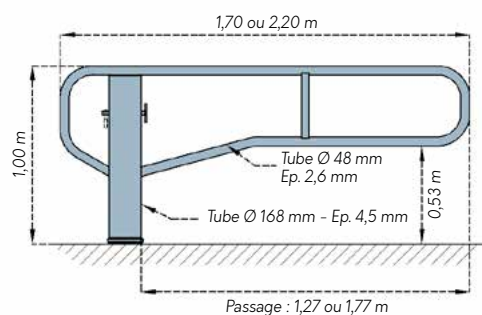

Barrières pivotantes grande largeur à clé prisonnière




Obliger l'utilisateur à refermer la barrière


Conçues dans des matériaux résistants, ces barrières permettent de contrôler l'accès des véhicules motorisés. Ce sont des produits de grande qualité qui s'adaptent à chaque terrain. Résistantes avec leur double verrouillage sur le pied de réception, elles interdisent l'accès à un chemin, un terrain, un parking, ...

L'action de déverrouiller avec la clé autorise l'abaissement de la poignée latérale, rétractant ainsi le pêne engagé dans les pieds de réception à l'ouverture et à la fermeture.


La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

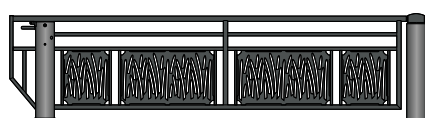

Bambou

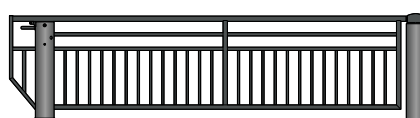

Languedoc

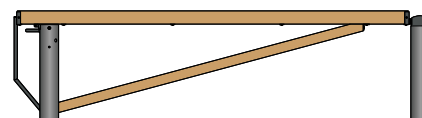

Lorraine

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)




- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Dény (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix)
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m (4,05 m maxi pour Ardenne)
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Dény
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation

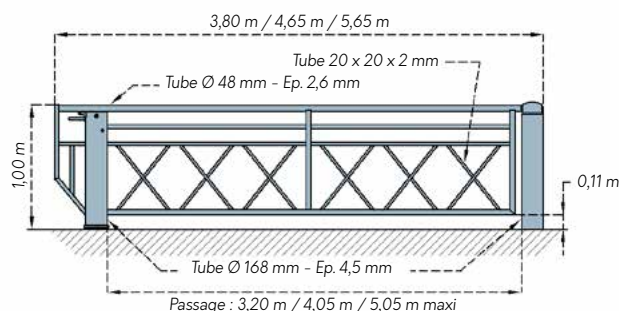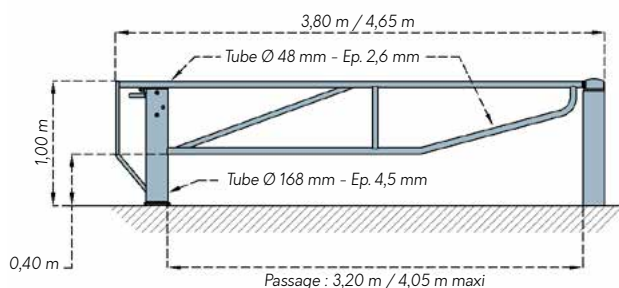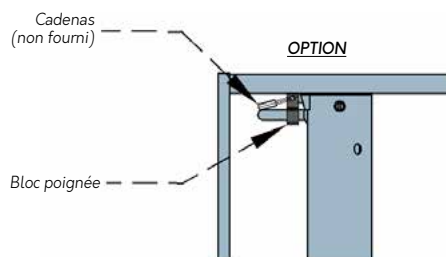

Barrières pivotantes grande largeur à loquet




Pour des ouvertures prolongées ou des accès peu fréquentés


Les barrières pivotantes à loquet sont généralement préconisées afin de préserver les voies pompiers aux abords des résidences.

Elles disposent, en extrémité de bras, d'un verrouillage à loquet pour leur immobilisation sur l'un ou l'autre des pieds de réception.


Le système à loquet permet une ouverture par clé traditionnelle (clé triangle, clé DFCI, ...).



Auvergne



Bambou



Languedoc

Types de déverrouillage (voir page 4)




- Clé $\triangle$ 11, 13 ou 14 - clé DFCI - clé Aïco

Spécificités

- Amplitude de rotation définie par la position du pied à l'ouverture
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillages Aïco ou DFCI
- Fourreau d'entrée (protection de l'empreinte Aïco)
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes

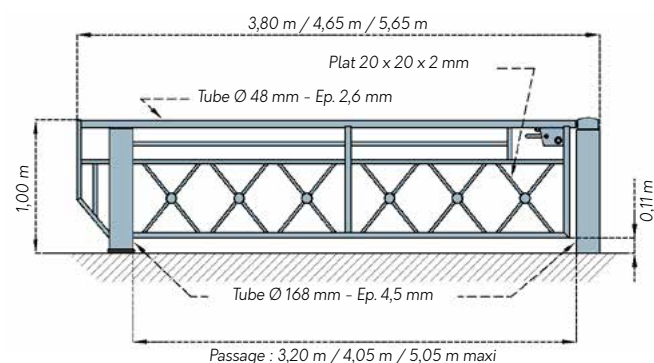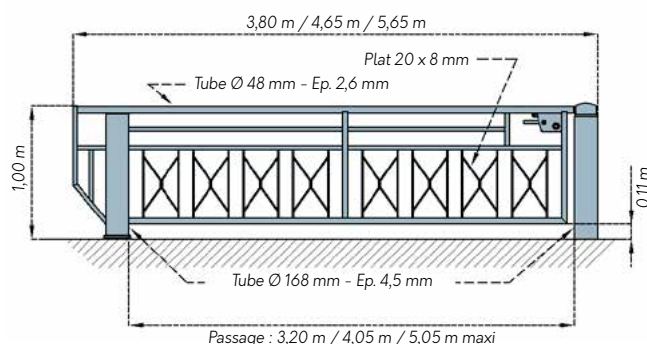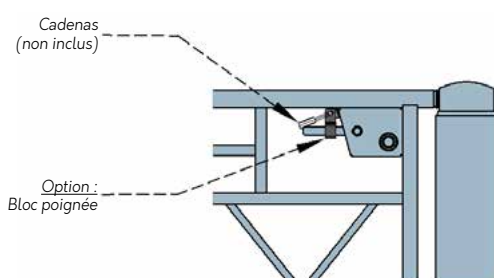


Barrières pivotantes grande largeur à volet




Un vandalisme limité avec un verrouillage par cadenas

Ces barrières disposent d'une immobilisation en extrémité de bras par volet de condamnation sur les deux pieds de réception.


Elles permettent de fermer facilement un accès à l'aide d'un cadenas normalisé pompier (expressément recommandé).



Ardenne



Auvergne




Lorraine

Type de déverrouillage (voir page 4)

- Volet de condamnation cadenassable (cadenas en option)



Spécificités

- Amplitude de rotation définie par la position du pied à l'ouverture
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m (4,05 m maxi pour Ardenne)
- Chaque barrière est livrée avec deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

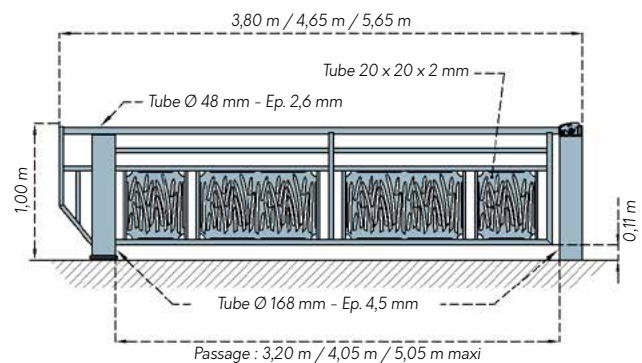

Options et Accessoires

- Cadenas pompier ou City 60 (immobilisation de la position du volet)
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes

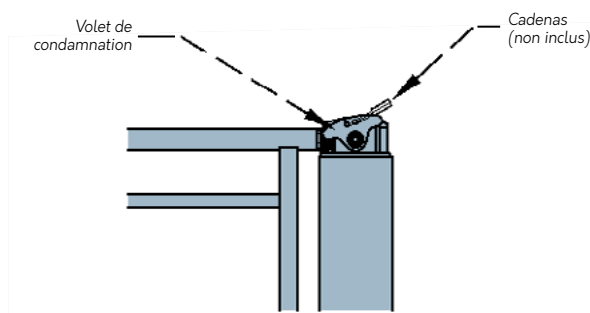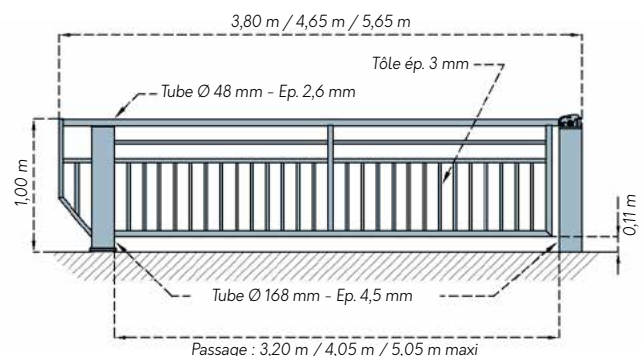



Barrières pivotantes grande largeur renforcées à clé prisonnière




Obliger l'utilisateur à refermer la barrière

En réponse au besoin d'équiper des zones sensibles, Semco a conçu une version renforcée de sa gamme phare.


Cette gamme renforcée à clé prisonnière est très dissuasive.

L'action de déverrouiller avec la clé autorise l'abaissement de la poignée latérale, rétractant ainsi le pêne engagé dans les pieds de réception à l'ouverture et à la fermeture.


La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

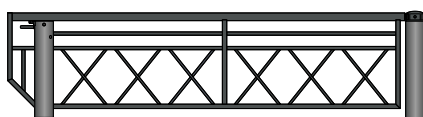

Auvergne

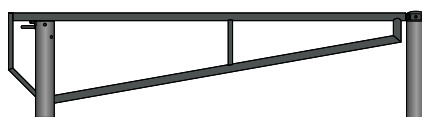

Camargue

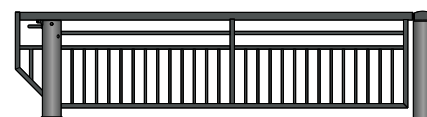

Languedoc

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix)
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation

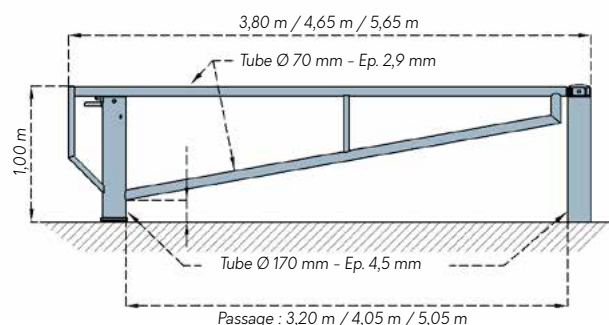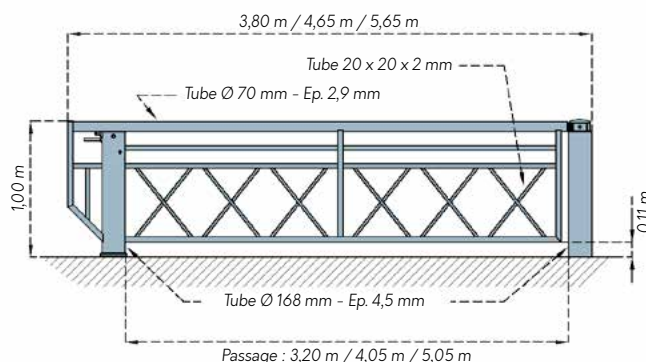


Barrières pivotantes grande largeur renforcées à loquet




Pour des ouvertures prolongées ou des accès peu fréquentés

Ces barrières disposent, en extrémité de bras, d'un verrouillage à loquet pour leur immobilisation sur l'un ou l'autre des pieds de réception.


Le système à loquet permet une ouverture par clé traditionnelle (clé triangle, clé DFCI, ...).



Auvergne



Camargue



Bambou

Types de déverrouillage (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé DFCI - clé Aïco

Spécificités

- Amplitude de rotation définie par la position du pied à l'ouverture
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 6,05 m
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillages Aïco ou DFCI
- Fourreau d'entrée (protection de l'empreinte Aïco)
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes

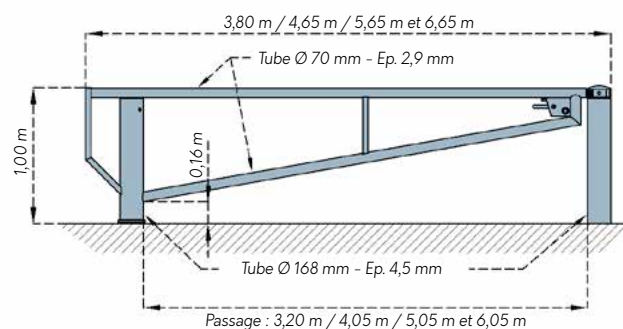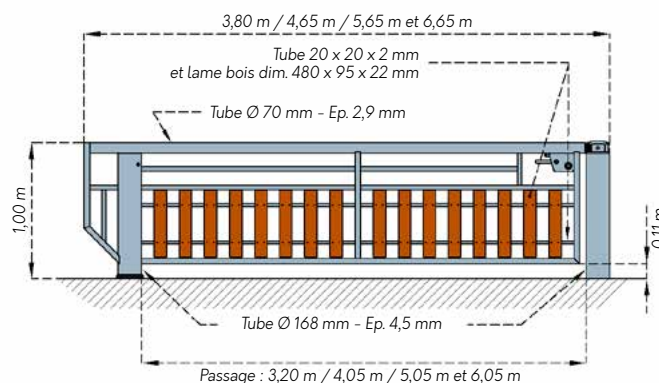

Barrières pivotantes grande largeur renforcées à volet




Un vandalisme limité avec un verrouillage par cadenas


En réponse au besoin d'équiper des zones sensibles ou peu fréquentées, Semco propose une version renforcée plus dissuasive.

Ces barrières disposent d'une immobilisation en extrémité de bras par volet de condamnation sur chaque pied de réception.


Elles permettent de fermer facilement un accès à l'aide d'un cadenas normalisé pompier (expressément recommandé).




Auvergne



Ardenne



Camargue

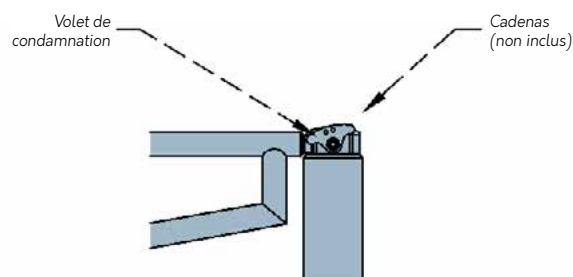

Type de déverrouillage (voir page 4)



- Volet de condamnation cadénassable (cadenas en option)

Spécificités

- Amplitude de rotation définie par la position du pied à l'ouverture
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 6,05 m
- Chaque barrière est livrée avec deux pieds de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Cadenas pompier ou City 60 (immobilisation de la position du volet)
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes

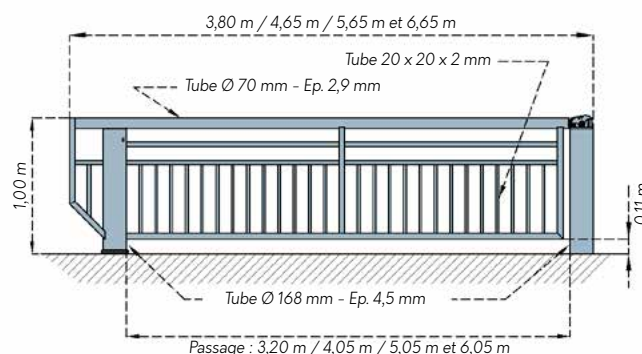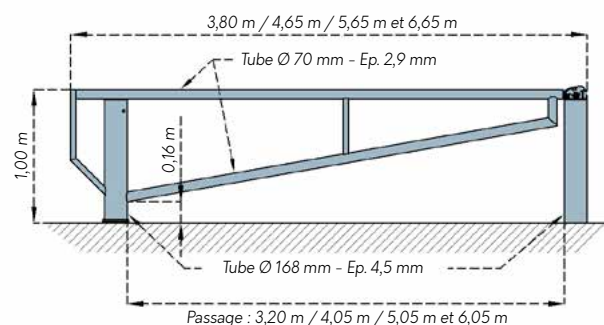

Barrières pivotantes à pied embarqué ajustable




Pour s'adapter aux dénivelés

Les barrières pivotantes à pied embarqué ajustable en hauteur sont favorisées pour équiper des entrées larges, en s'affranchissant d'un dénivelé de sol important.


Le verrouillage étant réalisé verticalement dans des récepteurs affleurant au sol, le passage reste ainsi libre dans son intégralité.

Installées par deux, elles doublent le passage libéré (augmenté d'un accès piétons intermédiaire éventuel).


La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

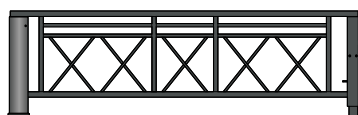

Auvergne

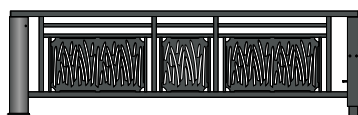

Bambou

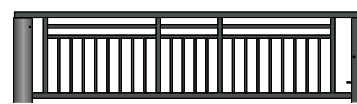

Languedoc

Modes de fonctionnement (voir page 4)



- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre
- Loquet

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix)
- Amplitude de rotation définie par la position du récepteur à l'ouverture
- 3 variantes de dénivelé sont possibles pour le pied embarqué, avec pour référence 0 la base du pivot de rotation :
 - 0 à + 140 mm
 - +/- 70 mm
 - 0 à - 140 mm
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5 m
- Chaque barrière est livrée avec une clé + une clé de modification "clé libre ou prisonnière", deux récepteurs au sol, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

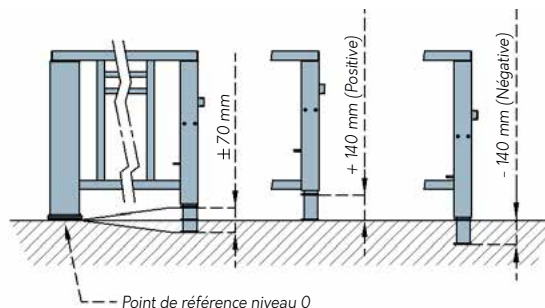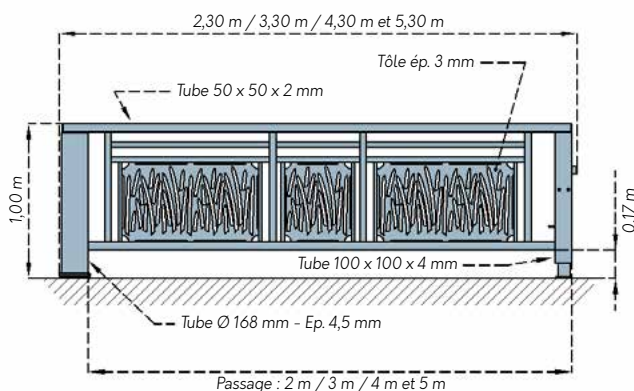

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clés supplémentaires
- Récepteur au sol supplémentaire
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation



Barrières pivotantes à pied embarqué articulées



Pour des implantations de grande largeur avec un débattement limité

Les barrières pivotantes articulées sont préconisées lorsque l'encombrement est réduit à l'ouverture.

Si la longueur disponible à l'ouverture est plus petite que la largeur de passage, alors nous avons la possibilité de replier le bras sur lui-même.


Cette articulation permet aussi une ouverture partielle.

Ainsi, nous proposons des barrières avec un passage libéré allant de 3 à 6 mètres.


Le verrouillage étant réalisé verticalement dans des récepteurs affleurant au sol, le passage reste ainsi libre dans son intégralité.

Installées par deux, le passage libéré peut atteindre 12 mètres, tout en laissant la possibilité d'ajouter un passage piétons intermédiaire.

La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

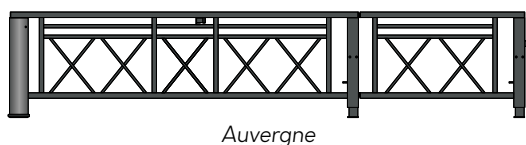

Auvergne

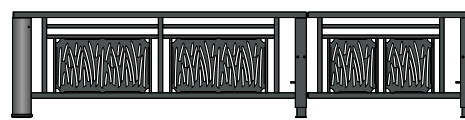


Bambou

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre
- Loquet

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - Clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Dény (en option)
- Sécable pompier

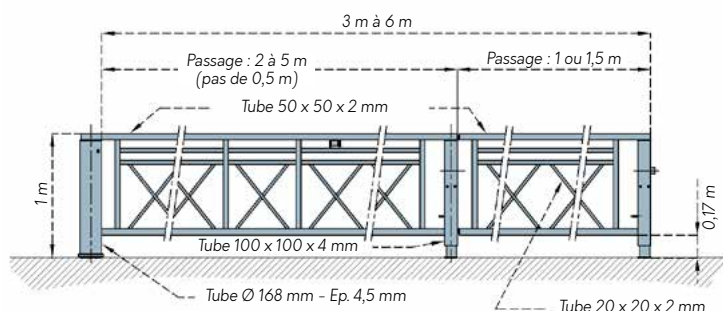


Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant
- Amplitude de rotation définie par la position du récepteur à l'ouverture
- Dénivelé de ± 70 mm pour le pied embarqué, avec pour référence 0 la base du support
- Chaque barrière est livrée avec deux clés + une clé de modification "clé libre ou clé prisonnière", cinq récepteurs au sol, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Dény ou Profil européen
- Clés supplémentaires
- Récepteur au sol supplémentaire
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes
- Kits de réparation



DIMENSIONS ET ASSOCIATIONS POSSIBLES

BPEA 3,0 m	2,0 m + 1,0 m	-
BPEA 3,5 m	2,5 m + 1,0 m	2,0 m + 1,5 m
BPEA 4,0 m	3,0 m + 1,0 m	2,5 m + 1,5 m
BPEA 4,5 m	3,5 m + 1,0 m	3,0 m + 1,5 m
BPEA 5,0 m	4,0 m + 1,0 m	3,5 m + 1,5 m
BPEA 5,5 m	4,5 m + 1,0 m	4,0 m + 1,5 m
BPEA 6,0 m	5,0 m + 1,0 m	4,5 m + 1,5 m

Barrières levantes à vérin de compensation



Obliger l'utilisateur à refermer la barrière, avec manipulation assistée

Les barrières levantes sont principalement employées dans tous les endroits où la configuration ne permet pas le pivotement d'une barrière.

Elles sont principalement destinées aux collectivités, entreprises privées, ... elles trouveront leur légitimité dans les zones d'accès sécurisés (passages pompiers, livraisons, ...).

La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)




- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier
- Broche cadenassable

Spécificités

- Lisse aluminium 100 x 50 ép. 2,5 mm, non peinte
- Bandes rétroréfléchissantes rouges
- Largeur de passage jusqu'à 6 m
- Existe en version lyre embarquée
- Chaque barrière est livrée avec une clé, une lyre de repos, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clés supplémentaires
- Cadenas pompier ou City 60
- Kits de réparation

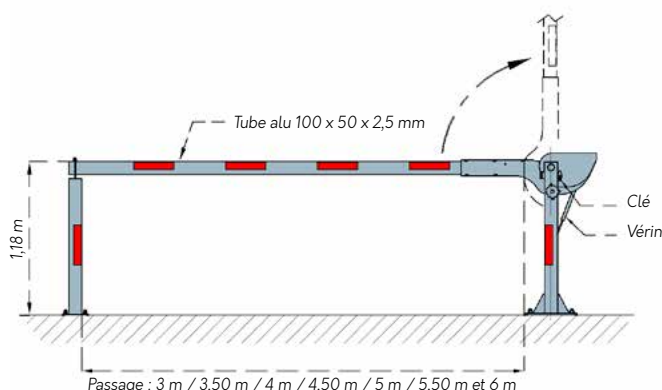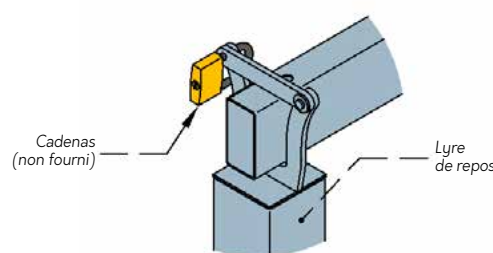

Barrières levantes à contrepoids




Pour des accès peu fréquentés

Très répandues de par leur conception, elles offrent un fonctionnement simplifié avec leur lisse à contrepoids et leur lyre de repos en extrémité.

Elles sont recommandées pour des contrôles d'accès peu fréquents.

Elles bénéficient d'un verrouillage dans les deux positions (levée ou baissée).

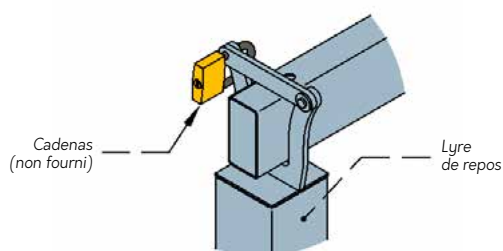

Type de déverrouillage (voir page 4)


- Clé Δ 14
- Barillet à clé Profil européen
- Broche cadénassable

Spécificités


- Lisse aluminium 100 x 50 ép. 2,5 mm, non peinte
- Bandes rétroréfléchissantes rouges
- Largeur de passage jusqu'à 6 m
- Existe en version avec lyre embarquée
- Chaque barrière est livrée avec une lyre de repos cadenassable, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Cadenas pompier ou City 60
- Clés supplémentaires

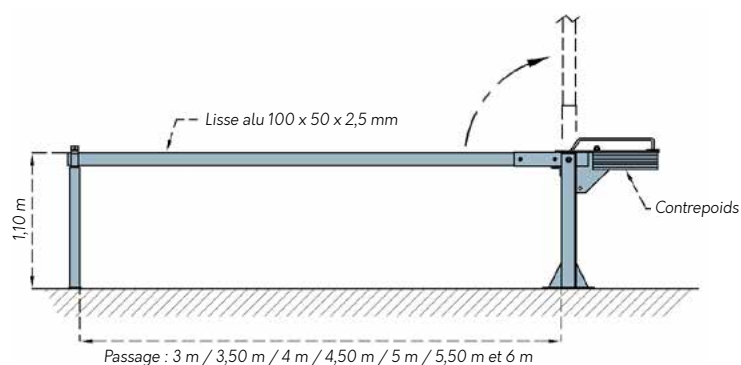

Barrières autoportées coulissantes



Languedoc

Pour des entrées de grandes dimensions

Constituées d'un seul vantail, l'ouverture se fait latéralement en coulissant, sans rail au sol, et sans empiéter sur l'espace intérieur ou extérieur.

La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer la barrière pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

La mise en place d'un récepteur intermédiaire permet de réduire le passage à un type d'usagers particuliers.

Par exemple : il est possible d'ouvrir partiellement la barrière (jusqu'au récepteur intermédiaire) pour ne laisser passer que les piétons, ou bien entièrement (jusqu'au deuxième récepteur) pour ouvrir l'accès également aux véhicules.

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre
- Loquet

Types de déverrouillage (voir page 4)


- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Passage libéré de 2 à 4 m suivant la position des récepteurs au sol.
- Dénivelé de ± 70 mm pour le pied embarqué, avec pour référence 0 la base du support
- Fixations cachées
- Chaque barrière est livrée avec une clé + une clé de modification "clé libre ou clé prisonnière", son support, deux récepteurs au sol, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clés supplémentaires
- Récepteur au sol supplémentaire
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes
- Kits de réparation

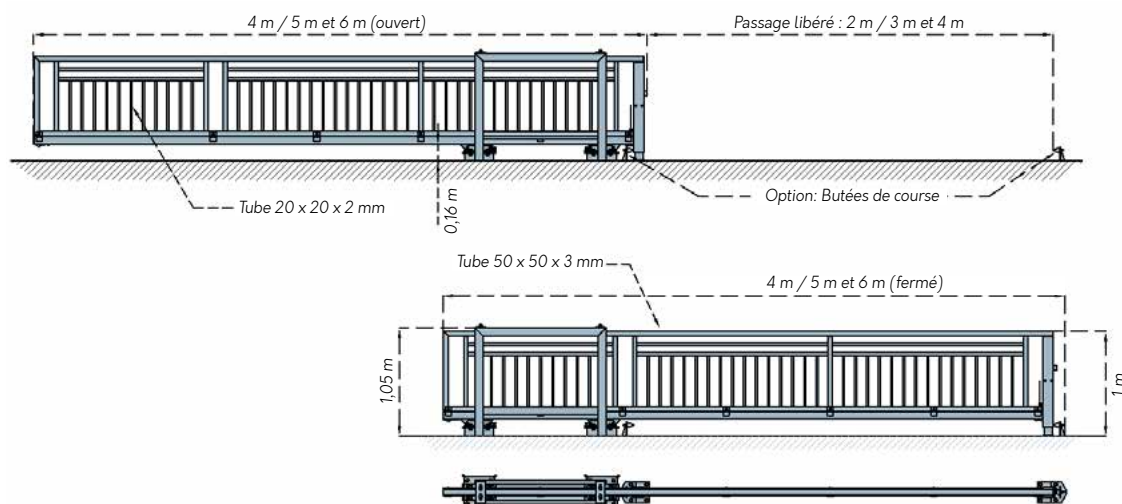




Spécialiste de la mobilité et de l'aménagement urbain, Semco est l'expert du contrôle d'accès.

Quel que soit votre besoin, les solutions Semco répondent à vos attentes pour limiter un accès aux seuls véhicules autorisés et/ou aux seules périodes accordées.

Découvrez les différents modèles de portiques pivotants ou gabarits fixes, qui répondent à vos besoins de limitation d'accès en largeurs et hauteurs de véhicules.

Ces équipements garantissent un passage limité et sécurisé à vos parkings, places ou autres espaces publics ou privés.

Portiques pivotants à clé prisonnière.....	24
Portiques pivotants à loquet.....	25
Portiques pivotants à volet.....	26
Portiques pivotants à verrou	27
Portiques pivotants à cadenas.....	28
Gabarits fixes.....	29





Portiques pivotants à clé prisonnière



Obliger l'utilisateur à refermer le portique

Résistants avec leur double verrouillage sur le pied de réception, ces portiques limitent l'accès à un terrain, un parking ou autre, à tout véhicule hors gabarit.

L'action de déverrouiller avec la clé autorise l'abaissement de la poignée latérale, rétractant ainsi le pêne engagé dans les pieds de réception à l'ouverture et à la fermeture.

La clé prisonnière oblige l'utilisateur à refermer le portique pour récupérer sa clé et le système sécable permet aux pompiers de déverrouiller au moyen de leur clé polycoise.

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités


- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix)
- Version 1 vantail uniquement
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouges (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m
- Chaque portique est livré avec une clé, deux pieds de réception, une bavette de prévention, un bloc poignée, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bavette (abaissement de 300 mm la hauteur sous lisse)
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Panneaux de signalisation avec support de fixation
- Cadenas pompier ou City 60
- Kits de réparation



Verrouillage à clé prisonnière et bloc poignée cadennable

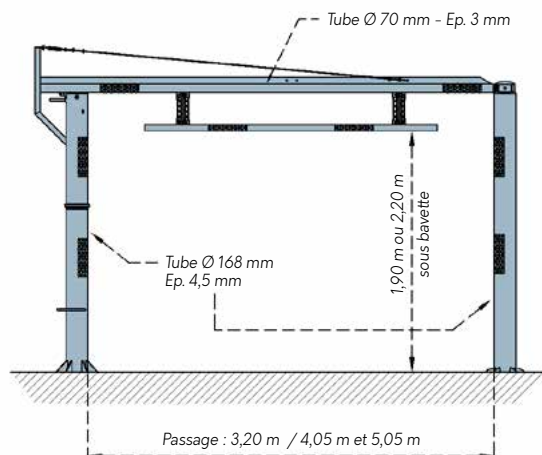

Portiques pivotants à loquet



Ouverture classique par clé ou cadenas

A l'unité (avec un pied fixe limitant la largeur de passage), les portiques pivotants à loquet sont préconisés pour des ouvertures fréquentes, car munis d'un seul verrouillage simplifié.

Par deux (en opposition), ils ouvrent sur de grandes largeurs de passage.

Le système à loquet sur le pivot permet une ouverture classique par clé traditionnelle (clé triangle,...) ou poignées cadenassables.




Verrouillage par clé



Verrouillage par cadenas



Extrémité de bras (1 vantail)

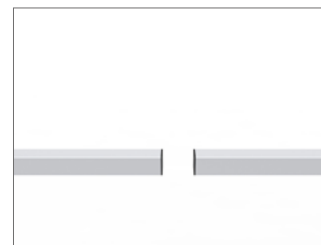

Partie centrale portique
(2 vantaux)

Mode de fonctionnement (voir page 4)

- **Loquet** (sur le pivot)

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco - clé DFCI

ou



- Poignée cadenassable (cadenas en option)

Spécificités

- Condamnation à enclenchement mécanique tous les 90°
- Amplitude de rotation : 360°
- Version 1 vantail ou 2 vantaux
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouges (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 10,05 m
- Hauteur spéciale jusqu'à 3,65 m sous lisse avec accès de clé à 1,82 m
- Chaque portique est livré avec une clé ou poignée, un pied de réception (version 1 vantail), son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillages Aïco ou DFCI
- Fourreau d'entrée (protection de l'empreinte AICO)
- Clés supplémentaires
- Bavette (abaissement de 300 mm la hauteur sous lisse)
- Poignée cadenassable
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation avec support de fixation
- Kits de réparation

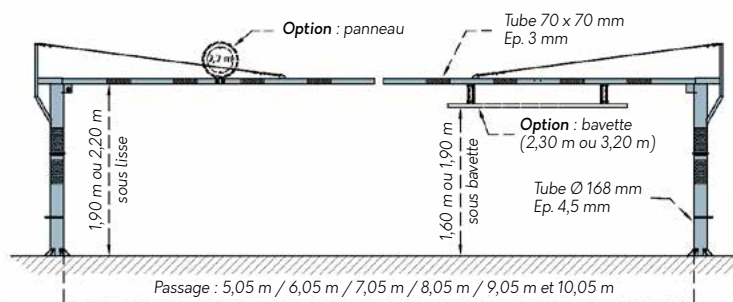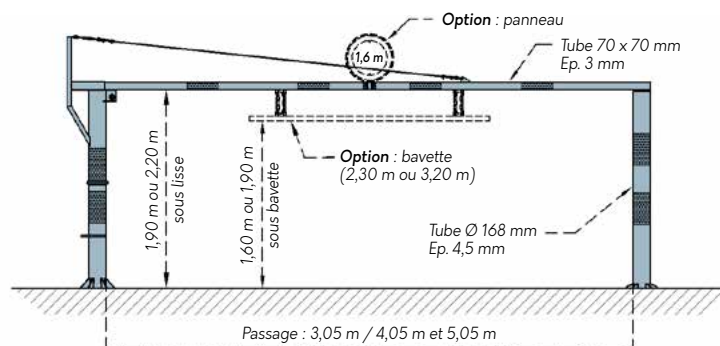

Portiques pivotants à volet



Double condamnation par cadenas

Les portiques pivotants à volet permettent de limiter facilement un accès à l'aide d'un cadenas pompier (ou autres).

En plus d'un verrouillage par cadenas sur le pivot, ces portiques disposent d'un verrouillage en extrémité de bras par volet de condamnation sur le pied de réception à la fermeture.

Mode de fonctionnement (voir page 4)

- **Loquet** (sur le pivot) + **Volet de condamnation** (sur pied de réception)

Type de déverrouillage (voir page 4)

- **Poignée cadenassable** sur le pivot + **Volet de condamnation** cadenassable (cadenas en option)

Spécificités


- Condamnation à enclenchement mécanique tous les 90°
- Amplitude de rotation : 360°
- Version 1 vantail uniquement
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouge (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 5,05 m
- Hauteur spéciale jusqu'à 2,80 m sous lisse
- Chaque portique est livré avec un pied de réception, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Clé (sur pivot) à la place de la poignée
- Cadenas pompier ou City 60
- Bavette (abaissement de 300 mm de la hauteur sous lisse)
- Pied de réception à l'ouverture (avec volet de condamnation)
- Panneaux de signalisation avec support de fixation
- Kits de réparation



Verrouillage par
volet de condamnation

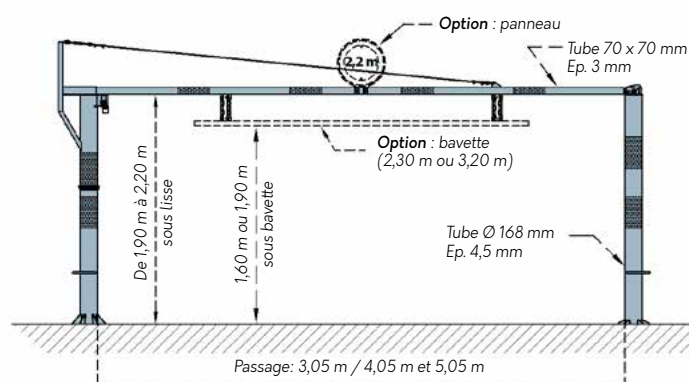

Portiques pivotants à verrou



Double condamnation par clé

Les portiques pivotants par verrou à clé permettent une ouverture par clé traditionnelle (clé triangle, ...). Ils sont généralement préconisés pour des accès pompiers.


En plus d'un déverrouillage par clé sur le pivot, ces portiques disposent d'un déverrouillage à clé en extrémité de bras ou dans le H central (dans le cas de deux vantaux).

Mode de fonctionnement (voir page 4)

- **Loquet** (sur le pivot) + **Verrou à clé** (en extrémité de bras ou sur H central)



Verrouillage par verrou à clé
(1 vantail)

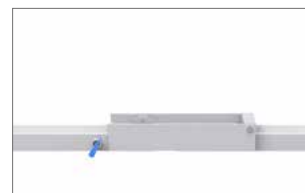

Double verrouillage par H
et verrou à clé (2 vantaux)

Types de déverrouillage (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco (pivot et verrou à clé)

Spécificités

- Condamnation à enclenchement mécanique tous les 90°
- Amplitude de rotation : 360°
- Version 1 vantail ou 2 vantaux
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouges (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 10,05 m
- Hauteur spéciale jusqu'à 2,80 m sous lisse
- Chaque portique est livré avec une clé, un pied de réception (version 1 vantail), son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Option et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Fourreau d'entrée (protection de l'empreinte AICO)
- Clés supplémentaires
- Poignée cadénassable (sur pivot) à la place de la clé
- Bavette (abaissement de 300 mm de la hauteur sous lisse)
- Pied de réception à l'ouverture
- Panneaux de signalisation avec support de fixation
- Kits de réparation

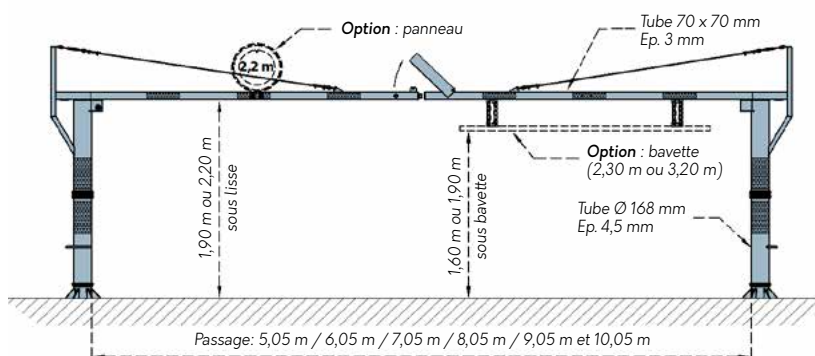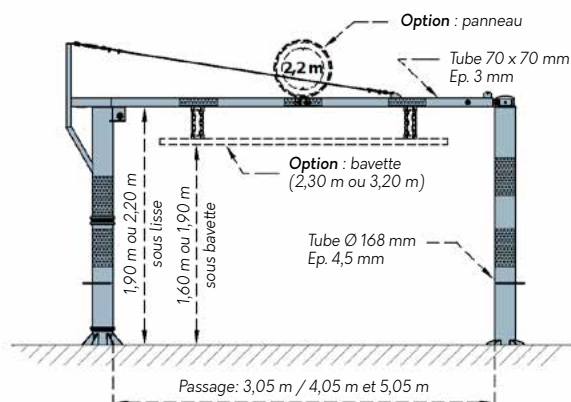

Portiques pivotants à cadenas



Condamnation robuste

Les portiques pivotants à cadenas permettent de fermer efficacement un accès aux véhicules de grande taille (camping-cars, caravanes, ...).

Ces portiques restent préconisés pour des ouvertures occasionnelles.

En plus d'un déverrouillage par cadenas sur le pivot, ces portiques disposent d'un déverrouillage par cadenas sur le H en extrémité de bras.

Mode de fonctionnement (voir page 4)

- **Loquet** (sur le pivot) + **H** (en extrémité de bras ou central)

Type de déverrouillage (voir page 4)

- **Poignée cadenassable** sur le pivot
+ **H cadenassable** (cadenas en option)

Spécificités

- Condamnation à enclenchement mécanique tous les 90°
- Amplitude de rotation : 360°
- Version 1 vantail ou 2 vantaux
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouges (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 10,05 m
- Hauteur spéciale jusqu'à 2,80 m sous lisse.
- Chaque portique est livré avec un pied de réception (version 1 vantail), son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires



- Clé (sur pivot) à la place de la poignée
- Bavette (abaissement de 300 mm de la hauteur sous lisse)
- Pied de réception à l'ouverture
- Cadenas City 60
- Panneaux de signalisation avec support de fixation
- Kits de réparation



Verrouillage par cadenas sur H
(1 vantail)



Double verrouillage par H
et cadenas (2 vantaux)

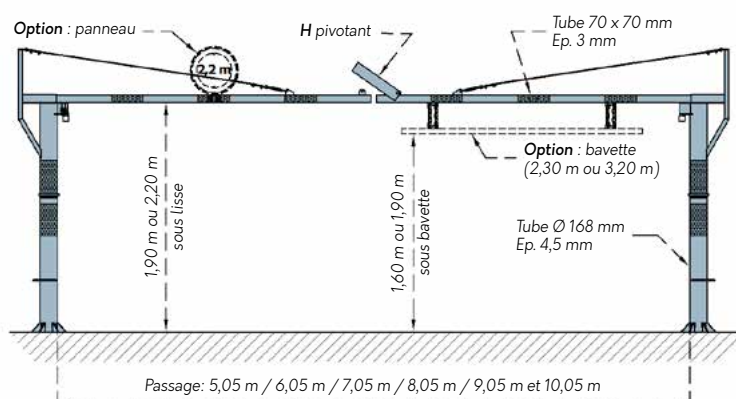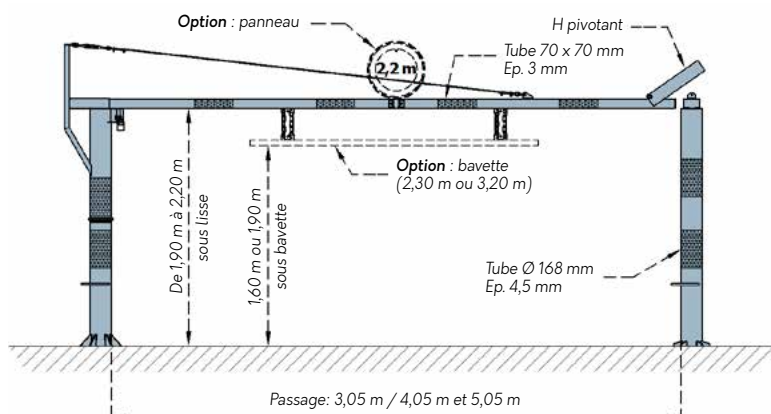

Gabarits fixes



Interdire en hauteur l'accès aux véhicules

Certains lieux doivent impérativement être interdits aux véhicules de grande hauteur : camions, camping-cars, caravanes, ...

Réalisés tout en acier avec des tubes de forte épaisseur, les gabarits fixes sont souvent utilisés à l'entrée des parkings.

Assemblés à l'installation, les lisses sont indémontables sans outil.



Équipés de bavettes de prévention (en accessoire), ces gabarits signalent en amont un ouvrage à hauteur limitée (pont, tunnel, parking sous-terrain, ...).

Spécificités

- Deux hauteurs de passage sont possibles avec le même gabarit (à définir lors de l'installation) : 1,90 m ou 2,20 m
- Une lisse ou deux lisses selon la largeur de passage souhaitée
- Bandes rétroréfléchissantes blanches ou rouges (au choix)
- Fixations cachées
- Largeur de passage jusqu'à 10,05 m
- Hauteur spéciale jusqu'à 4,40 m sous lisse
- Chaque gabarit est livré avec des bandes rétroréfléchissantes, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Bavette (abaissement de 300 mm de la hauteur sous lisse)
- Panneaux de signalisation avec support de fixation

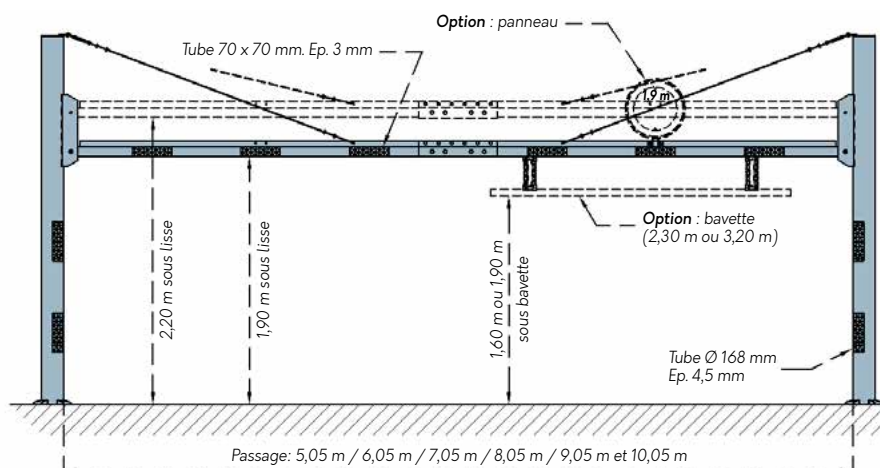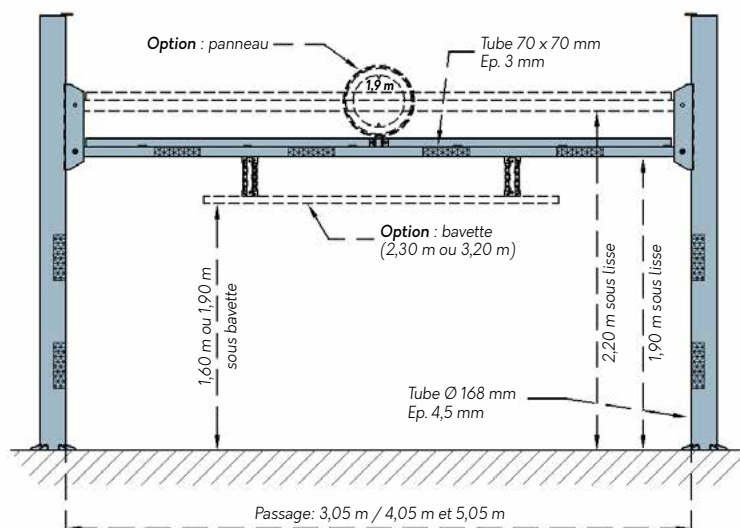




Spécialiste de la mobilité et de l'aménagement urbain, Semco est l'expert du contrôle d'accès.

Quel que soit votre besoin, les solutions Semco répondent à vos attentes pour limiter, mais également faciliter, un accès aux seuls usagers autorisés : piétons de tout type (personnes âgées, enfants, parents avec poussette...) et PMR.

Découvrez les différents modèles de sélectifs répondant à vos besoins d'accès pour les piétons, les plus adaptés en fonction de la limitation souhaitée des autres usagers, respectant la configuration des lieux et maintenant une circulation sécurisée des personnes.

U oscillants Optimum+	32
U oscillants standard	33
Sélectifs 2 éléments standard.....	34
Sélectifs 2 éléments XL.....	35
Passages piétons.....	35
Portillons kid.....	36
Sélectifs grande largeur avec U oscillant.....	37
U oscillants réhaussés.....	38



U oscillants Optimum+




Interdire l'accès aux deux-roues tout en conservant l'accessibilité aux PMR

De conception éprouvée, les U oscillants interdisent durablement la circulation des deux-roues dans certains lieux publics.


Les sélectifs Optimum+ favorisent un passage confortable aux piétons avec ou sans poussette et aux personnes à mobilité réduite notamment en fauteuil roulant, même électrique.

Pour la sécurité des enfants, ces produits sont conçus pour éviter tout pincement.


Leur forme spécifique réduit les risques d'accident et leurs butées internes facilitent leur préhension, même par des personnes en fauteuil motorisé, au moyen de leur cale-pieds.




Auvergne




Aquitaine



Bretagne




Languedoc



Mosaïque

Loi
Handicap

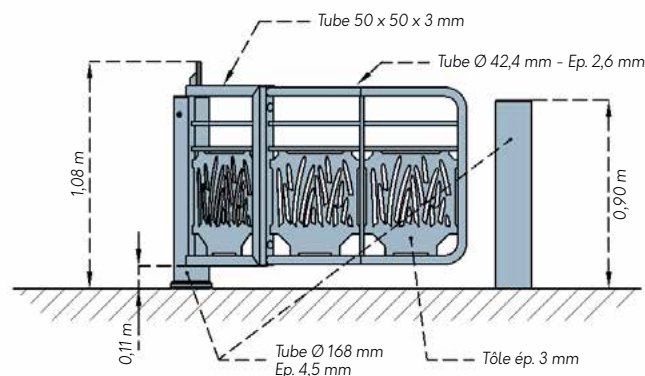

Mode de fonctionnement

- **Oscillant :**
Le U oscille pour faciliter le passage des piétons

Spécificités

- Equipé en interne de butées de fin de course
- Fixations cachées
- Chaque U oscillant est livré avec un pied fixe, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et accessoires

- Kits de réparation
- Butées internes

U oscillants standard



Interdire l'accès aux deux-roues tout en conservant l'accès aux piétons

Dans cette version standard, les U oscillants interdisent l'accès aux deux-roues à l'entrée des lieux publics.







Les sélectifs standard favorisent un passage confortable aux piétons avec ou sans poussette et aux personnes à mobilité réduite (hors fauteuil roulant électrique).

Pour la sécurité des enfants, ces produits sont conçus pour éviter tout pincement.

Loi
Handicap

Sauf fauteuils électriques

Accès
piétons / PMR

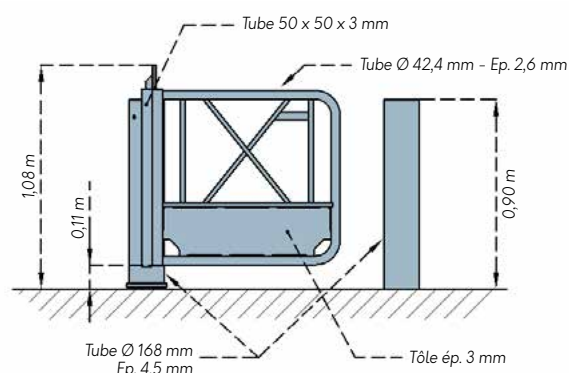

Mode de fonctionnement

- **Oscillant :**
Le U oscille pour faciliter le passage des piétons

Spécificités

- Equipé en interne de butées de fin de courses
- Fixations cachées
- Chaque U oscillant est livré avec un pied fixe, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Kits de réparation
- Butées internes





Sélectifs 2 éléments standard




Version ouvrante : pour le passage du personnel d'entretien des espaces verts, par exemple


Les sélectifs 2 éléments interdisent l'accès aux deux-roues tout en conservant l'accès aux piétons.

En version ouvrante, ces petits sélectifs peuvent faire office de portillon pour du personnel d'entretien (muni d'une brouette, d'une tondeuse à gazon, etc...).


Loi
Handicap



Ardenne



Auvergne



Bambou

Versions

- **Ouvrant :**
La barrière oscille en usage normal mais peut s'ouvrir à 90° avec une clé. Passage libéré = 1,20 m
- **Non ouvrant :**
La barrière oscille pour faciliter le passage des piétons

Modes de fonctionnement - version Ouvrant

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Droit Poussant obligatoire
- Ouverture à 90°
- Dispositif interne de sécurité dans la barrière (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées pour la barrière. Pose sur platine pour la partie fixe
- Chaque ensemble est livré avec une clé (version Ouvrant), un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clés supplémentaires
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Kits de réparation

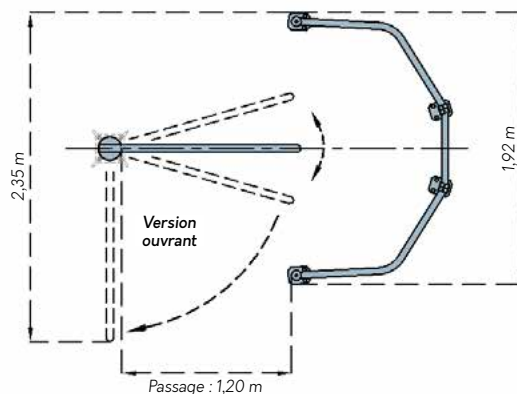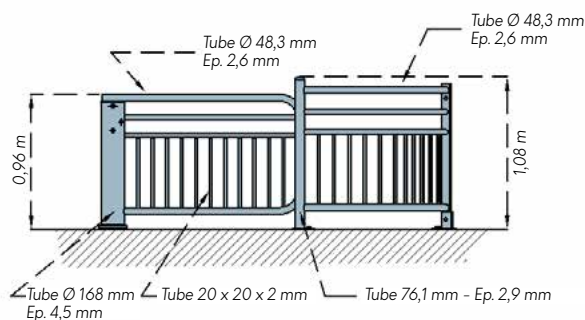

Sélectifs 2 éléments XL




Version ouvrante : passage XL pour les petits véhicules d'entretien

Ces sélectifs 2 éléments XL interdisent l'accès aux deux-roues tout en conservant l'accès aux piétons.


Ils reprennent les caractéristiques de la version standard en offrant une largeur de passage supérieure (1,70 m).

Loi
Handicap


Accès
piétons / PMR





Ardenne



Bambou



Languedoc

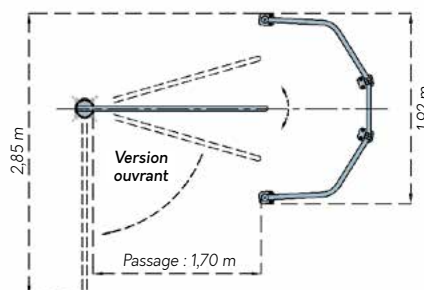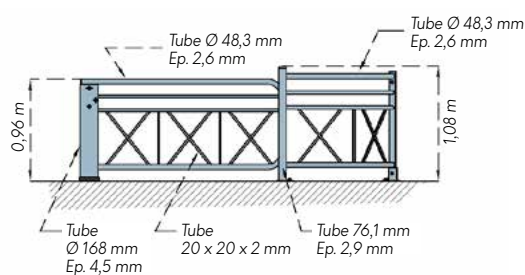



Passages piétons




Faciliter le flux des piétons au droit des passages sélectifs

Ces éléments fixes complémentaires aux sélectifs Semco autorisent l'accès aux piétons à l'entrée d'un espace à très forte fréquentation, tout en interdisant la circulation des deux-roues.


En version indépendante, enrichie d'un pied fixe, une implantation isolée est possible.

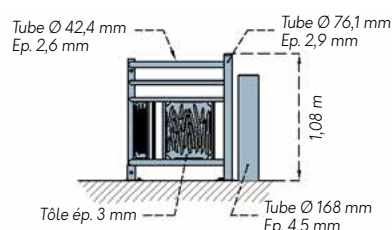


Ardenne




Auvergne



Bambou




Languedoc



Poitou

Spécificités

- Pose sur platine
- Chaque ensemble est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre





Portillons kid




Sécuriser une aire de jeux


Particulièrement adapté pour les accès de jardins de ville ou espaces de jeux, ce portillon s'ouvre tout simplement en le poussant.

Quel que soit votre sens de déplacement, il se referme automatiquement derrière vous.


La sécurité des utilisateurs est préservée en évitant tout risque de pincement, le mécanisme du portillon étant totalement intégré dans le fût pivotant.




Auvergne




Bambou




Bretagne



Languedoc




Mosaïque



Poitou

Modes de fonctionnement

- **Libre** : ouverture par poussée avec retour automatique en position fermée, quel que soit le sens de passage
- **Libre / Verrouillé / Condamné** (option sélecteur de fonctionnement) :
La targette en position "libre" permet une ouverture par poussée du portillon
En position "verrouillé", l'utilisateur ouvre le portillon en actionnant la targette
En position "condamné", le portillon reste clos pour les usagers

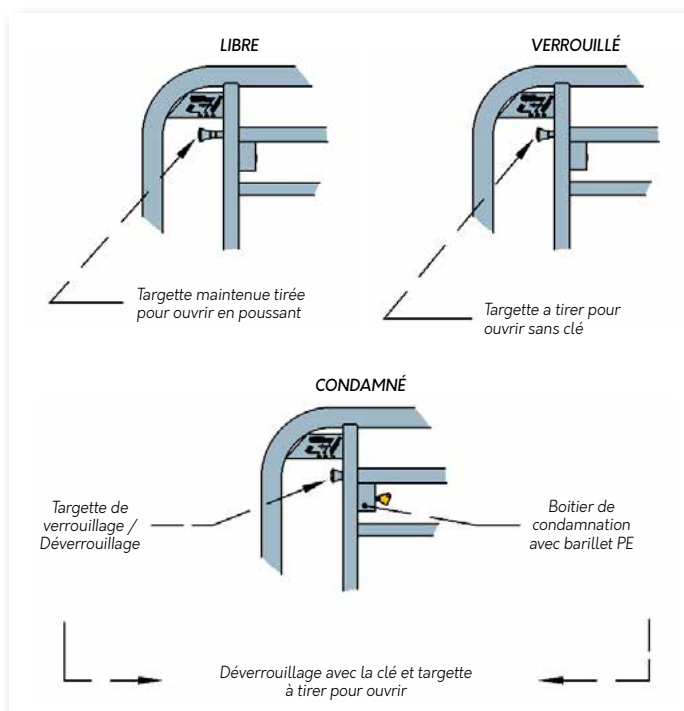

Sélecteur de fonctionnement (option)

Type de déverrouillage


- Barillet à clé Profil européen (en option)

Spécificités

- Double sens d'ouverture sur $\pm 90^\circ$
- Dispositif interne de sécurité (permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Pose sur platine
- Chaque portillon est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Un seul sens d'ouverture à 90° : Gauche Poussant ou Droit Poussant
- Sélecteur de fonctionnement

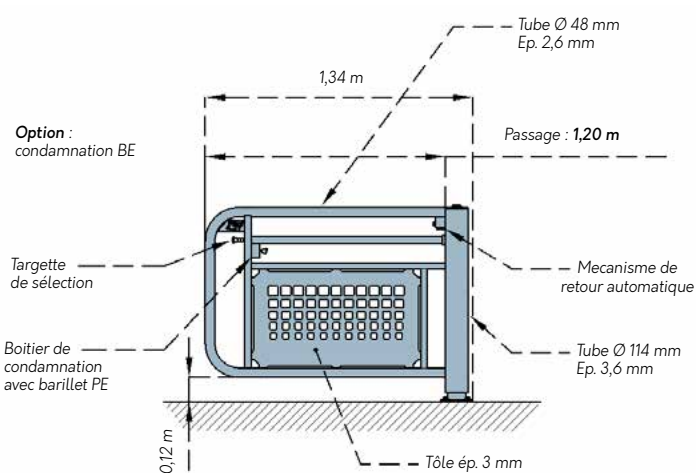


Sélectifs grande largeur avec U oscillant




U oscillant Optimum+


Loi
Handicap



Languedoc



Auvergne

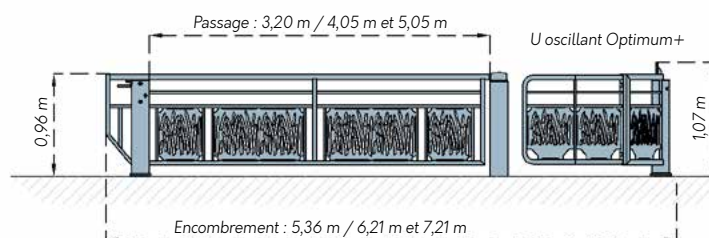

U oscillant Optimum+

Modes de fonctionnement (voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage de la barrière

(voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 – clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Dény (en option)
- Sécable pompier

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix pour la barrière)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix pour la barrière)
- Configuration permettant de remplacer le pied fixe du U oscillant par le pied de réception de la barrière
- Dispositif interne de sécurité (pour la barrière, permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Existe en version renforcée et/ou à loquet ou à cadenas sur volet de condamnation
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, un U oscillant, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre


Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Dény
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Loquet sur barrière
- Volet de condamnation sur pied de réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation




U oscillant standard


Loi
Handicap
Sauf fauteuils électriques



Auvergne



Bambou

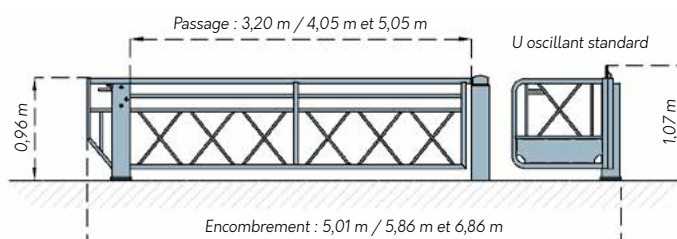

U oscillant standard


U oscillants réhaussés



U oscillant Optimum+



Languedoc



Poitou



Système de blocage avec barillet profil européen et poignée de manoeuvre (à l'arrière du U)

Condamnables selon les besoins du gestionnaire


Pour vos fermetures ponctuelles, Semco vous propose la version réhaussée et condamnable de ses U oscillants.

Ils permettent de fermer momentanément l'accès selon les horaires ou en fonction des besoins.

Ces versions réhaussées existent pour les deux modèles suivants, tout en conservant leurs bénéfices propres :

- Optimum+ (voir page 32)
- standard (voir page 33)

Loi
Handicap

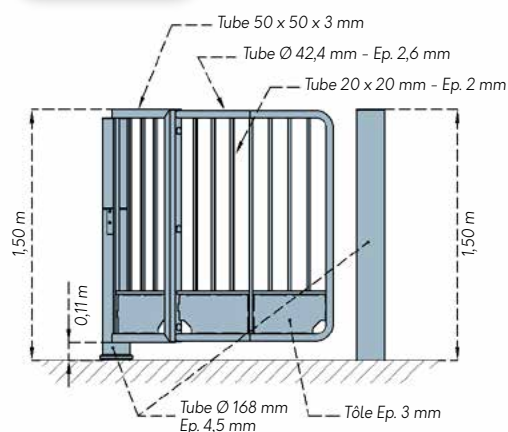

Mode de fonctionnement

- Le U oscille en usage normal et l'accès peut être condamné à l'aide d'une clé en cas de besoin

Type de verrouillage


- Barillet Profil européen (en option)

Spécificités

- Equipé en interne de butées de fin de courses
- Fixations cachées
- Chaque U oscillant est livré avec un pied fixe, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires


- Barillet Profil européen
- Kits de réparation
- Butées internes

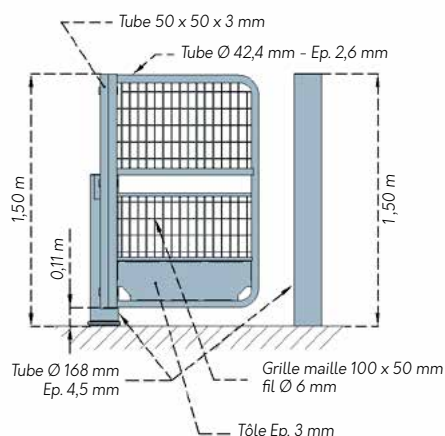

U oscillant standard



Languedoc



Poitou

Loi
Handicap


Sauf fauteuils électriques

Spécialiste de l'aménagement urbain, Semco est spécialisé dans la mobilité des personnes, quel que soit leur profil.

Dans le respect de la réglementation et des normes Afnor spécifiques, les solutions Semco répondent à vos attentes pour faciliter la mise en œuvre d'une signalétique ou d'un cheminement adaptés aux personnes malvoyantes.

Pour une mobilité sécurisée, découvrez les clous podotactiles et barrettes de guidage Semco pour la réalisation de vos zones d'éveil à la vigilance et de vos cheminements.

Clous podotactiles.....	40
Dalles podotactiles.....	40
Barrettes de guidage podotactiles.....	41
Clous de marquage	42

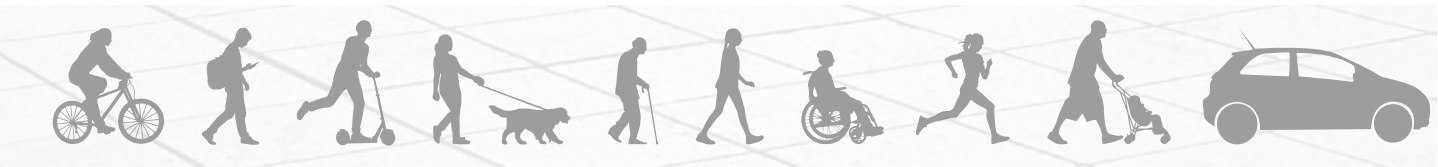



Clous podotactiles



616C inox
clou à chevrons (breveté)



616C noir
clou à chevrons (breveté)



616A inox
clou à anneaux

Versions

- Pose avec cheville Semco (pour sols durs)
- Pose à la résine (pour tous les sols)

Voir réglementations et normes page 5.

Spécificités

- Matière : Acier inoxydable 304L - A2
- Chevilles non vendues séparément
- Conditionnement par boîte de 200 unités
- Autre matière sur demande
- Chaque lot est livré avec nos recommandations de mise en œuvre



Pose
avec cheville Semco

Réaliser des bandes d'éveil et assurer la sécurité des passants

Les clous podotactiles Semco sont spécialement conçus pour la réalisation des zones d'éveil quel que soit le type de sol (enrobé, béton, granit). Réalisés en inox, ils sont conformes à la norme NF P98-351.

Le modèle 616C breveté est particulièrement résistant à l'usure, et surtout antidérapant (tête normalisée haute performance avec un coefficient de résistance à la glissance certifié de 0,53).

Avec la cheville Semco brevetée, la pose est plus simple et plus rapide.

NFP98-351

Options et Accessoires

- Gabarits de perçage (pour une pose facilitée et conforme à la norme)
- Forets béton
- Résine de scellement



Dalles podotactiles



Des dalles podotactiles prêtes à poser

Pérennes et d'une solidité à toute épreuve, les dalles podotactiles sont équipées de nos clous inox 616C (voir ci-dessus).

Réalisées en béton polymère, elles offrent une solution durable et esthétique.

A intégrer dans le sol, elles sont idéales pour l'aménagement de zones d'éveil à la vigilance (BEV).

Suivant le sens de pose, elles permettent de réaliser des bandes de largeur 0,40 ou 0,60 m, en conformité avec la norme NF P98-351.

NFP98-351

Versions


Dalle équipée de nos clous à chevrons 616C :

- Blanche avec clous inox
- Noire avec clous noirs

Spécificités

- Dimensions : 410 x 600 x 35 mm
- Matière : béton polymère. Finition grenailée
- Caractéristiques des clous 616C : voir ci-dessus
- Anti-glissance conforme à la norme NF P98-351
- Lot minimum de 20 unités
- Existe en version blanche avec clous à anneaux (616A)
- Chaque lot est livré avec nos recommandations de mise en œuvre

Barrettes de guidage podotactiles

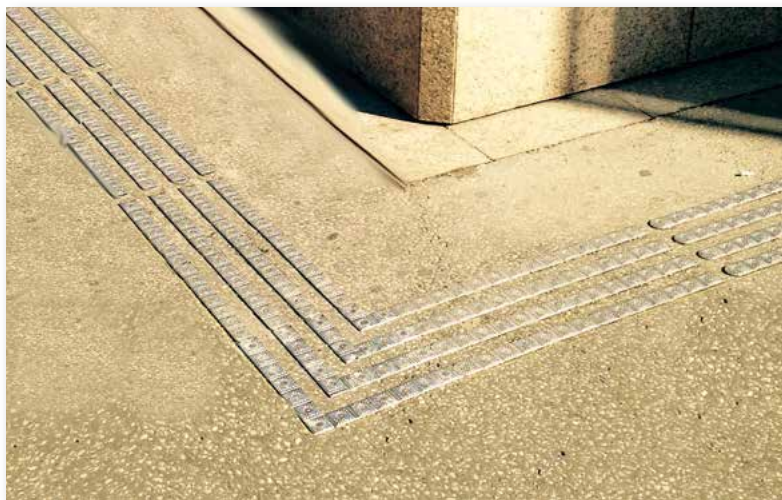

Guider les malvoyants de manière pérenne et sécurisée

La bande de guidage tactile au sol est une bande signalétique d'éveil à la vigilance (BEV) utilisée sur la voirie, afin d'indiquer aux personnes malvoyantes le cheminement sécurisé à suivre.

Les barrettes de guidage Semco sont conformes aux réglementations et à la norme Afnor NF P98-352.

Moulées en alliage aluminium, elles ont une résistance garantie contre l'usure.

Versions

- Pose avec chevilles et pointes acier zinguées (pour sol dur)
- Pose avec chevilles et pointes nylon (pour tous sols, même semi-consistants)

Voir réglementations et normes page 5.

• 2 types de cheminements sont possibles :

- En 4 lignes (12 barrettes / ml)
- En 2x3 lignes (18 barrettes / ml)

Spécificités

- Conditionnement par lot de 36 unités
- Fixation : 3 chevilles (en option) par barrette
- Chaque lot est livré avec nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Chevilles (par lot de 300 unités)
- Gabarits de perçage
- Forets béton



Clous de marquage

Réaliser vos marquages au sol de façon esthétique et durable

Dans le cadre des aménagements urbains, le clou de marquage est la solution idéale pour délimiter des emplacements, un cheminement touristique, des places de parking, une traversée de chaussée...



Clou de marquage en Cupro Alu

- Matière : cupro aluminium moulé, sa surface rugueuse limite les risques de glissade
- Dimension : Ø 120 mm - ép. 21 mm
- Avec tige filetée Ø 12 mm / longueur 120 mm
- Partie centrale personnalisable sur demande



Clou de marquage en inox

- Matière : inox 304L, mis en forme à la presse, finition brossée (grain 220)
- Dimension : Ø 115 mm - ép. 3 mm
- Avec tige filetée Ø 8 mm / longueur 100 mm
- Autres matières (inox 316L ou laiton), dimensions et finitions (poli miroir, microbillé...) sur demande



Clou de marquage en inox - Renforcé

- Matière : inox 304L, mis en forme à la presse, finition brossée (grain 220)
- Dimension : Ø 120 mm - ép. 3 mm
- Avec écrou soudé et vis HM 12 mm x 90 mm + contre-écrou M 12

Spécificités

- Pose à la résine recommandée ; mise en œuvre au ciment possible
- Chaque lot est livré avec nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires


- Personnalisation et logo sur demande
- Résine de scellement

Spécialiste de la mobilité et de l'aménagement urbain, Semco est l'expert du contrôle d'accès.

Quel que soit votre besoin, les solutions Semco répondent à vos attentes pour limiter un accès à certains véhicules, par exemple, tout en réservant le passage aux seuls usagers autorisés, comme les piétons et les cyclistes.

Découvrez les différents modèles de sélectifs répondant à vos besoins d'accès pour les vélos, tout en empêchant le passage des deux-roues motorisés. Selon la configuration des lieux, trouvez l'équipement le plus adapté pour sécuriser vos accès et permettre une mobilité des personnes en toute sécurité.

Sélectifs U oscillants Optimum+ avec Pass'vélos.....	44
Sélectifs U oscillants standard avec Pass'vélos.....	45
Sélectifs 3 éléments avec Pass'vélos.....	46
Sélectifs 3 éléments XL avec Pass'vélos.....	47
Pass' VTT canadien.....	48
Passages piétons avec Pass'vélos.....	48
Pass' Multi Bike.....	49
Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U Optimum+	50
Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U standard.....	51





Sélectifs U oscillants Optimum+ avec Pass'vélos




Conserver l'accessibilité aux PMR et aux vélos


Ces sélectifs reprennent les caractéristiques des U oscillants Optimum+ (voir page 32) avec, en plus, la possibilité de faire passer un vélo sur le côté.

Loi
Handicap

Accès vélos



Auvergne



Bambou




Languedoc

Spécificités

- Arche de franchissement obligeant le cycliste à mettre pied à terre pour passer à côté du vélo
- Passage équipé d'éléments latéraux en caoutchouc pour protéger le vélo
- Fixations cachées
- Chaque U oscillant est livré avec une arche Pass'vélos, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Kits de réparation
- Kit de protection de rechange

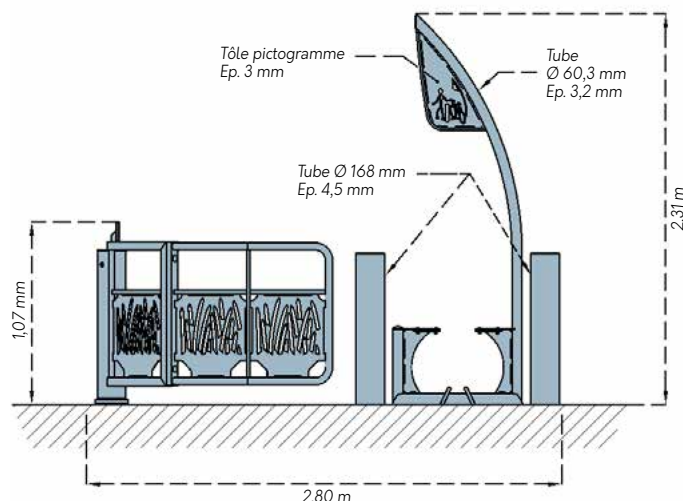

Sélectifs U oscillants standard avec Pass'vélos




Conserver l'accessibilité aux piétons et aux vélos


Ces sélectifs reprennent les caractéristiques des U oscillants standard (voir page 33) avec, en plus, la possibilité de faire passer un vélo sur le côté.

Loi
Handicap


Sauf fauteuils électriques



Auvergne



Bambou




Languedoc

Spécificités

- Arche de franchissement obligeant le cycliste à mettre pied à terre pour passer à côté du vélo
- Passage équipé d'éléments latéraux en caoutchouc pour protéger le vélo
- Fixations cachées
- Chaque U oscillant est livré avec une arche Pass'vélos, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Kits de réparation
- Kit de protection de rechange

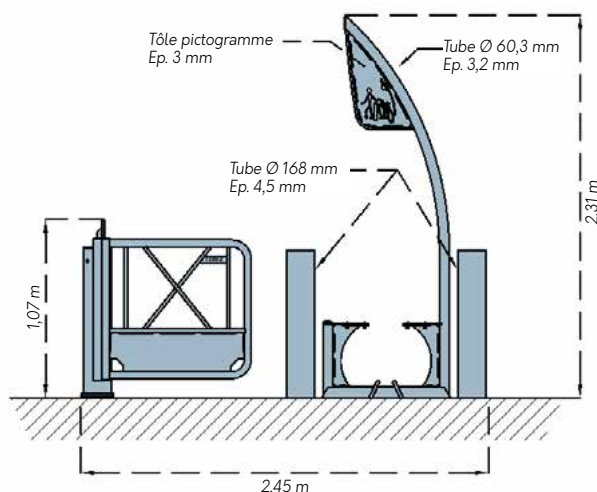



Sélectifs 3 éléments avec Pass'vélos




Pour un accès aux vélos en plus des piétons


Ces passages sélectifs reprennent les caractéristiques des sélectifs 2 éléments (voir page 34) avec, en plus, la possibilité de faire passer les vélos et de faciliter le passage des piétons en cas de forte affluence.

En version ouvrante, ces petits sélectifs font office de portillon pour le personnel d'entretien des espaces verts, par exemple (muni d'une brouette, d'une tondeuse à gazon, etc...).

Loi
Handicap

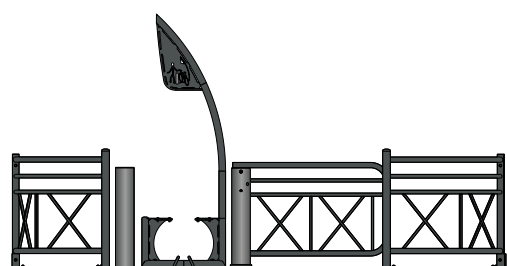

Auvergne

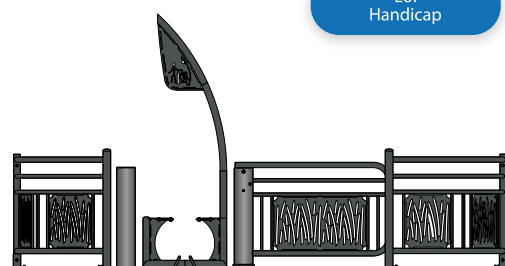

Bambou

Versions

- **Ouvrant :**
La barrière oscille en usage normal mais peut s'ouvrir à 90° avec une clé.
Passage libéré = 1,20 m
- **Non ouvrant :**
La barrière oscille pour faciliter le passage des PMR

Modes de fonctionnement de la barrière - version Ouvrant

(voir page 4)

- **Clé prisonnière** à l'ouverture
- **Clé libre ponctuellement** (option de réversibilité)
- **Clé libre**

Types de déverrouillage - version Ouvrant

(voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Kits de réparation
- Kit de protection de rechange

Spécificités

- Sens d'ouverture : Droit Poussant obligatoire
- Ouverture à 90°
- Arche de franchissement obligeant le cycliste à mettre pied à terre pour passer à côté du vélo
- Passage muni d'un guide-roues métallique et d'éléments latéraux en caoutchouc pour guider et protéger le vélo
- Dispositif interne de sécurité (pour la barrière, permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées pour la barrière et le Pass'vélos. Pose sur platine pour les parties fixes
- Chaque ensemble est livré avec une clé (version Ouvrant), un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

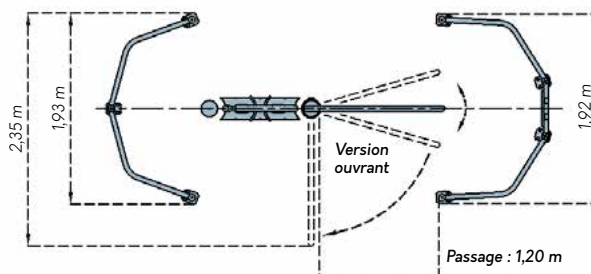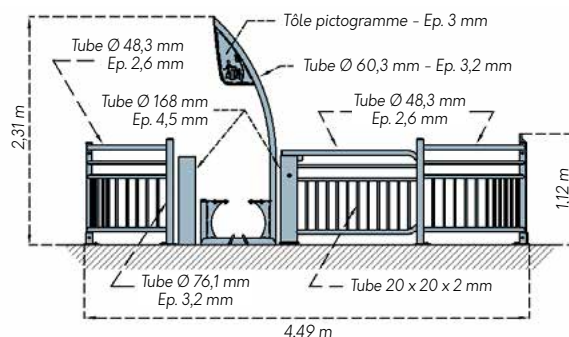

Sélectifs 3 éléments XL avec Pass'vélos




Pour un accès aux vélos en plus des piétons


Les sélectifs 3 éléments XL interdisent l'accès aux deux-roues motorisés tout en conservant l'accès aux piétons avec ou sans vélo.

Ils reprennent les caractéristiques du sélectif 2 éléments XL (voir page 35) avec un pass'vélos et un passage piétons en complément.

Loi
Handicap

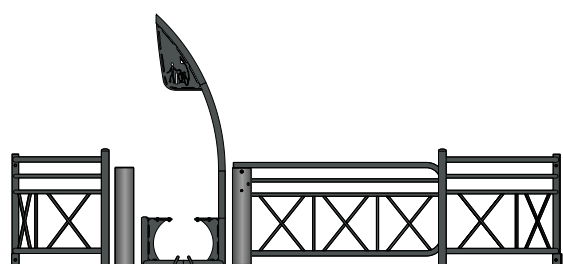

Auvergne

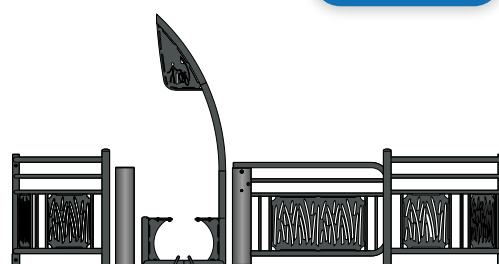

Bambou

Versions

- **Ouvrant :**
La barrière oscille en usage normal mais peut s'ouvrir à 90° avec une clé. Passage libéré = 1,70 m
- **Non ouvrant :**
La barrière oscille pour faciliter le passage des PMR

Modes de fonctionnement de la barrière - version Ouvrant

(voir page 4)

- **Clé prisonnière** à l'ouverture
- **Clé libre ponctuellement** (option de réversibilité)
- **Clé libre**

Types de déverrouillage - version Ouvrant (voir page 4)



- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Kits de réparation
- Kit de protection de rechange

Spécificités

- Sens d'ouverture : Droit Poussant obligatoire
- Ouverture à 90°
- Arche de franchissement obligeant le cycliste à mettre pied à terre pour passer à côté du vélo
- Passage muni d'un guide-roues métallique et d'éléments latéraux en caoutchouc pour guider et protéger le vélo.
- Dispositif interne de sécurité (pour la barrière, permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées pour la barrière et le Pass'vélos. Pose sur platine pour les parties fixes
- Chaque ensemble est livré avec une clé (version Ouvrant), un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

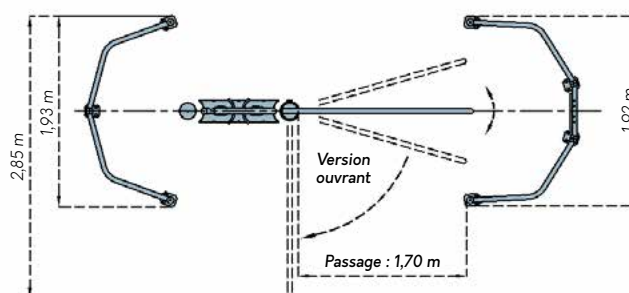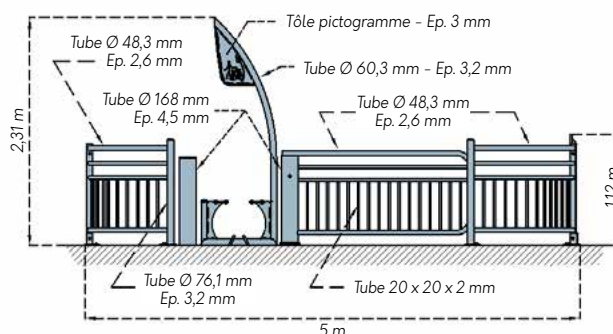




Passages piétons avec Pass'vélos



Privilégier l'accès aux cyclistes


Les passages piétons avec Pass'vélos facilitent l'accès des passants avec ou sans vélo.

Ils sont couramment utilisés à l'entrée des pistes cyclables.

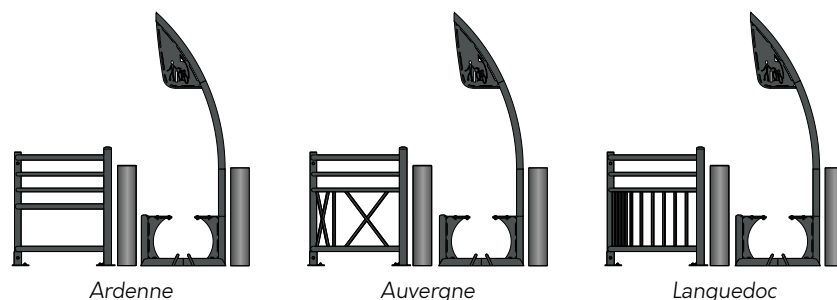

Spécificités

- Arche de franchissement obligeant le cycliste à mettre pied à terre pour passer à côté du vélo
- Passage muni d'un guide-roues métallique et d'éléments latéraux en caoutchouc pour protéger le vélo
- Fixations cachées pour le Pass'vélos. Pose sur platine pour le passage piétons
- Chaque ensemble est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

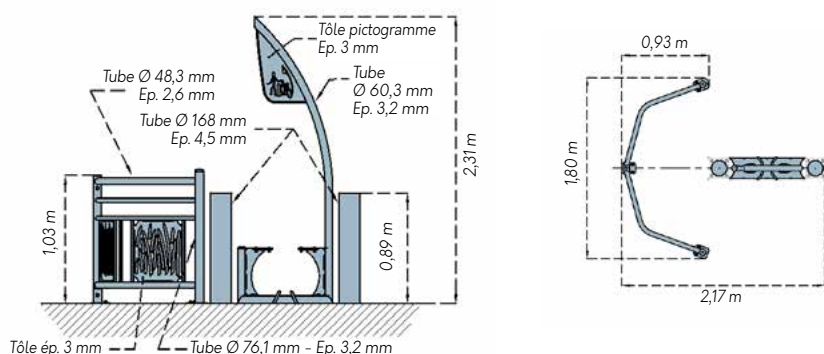

Options et Accessoires

- Kit de protection de rechange

Pass' VTT canadien




Aider les randonneurs et vélos à traverser une clôture sans laisser passer les animaux

Les itinéraires pédestres et VTT peuvent amener à devoir traverser des zones clôturées pour le parage du bétail, particulièrement dans les espaces ruraux.

Le Pass' VTT permet aux piétons et vélos de franchir ces clôtures, tout en bloquant le passage aux animaux. En effet, le dispositif est constitué d'un barreaudage horizontal espacé, inconfortable pour eux.

Il permet également le franchissement de petits ruisseaux ou fossés.

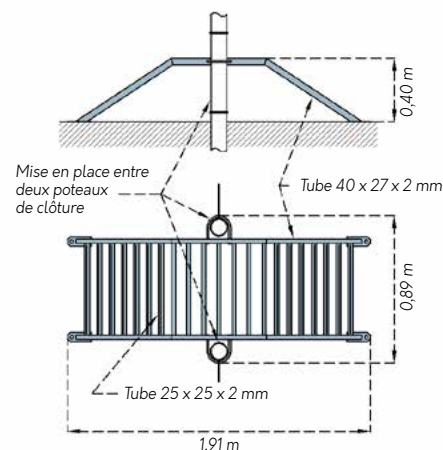

Spécificités

- Finition anticorrosion par galvanisation
- Pose sur platines (fixations en option)

Options et Accessoires

- Goujons expansifs

Pass' Multi Bike



Laisser passer tous types de vélos tout en dissuadant les deux-roues motorisés


Le Pass' Multi Bike permet de favoriser l'accès de tous les cyclistes aux zones réservées (voies vertes, pistes cyclables, ...) tout en entravant le passage des deux-roues motorisés.

Sa modularité permet de s'adapter au passage de tous types de vélos (VTT, VAE, triporteur, vélo cargo, remorque, ...).



Spécificités

- Structure composée de 3 éléments indépendants :
 - 1 peigne équipé de 4 arceaux qui limitent le franchissement par des véhicules motorisés
 - 1 mât signalétique qui avertit les passants d'un dispositif spécial vélo nécessitant un ralentissement avant franchissement
 - 1 potelet qui, associé au mât signalétique, définit la largeur totale de passage :
- 0,90 m pour les vélos standard (VTT, VEA...)
- 1 m pour les vélos avec carioles
- 1,20 m pour les triporteurs
- Fixations visibles ou cachées selon le scellement choisi
- Chaque ensemble est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

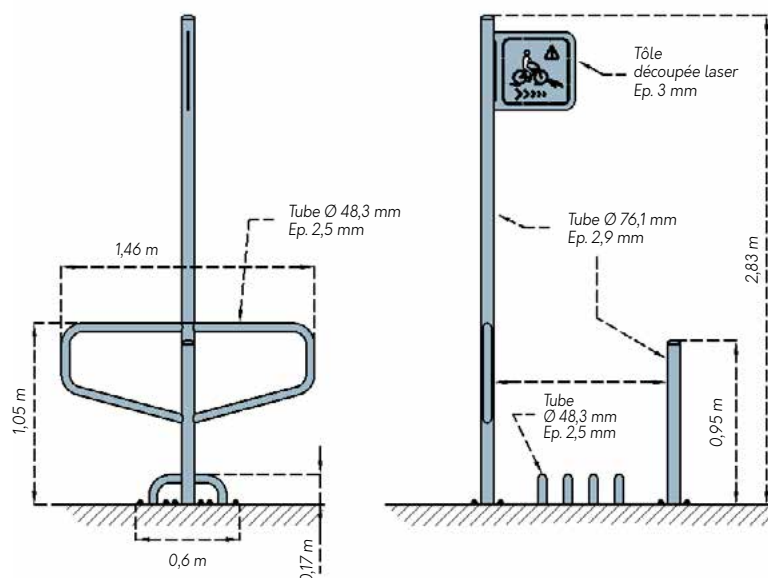

Options et accessoires

- Rail de détection pour PMR, à fixer au sol



Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U Optimum+




Ajouter le passage des vélos à un sélectif grande largeur

Ces sélectifs reprennent les caractéristiques des barrières pivotantes grande largeur à clé prisonnière (voir page 11) et des U oscillants Optimum+ avec Pass'vélos (voir page 44).

Positionnés en entrée de parcs, ces ensembles sélectifs interdisent l'accès aux deux-roues motorisés tout en autorisant le passage des PMR, des vélos et des véhicules de secours ou d'entretien.

Loi
Handicap

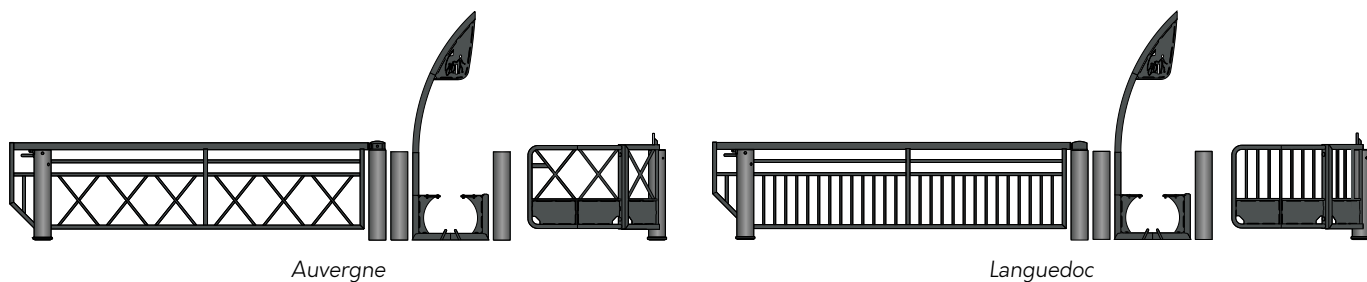

Auvergne

Languedoc

Modes de fonctionnement pour la barrière

(voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage de la barrière

(voir page 4)


- Clé Δ 11, 13 ou 14 – clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier

Options et Accessoires pour la barrière

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Loquet sur barrière
- Volet de condamnation sur pied réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétro réfléchissantes
- Kits de réparation

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix pour la barrière)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix pour la barrière)
- Configuration permettant de remplacer un des pieds fixes du Pass'vélos par le pied de réception de la barrière
- Arche équipée d'un pictogramme illustrant comment faire passer son vélo
- Passage muni d'un guide-roues métallique et d'éléments latéraux en caoutchouc pour protéger le vélo
- Dispositif interne de sécurité (pour la barrière, permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Existe en version renforcée et/ou à loquet ou à cadenas sur volet de condamnation
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

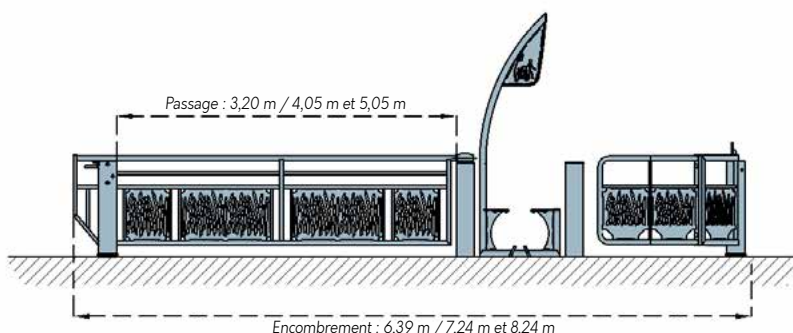

Passage : 3,20 m / 4,05 m et 5,05 m

Encombrement : 6,39 m / 7,24 m et 8,24 m

Sélectifs grande largeur avec Pass'vélos et U standard




Ajouter le passage des vélos à un sélectif grande largeur

Ces sélectifs reprennent les caractéristiques des barrières pivotantes grandes largeur à clé prisonnière (voir page 11) et des U oscillants standard avec Pass'vélos (voir page 45).


Positionnés en entrée de complexes sportifs, ces ensembles sélectifs interdisent l'accès aux deux-roues motorisés tout en autorisant le passage des piétons avec ou sans vélo, ainsi que des véhicules de secours ou d'entretien.

Loi
Handicap

Sauf fauteuils électriques

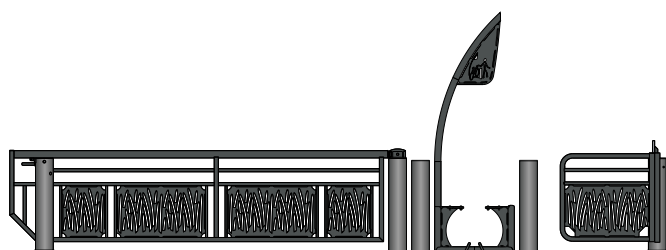

Bamou

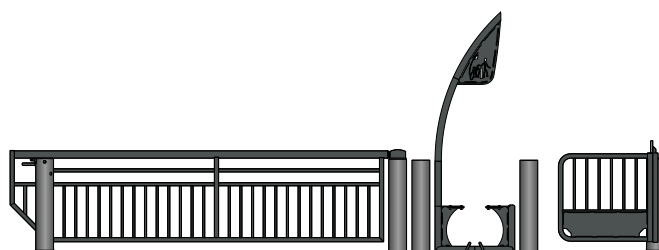

Languedoc

Modes de fonctionnement pour la barrière

(voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre ponctuellement (option de réversibilité)
- Clé libre

Types de déverrouillage de la barrière

(voir page 4)


- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Barillet à clé Profil européen ou Déný (en option)
- Sécable pompier


Option et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Adaptation barillet Profil européen ou Déný
- Clé libre ponctuellement avec clé de réversibilité
- Clés supplémentaires
- Bloc poignée
- Loquet sur barrière
- Volet de condamnation sur pied réception
- Cadenas pompier ou City 60
- Panneaux de signalisation
- Bandes rétroréfléchissantes
- Kits de réparation

Spécificités

- Sens d'ouverture : Gauche Poussant ou Droit Poussant (au choix pour la barrière)
- Amplitude de rotation : 90° ou 180° (au choix pour la barrière)
- Configuration permettant de remplacer un des pieds fixes du Pass'vélos par le pied de réception de la barrière
- Arche équipée d'un pictogramme illustrant comment faire passer son vélo
- Passage muni d'un guide-roues métallique et d'éléments latéraux en caoutchouc pour protéger le vélo
- Dispositif interne de sécurité (pour la barrière, permet la sauvegarde du bras en cas de vandalisme)
- Fixations cachées
- Existe en version renforcée et/ou à loquet ou à cadenas sur volet de condamnation
- Chaque barrière est livrée avec une clé, deux pieds de réception, un panneau informatif, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

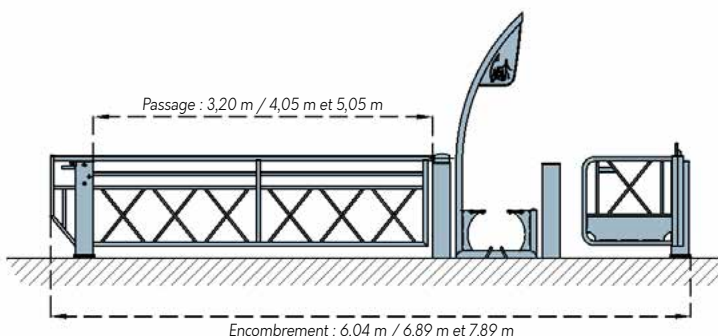

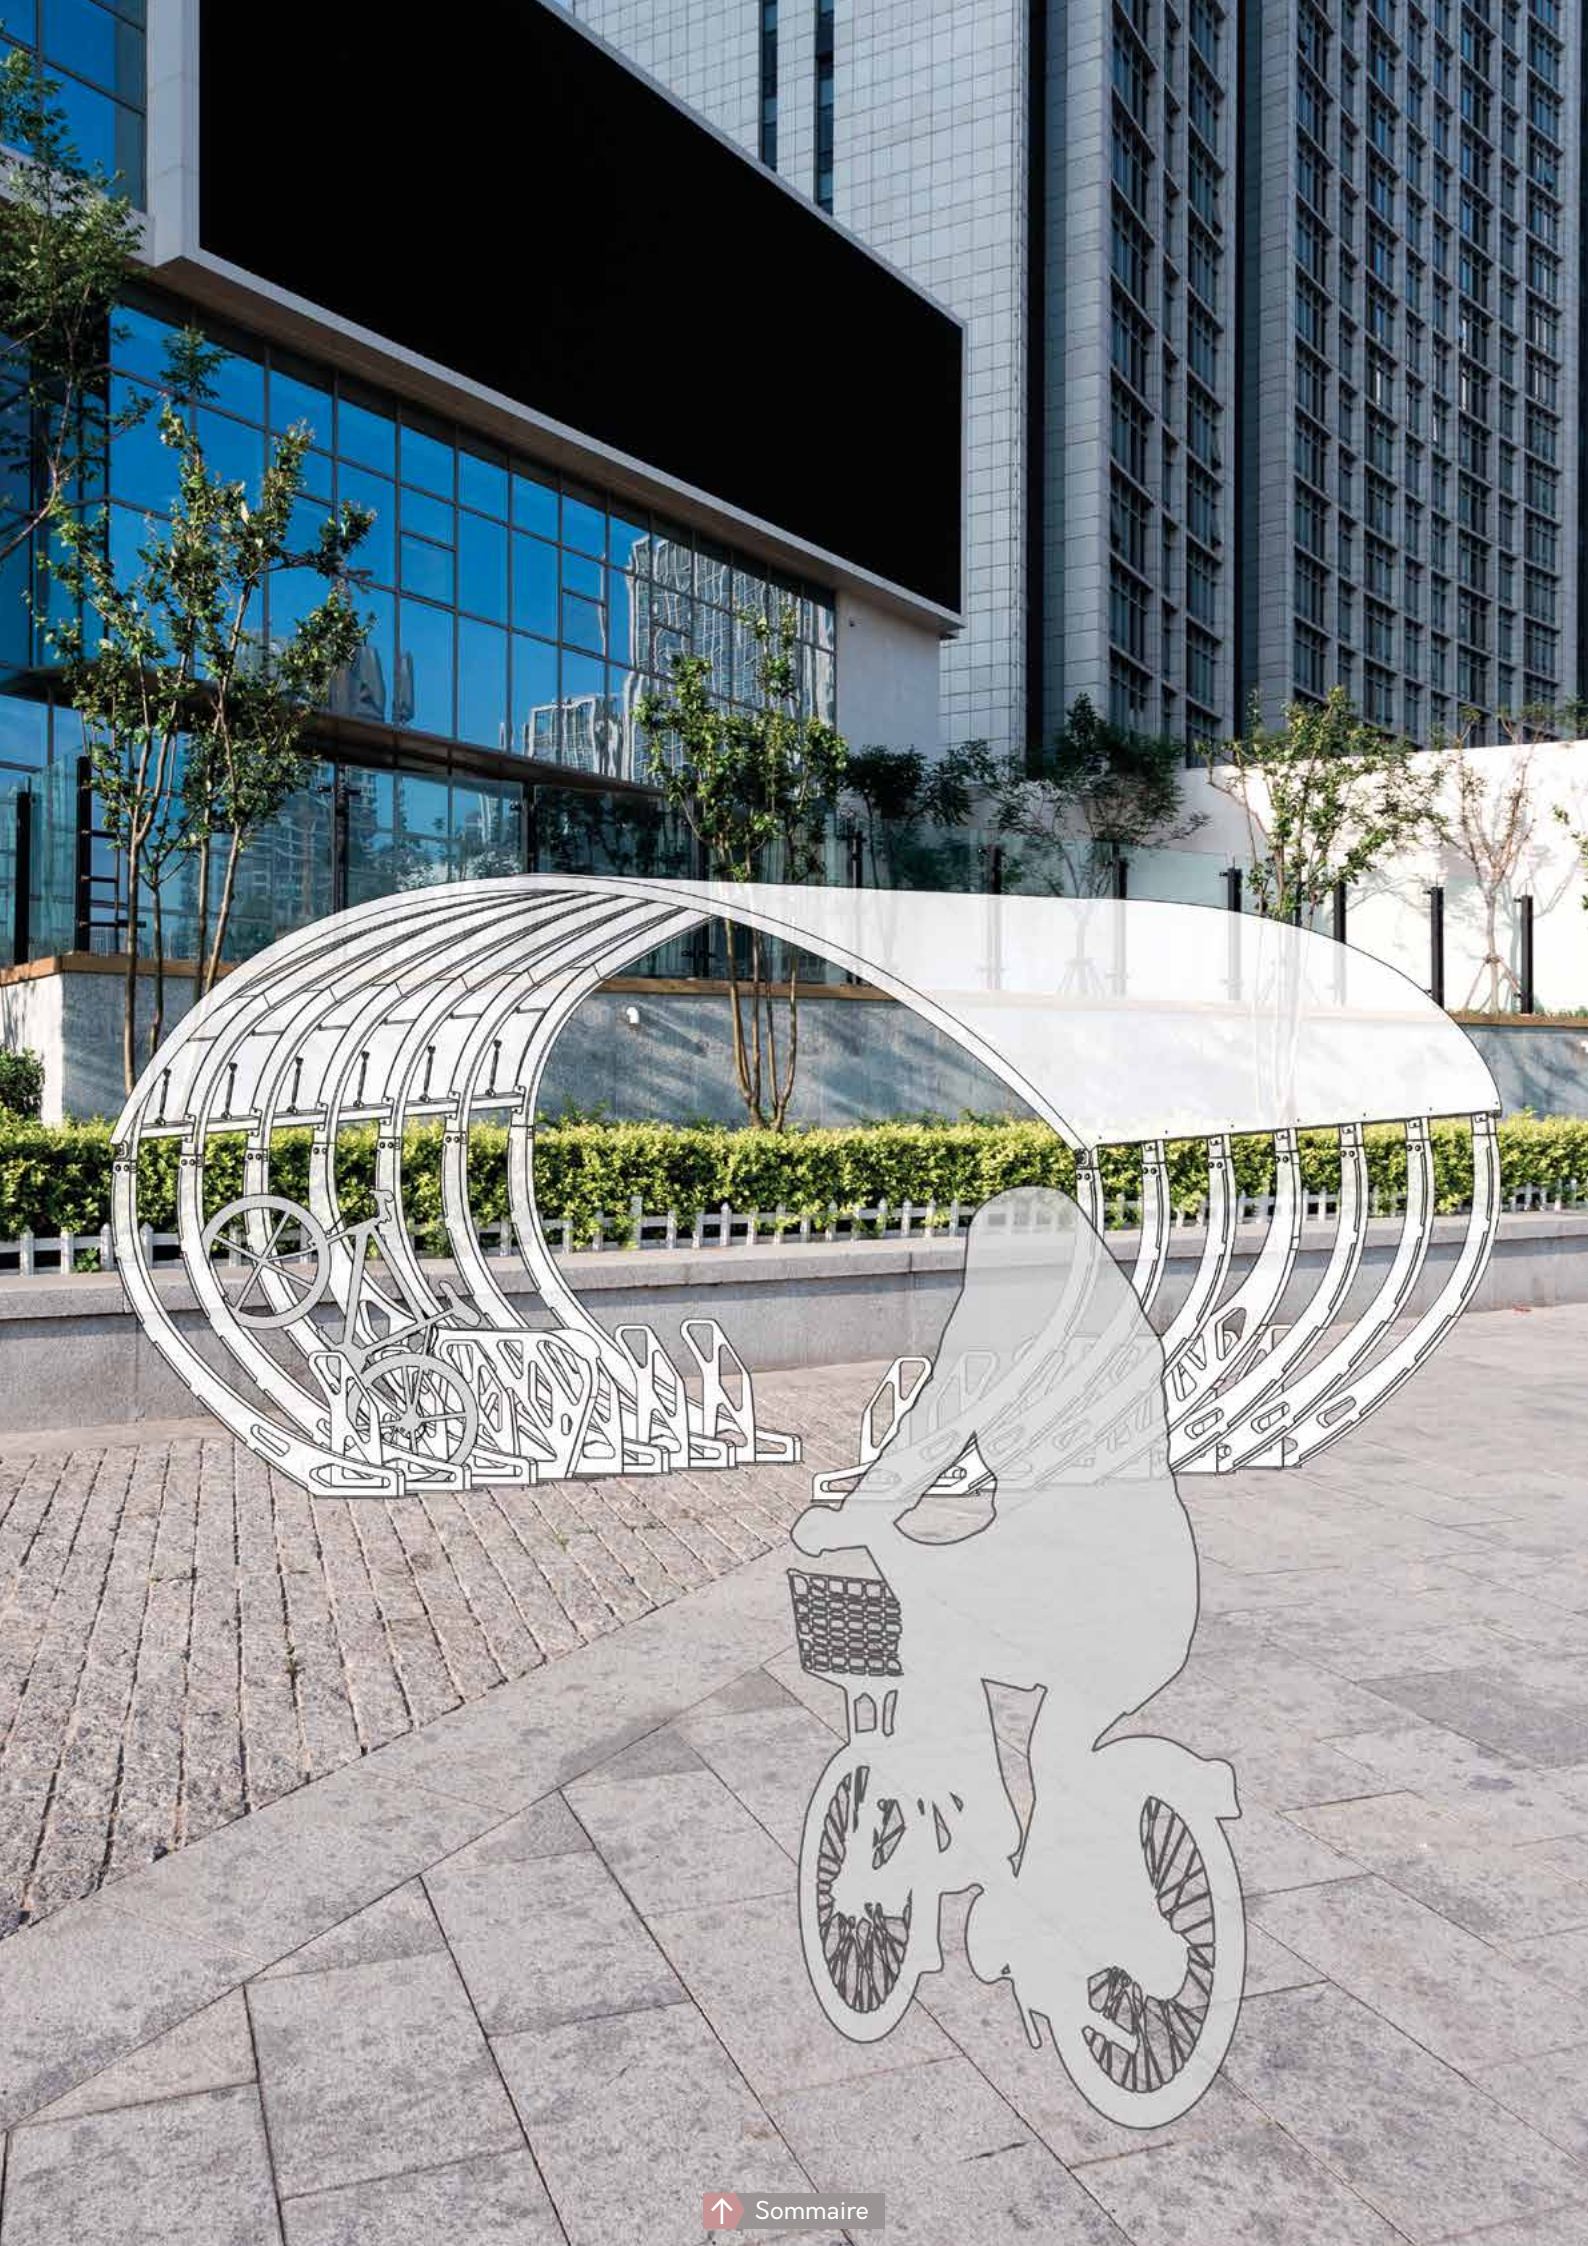


Les aménagements pour les vélos

Parce qu'une mobilité en mode actif est de plus en plus appréciée pour ses nombreux bénéfices, que ce soit pour des raisons de santé, écologiques ou économiques, les usages changent et les moyens de locomotion aussi.

Pour stationner vélos et trottinettes, il est nécessaire d'équiper vos espaces d'abris et d'attaches adaptés et sécurisés.

Découvrez les différents modèles d'abris et ranges deux-roues, aux formes et design qui sauront s'intégrer naturellement à votre environnement.

ATM - Abri de Transition de Mobilité.....	54
Abris deux-roues Colibri.....	55
Abris deux-roues Tangara.....	56
Ranges deux-roues unilatéraux et bilatéraux.....	57
Ranges deux-roues.....	58
Trotti'parc.....	59
Stand Bike.....	60

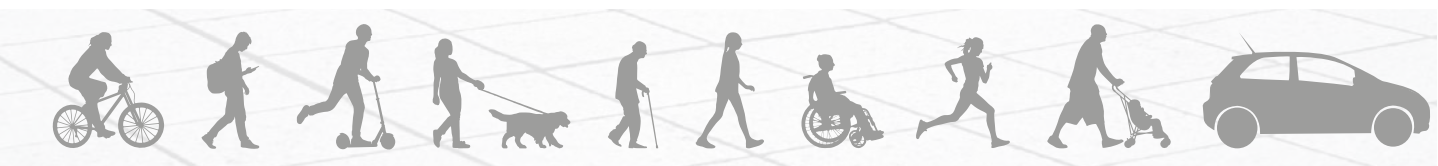

ATM - Abri de Transition de Mobilité





L'Abri de Transition de Mobilité

A la manière d'un parking relais entre voiture et tramway, l'ATM (Abri de Transition de Mobilité) est un abri deux-roues qui permet de faire un trajet entre son domicile et le centre-ville, entre son bureau et l'arrêt de métro le plus proche, entre chez soi et son école...

Permettant de ranger et sécuriser son vélo tout en proposant une zone d'attente, de transition, il laisse également la possibilité à l'utilisateur de s'appuyer, s'adosser, ranger ses affaires dans son sac ou s'abriter d'une averse passagère.

Constitué principalement d'une structure en acier, il est pourvu d'une couverture renforcée en toile polyester enduit PVC, limitant les actions de vandalisme.

L'ensemble est allégé et son design s'intègre dans l'espace urbain avec élégance.

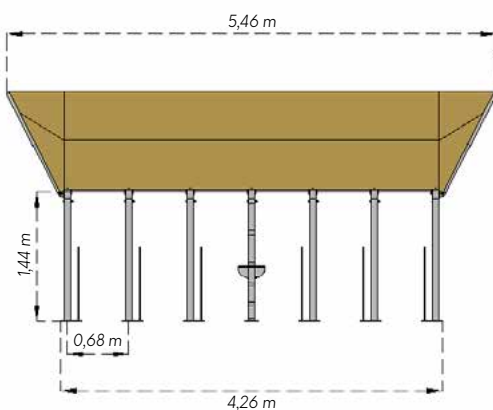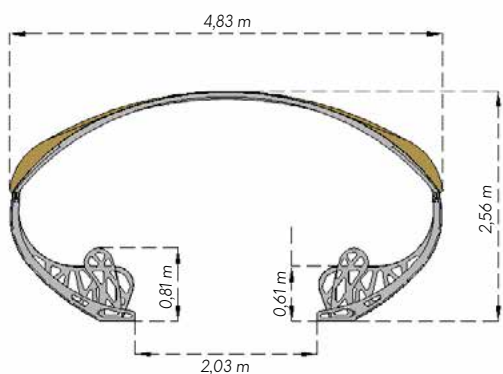


Spécificités

- Structure : 12 ranges vélos + 2 assises pour piétons
- Chaque range vélos est conçu de manière à fixer un antivol et équipé d'un système anti-recul du vélo
- Tendeurs de toile tout le long de la toiture
- Casquette de protection à chaque extrémité de l'abri
- A assembler à l'installation
- Pose sur platines (fixations en option)

Options et Accessoires


- Goujons expansifs

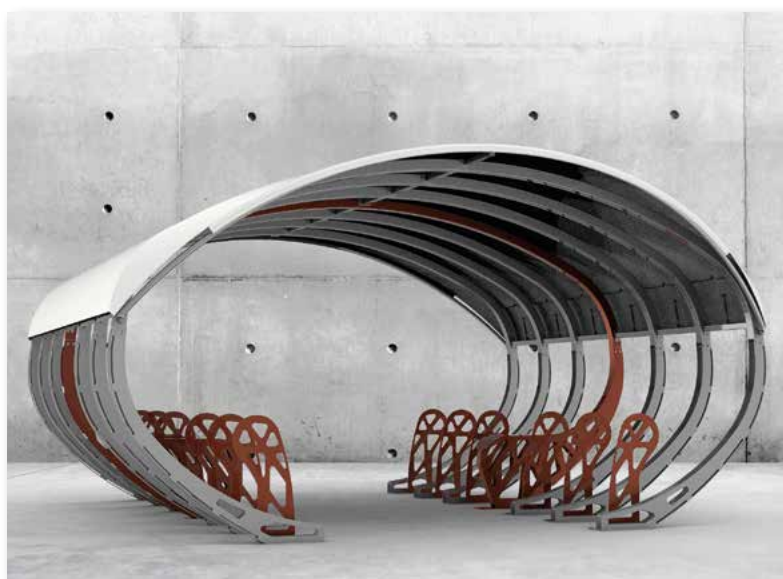

Abris deux-roues Colibri



Version standard

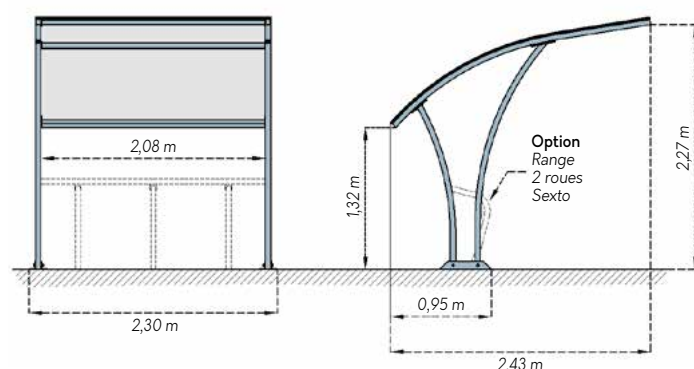

Éléphants et modulables

Les abris Colibri sont des équipements pérennes qui protègent les deux-roues des intempéries.

Leur design aux lignes épurées s'adapte à tout paysage urbain.

Une version renforcée est disponible pour faire face aux conditions climatiques plus extrêmes.

En option, les abris peuvent être équipés de ranges deux-roues spécifiquement adaptés.

Des modules complémentaires, et juxtaposables, permettent d'augmenter le nombre de places pour vélos.

Spécificités


- Structure en tubes cintrés acier de 50 x 50 ép. 2 mm
- Toiture en panneaux polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm, traités anti-UV
- A assembler à l'installation
- Pose sur platines
- Chaque abri est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Module complémentaire
- Faces latérales en tôle découpée laser personnalisable
- Range deux-roues Sexto (voir page 58)

Version renforcée

- Pieds doublés avec renforts pour zones classées : vent 2 et neige 3


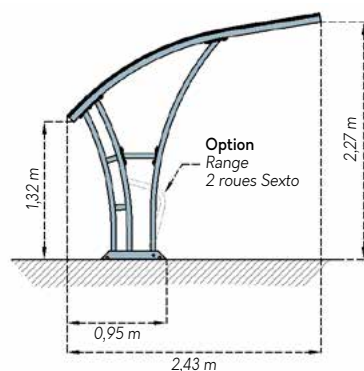


Version renforcée

Abris deux-roues Tangara



Longueur 2,16 m

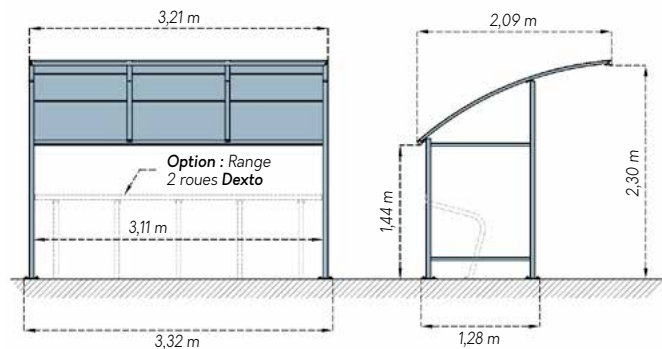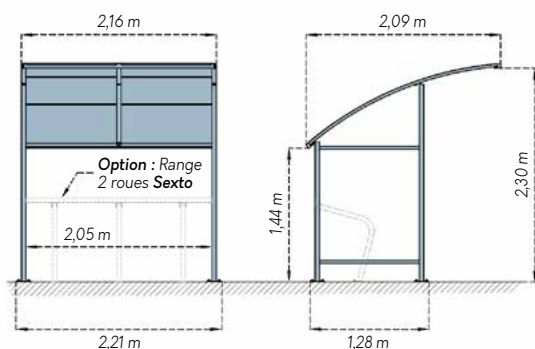

Spécificités

- Structure en tubes acier section 50 x 50 ép. 2 mm
- Deux longueurs possibles : 2,16 m ou 3,21 m
- A assembler à l'installation
- Pose sur platines
- Chaque abri est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Module complémentaire
- Faces latérales (en polycarbonate plein ou en tôle, avec ou sans découpe laser personnalisée)
- Face arrière (en polycarbonate plein ou en tôle)
- Ranges deux-roues Sexto ou Dexto (voir page 58)

Abriter vos deux-roues dans les zones sensibles

Les abris deux-roues Tangara sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des bailleurs sociaux afin d'abriter vélos et deux-roues motorisés.

Deux versions disponibles :

- en tôle (anti-vandalisme)
- en polycarbonate.

En option, les abris peuvent être équipés de ranges deux-roues spécifiquement adaptés ainsi que de faces latérales.

Des modules complémentaires et juxtaposables permettent d'augmenter le nombre de places pour vélos.





Longueur 3,21 m

Ranges deux-roues unilatéraux et bilatéraux



Version unilatérale

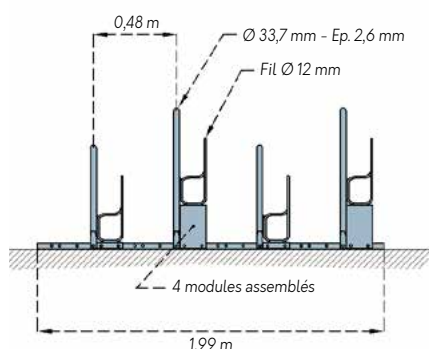

Optimiser l'espace de stationnement des vélos

Les ranges deux-roues Unilatéraux ou Bilatéraux bénéficient d'un support pour 4 ou 8 vélos.

Ils sont spécialement conçus pour garer confortablement les vélos sur un minimum d'espace.

De par leur fixation au sol, ils offrent la possibilité de les déplacer ponctuellement lors de manifestations (marchés de Noël, ...).

Leur conception en éléments séparés permet un remplacement aisé et à moindre coût en cas de détérioration.

Spécificités

- Protection par galvanisation ou primaire antioxydant en fonction des éléments
- Existe en finition galvanisée
- A assembler à l'installation à l'aide de la visserie fournie
- Pose hors sol (fixations en option)
- Chaque produit est livré avec nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires



- Goujons expansifs de fixation
- Fourreau d'amovibilité
- Eléments de remplacement

Versions

- **Unilatéral :**
4 emplacements vélos accessibles d'un seul côté du range deux-roues
- **Bilatéral :**
8 emplacements vélos en quinconce soit 4 emplacements accessibles de chaque côté du range deux-roues



Version bilatérale

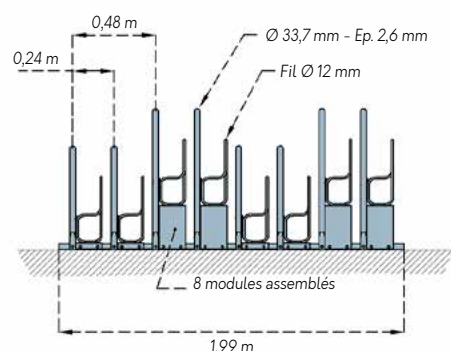

Ranges deux-roues

Nos solutions pour stationner vos deux-roues


Spécificités

- A assembler à l'installation
- Pose sur platines
- Chaque produit est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre


6 emplacements



Modèle Sexto sous Colibri

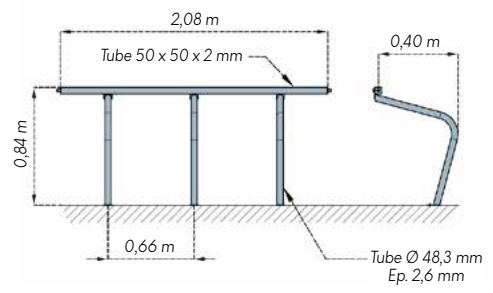


Modèle Sexto sous Tangara 2,16 m

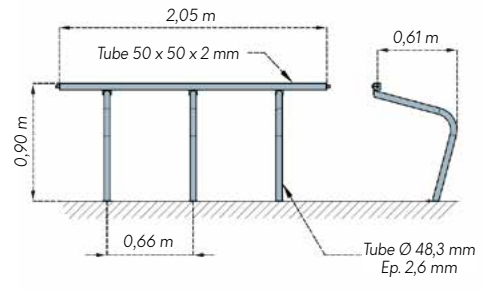

10 emplacements



Modèle Dexto sous Tangara 3,21 m

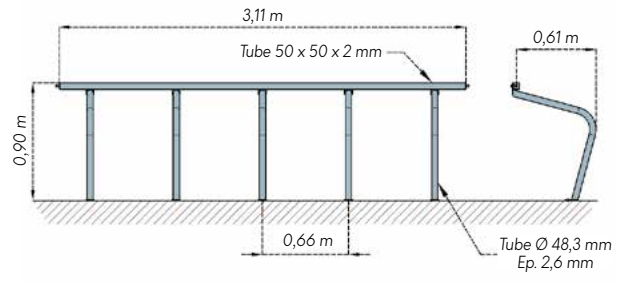


8 ou 14 emplacements



Modèle Octo
8 emplacements



Modèle Octo+
14 emplacements

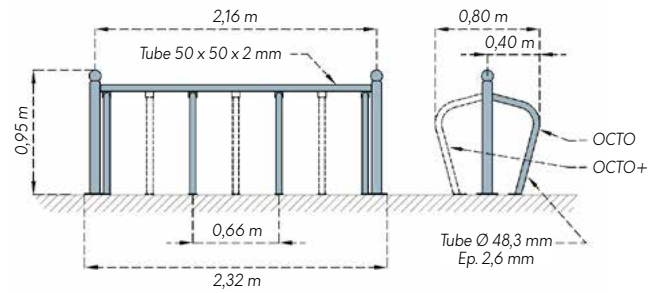



Ranger sa trottinette dans l'espace public

Le Trotti'parc permet de ranger les trottinettes et de signaler leur emplacement.

La trottinette se range dans un des arceaux du support et peut être sécurisée :


- au niveau de la potence à l'aide d'un câble antivol,
- au niveau du plateau (deck) à l'aide d'un U antivol.

Spécificités

- Ensemble composé de 2 éléments indépendants :
 - 1 support avec 5 arceaux
 - 1 mât signalétique
- Capacité : 5 emplacements trottinettes
- Attache par câble ou U antivol (non fournis)
- Pose sur platines
- Chaque support est livré avec un mât signalétique, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Module complémentaire (version sans mât signalétique)
- Potelet PMR d'extrémité

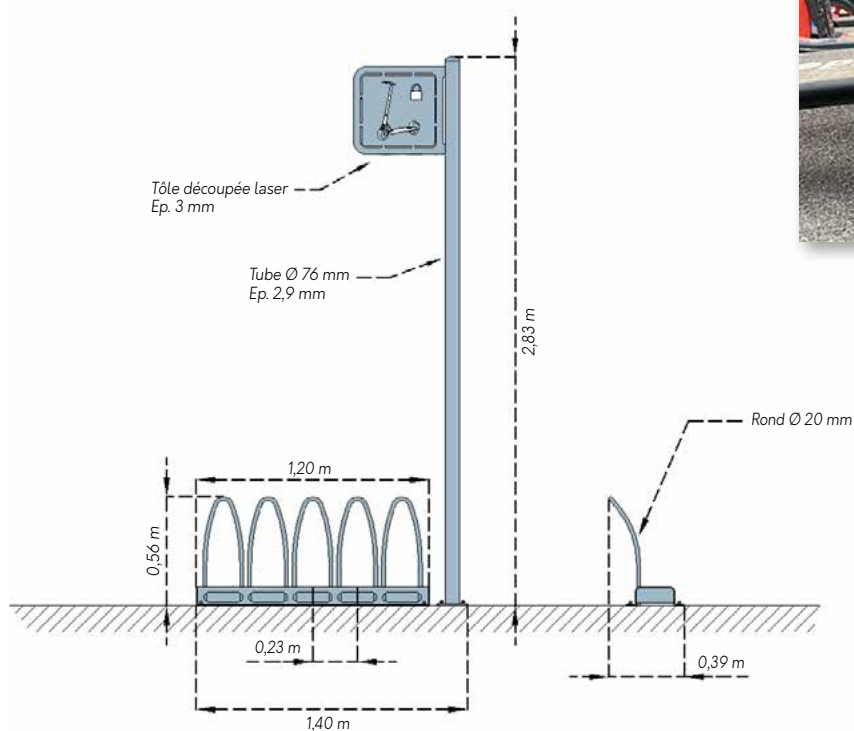

Attache par U antivol sur le plateau



Attache par câble à la potence

Stand Bike






Une double fonction s'adressant aux cyclistes et aux piétons

Le Stand Bike permet d'une part aux cyclistes d'effectuer un court arrêt sur leur vélo, et d'autre part, aux piétons de faire une pause grâce à un assis-debout sur le côté opposé.

Le Design de cet équipement est pensé et conçu pour le confort des usagers et leur sécurité :

Côté cycliste, un repose pied antidérapant offre la possibilité de s'arrêter confortablement, sans mettre le pied à terre. En partie haute se trouve un appui-main pour aider à reprendre sa course en toute tranquillité.

À mi-hauteur, de l'autre côté, se trouve un assis-debout destiné à l'usage des piétons.

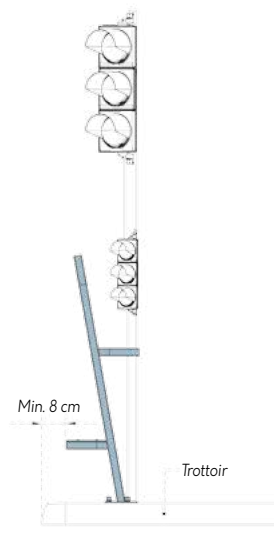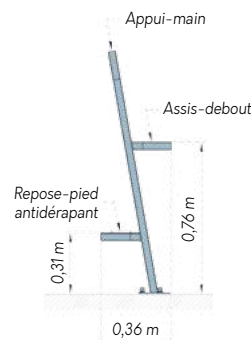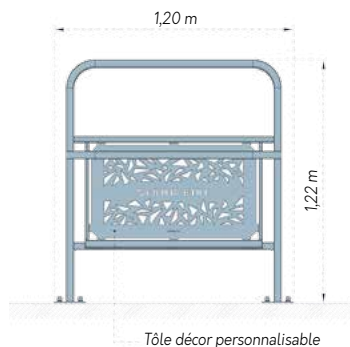

Spécificités

- Repose-pied antidérapant en tôle aluminium larmée
- Appui-main
- Assis-debout
- Décor tôle Crystal Stand Bike
- Pose sur platines
- Chaque Stand Bike est livré avec son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Recommandations d'implantation

- En amont des feux de signalisation, au niveau des SAS à vélos
- Le long de pistes cyclables, sentiers, voies douces, etc...

Option

- Décor personnalisable
- Bandes rétro réfléchissantes



Repose pied antidérapant


Les compléments de sécurité

Spécialiste de la mobilité dans l'espace public, Semco est l'expert de l'aménagement urbain, du contrôle d'accès et de la sécurité des usagers.

Quel que soit votre besoin, les solutions Semco répondent à vos attentes et intègrent des équipements complémentaires indispensables, tels que des barrières fixes, potelets à mémoire de forme et autres bornes, spécifiquement adaptés à vos espaces.

Découvrez les différents modèles d'équipements complémentaires aux solutions d'aménagement Semco.

Barrières de ville.....	62
Potelets à mémoire de forme	63
Bornes de défense	64
Potelets fixes et amovibles	64
Bornes de voirie escamotables semi-manuelles	65
Potelets rabattables	65




Barrières de ville



Pour compléter un contrôle d'accès

Les barrières de ville Semco sont conçues pour renforcer la sécurité en milieu urbain, en particulier celle des piétons. Utilisées dans le cadre de nombreux projets d'aménagement urbain, elles s'installent le long des routes, aux abords des rues piétonnes, à proximité des écoles ou pour protéger par exemple des espaces verts.


Elles s'implantent seules ou en complément de nos contrôles d'accès.




Aquitaine



Ardenne




Bambou




Bretagne



Languedoc



Mosaïque



Poitou

Versions

- **Fixe à sceller.**
- **Amovible :** le déverrouillage est intégré à l'un des pieds avec accès de clé à 150 mm du sol

Types de déverrouillage (version amovible)

(voir page 4)





- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco

Spécificités

- 3 longueurs standard : 0,66 m, 1,13 m ou 1,60 m
- Têtes à fond bombé
- Version amovible : récepteurs vendus séparément
- Chaque barrière est livrée avec une clé (version amovible) et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Clés supplémentaires
- Récepteur simple
- Récepteur pour pied verrouillable
- Couvercles de récepteur
- Version fixe sur platine
- Goujons expansifs
- Bandes rétroréfléchissantes

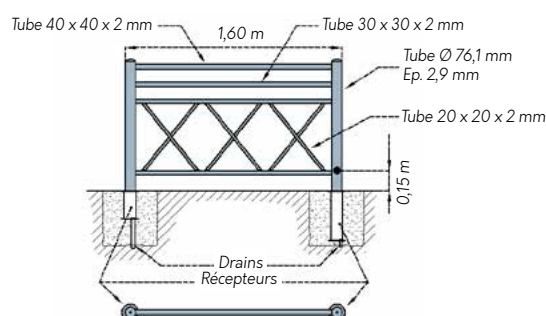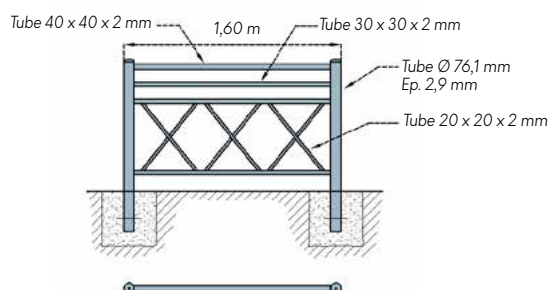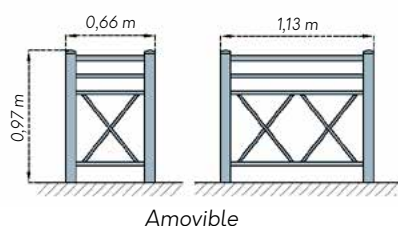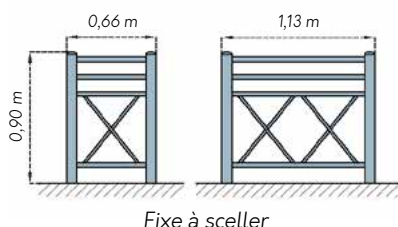

Potelets à mémoire de forme



Résistants aux chocs

Les potelets flexibles à mémoire de forme sont esthétiquement identiques aux potelets métalliques.

Déformables, ils reviennent graduellement à leur position d'origine en cas de choc.

Proposés avec une boule blanche, en hauteur 1,20 m, ils répondent aux normes d'aménagement des espaces publics et facilitent le déplacement des personnes malvoyantes.



Versions


- Ø 76 mm :
 - Tête boule
 - Tête boule blanche
 - Tête fond bombé
 - Tête fond bombé blanc
- Ø 90 mm :
 - Tête fond bombé
 - Tête fond bombé blanc

Spécificités

- En tube polyuréthane coulé : effet mémoire < 5 min après flexion à 90°
- Hauteur totale de 1,47 m
- Hauteur hors sol 1 m ou 1,20 m (ajustable selon le niveau d'enfouissement)
- Implantation par scellement direct
- Les potelets sont livrés avec nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Fourreau d'amovibilité Ø 76 mm (avec bague et écrou de serrage)
- Bandes rétroréfléchissantes
- Version amovible en Ø 90 mm à fond bombé (avec couvercle de récepteur)

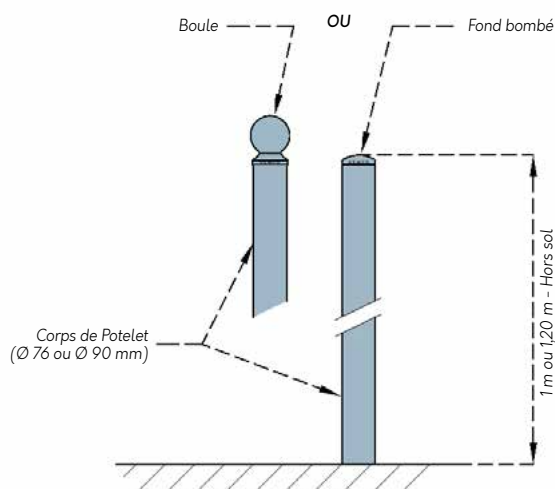

Bornes de défense



Protéger vos devantures ou vos entrées

Réalisées en tube acier, les bornes de défense protègent les devantures de magasins, les entrées des centres commerciaux, ou peuvent encore compléter des installations de barrières sélectives.

Remplies de béton avant leur mise en œuvre, elles sont très résistantes.

Versions


- Scellement direct
- Fixation par platine

Spécificités

- Suivant le modèle, chaque borne est livrée avec ou sans kit de pose et avec nos recommandations de mise en œuvre

Options et accessoires

- Bandes rétro réfléchissantes

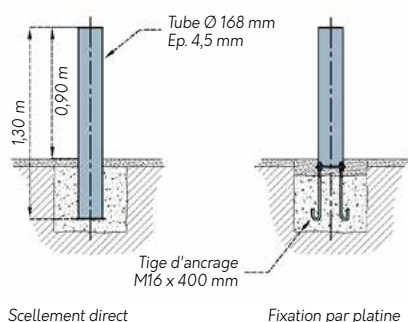

Potelets fixes et amovibles



Délimiter vos espaces

Les potelets possèdent plusieurs fonctions afin d'aménager efficacement et intelligemment les espaces publics. En complément des solutions Semco, ils permettent de protéger les piétons, de sécuriser certaines zones et de garantir la réservation des espaces de stationnement dans une collectivité ou un espace privé.

Tout en acier, ces potelets se fixent au sol par platine, par scellement ou par verrouillage dans un récepteur noyé dans le sol.

Versions

- Tête fond bombé
- Tête boule
- Tête boule blanche (PMR)
- **Fixe à sceller**
- **Amovible** : un verrouillage est intégré dans le pied avec accès de clé à 150 mm du sol

Types de déverrouillage (version amovible)

(voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco

Spécificités

- Hauteur hors sol conseillée de 0,95 m
- Récepteur vendu séparément
- Chaque potelet est livré avec une clé (pour modèle amovible) et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Clés supplémentaires
- Récepteur pour potelet
- Couvercle de récepteur
- Version fixe sur platine
- Accrochage de chaîne
- Bandes rétro réfléchissantes

Bornes de voirie escamotables semi-manuelles



Fermer les accès sans gêner les piétons

Semi-manuelles, leur abaissement s'effectue par un déverrouillage avec une clé sur la tête de borne, suivi d'un appui avec le pied jusqu'au blocage en position basse.

Une nouvelle action de la clé active le vérin : la borne remonte et se verrouille en butée haute. Un joint périphérique en polyuréthane amortit la fin de course, tout en assurant l'étanchéité.

Le fût d'enfouissement sert intérieurement de surface de guidage et extérieurement de coffrage. Ceinturé de béton lors de la mise en œuvre, il assure une très bonne résistance aux chocs.

Versions

- Hauteur 0,46 m x Ø 245 mm
- Hauteur 0,58 m x Ø 140 mm

Modes de fonctionnement

(voir page 4)

- Clé prisonnière à l'ouverture
- Clé libre

Types de déverrouillage

(voir page 4)


- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco

Spécificités

- Accès de clé sur le dessus
- Joint périphérique d'étanchéité
- Chaque borne est livrée dans son fût d'enfouissement avec une clé et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Clés supplémentaires

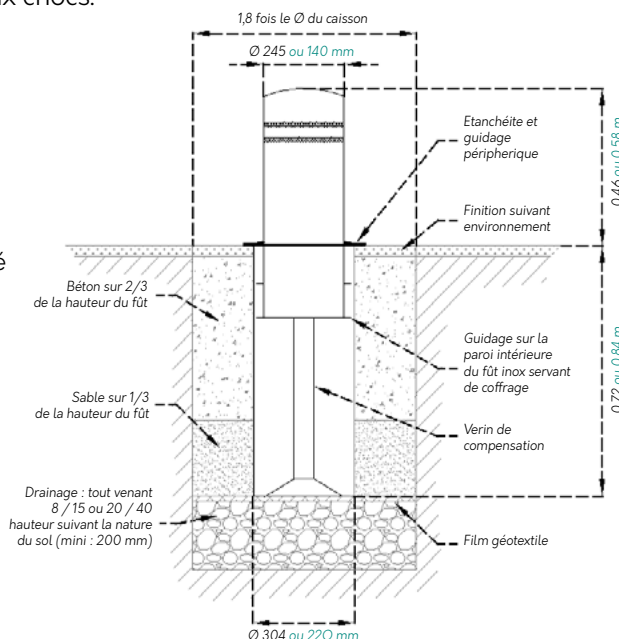

Potelets rabattables



Avec caisson de rangement intégré dans le sol

Relevé, ce potelet interdit l'accès aux automobilistes sans gêner les autres usagers.


Abaissé, il est couché dans son caisson en acier (intégré au sol), couvercle verrouillé, supportant le passage des véhicules

Spécificités

- Potelet en tube acier Ø 90 mm avec tête fond bombé, hauteur 0,95 m hors sol
- Caisson et couvercle en acier galvanisé
- Pose affleurante au sol du caisson (dim. 1,31 x 0,21 x 0,17 m)
- Chaque ensemble est livré monté, potelet couché dans le caisson, avec une clé et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Bandes rétro réfléchissantes
- Clés supplémentaires

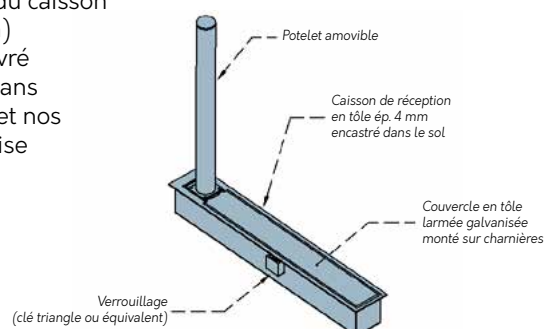

Modes de déverrouillage du caisson

(voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco



Les produits Semco sont conçus en interne par son propre bureau d'études et évoluent dans le respect des réglementations et normes en vigueur.


Pour que l'aménagement s'intègre parfaitement à votre espace et mette en valeur l'environnement dans lequel il s'inscrit, une étude peut être réalisée aussi bien d'un point de vue technique, pour apporter une solution à des configurations particulières par exemple, que d'un point de vue esthétique : logo en découpe laser, création d'un motif personnalisé...

Toute demande spéciale sera étudiée et notre bureau d'études proposera la solution la plus adaptée en termes de design et de sécurité.

Découvrez des réalisations personnalisées et d'autres exemples de solutions spécifiquement développées sur consultation.

Fabrication à la demande.....	68
Interrupteurs à clé prisonnière.....	69
Assises	70
Duo Tem'pause.....	70
Ranges deux-roues.....	71
Protections de candélabres et arceaux.....	72
Bornes bois.....	72
Bornes bois amovibles 100 x 100 mm.....	72

Nous consulter

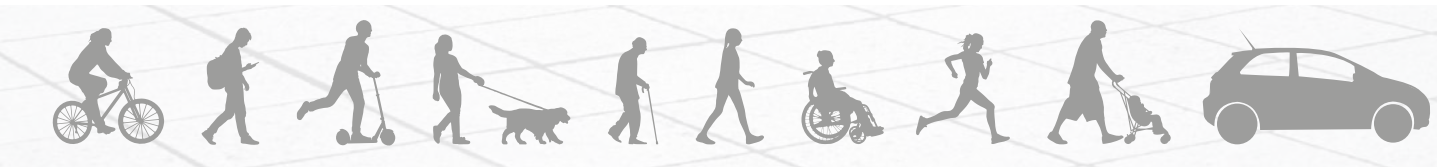

Fabrication à la demande




Votre produit personnalisé

Nous réalisons des fabrications spécifiques pour répondre à vos besoins.

Équipé de logiciels de conception 2D-3D, notre bureau d'études travaille en partenariat avec nos clients pour fabriquer des ensembles répondant aux demandes particulières, dans le respect des normes et des critères de qualité que nous nous imposons.

[Nous consulter](#)

Personnalisation du décor

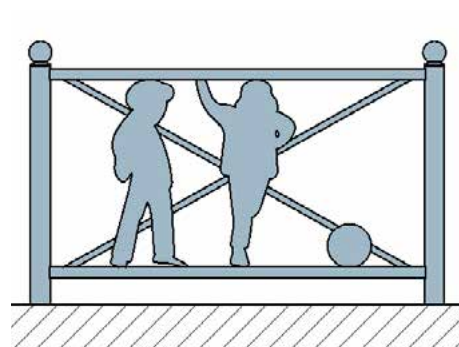

Solutions spécifiques



Sélectif grande largeur réhaussé



Barrière pivotante avec support mural

Interrupteurs à clé prisonnière



Obliger celui qui actionne le système à le ramener en position initiale

L'interrupteur Semco est une commande électrique à clé prisonnière obligeant l'utilisateur à revenir à la position de départ pour récupérer sa clé.

En pose murale, il permet de contrôler vos accès motorisés (bornes, portails, etc...) et bénéficie aussi d'une ouverture d'urgence avec le sécable pompier.

Placé dans un poteau de feux de signalisation, il active une borne escamotable électrique.

Intégré dans une armoire électrique, il oblige à couper le courant pour récupérer sa clé (commande d'éclairage, inversion ponctuelle de feux de signalisation routière, pilotage de système de chauffage, ...).

[Nous consulter](#)

Versions

- mural avec sécable pompier
- à intégrer dans un poteau de Ø intérieur 110 mm
- à intégrer dans un poteau de Ø intérieur 140 mm
- en façade dans une armoire de commande

Mode de fonctionnement (voir page 4)

- **Clé prisonnière** à la rotation

Types de déverrouillage (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 - clé Aïco
- Sécable pompier (sur le modèle mural uniquement)

Spécificités

- 1 contact fermé - 1 contact ouvert
- Chaque interrupteur est livré avec une clé, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Clés supplémentaires
- Kits de réparation



Assises



Assise Minute



Assis Debout

Les assises dynamiques

Assise Minute

Toujours appréciable le long d'un cheminement ou dans un espace destiné à l'attente, l'Assise Minute Semco permet un réel repos, sans appui sur les jambes.

Aussi longue qu'un banc, elle laisse place à plusieurs personnes. Sa véritable position d'assise haute et son retour arrière facilitent la reprise de la marche.

Assis Debout

L'Assis Debout répond au besoin d'une halte ponctuelle. Il s'intègre facilement à tout espace compte tenu de son faible encombrement.

Spécificités

- Barre en partie basse détectable par les cannes des malvoyants
- Pose sur platines
- Existe en version à sceller

[Nous consulter](#)



Duo Tem'pause



Invite à la pause



Intégrée dans l'espace public, cette assise vous accueille quand l'attente s'impose.

Tour à tour assis-debout ou simple appui, elle répond aux besoins de chacun. Conviviale, elle invite à converser avec son voisin.

Le retour inférieur des assises est détectable par les cannes des malvoyants, dans le respect de la mobilité de tous, en toute sécurité.

Spécificités

- Assises avec habillage bois
- Structure tubulaire en acier
- Pose sur platine

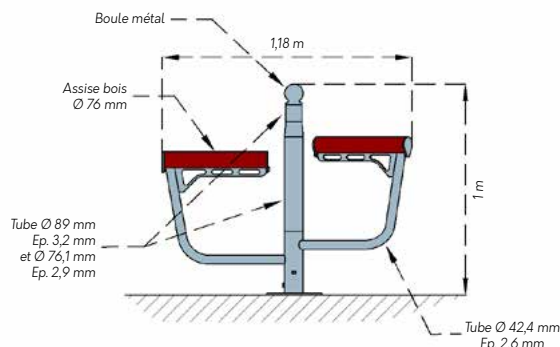

Ranges deux-roues




Solo

Laisser son deux-roues en toute sérénité

Le range deux-roues Solo

Assure aussi bien l'attache d'un vélo que celle d'un deux-roues motorisé. Sur platine.

Nous consulter

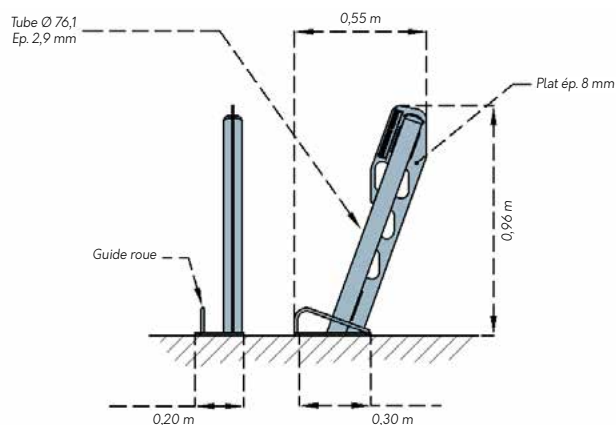


Quatro

Le range deux-roues Quatro

Accueille jusqu'à 4 cycles. Sur platine, il se fixe très facilement au sol et peut être aisément déplacé au gré des nécessités.

Nous consulter

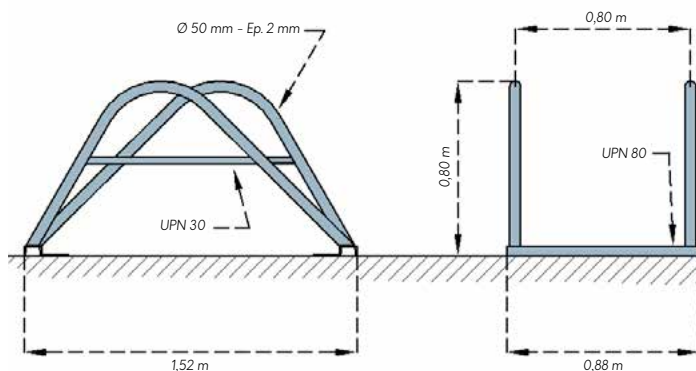

Protections de candélabres et arceaux



Protéger votre aménagement urbain

Protection de candélabre :

- Sur platine avec entraxe 200 x 200 ou 300 x 300 mm
- Pose sans réservation
- Fixations sur les ancrages du candélabre, permettant un remplacement facile en cas de choc

Arceaux de protection :

- Etriers et épingles
- Arceaux simples et renforcés

[Nous consulter](#)

Bornes bois



Un matériau esthétique et naturel pour vos aménagements

En bois exotique, cette borne est montée sur structure métallique galvanisée, lui assurant une meilleure longévité.

En version amovible, son embase acier est verrouillée dans un récepteur scellé, avec accès de clé à 8 cm du sol.

Versions


- Fixe à sceller
- Amovible

Types de déverrouillage (version amovible) (voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 – clé Aïco

Spécificités

- Dim. : 200 x 100 mm, hauteur au sol : 1,03 m
- Lot minimum de 10 unités (modèle fixe) ou 20 unités (modèle amovible)
- Chaque borne est livrée avec une clé (version amovible), son récepteur au sol et nos recommandations de mise en œuvre

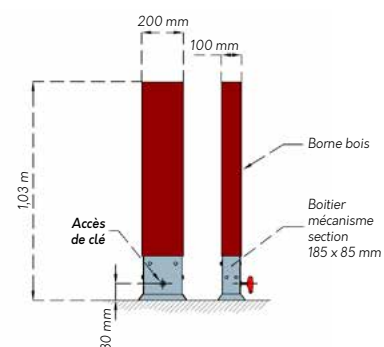

Options et Accessoires

- Déverrouillage Aïco
- Récepteur supplémentaire
- Couvercle de récepteur
- Autres essences de bois (chêne, mélèze, ...)

Bornes bois amovibles 100 x 100 mm

[Nous consulter](#)



A verrouillage confirmé par clé

Borne enlevée, le récepteur évite tout risque d'accident car sa surface est à ras le sol.

Le verrouillage est intégré dans le boîtier avec accès de clé à 14,5 cm du sol.

Lors de sa mise en place, la clé n'est libérée qu'après verrouillage.

Types de déverrouillage

(voir page 4)

- Clé Δ 11, 13 ou 14 – clé Aïco

Spécificités

- Dim. : 100 x 100 mm, hauteur hors sol : 900 mm
- En bois exotique chanfreiné traité
- Embase et récepteur au sol en acier avec protection antioxydant par cataphorèse
- Finition peinture poudre polyester
- Fixations cachées
- Chaque borne est livrée avec une clé, son récepteur au sol, son kit de pose et nos recommandations de mise en œuvre

Options et Accessoires


- Déverrouillage Aïco
- Récepteur supplémentaire

Les accessoires et pièces de maintenance

Les produits Semco sont conçus et évoluent dans le respect des réglementations et normes en vigueur.

Des panneaux homologués sont bien entendu proposés pour une signalisation adaptée sur l'ensemble de nos équipements, ainsi que les pièces de maintenance utiles pour un entretien et un fonctionnement optimal de nos solutions.

Accessoires et pièces de maintenance	74
--	----



Accessoires et pièces de maintenance

Service de pose


Suivant les secteurs géographiques, nous pouvons proposer un service de pose réalisé par des professionnels qualifiés.

Service après-vente

En cas de besoin, vous pouvez contacter notre service commercial pour une assistance et, si nécessaire, nous vous mettrons en relation avec l'un de nos techniciens.

Accessoires

Panneaux de signalisation routière (homologués) avec fixations

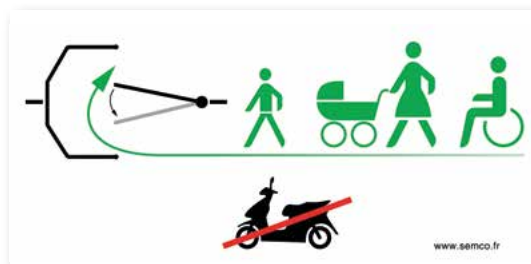

Bloc poignée

Permet de condamner exceptionnellement l'utilisation d'une barrière grande largeur ou d'un portique à rétention de clé durant une période définie, à l'ouverture ou à la fermeture, et quel que soit son fonctionnement habituel (cadenas en option).



Bavettes de hauteur pour portiques et gabarits

Pour les portiques et les gabarits fixes, ces bavettes abaissent la hauteur de passage de 300 mm.

Réalisées en tube 35 x 35 x 2 mm.

Elles sont suspendues par des bandes en néoprène renforcé et des chainettes, et livrées avec attaches, boulonnerie et bandes rétro réfléchissantes.

Longueurs disponibles : 2,30 m et 3,20 m.



Clés et cadenas

Voir page 4

Autres accessoires disponibles

- Récepteur et couvercle de récepteur de potelet amovible ou borne bois amovible
- Chaîne électrozinguée, fil Ø 8 mm
- Maillon rapide, fil Ø 8 mm
- Lot de bandes rétro réfléchissantes blanches ou rouges (classe 1- 300 x 250 mm ou classe 2 - 100 x 300 mm)

Pièces de maintenance

- Bandes néoprène avec chainettes - suspension bavette - lot de 2
- Kits de modification d'amplitude 90° ou 180°
- Kits de réparation barrière et portique à rétention de clé
- Kits de réparation oscillant et loquet
- Kits de réparation système sécable pompier
- Têtes de pivot clé prisonnière (90°, 180° ou d'oscillant ouvrant)
- Têtes de pivot d'oscillant non ouvrant
- Etc...




Spécialiste de la mobilité et de l'aménagement urbain, le groupe Semco est riche des marques qui le composent :

- Le contrôle d'accès avec Semco
- Le mobilier de confort, de propreté et de végétalisation, avec Acropose
- Les kiosques et abris, avec la gamme Semkiosk
- La gestion du stationnement, avec l'application Cemavil

Découvrez chaque marque et ses spécialités qui, assemblées, fondent notre métier : permettre à tous les usagers de l'espace public de mieux vivre ensemble et de partager la ville de manière intelligente, durable et sécurisée.

Acropose.....	78
Semkiosk.....	80
Cemavil.....	82



Acropose a rejoint le groupe Semco fin 2020. Avec cette acquisition, Semco élargit son offre et répond de manière plus optimale encore à toutes vos attentes en termes d'aménagements urbains.

Concepteur et fabricant depuis plus de 35 ans, Acropose est en mesure de développer des solutions complémentaires et alternatives pour des projets spécifiques, privilégiant le travail d'assistance des maîtres d'ouvrage très en amont des projets.

DU DESIGN ET DES UNIVERS

Chez Acropose, l'activité de recherche en design menée depuis les origines contribue à la permanence d'une identité forte de la marque, qui propose une offre de mobilier urbain très large.

En intégrant les attentes du marché à son processus de conception, Acropose a élaboré des univers de mobilier urbain très différenciés, qui racontent différentes histoires, ambiances, tonalités et couleurs :

- **Epure** : l'aboutissement d'une recherche esthétique pour un mobilier sobre,
- **Elégance** : des lignes conçues pour donner du caractère et de la personnalité à vos sites,
- **Colline** : la tendance intemporelle du paysage au cœur de la ville,
- **Ecole buissonnière** : les différents styles enfance et jeunesse, adaptés à leurs espaces de vie.

Chaque univers est composé de plusieurs ensembles de mobiliers urbains aux lignes harmonisées : bancs, bacs à fleurs, suspentes, grilles d'arbre, corbeilles...

Acropose développe aussi régulièrement des modèles spécifiques en partenariat avec des architectes, paysagistes concepteurs ou bureaux d'études.

UNE LARGE GAMME

Acropose propose de nombreuses variantes et options permettant de répondre à toute demande, aussi spécifique soit-elle.

Sur certaines gammes de mobiliers, une personnalisation est possible avec, par exemple, l'impression de photos sur la surface des tables, bancs ou bacs à fleurs.

Acropose étend également son savoir-faire pour la conception et la réalisation d'autres mobiliers tels que des range-caddies, des abris et cache-conteneurs ou encore des pergolas.

CONCEPTION ET FABRICATION

Les différents mobiliers urbains qui constituent l'offre d'Acropose sont imaginés et dessinés par son propre Bureau Design et Développement, dans le respect des normes et réglementations en vigueur sur le marché du mobilier urbain, ainsi que de leurs évolutions. L'entreprise s'engage également sur des choix qualitatifs, qui participent à l'amélioration de la sécurité des usagers de la ville et garantissent à la collectivité un investissement pertinent sur du matériel réellement durable.

Cette démarche s'intègre dans l'engagement d'Acropose dans l'éco-conception et la responsabilité sociale et environnementale. Depuis 2009, Acropose est d'ailleurs certifié ISO 14001.

L'ensemble des mobiliers sont fabriqués dans son propre site de production, à Valence (26). Doté des outillages de dernière technologie, celui-ci permet aux équipes de mettre leur savoir-faire de haute qualité au service de chaque produit.





www.acropose.com

En 2017, Semkiosk (ex Actis City), est devenu filiale du groupe Semco. Avec cette acquisition, Semco a renforcé sa position sur le marché de l'équipement urbain et de la mobilité des usagers dans l'espace public.

KIOSQUES

Partenaire privilégié des leaders de l'affiche Mediakiosk, JC Decaux ou encore Clear Channel, Semkiosk a, depuis 35 ans, conçu et fabriqué plus de 4 000 kiosques destinés à la vente de la presse, à la petite restauration et autres commerces ou services.

Si de nombreux kiosques sont visibles sur Paris, de nombreux autres sont implantés dans plus de 70 grandes villes réparties dans le monde.

Répondant à la demande des collectivités par la réalisation d'un local commercial ou d'un lieu de restauration, Semkiosk participe à l'attractivité et à l'accueil du public.

Mis à la disposition d'associations, un kiosque peut également être le lieu idéal de rencontre et un vecteur de lien social sur l'espace public.

Semkiosk répond également aux attentes des gestionnaires d'immobilier commercial, des enseignes, des marques, des kiosquiers indépendants, des forains, ou autres acheteurs privés.

UNE LARGE GAMME

Semkiosk propose un très large choix de kiosques, aux finitions variées et aux personnalisations infinies. Certaines réalisations sont des modèles déposés car dessinés par des architectes renommés comme André Schuch, le cabinet Wilmotte et Associés, ou encore Valode et Pistre Architectes.

Pour les espaces intérieurs, tels que les galeries marchandes, divers modèles dits "Indoor" peuvent répondre à vos besoins.

Semkiosk propose également différents modèles de kiosques mobiles qui se déplacent facilement à l'aide d'une remorque.

DE LA PERSONNALISATION AU SUR-MESURE

Chaque projet est élaboré et conçu avec les ouvertures, matériaux, coloris et aménagements souhaités. Qu'il soit d'ordre pratique ou esthétique, chacun de vos besoins est considéré dans l'étude et la conception de votre projet, afin d'être non seulement adapté à l'activité à laquelle le kiosque est destiné, mais également à l'image que vous souhaitez lui donner.

Disposant de son propre bureau d'études, Semkiosk réalise un accompagnement intégral et met à votre service son conseil et son expertise tout au long du projet.

Semkiosk possède également son propre site de production en Isère (38) et apporte le savoir-faire de son équipe qualifiée et spécialisée pour la réalisation de votre kiosque, dans le respect des normes et réglementations en vigueur, ainsi que pour son installation sur site.

ABRIS ET AUTRES MOBILIERS URBAINS

Pour le confort des usagers, Semkiosk propose des abris tramway et abris bus. Aux formes basiques ou aux lignes plus design, chaque modèle dispose de nombreux choix de matériaux s'intégrant harmonieusement à tout espace public.

Semkiosk peut étendre son savoir-faire pour la réalisation d'autres mobiliers urbains tels que des sanisettes ou fontaines à eau.



Design WILMOTTE



Design WILMOTTE



www.semkiok.fr

A partir de détecteurs autonomes et d'une programmation simple, Semco a créé Cemavil : une application dédiée à la gestion intelligente du stationnement à durée limitée, particulièrement sur voirie.

UNE SOLUTION INTELLIGENTE, FIABLE ET FLEXIBLE

Semco participe à la dépenalisation et élargit son offre au-delà de la gestion du stationnement, en apportant une solution qui favorise la mobilité urbaine, redynamise les centres-villes, rend plus fluide le stationnement et par conséquent la qualité de l'air (en réduisant le nombre des véhicules à la recherche de places de parking, et donc l'émission de CO2).

UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS LES ACTEURS DE LA VILLE

L'application Cemavil permet de connaître en temps réel la disponibilité et le temps d'occupation des places de parking. Associée à un panneau dynamique à l'entrée d'une rue, d'une place ou de toute autre zone équipée du système, Cemavil diffuse l'information des places libres aux usagers qui cherchent à se garer.

Grâce à une visualisation, en temps réel, de l'activité des zones de stationnement, quel que soit le nombre de places et leur répartition dans la ville, la police municipale peut optimiser ses actions et accorder plus de temps à d'autres missions.

Au-delà d'une simple consultation, l'espace client de l'application permet à la collectivité ou au

gestionnaire du stationnement de procéder à des études et analyses du comportement des usagers, du respect - ou non - des temps limités, mais aussi :

- d'anticiper les besoins et d'orienter une décision vers la politique de stationnement la plus adaptée,
- d'accéder plus facilement au cœur des villes, et donc d'augmenter la fréquentation de ses commerces,
- de réduire l'émission de CO2, en limitant le temps passé à rechercher une place où se garer.

Le dispositif est rapide à installer, sans travaux de génie civil et sans perturbation de la circulation.

Les détecteurs sont enfouis dans le sol et n'ont besoin d'aucun raccordement, car équipés de batteries autonomes.

La programmation du système est simple, paramétrable à distance et modulable en fonction de l'évolution de vos besoins.

Avec Cemavil, Semco contribue à partager la ville de manière intelligente, avec une meilleure gestion de la mobilité urbaine et un espace public sécurisé.



LA MOBILITÉ URBAINE



LA REDYNAMISATION
DU CENTRE-VILLE



LA FLUIDITÉ
DU STATIONNEMENT



LA QUALITÉ DE L'AIR

INFORMATION EN TEMPS RÉEL

des usagers, des services municipaux et du gestionnaire du stationnement



- Installation rapide du dispositif
 - Détecteurs autonomes
 - Programmation simple



ANTICIPER LES BESOINS DES USAGERS

en libérant plus de places disponibles
près des commerces



SEMCO®

mobilier urbain

Les marques du groupe

ACROPOSE

CEMAVIL

SEMCO

SEMKIOSK



2022



Membre de
l'Ameublement
français



670 Rue du Vernay
38300 Nivolas Vermelle
FRANCE

☎ +33 4 74 97 64 73

✉ infos@semco.fr

www.semco.fr • www.acropose.com • www.semkiosk.fr • www.cemavil.com

↑ Sommaire