SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO - TP6 ACERO

Estructura metálica de grandes luces con entrepiso y cubierta de losa colaborante (steel deck)

M MEMORIA DESCRIPTIVA

Edificio: planta libre rectangular de 20,00 x 12,00 m, dos niveles (entrepiso +3,80 y cubierta +7,40), cupertina +8,00. Uso: oficinas / comercio.

Grandes luces: pórticos transversales cada 4,00 m que salvan 12,00 m sin apoyos intermedios. Viga principal IPN 500 de alma llena, trabajando en sección compuesta con la losa (conectores de corte).

Columnas: IPN 300 sobre bases aisladas de H°A° con placa base y 4 pernos de anclaje M20. Columnas de fachada en los lados cortos (ejes B y C).


Entrepiso y cubierta: vigas secundarias IPN 200 cada 2,00 m (luz 4,00 m) y losa colaborante: chapa de acero galvanizado trapezoidal h = 76 mm + hormigón H-25, e total = 140 mm, malla Q188.

Estabilidad: uniones viga-columna abulonadas; cruces de San Andrés (barras Ø20 con tensor) en laterales y contrafrente; la losa actúa como diafragma rígido horizontal.

Cerramientos: frente (eje A) muro cortina de aluminio tipo stick con DVH; laterales y contrafrente con panel sándwich metálico PUR 80 mm (integral opaco).

1 PLANTA ESTRUCTURAL DE ENTREPISO (+3,80)

ESC. 1:200

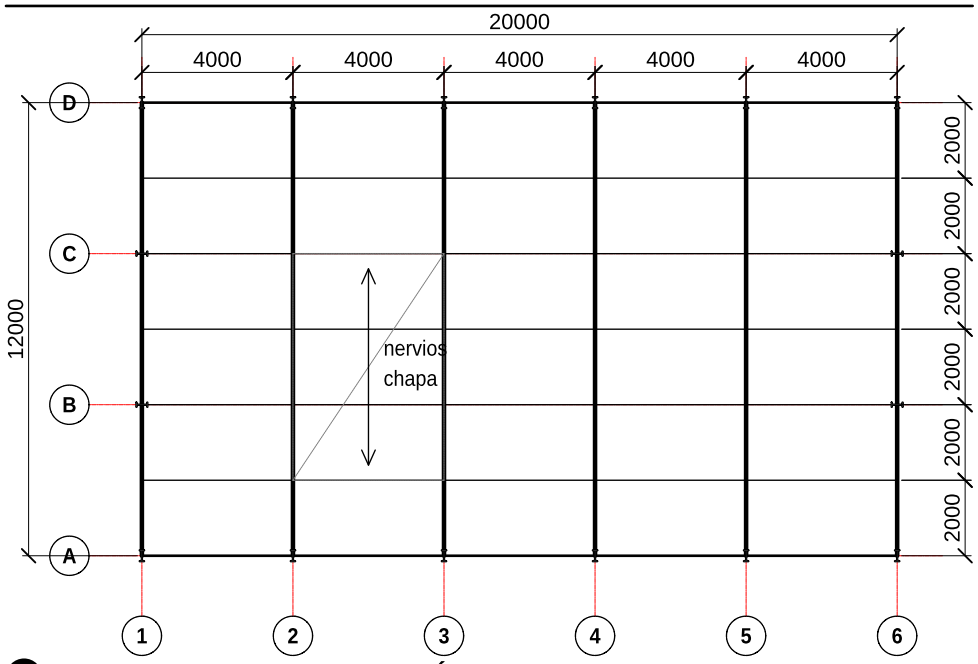

REFERENCIAS

- Viga ppal. IPN 500 (luz 12 m)
- Viga de borde IPN 200
- Viga sec. IPN 200 c/ 2,00 m
- Paño de chapa colaborante
- Columna IPN 300

Flecha: nervios de la chapa en sentido A-D (luz 2,00 m)

2 CORTE TRANSVERSAL POR PÓRTICO (EJE 3)

ESC. 1:125

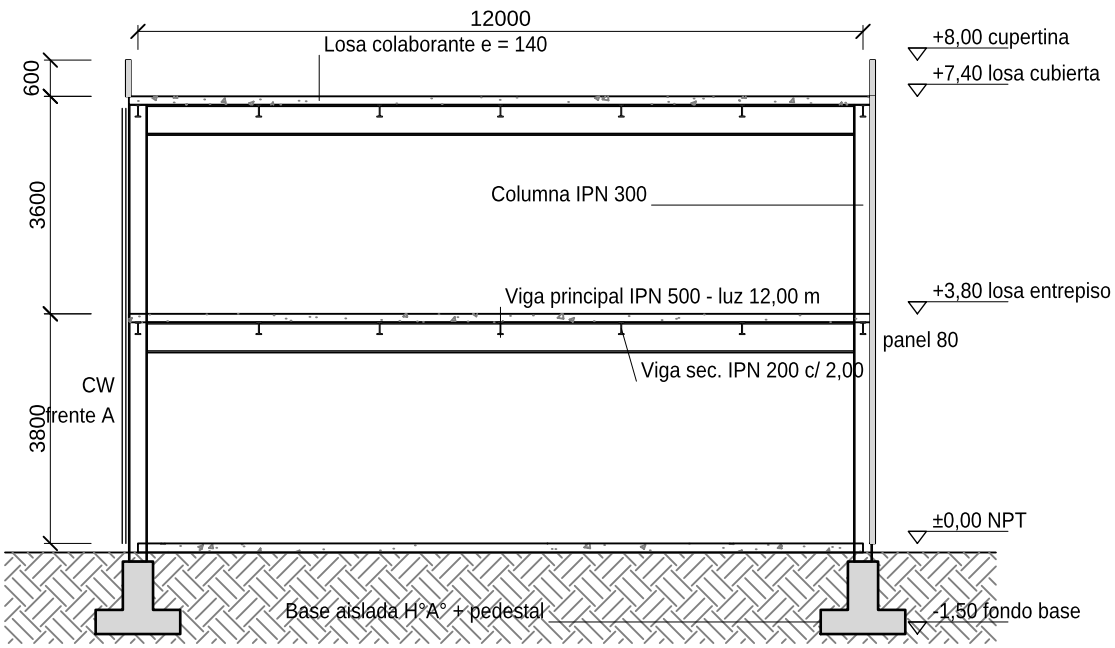


LÁMINA			
02 de 21	**UNM - CONSTRUCCIONES 2 - GRANDES LUCES EN ACERO** SISTEMA DEL TP6 ACERO **Sistema adoptado: memoria, planta y corte**	**ALUMNA: Vitale Candelaria** GRUPO: 13 (TP6 ACERO) DOCENTES: Arq. Tucci y Arq. Cardozo	**ESCALAS:** Planta 1:200 - Corte 1:125 FECHA: 22/10/26 A4 - IMPRIMIR AL 100 %