
1° ELEMENTOS: LOSA COLABORANTE (CONTINUACIÓN)

Piezas complementarias de la losa: conector de corte, cenefa de borde y tapa de cierre

10 CONECTOR DE CORTE


ESC. 1:2,5

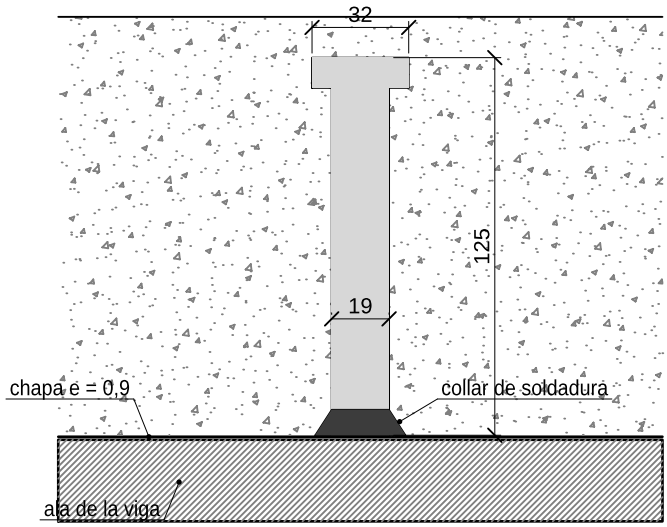

Medidas: Ø19 x 125 mm, cabeza Ø32 x 10; altura mín. = h nervio + 40 = 116 mm.
Especificación: acero ASTM A108 (fu 450 MPa); soldado por arco con férula cerámica, a través de la chapa galvanizada.
Separación: mín. 6 Ø (114 mm), máx. 8 veces la losa; adoptado 1 por nervio (c/ 305).

13 CENEFA DE BORDE


ESC. 1:5

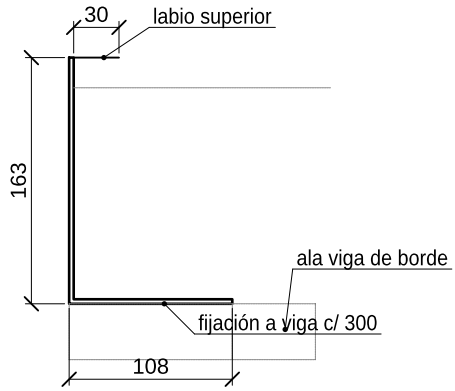

Función: encofrado perdido del borde de la losa; define el espesor y el vuelo.
Medidas: chapa galv. plegada e = 1,6 mm (BWG 16), L de 160 x 105 mm, tiras de 3,00 m.
Colocación: fijada al ala con clavos o soldadura c/ 300 mm; riendas de fleje a la cresta c/ 600 mm.

14 TAPA DE CIERRE DE NERVIO

ESC. 1:2,5

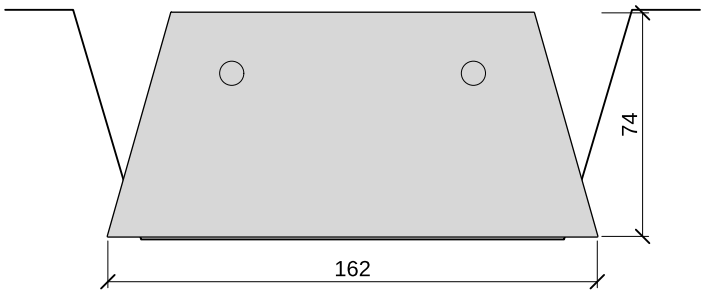

VISTA DEL EXTREMO DE LA CHAPA

Función: cerrar los nervios abiertos en los bordes A y D y en huecos, para que no escape el hormigón.
Medidas: chapa galv. e = 0,6 mm con la forma del nervio (162 x 74 mm) y pestaña de 30 mm.
Colocación: a presión dentro del nervio y 2 autoperforantes por tapa.