

4° MURO EXTERIOR VIDRIADO: MURO CORTINA (CW)

Sistema stick de aluminio (montantes + travesaños armados en obra) colgado de las losas - frente A

1 ELEVACIÓN PARCIAL (EJES 1 A 3) ESC. 1:100

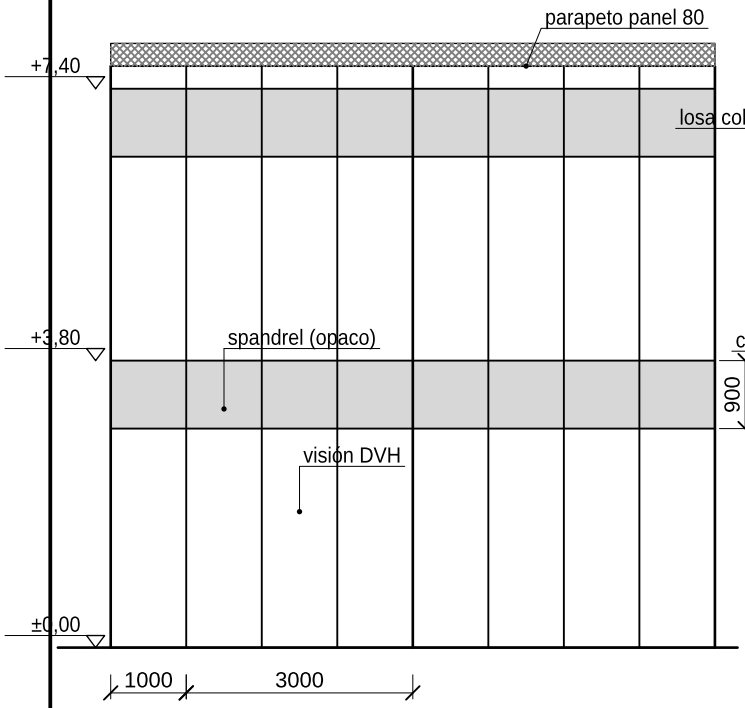

2 CORTE VERTICAL POR LOSA ESC. 1:20

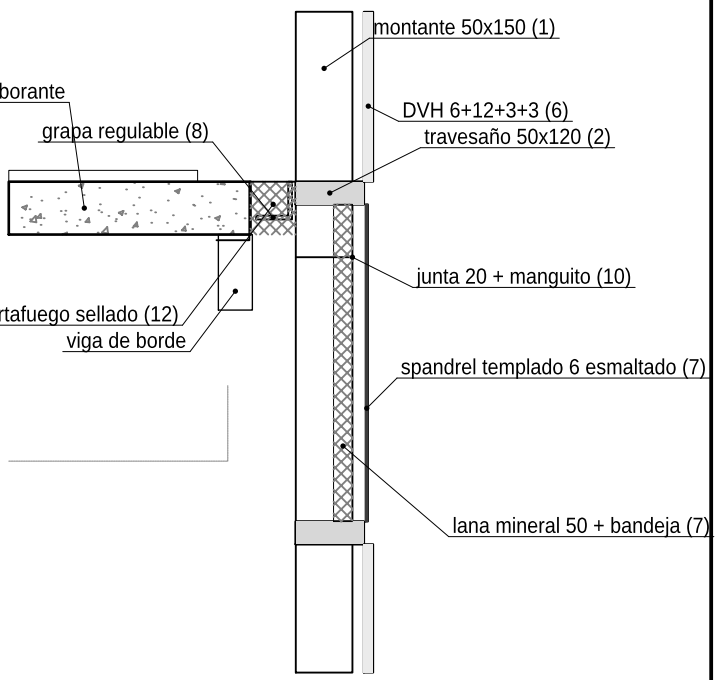

Función: cerramiento liviano y transparente que no carga: solo recibe su peso y el viento y los lleva a las losas.
Límites: módulo 0,90-1,50 m; altura de montante = 1 piso (máx. ~4,50 m); deformación por viento L/175; tolerancia ±2 mm.
Montaje: desde plataforma articulada, piso por piso: grapas, montantes, travesaños, vidrios sobre calzos, presores, tapas y sellados.

Ventajas: transparencia y luz natural; liviano (~45 kg/m²); se monta en seco desde afuera; modulación precisa sobre la estructura metálica.
Desventajas: costo alto; ganancia solar y pérdidas de calor (U 2,8 frente a 0,27 del panel); mantenimiento de sellados y limpieza.

LÁMINA			
18 de 21	**UNM - CONSTRUCCIONES 2 - GRANDES LUCES EN ACERO** PUNTO 4 - MURO EXTERIOR **Muro cortina: elevación y corte vertical**	**ALUMNA: Vitale Candelaria** GRUPO: 13 (TP6 ACERO) DOCENTES: Arq. Tucci y Arq. Cardozo	**ESCALAS:** 1:100 - 1:20 FECHA: 22/10/26 A4 - IMPRIMIR AL 100 %