# CATÁLOGO ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN


Elementos premoldeados de hormigón para grandes luces: panel Pi · vigas doble T y L · columnas c/ ménsula · apoyos · fundación

**DESCRIPCIÓN** **PANEL PI**




Panel Pi: elemento prefabricado de 2,50 m x 10 m utilizado habitualmente para cubiertas y techos de grandes luces.

**DESCRIPCIÓN** **VIGA DOBLE “T” TENSAR**

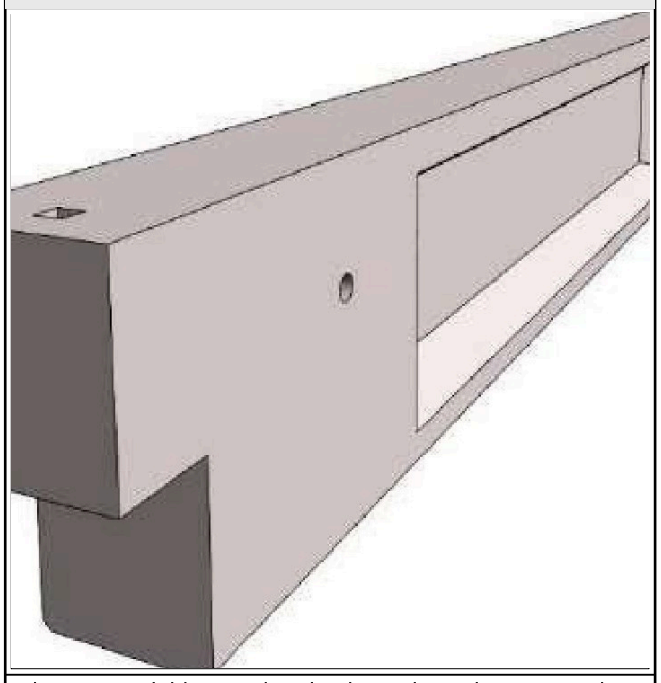


Viga tensar doble “T”: viga de alta resistencia pretensada de 0,70 m x 12 m ubicada generalmente en entrepisos y techos.

**DESCRIPCIÓN** **VIGA “L”**

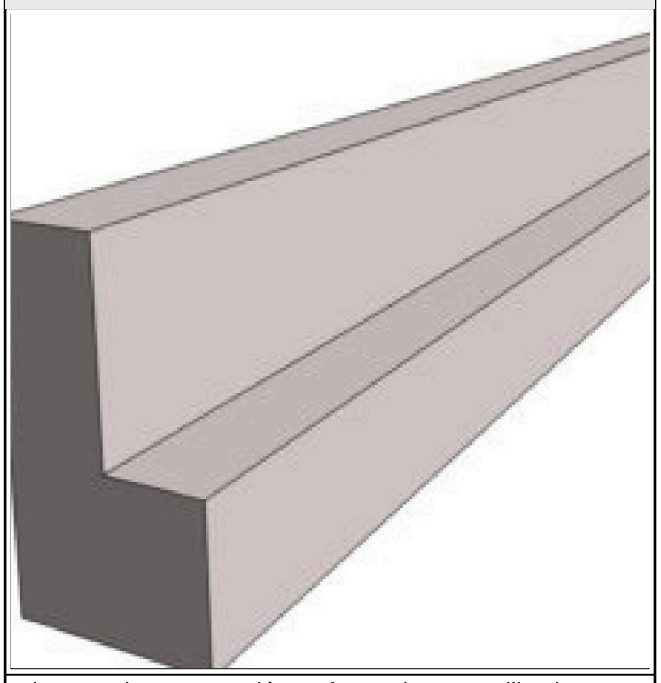


Viga “L”: viga con sección en forma de L, es utilizada para los apoyos de losas, paneles, viguetas; generalmente se apoya en las ménsulas de las columnas.

**DESCRIPCIÓN** **COLUMNA PREMOLDEADA**

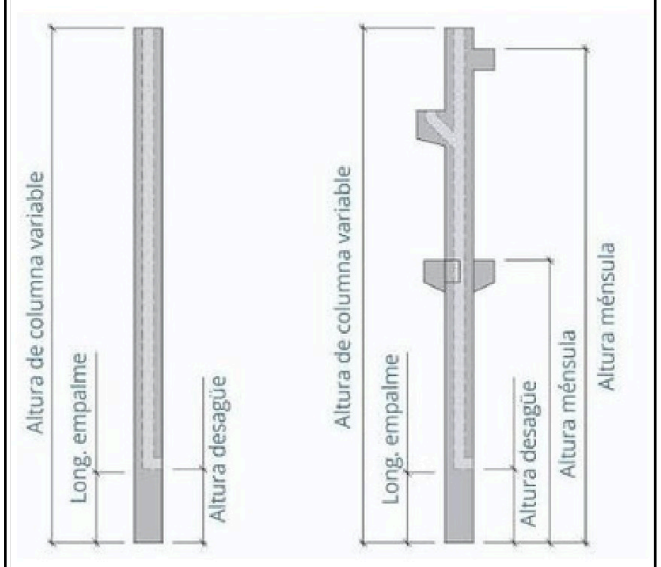



Columna premoldeada: esta columna premoldeada de hormigón está destinada a soportar y transportar todo el peso de la estructura hacia la cimentación.

**DESCRIPCIÓN** **MÉNSULA**

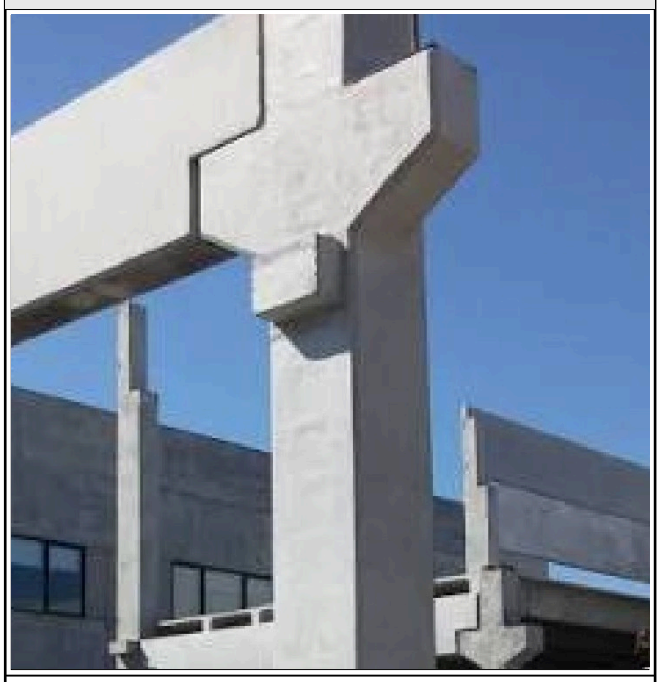


Ménsula: la ménsula es una saliente de la columna que está destinada a soportar y recibir las cargas de las vigas.

**DESCRIPCIÓN** **APOYO DE VIGA DOBLE “T”**

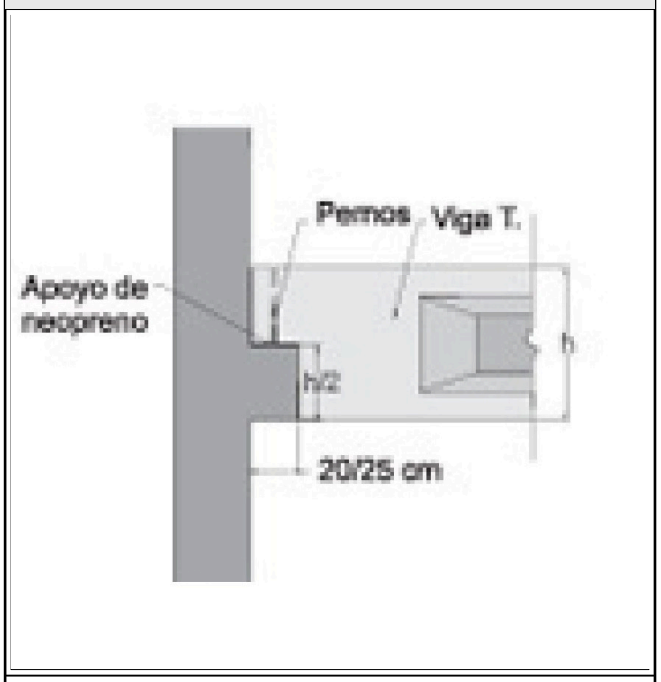


Ménsula: otra imagen de la ménsula donde se observa su vinculación con una viga doble T, con sus pernos de anclaje y el neopreno, que ayudan a que la viga no se caiga.

**DESCRIPCIÓN** **APOYO DE VIGA “L” A COLUMNA**

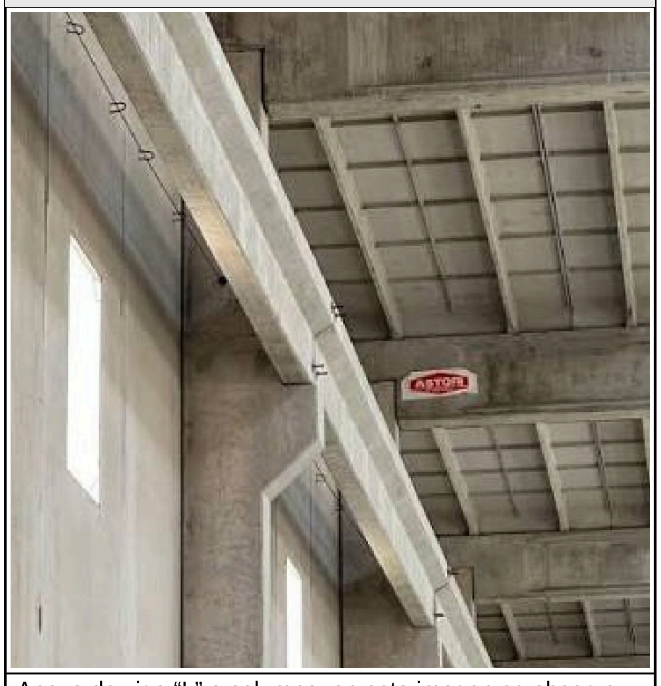


Apoyo de viga “L” a columna: en esta imagen se observa cómo está colocada la viga L, ya que se requiere un correcto montaje y diseño de la transferencia de cargas.

**DESCRIPCIÓN** **APOYO DEL PANEL PI**



Apoyo de panel Pi a columna: se observa con detalle cómo se vincula en la cubierta el panel Pi de marca Astori a la ménsula de la columna premoldeada.

**DESCRIPCIÓN** **FUNDACIÓN**

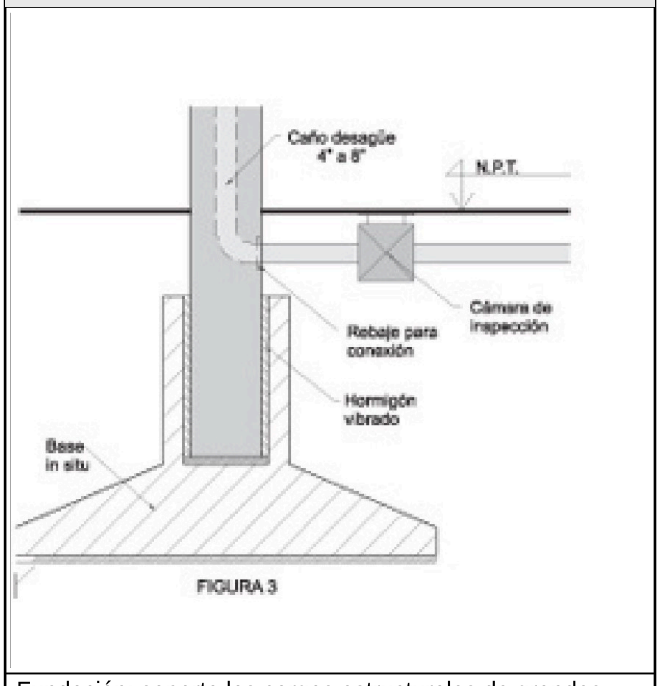


Fundación: soporta las cargas estructurales de grandes luces, además de estar diseñada para encastrarse a la columna y asegurar su estabilidad.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TP FINAL**<br>FECHA: 05/11/2026 | DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo<br>ALUMNA: Azcona Karina<br>GRUPO: 13 | NIVEL:<br>OBS: | CONSTRUCCIONES II<br>CATEDRA: ARQ. TUCCI |