
1º ELEMENTOS · E3 VIGA VL DOBLE T + E4 VIGA L DE BORDE

Viga perimetral de fachada pretensada y viga L premoldeada montada encima (recibe el borde del panel TT)


ELEVACIÓN

esc. 1:100

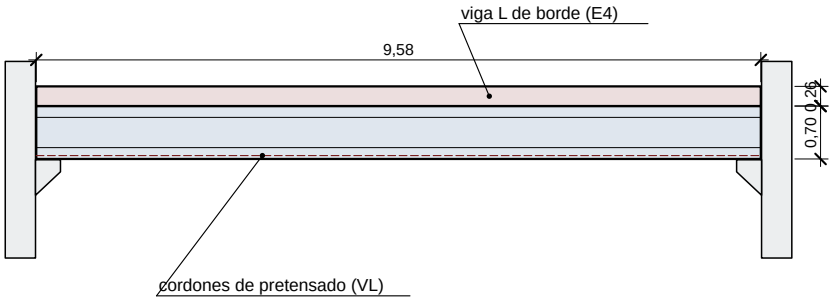


ISOMETRÍA

esc. 1:50 · tramo 1,50 m



SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10

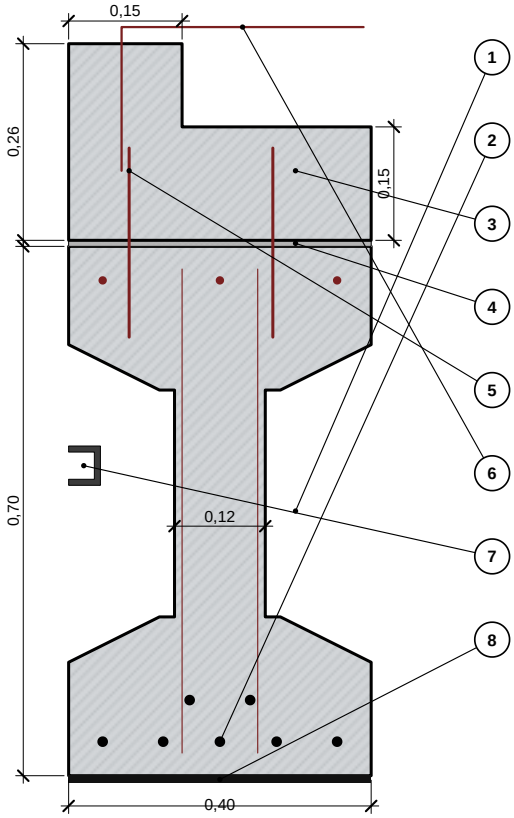

1. VL doble T 40x70 pretensada (E3)
2. Cordones Ø12,7 (7 inf. + 2 sup.)
3. Viga L de borde: talón 40x15 + alma 15x26 (E4)
4. Junta VL / L c/ mortero 8 mm
5. Barras de vinculación Ø12 (en grout)
6. Estribos salientes 2Ø10 (anclan la capa)
7. Riel embutido (grapas del muro cortina)
8. Neopreno 10 mm s/ ménsula

E3 · VIGA VL DOBLE T 40x70

Función: viga perimetral de fachada: ata las columnas y recibe la viga L y el cerramiento (riel p/ grapas o bulones del panel).
Medidas / peso: 0,40 x 0,70 · alas 0,15 · alma 0,12 · L 9,58 m · ≈ 4,4 t · catálogo h 0,50-1,20 p/ luces de 6-18 m.
Colocación: izado c/ balancín a L/5; apoyo ≥ 15 cm s/ neopreno + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout (antivuelco).

E4 · VIGA L DE BORDE

Función: completa la altura hasta la losa, recibe el ala del TT en su talón y confina la capa en el borde.
Medidas / colocación: talón 0,40 x 0,15 + alma 0,15 x 0,26 · ≈ 1,8 t · s/ la VL con cama de mortero y barras Ø12 en grout.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
E3 · VIGA VL + E4 · VIGA L DE BORDE Escalas: elevación 1:100 · sección 1:10 · isometría 1:50		**LÁMINA 05/26** A4 vertical · 22/10/2026