
1º ELEMENTOS · E6 PANEL TT h 0,65 + E7 CAPA

Losa pretensada de doble nervio para entrepiso y cubierta, completada con capa de compresión in situ

SECCIÓN TRANSVERSAL


esc. 1:20

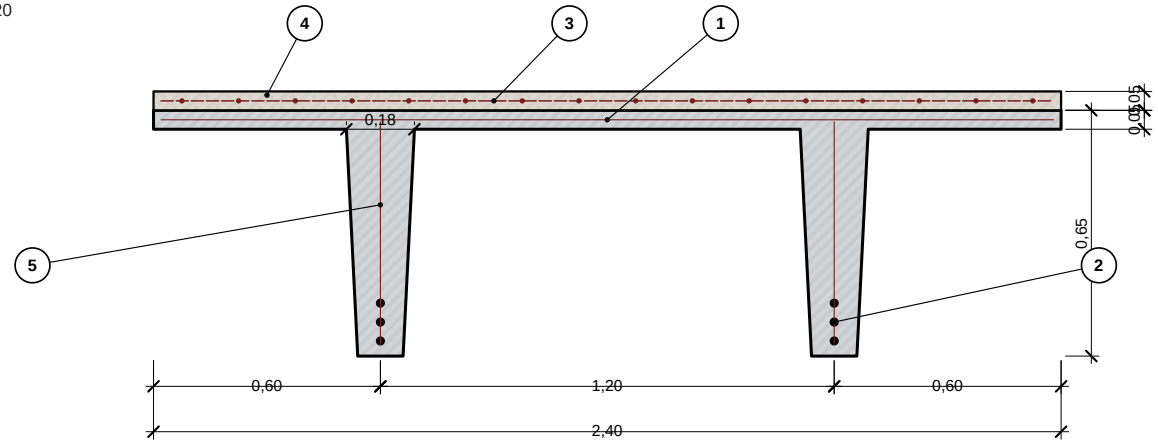

1. Ala 5 cm c/ malla Ø6 c/20, superficie rugosa p/ adherir la capa
2. Nervio 18/12 c/ 3 cordones Ø12,7 pretensados
3. Capa de compresión H-25 in situ e = 5 cm (E7)
4. Malla soldada Ø6 c/15 x 15
5. Conectores salientes Ø6 en nervios


ELEVACIÓN Y PLANTA

esc. 1:100 · VP en trazos a ambos extremos

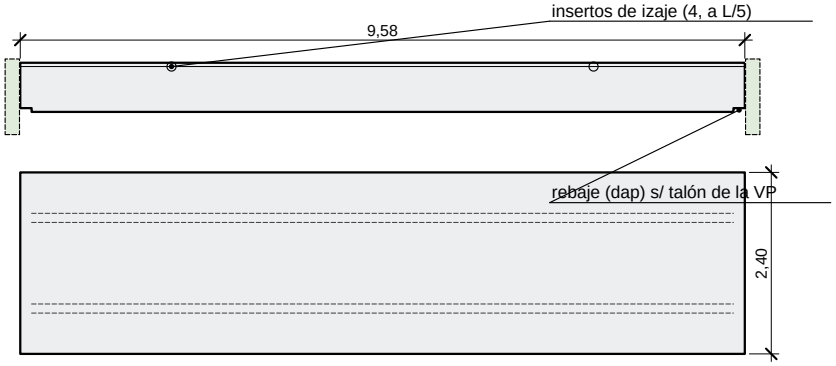

ISOMETRÍA

esc. 1:75 (extremo c/ rebaje)

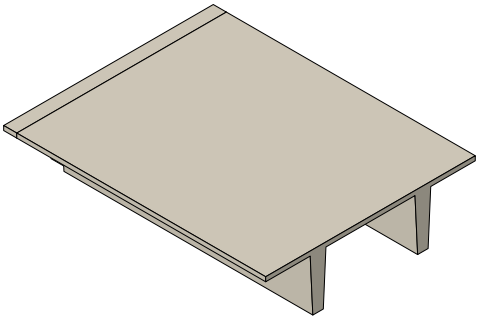

E6 · PANEL TT

Función / medidas: losa de gran luz sin apuntalar · 2,40 x 0,65, ala 5 cm, nervios 18/12 a 1,20 · L 9,58 m · ≈ 7,2 t.
Máx./mín.: luces de catálogo 6 a 18 m (h 0,40 a 0,80); apoyo ≥ 10 cm; sobrecarga útil ≈ 500 kg/m².
Colocación: izado por 4 insertos con balancín; apoyo s/ neopreno 10 mm; se sueldan las chapas de borde entre paneles.

E7 · CAPA DE COMPRESIÓN

Función: monolitizar los paneles (diafragma rígido), repartir cargas y tomar el momento negativo sobre los apoyos.
Medidas / colocación: e = 5 cm (usual 5-8) H-25, malla Ø6 c/15; limpiar y humedecer el ala, hormigonar c/ bomba y curar 7 días.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
E6 · PANEL TT + E7 · CAPA DE COMPRESIÓN Escalas: sección 1:20 · elevación y planta 1:100 · isometría 1:75		**LÁMINA 07/26** A4 vertical · 22/10/2026