
3º MÁQUINAS DE MOLDEO · M4 PISTA DE PRETENSADO

Las piezas se fabrican en la planta del premoldeador, en moldes metálicos sobre pistas de tesado

PISTA (BANCO) DE PRETENSADO c/ MOLDES METÁLICOS


Elevación 1:200 · pista de 100 m (se muestran los extremos)

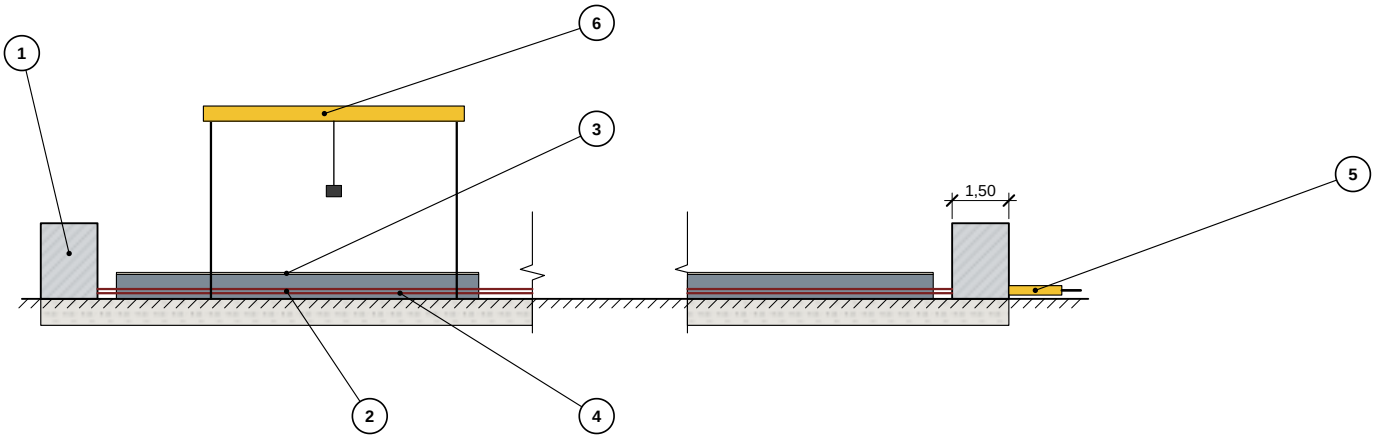

1. Cabezal (muerto) de anclaje de H°A° en cada extremo
2. Molde metálico (encofrado de acero, > 500 usos)
3. Pieza TT hormigonada
4. Cordones Ø12,7 tesados de cabezal a cabezal
5. Gato hidráulico de tesado + bomba
6. Pórtico grúa de planta (desmolde y acopio)

GATO DE TESADO UNIFILAR


esc. 1:20

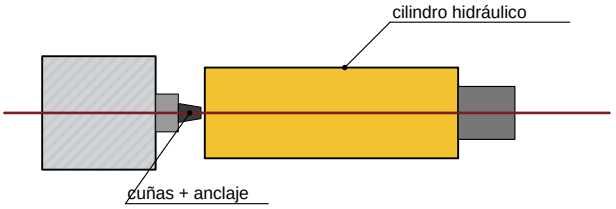

Fuerza por cordón Ø12,7: 0,75 · 1860 MPa · 98,7 mm² ≈ 138 kN (14 t); se controla presión y alargamiento.

MOLDE METÁLICO DEL TT (sección)

esc. 1:25

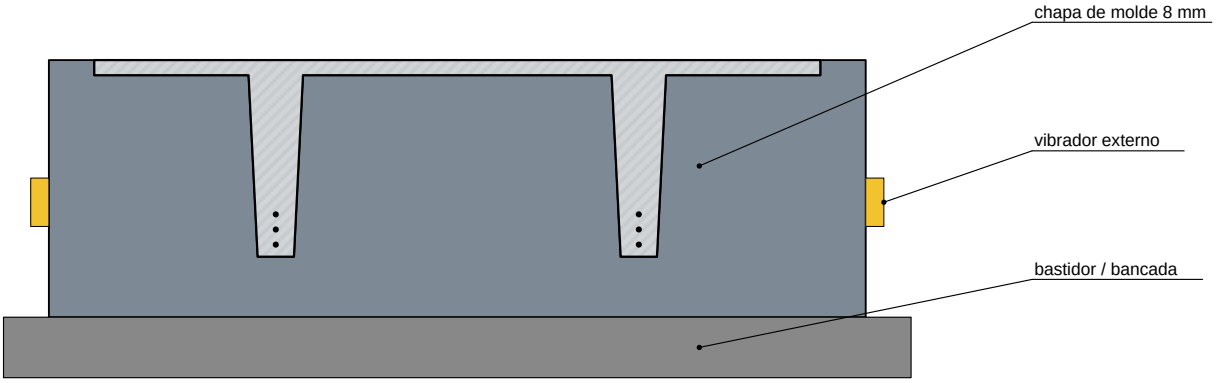

PROCESO DE MOLDEO

1 limpieza del molde y desmoldante.
2 colocación y tesado de cordones con el gato.
3 armadura pasiva, insertos, vainas y riel embutido.
4 hormigonado H-45 con vibradores externos.
5 curado a vapor 12-16 h (60 °C máx.).
6 destesado con f'c ≥ 30 MPa; corte de cordones.
7 desmolde con pórtico grúa, marcado de la pieza y acopio s/ tacos.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
M4 · MOLDEO EN PLANTA Escalas: pista 1:200 · molde 1:25 · gato 1:20		**LÁMINA 17/26** A4 vertical · 22/10/2026