

4º CERRAMIENTOS · E10 PANEL Y E11 VIGA PORTAPANEL

Especificación del panel sándwich y de la viga que lo recibe en el arranque

E11 · VIGA PORTAPANEL 20x85

Elevación 1:100 entre cuellos de base · sección 1:20

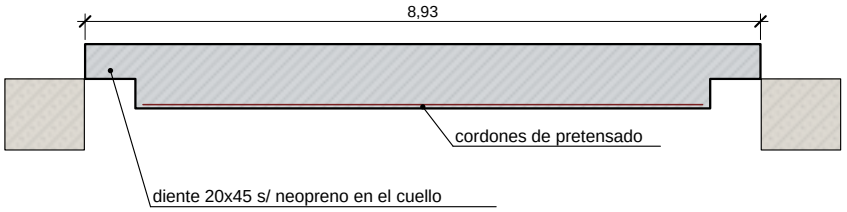

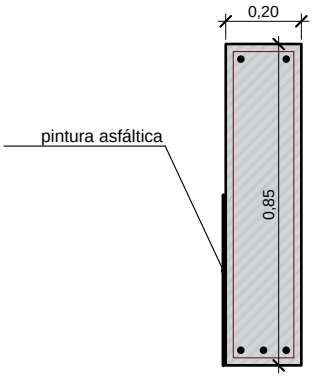

E10 · PANEL SÁNDWICH

Función: cerramiento opaco autoportante en altura: aislación térmica y acústica, resistencia al fuego y al impacto; NO es estructura (su peso baja a la viga portapanel).

Medidas: 2,50 x 9,48 x 0,20 m (1 pieza por fachada); ≈ 0,14 m³/m² → 350 kg/m²; máximos de catálogo 3,00 x 12-14 m.

Capas: hoja exterior H°A° 6 cm + EPS 6 cm + hoja interior portante H°A° 8 cm, unidas con conectores de fibra de vidrio (sin puente térmico).

Prestaciones: K ≈ 0,5-0,6 W/m²K · aislación acústica ≈ 55 dB · F120 · vida útil > 50 años; renovación de sellos c/ 10-15 años.

Montaje: volteo e izaje con 2 insertos y balancín → asiento en mortero s/ viga portapanel + pasador → bulones a la VL con ojal vertical → sellado de juntas.

E11 · VIGA PORTAPANEL

Función: recibir el peso de los paneles y llevarlo a los cuellos de las bases; cierra el perímetro bajo el piso (barrera contra agua y roedores).

Medidas: 0,20 x 0,85 pretensada, diente 0,20 x 0,45 en los extremos, largo 8,93 m entre cuellos · ≈ 3,8 t.

Especificación: H-40, 5 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno; junta EPS 2 cm con la columna; caras enterradas c/ pintura asfáltica.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
E10 · E11 · ESPECIFICACIÓN Escalas: viga portapanel: elevación 1:100 · sección 1:20		**LÁMINA 24/26** A4 vertical · 22/10/2026