
4º COMPARACIÓN DE CERRAMIENTOS · CORTES

Ambos cerramientos sobre el MISMO nudo de entrepiso (VL + viga L + TT), dibujados a la misma escala

E9 MURO CORTINA


Corte vertical 1:15

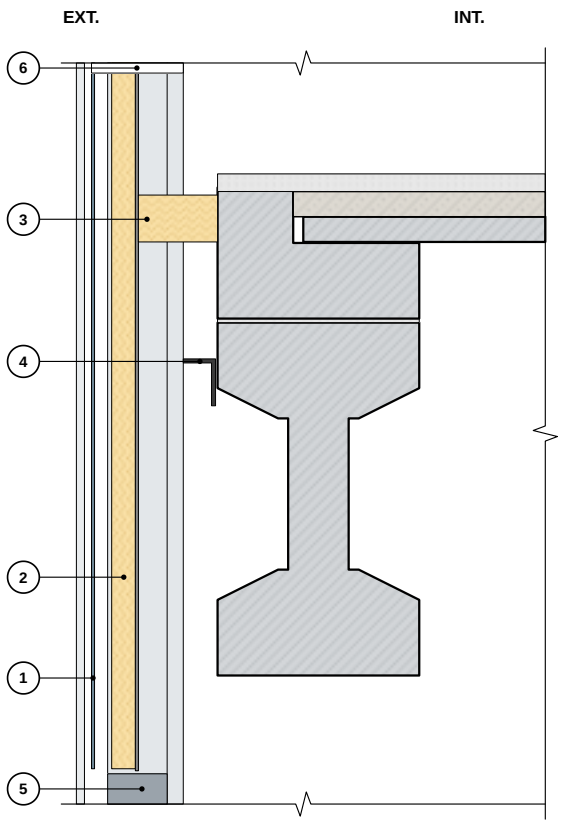

1. Spandrel vidrio esmaltado 6 mm
2. Lana 50 mm en bandeja galv.
3. Barrera cortafuego (lana s/ ángulo)
4. Grapa regulable al riel de la VL
5. Travesaño 50x120 / montante 50x150
6. Junta de dilatación 20 mm (J11)

E10 PANEL SÁNDWICH


Corte vertical 1:15

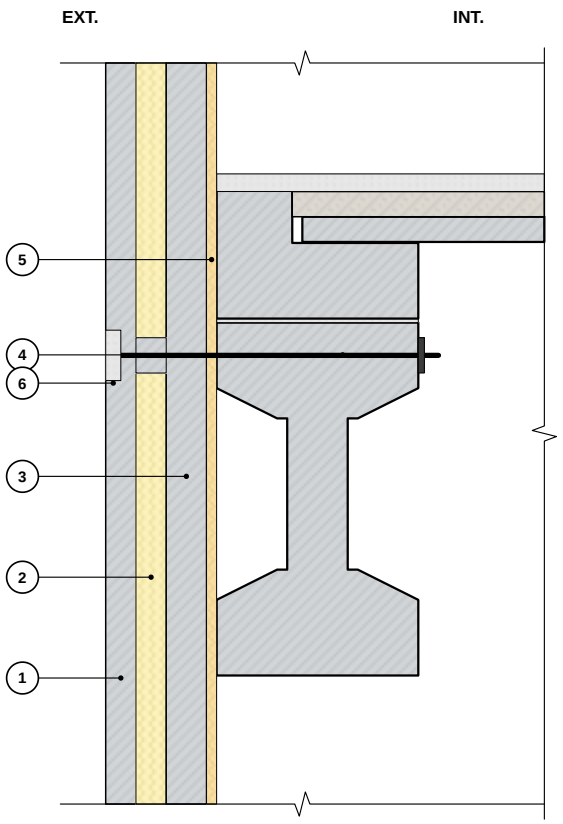

1. Hoja exterior H°A° 6 cm
2. EPS 6 cm (aislación continua)
3. Hoja interior portante 8 cm
4. Bulón pasante M20 (ojal vertical)
5. Junta 2 cm lana + sellador
6. Rehundido tapado c/ mortero

UBICACIÓN DE CADA CERRAMIENTO

Planta 1:750



calle · fachada principal (norte)

- Muro cortina (azul): fachada principal hacia la calle y al norte, con parasoles / aleros para controlar la ganancia solar.
- Panel sándwich (beige): fachadas este, oeste (sol bajo de la tarde) y posterior / medianera, donde se exige aislación y F120.
- Superficie vidriada ≈ 25 % de la envolvente: buen balance entre luz natural y consumo energético.

C2 · PRÁCTICA EN CLASE H° premoldeado de grandes luces	DOCENTE: Arq. Tucci y Arq. Cardozo ALUMNA: Candelaria Vitale · GRUPO 13	**CONSTRUCCIONES II** CÁTEDRA: ARQ. TUCCI
COMPARACIÓN · CORTES Escalas: cortes 1:15 · planta 1:750		**LÁMINA 25/26** A4 vertical · 22/10/2026