
1º ELEMENTOS · E3 VIGA VL DOBLE T + E4 VIGA L DE BORDE

Viga perimetral de fachada pretensada y viga L premoldeada montada encima (recibe el borde del panel TT)


ELEVACIÓN

esc. 1:100

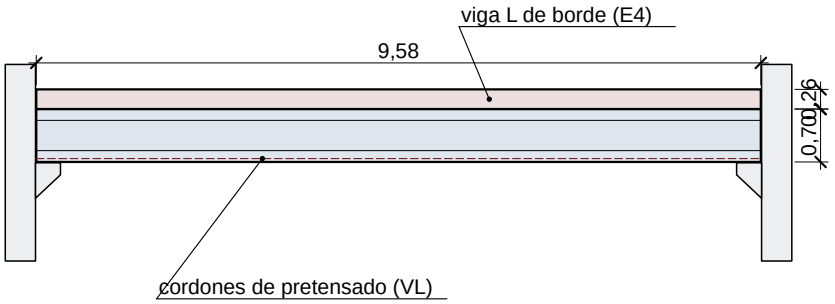


ISOMETRÍA

esc. 1:50 · tramo 1,50 m



SECCIÓN TRANSVERSAL

esc. 1:10

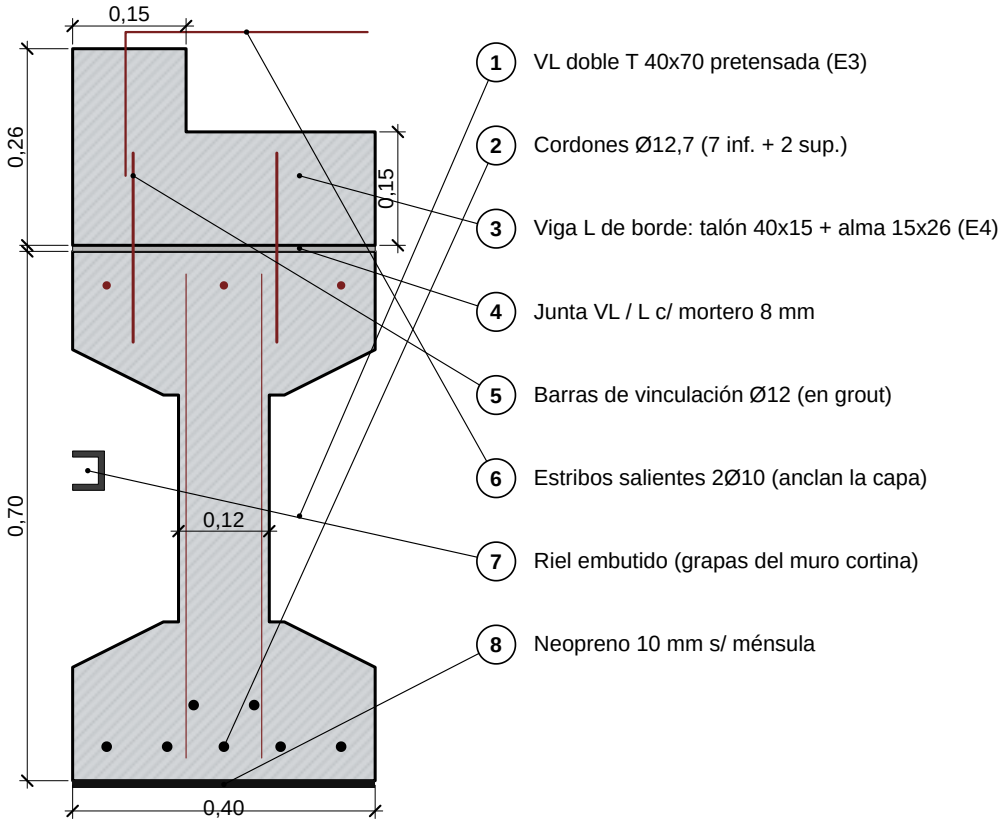

E3 · VIGA VL DOBLE T 40x70

Función: viga perimetral de fachada: ata las columnas y recibe la viga L y el cerramiento (riel p/ grapas o bulones del panel).
Medidas / peso: 0,40 x 0,70 · alas 0,15 · alma 0,12 · L 9,58 m · ≈ 4,4 t · catálogo h 0,50-1,20 p/ luces de 6-18 m.
Colocación: izado c/ balancín a L/5; apoyo ≥ 15 cm s/ neopreno + 2 pernos Ø20 en vainas c/ grout (antivuelco).

E4 · VIGA L DE BORDE

Función: completa la altura hasta la losa, recibe el ala del TT en su talón y confina la capa en el borde.
Medidas / colocación: talón 0,40 x 0,15 + alma 0,15 x 0,26 · ≈ 1,8 t · s/ la VL con cama de mortero y barras Ø12 en grout.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- La VL es la viga de fachada: ata las columnas en el perímetro y es el soporte de los cerramientos (riel para el muro cortina o bulones del panel).
- Forma doble T: el material está en las alas, lejos del eje, donde más trabaja a flexión → más rigidez con menos peso.
- La viga L completa la altura hasta el piso y recibe el borde del panel TT en su talón; se vincula a la VL con barras en grout.
- Apoyo: neopreno (permite giro) + 2 pernos (evitan vuelco y deslizamiento).