
1º ELEMENTOS · E6 PANEL TT h 0,65 + E7 CAPA

Losa pretensada de doble nervio para entrepiso y cubierta, completada con capa de compresión in situ

SECCIÓN TRANSVERSAL


esc. 1:20

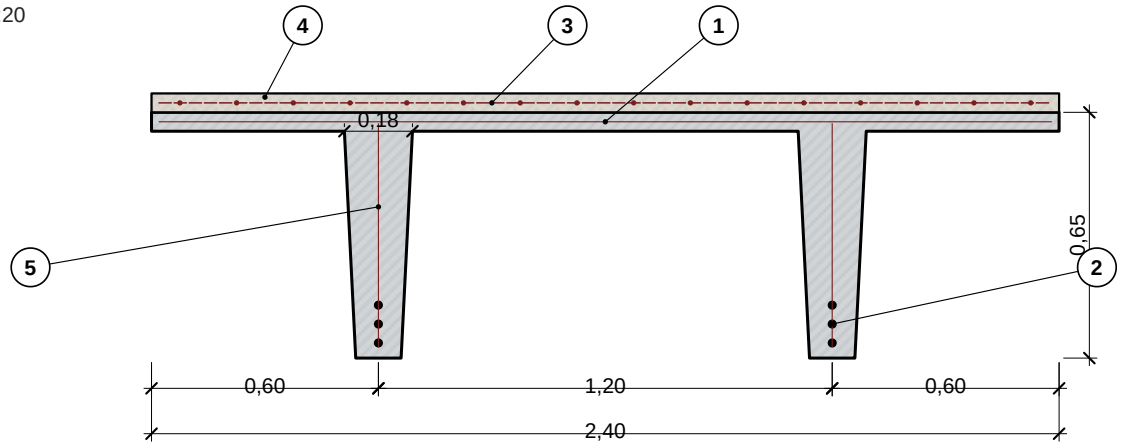

1. Ala 5 cm c/ malla Ø6 c/20, superficie rugosa p/ adherir la capa
2. Nervio 18/12 c/ 3 cordones Ø12,7 pretensados
3. Capa de compresión H-25 in situ e = 5 cm (E7)
4. Malla soldada Ø6 c/15 x 15
5. Conectores salientes Ø6 en nervios


ELEVACIÓN Y PLANTA

esc. 1:100 · VP en trazos a ambos extremos

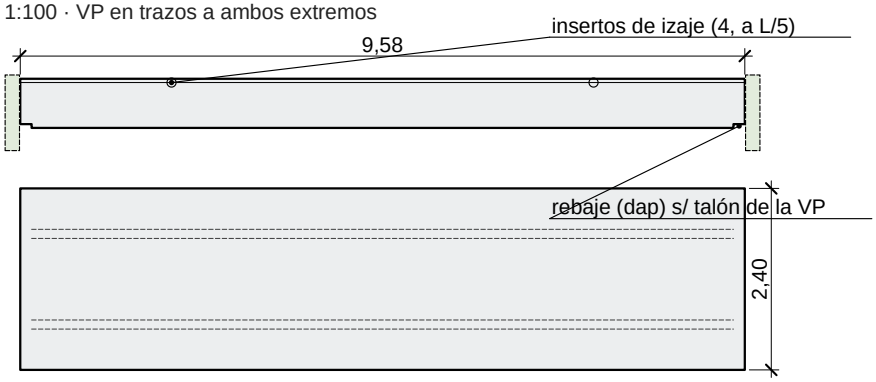

ISOMETRÍA

esc. 1:75 (extremo c/ rebaje)

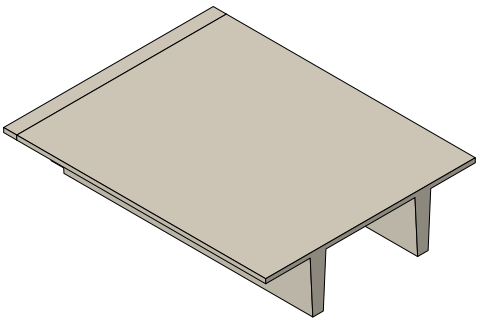

E6 · PANEL TT

Función / medidas: losa de gran luz sin apuntalar · 2,40 x 0,65, ala 5 cm, nervios 18/12 a 1,20 · L 9,58 m · ≈ 7,2 t.
Máx./mín.: luces de catálogo 6 a 18 m (h 0,40 a 0,80); apoyo ≥ 10 cm; sobrecarga útil ≈ 500 kg/m².
Colocación: izado por 4 insertos con balancín; apoyo s/ neopreno 10 mm; se sueldan las chapas de borde entre paneles.

E7 · CAPA DE COMPRESIÓN

Función: monolitizar los paneles (diafragma rígido), repartir cargas y tomar el momento negativo sobre los apoyos.
Medidas / colocación: e = 5 cm (usual 5-8) H-25, malla Ø6 c/15; limpiar y humedecer el ala, hormigonar c/ bomba y curar 7 días.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- El TT es una losa con dos nervios: los nervios trabajan como vigas y el ala como losa; cubre grandes luces sin apuntalar.
- El extremo del nervio tiene un rebaje (dap) que se apoya en el talón de la VP sobre neopreno.
- La capa de compresión (5 cm in situ con malla) une todos los paneles: reparte cargas y forma el diafragma rígido que estabiliza el edificio.
- El ala rugosa y los conectores salientes hacen que capa y panel trabajen juntos.