
2º JUNTAS Y UNIONES · DETALLES J9 A J12

Junta de piso y fijaciones / juntas del muro cortina

J9 Piso s/ terreno / columna


Corte 1:10 · junta de movimiento

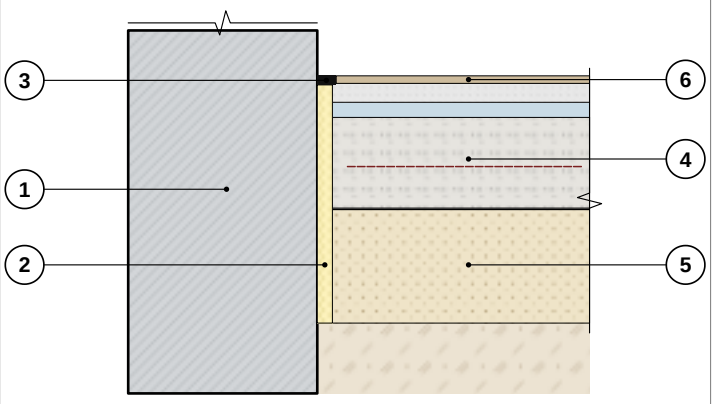

1. Columna premoldeada 40x40
2. EPS 20 mm en todo el espesor del piso (independiza)
3. Sellador poliuretánico s/ fondo de junta
4. Contrapiso armado e = 12 cm + carpetas
5. Tosca compactada 15 cm + film 200 µ
6. Solado cerámico (junta perimetral libre)

J10 Muro cortina / VL y viga L


Corte vertical 1:10 · unión seca regulable

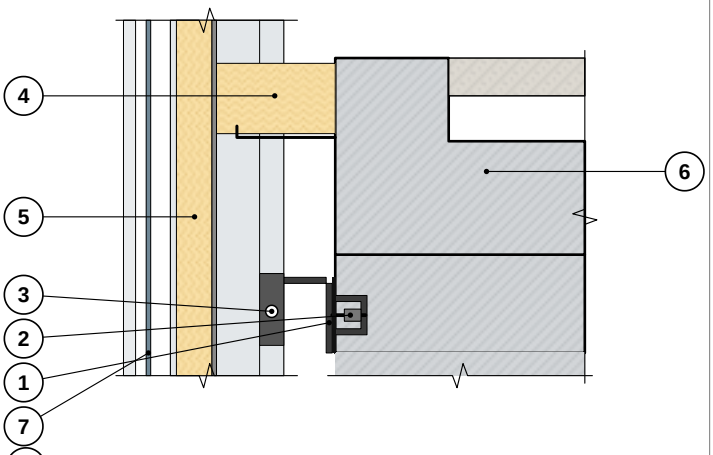

1. Grapa: ángulo galv. 100x100x8 c/ ojal horizontal (± 25 mm)
2. Bulón T M12 en riel embutido de la VL
3. Bulón M12 inox c/ ojal vertical en el montante
4. Barrera cortafuego: lana mineral s/ ángulo
5. Spandrel: bandeja galv. c/ lana 50 mm
6. Viga L + capa de compresión
7. Vidrio templado esmaltado 6 mm

J11 Montante / montante (dilatación)


Corte por eje del montante 1:5

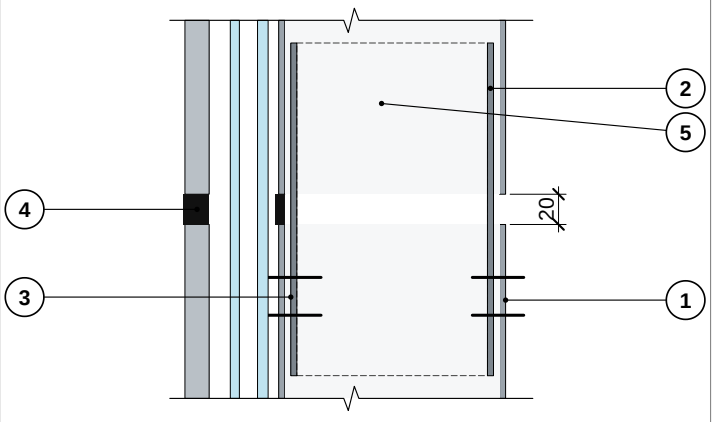

1. Montante inferior (punto fijo en la grapa)
2. Manguito de aluminio interior 30 cm (encastra en ambos tramos)
3. Tornillos inox: fijan el manguito SOLO al tramo inferior
4. Sellador / burlete en la tapa
5. Tramo superior desliza: absorbe flechas y dilatación (± 10 mm)

J12 Muro cortina / piso (arranque)

Corte vertical 1:10 · seca, desliza

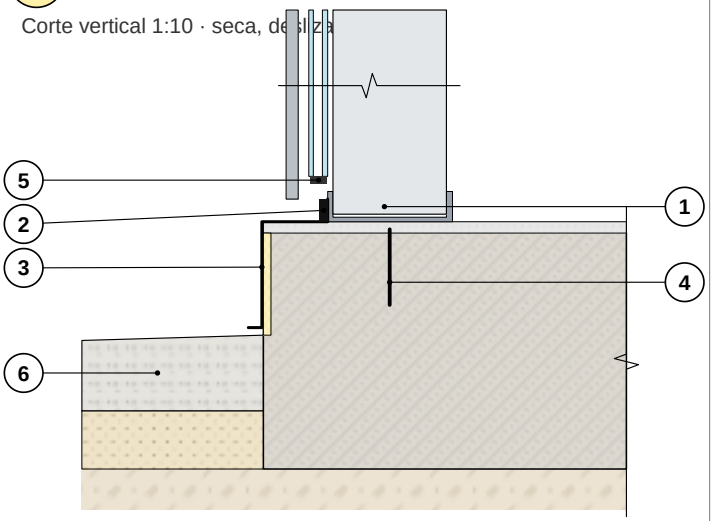

1. Perfil guía de arranque U (el montante desliza dentro)
2. Sellador siliconado neutro s/ fondo de junta
3. Babeta chapa galv. + aislación hidrófuga (gotero)
4. Broca c/ prisionero Ø9,5 x 80 + tuerca
5. Calzo de apoyo del DVH (EPDM)
6. Vereda H° peinado s/ tosca + junta EPS