
1º ELEMENTOS · E2 COLUMNA PREMOLDEADA 40x40

Columna pretensada de una pieza (2 niveles) con ménsulas cortas para apoyar las vigas VL y VP

VISTAS


esc. 1:100

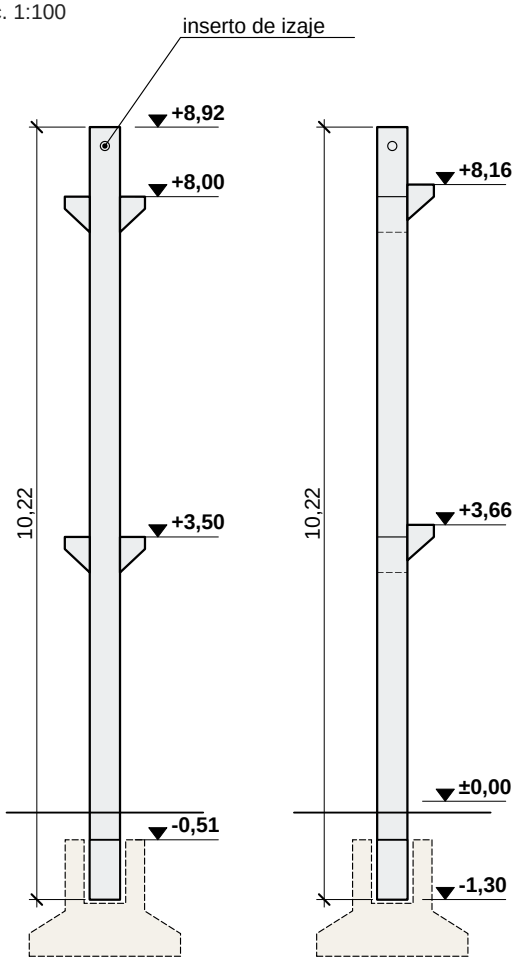

Frontal: ménsulas de las VL (a ambos lados, sobre la fachada).
Lateral: ménsula de la VP (hacia el interior).

SECCIÓN A-A


esc. 1:10

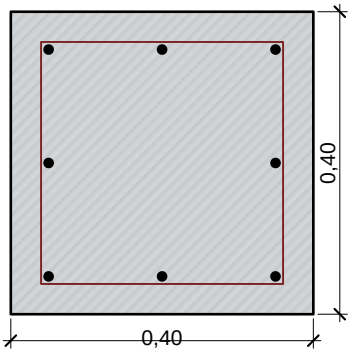

8 cordones Ø12,7 + estribos Ø8
c/15 · recubrimiento 3 cm · H-40


ISOMETRÍA

esc. 1:150

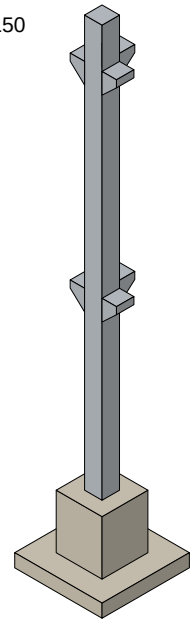

MÉNSULA CORTA (apoyo VL)

esc. 1:10

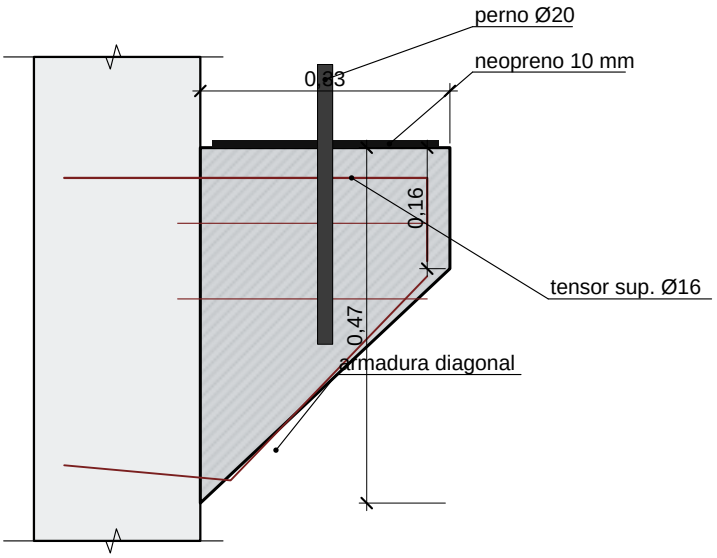

ESPECIFICACIÓN

Función: recibir las vigas VL y VP en sus ménsulas y llevar las cargas al cáliz; con el empotramiento da la estabilidad lateral del pórtico.

Medidas: 40 x 40 cm, largo 10,22 m de una pieza; ménsulas cortas 33-35 x 47 cm (frente 16) · peso ≈ 4,5 t.

Máx./mín.: secciones de catálogo 30x30 a 60x60; largo ≤ 14-18 m (transporte y volteo); apoyo en ménsula ≥ 25 cm.

Materiales: H-40/H-45 vibrado, cordones de pretensado Ø12,7 grado 1860, estribos ADN 420; insertos de izaje y vainas Ø40 p/ pernos.

Colocación: volteo con grúa y 2 puntos de tiro; se introduce en el cáliz, se aploma (± 5 mm) con cuñas y puntales, se rellena con grout y a las 48 h se montan las vigas.

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Columna de UNA pieza para los dos niveles: menos juntas y montaje más rápido (limita el largo: transporte y volteo).
- Las ménsulas cortas reciben las vigas: la carga baja por la diagonal (biela comprimida) y el tensor superior la equilibra.
- Pretensada: los cordones tesados comprimen la pieza y controlan la fisuración durante el izaje y el uso.
- Se monta con grúa, se aploma con puntales y recién cuando fragua el grout del cáliz se le apoyan vigas.