
4º CERRAMIENTOS · E9 MURO CORTINA STICK

Montantes y travesaños de aluminio armados en obra, colgados de la VL / viga L de la estructura premoldeada


ALZADO DE UN TRAMO

Vista exterior 1:100 · 4 módulos

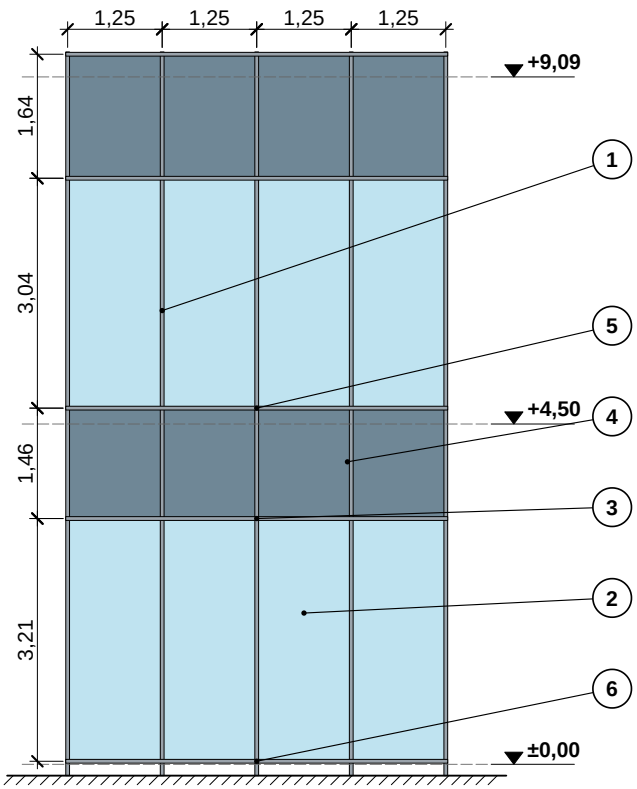


CORTE VERTICAL

1:5 · visión (abajo) / spandrel (arriba)

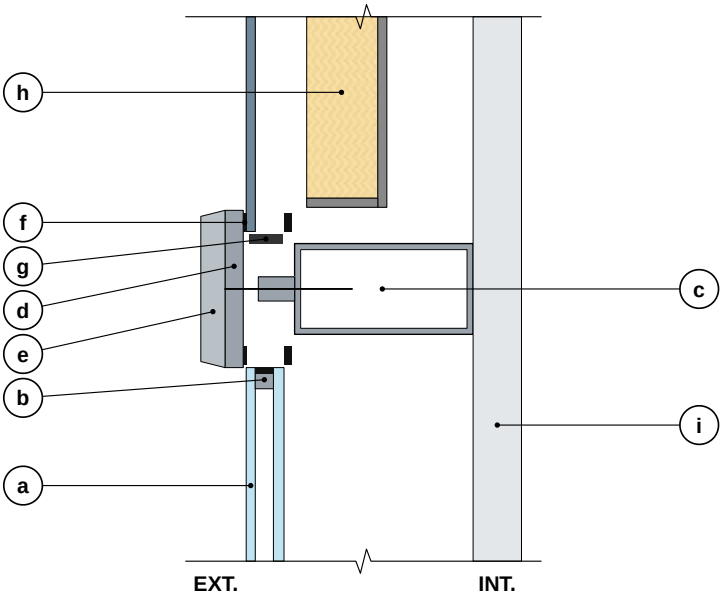

CORTE HORIZONTAL

1:5 · por montante

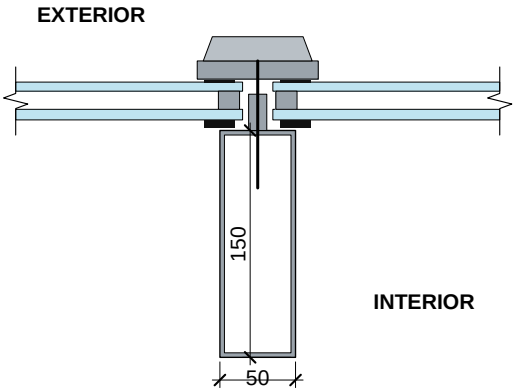

1. Montante aluminio 50x150 c/ 1,25 m
2. Paño de visión: DVH 6 + 12 + 3+3 laminado
3. Travesaño 50x120 (presor + tapa)
4. Spandrel: vidrio esmaltado + lana (frente de losa)
5. Junta de dilatación del montante (J11)
6. Perfil de arranque (J12)

REFERENCIAS DE LOS CORTES

- **a** DVH 6 + 12 + 3+3 laminado PVB
- **b** Separador + butilo + silicona estructural
- **c** Travesaño tubular 50x120 (aluminio 6063-T6)
- **d** Presor atornillado (tornillos inox c/ 25 cm)
- **e** Tapa clipada
- **f** Burletes de EPDM
- **g** Calzo de apoyo del vidrio (EPDM)
- **h** Spandrel: bandeja galv. + lana 50 mm
- **i** Montante 50x150 (en vista)

PARA ESTUDIAR · IDEAS CLAVE

- Muro cortina stick: montantes verticales y travesaños horizontales de aluminio armados en obra, con vidrio DVH.
- No es portante: cuelga de la VL por grapas y sólo resiste su peso y el viento.
- El spandrel (vidrio opaco + lana) tapa el frente de losa; detrás va la barrera cortafuego.
- El sistema presor + tapa aprieta el vidrio contra burletes: estanqueidad al agua y al aire.