
4º CERRAMIENTO OPACO: PANEL SÁNDWICH PREMOLDEADO · 2/3

Panel de fachada de H°A° con aislación incorporada, colgado de la VL con bulones (fija panel) y apoyado en viga portapanel

ALZADO (2 paneles)

Vista exterior 1:100

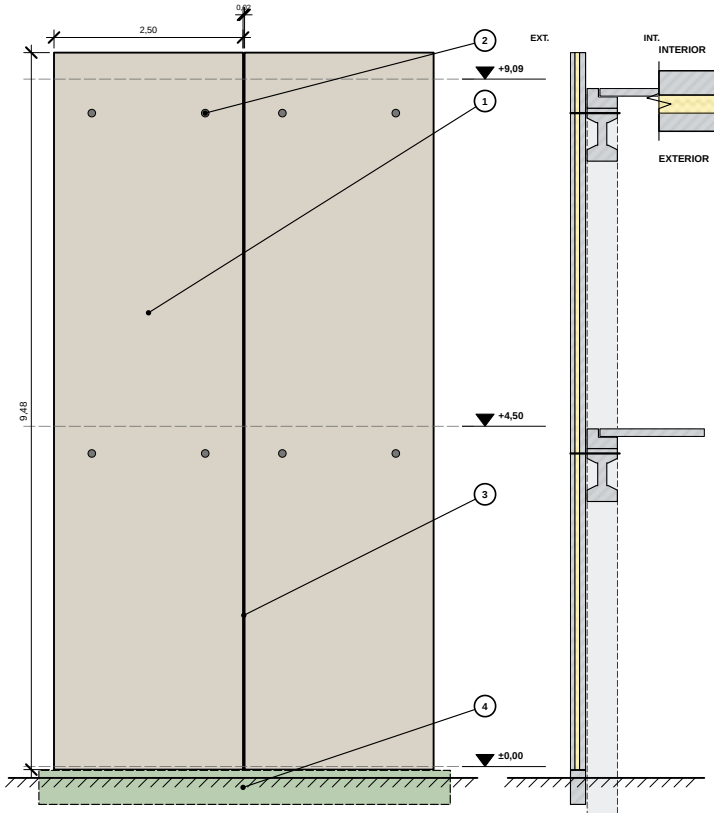


CORTE

1:100

1 Panel sándwich 2,50 x 9,48 x 0,20 (= 8,3 t)
2 Fija panel: bulón M20 (rehundido tapado)
3 Junta vertical 20 mm (J15)
4 Viga portapanel E11 (bajo NPT)

SECCIÓN HORIZONTAL DEL PANEL


1:25 · zona de anclaje (maciza) y junta entre paneles

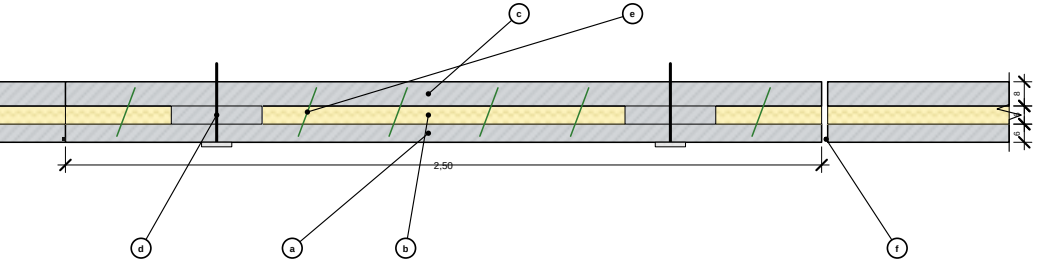


a Hoja exterior H°A° 6 cm (terminación texturada / lavada)
b Alma aislante EPS 6 cm (20 kg/m³, λ = 0,035)
c Hoja interior PORTANTE H°A° 8 cm (recibe los anclajes)
d Zona maciza 30 x 30 en cada anclaje
e Conectores de fibra de vidrio (sin puente térmico)
f Junta 20 mm: cordón + sellador PU

E11 · VIGA PORTAPANEL 20x85

Elevación 1:100 entre cuellos de base · sección 1:20

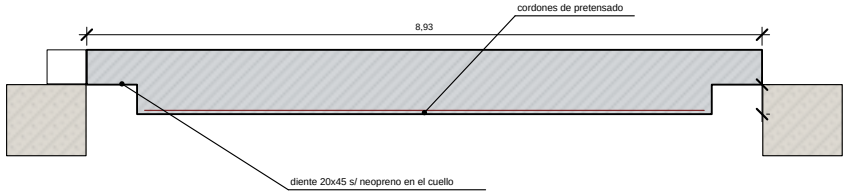

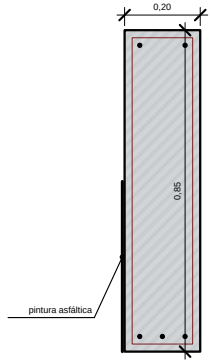

E10 · Panel sándwich

Función: cerramiento opaco autoportante en altura: aislación térmica y acústica, resistencia al fuego e impacto; NO es estructura (el peso propio baja a la viga portapanel).

Medidas: 2,50 x 9,48 x 0,20 m (1 pieza por fachada); = 0,14 m³/m² → 350 kg/m²; máx. de catálogo 3,00 x 12-14 m.

Prestaciones: K = 0,5-0,6 W/m²K · aislación acústica = 55 dB · F120 · durabilidad > 50 años, mantenimiento mínimo (sellos c/ 10-15 años).

Montaje: volteo e izaje con 2 insertos y balancín → asiento en mortero s/ viga portapanel + pasador → bulones a la VL (ojal vertical) → sellado de juntas.

E11 · Viga portapanel

Función: recibir el peso de los paneles y transmitirlo a los cuellos de las bases; cierra el perímetro bajo el piso (barrera contra roedores y agua).

Medidas: 0,20 x 0,85 pretensada, diente 0,20 x 0,45 en los extremos, largo 8,93 m (entre cuellos) · = 3,8 t.

Especificación: H-40, 5 cordones Ø12,7; apoyo s/ neopreno; junta EPS 2 cm con la columna; caras enterradas c/ pintura asfáltica.